



## D-Sub Mixed Layout Connectors

## D-Sub Mixed Layout Steckverbinder



Catalogue No.:  
*Katalog Nr.:*  
**ML 12/2008.3000**

**Dual language content:** English text first in black, German text second in light-blue italics

<http://fctgroup.com>



All Products are RoHS compliant. A summary of all products and possible exceptions can be found on our internet site [www.fctgroup.com](http://www.fctgroup.com), menu item RoHS product summary.

*Alle Erzeugnisse sind RoHS konform. Eine Übersicht über alle Erzeugnisse und eventuelle Ausnahmen finden Sie auf unserer Internetseite [www.fctgroup.com](http://www.fctgroup.com), Menüpunkt RoHS Artikelübersicht*

The front page illustration is an exploded view of a D-Sub Mixed Layout connector:

- With tin plated connector shell and dimples
- With a glass fibre reinforced polyester insulator (FM)
- Contact arrangement 13W3
- 10 right angled signal pin contacts P5
- 2 metal brackets F1080-13B
- 2 snap-in rivets for PCB thickness 1.6 mm (0.063 ")
- 2 clinch nuts with thread 4-40 UNC
- 2 right angled high power pin contacts with maximum 20 Amp current rating
- 1 coaxial plug (50 ohm) with right angled PCB termination

**Connector order number:** FM13W3P5-0212  
**High power contacts order number:** FMP008P104  
**Coaxial contact order number:** FME008P102

*Die Titelseite zeigt einen D-Sub Mixed Layout Steckverbinder in Übersichtsdarstellung:*

- *mit verzinnem Stiftsteckverbindergehäuse und Kontaktnoppen*
- *glasfaserverstärktem Polyesterisoliertkörper (FM)*
- *Polbild 13W3*
- *10 rechtwinklige Stiftkontakte P5*
- *2 Metallwinkel F1080-13B*
- *2 Snap-in Niet für 1,6 mm Leiterplattenstärke*
- *2 Einnietmutter mit 4-40 UNC Gewinde*
- *2 abgewinkelte Hochstromstiftkontakte bis max. 20 A*
- *1 Koaxialstiftkontakt (50 Ohm) mit abgewinkeltem Leiterplattenanschluss*

**Bestellnummer Steckverbinder:** FM13W3P5-0212  
**Bestellnummer Hochstromkontakt:** FMP008P104  
**Bestellnummer Koaxialkontakt:** FME008P102

#### **Please Note**

We accept no responsibility for the rights of third parties with regards to any of the herein printed tables or descriptions. With this catalogue components are illustrated, features are not guaranteed. Availability and technical alterations are subject to change without prior warning. We accept no responsibility for human error or misprints within this catalogue. We offer no guarantee for the completeness of any herein printed reports. Reproduction of this catalogue and utilization of its contents are prohibited, unless otherwise expressly stated!

December 2008 © FCT

#### **Anmerkung**

*Für die angegebenen Beschreibungen und Tabellen wird keine Gewähr bezüglich der Freiheit und Rechten Dritter übernommen. Mit den Angaben werden die Bauelemente spezifiziert, nicht Eigenschaften zugesichert. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen ohne Vorankündigung, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Für die Abhandlungen kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung ihres Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich zugestanden!*

Dezember 2008 © FCT

# List of Contents

## Inhaltsverzeichnis



|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| D-Sub Mixed Layout Connectors .....            | 7        |
| <i>D-Sub Mixed Layout Steckverbinder .....</i> | <i>7</i> |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ordering Code .....                                                                       | 7         |
| <i>Bestellschlüssel .....</i>                                                             | <i>7</i>  |
| Technical Data, FM Connectors .....                                                       | 8         |
| <i>Technische Daten, FM Steckverbinder .....</i>                                          | <i>8</i>  |
| AuroPur High Performance Gold Plating .....                                               | 9         |
| <i>AuroPur Hochleistungs-Goldbeschichtung .....</i>                                       | <i>9</i>  |
| Test Report, Derating Diagram .....                                                       | 10        |
| <i>Testbericht, Diagramm Strombelastbarkeit .....</i>                                     | <i>10</i> |
| Contact Arrangements (FM-Series with Mounted Signal Contacts) .....                       | 11        |
| <i>Polbilder (FM-Baureihe, mit fest eingebauten Signalkontakten) .....</i>                | <i>11</i> |
| Contact Arrangements (FU/FL Series, for Crimp Signal Contacts) .....                      | 12        |
| <i>Polbilder (FU/FL Baureihe, für Crimp-Signalkontakte) .....</i>                         | <i>12</i> |
| Panel Cut-out .....                                                                       | 13        |
| <i>Montageausschnitt .....</i>                                                            | <i>13</i> |
| Mounting and Mating Instructions (According to DIN 41652 T1) .....                        | 14        |
| <i>Montage- und Stechhinweise (nach DIN 41652 T1) .....</i>                               | <i>14</i> |
| Earthing Methods .....                                                                    | 14        |
| <i>Masseanschlussvarianten .....</i>                                                      | <i>14</i> |
| Shell Dimensions, FM Connectors .....                                                     | 15        |
| <i>Gehäuseabmessungen, FM Steckverbinder .....</i>                                        | <i>15</i> |
| Straight Signal Contacts .....                                                            | 16        |
| <i>Gerade Signalkontakte .....</i>                                                        | <i>16</i> |
| Mixed Layout Connector with Accessories .....                                             | 17        |
| <i>Mixed Layout Steckverbinder mit Anbauteilen .....</i>                                  | <i>17</i> |
| Right Angled Signal Contacts .....                                                        | 18        |
| <i>Abgewinkelte Signalkontakte .....</i>                                                  | <i>18</i> |
| Mixed Layout Connector with Plastic Brackets FKA1/4 and Accessories .....                 | 20        |
| <i>Mixed Layout Steckverbinder mit Kunststoffwinkel FKA1/4 und Anbauteilen .....</i>      | <i>20</i> |
| Mixed Layout Connector with Metal Brackets F1080-... and Accessories .....                | 21        |
| <i>Mixed Layout Steckverbinder mit Metallwinkel F1080-... und Anbauteilen .....</i>       | <i>21</i> |
| Crimp Connectors .....                                                                    | 22        |
| <i>Crimp Steckverbinder .....</i>                                                         | <i>22</i> |
| Turned Contacts for Crimp Connectors .....                                                | 24        |
| <i>Gedrehte Kontakte für Crimp Steckverbinder .....</i>                                   | <i>24</i> |
| General Information on Special Contacts for Mixed Layout Connectors .....                 | 25        |
| <i>Allgemeine Informationen über Sonderkontakte für Mixed Layout Steckverbinder .....</i> | <i>25</i> |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Code for Special Contacts .....                  | 26        |
| <i>Nummernschlüssel für Sonderkontakte .....</i> | <i>26</i> |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ordering Code .....                                                             | 26        |
| <i>Bestellschlüssel .....</i>                                                   | <i>26</i> |
| Series .....                                                                    | 26        |
| <i>Baureihen .....</i>                                                          | <i>26</i> |
| Modifications .....                                                             | 26        |
| <i>Modifikationen .....</i>                                                     | <i>26</i> |
| Plating Specifications for the Series FMX, FMS, FME and FBM .....               | 27        |
| <i>Oberflächenspezifikationen für die Baureihen FMX, FMS, FME und FBM .....</i> | <i>27</i> |
| Plating Specifications (High Power Contacts) .....                              | 27        |
| <i>Oberflächenspezifikationen (Hochstromkontakte) .....</i>                     | <i>27</i> |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Wire Cross-section .....       | 27        |
| <i>Leiterquerschnitt .....</i> | <i>27</i> |



# List of Contents

## Inhaltsverzeichnis

|                  |                                                                                                   |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Coaxial Contacts ..... 28                                                                         |                                                                                       |
|                  | <i>Koaxialkontakte</i> ..... 28                                                                   |                                                                                       |
|                  | Technical Data ..... 28                                                                           |    |
|                  | <i>Technische Daten</i> ..... 28                                                                  |                                                                                       |
|                  | VSWR Measurements (Examples) ..... 29                                                             |                                                                                       |
|                  | <i>VSWR Messungen (Beispiele)</i> ..... 29                                                        |                                                                                       |
|                  | Coaxial Contacts, Mating Area Dimensions, Pin Diameter 1 mm (0.039") ..... 30                     |    |
|                  | <i>Koaxialkontakte, Abmessungen Steckbereich, Pindurchmesser 1 mm</i> ..... 30                    |                                                                                       |
| FMX              | FMX Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight Cable Termination ..... 31                                 |    |
|                  | <i>FMX Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Kabelanschluss</i> ..... 31                               |                                                                                       |
|                  | FMX Coaxial Contacts, 50 Ohm, Right Angled Cable Termination ..... 32                             |    |
|                  | <i>FMX Koaxialkontakte, 50 Ohm, abgewinkelter Kabelanschluss</i> ..... 32                         |                                                                                       |
| FMS              | FMX Coaxial Contacts, 75 Ohm, Straight Cable Termination ..... 33                                 |    |
|                  | <i>FMX Koaxialkontakte, 75 Ohm, gerader Kabelanschluss</i> ..... 33                               |                                                                                       |
|                  | FMS Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight Cable Termination ..... 34                                 |    |
|                  | <i>FMS Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Kabelanschluss</i> ..... 34                               |                                                                                       |
| FMS              | FMS Coaxial Contacts, 50 Ohm, Right Angled Cable Termination ..... 35                             |    |
|                  | <i>FMS Koaxialkontakte, 50 Ohm, abgewinkelter Kabelanschluss</i> ..... 35                         |                                                                                       |
|                  | FMS Coaxial Contacts, 75 Ohm, Straight Cable Termination ..... 36                                 |    |
|                  | <i>FMS Koaxialkontakte, 75 Ohm, gerader Kabelanschluss</i> ..... 36                               |                                                                                       |
| FMS              | FMS Coaxial Contacts, 75 Ohm, Right Angled Cable Termination ..... 37                             |    |
|                  | <i>FMS Koaxialkontakte, 75 Ohm, abgewinkelter Kabelanschluss</i> ..... 37                         |                                                                                       |
|                  | Coaxial Contacts, Mating Area Dimensions, Pin Diameter 0.75 mm (0.030") ..... 38                  |  |
|                  | <i>Koaxialkontakte, Abmessungen Steckbereich, Pindurchmesser 0,75 mm</i> ..... 38                 |                                                                                       |
| FMS              | FMS Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight Cable Termination, Pin Diameter 0.75 mm (0.030") ..... 39  |  |
|                  | <i>FMS Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Kabelanschluss, Pindurchmesser 0,75 mm</i> ..... 39       |                                                                                       |
|                  | FMX Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight Cable Termination, Pin Diameter 0.75 mm (0.030") ..... 39  |  |
|                  | <i>FMX Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Kabelanschluss, Pindurchmesser 0,75 mm</i> ..... 39       |                                                                                       |
| Wiresplice       | Wiresplice ..... <b>Discontinued 3-Qrt 2009</b> ..... 40                                          |  |
|                  | <i>Wiresplice</i> ..... <b>abgekündigt 3. Quartal 2009</b> ..... 40                               |                                                                                       |
| FME              | FME Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight PCB Termination, 3 Pins ..... 41                           |  |
|                  | <i>FME Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Leiterplattenanschluss, 3 Anschlüsse</i> ..... 41         |                                                                                       |
|                  | FME Coaxial Contacts, 50 Ohm, Right Angled PCB Termination, 3 Pins ..... 42                       |  |
|                  | <i>FME Koaxialkontakte, 50 Ohm, abgewinkelter Leiterplattenanschluss, 3 Anschlüsse</i> ..... 42   |                                                                                       |
|                  | FME Coaxial Contacts, 50 Ohm, Right Angled PCB Termination, 5 Pins ..... 43                       |  |
|                  | <i>FME Koaxialkontakte, 50 Ohm, abgewinkelter Leiterplattenanschluss, 5 Anschlüsse</i> ..... 43   |                                                                                       |
|                  | FME Coaxial Contacts, 75 Ohm, Straight PCB Termination, 3 Pins ..... 44                           |  |
|                  | <i>FME Koaxialkontakte, 75 Ohm, gerader Leiterplattenanschluss, 3 Anschlüsse</i> ..... 44         |                                                                                       |
|                  | FME Coaxial Contacts, 75 Ohm, Right Angled PCB Termination, 3 Pins ..... 45                       |  |
|                  | <i>FME Koaxialkontakte, 75 Ohm, abgewinkelter Leiterplattenanschluss, 3 Anschlüsse</i> ..... 45   |                                                                                       |
|                  | FME Coaxial Contacts, 75 Ohm, Right Angled PCB Termination, 5 Pins ..... 46                       |  |
|                  | <i>FME Koaxialkontakte, 75 Ohm, abgewinkelter Leiterplattenanschluss, 5 Anschlüsse</i> ..... 46   |                                                                                       |
| PCB Hole Pattern | PCB Hole Pattern for Connectors with Straight PCB Terminations ..... 47                           |  |
|                  | <i>Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss</i> ..... 47       |                                                                                       |
| PCB Hole Pattern | PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations ..... 52                       |  |
|                  | <i>Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkelter Leiterplattenanschluss</i> ..... 52 |                                                                                       |

# List of Contents

## Inhaltsverzeichnis

### FBM

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FBM Coaxial Contacts, Mating Area Dimensions .....                                           | 58        |
| <i>FBM Koaxialkontakte, Abmessungen Steckbereich .....</i>                                   | <i>58</i> |
| FBM Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight Cable Termination .....                               | 59        |
| <i>FBM Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Kabelanschluss .....</i>                             | <i>59</i> |
| FBM Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight Semi Rigid Cable Termination .....                    | 60        |
| <i>FBM Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader semi rigid Kabelanschluss .....</i>                  | <i>60</i> |
| FBM Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight PCB Termination, 3 Pins.....                          | 61        |
| <i>FBM Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Leiterplattenanschluss, 3 Anschlüsse.....</i>        | <i>61</i> |
| FBM Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight PCB Termination, 5 Pins.....                          | 62        |
| <i>FBM Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Leiterplattenanschluss, 5 Anschlüsse.....</i>        | <i>62</i> |
| FBM Coaxial Contacts, 50 Ohm, Right Angled PCB Termination, 3 Pins.....                      | 63        |
| <i>FBM Koaxialkontakte, 50 Ohm, abgewinkelter Leiterplattenanschluss, 3 Anschlüsse .....</i> | <i>63</i> |



|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| High Power Contacts.....      | 64        |
| <i>Hochstromkontakte.....</i> | <i>64</i> |

### FMP

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Technical Data .....                                                                            | 64        |
| <i>Technische Daten .....</i>                                                                   | <i>64</i> |
| High Power Contacts, Mating Area Dimensions .....                                               | 65        |
| <i>Hochstromkontakte, Abmessungen Steckbereich .....</i>                                        | <i>65</i> |
| High Power Contacts, Straight Cable Termination, Solder .....                                   | 66        |
| <i>Hochstromkontakte, gerader Kabelanschluss, Löten.....</i>                                    | <i>66</i> |
| High Power Contacts, Straight Cable Termination, Crimp .....                                    | 67        |
| <i>Hochstromkontakte, gerader Kabelanschluss, Crimpen .....</i>                                 | <i>67</i> |
| High Power Contacts, Straight PCB Termination .....                                             | 68        |
| <i>Hochstromkontakte, gerader Leiterplattenanschluss .....</i>                                  | <i>68</i> |
| High Power Contacts, Right Angled PCB Termination.....                                          | 69        |
| <i>Hochstromkontakte, abgewinkelter Leiterplattenanschluss .....</i>                            | <i>69</i> |
| High Power Contacts, Straight PCB Termination with Flexible Press-fit .....                     | 70        |
| <i>Hochstromkontakte, gerader Leiterplattenanschluss mit flexibler Einpresszone.....</i>        | <i>70</i> |
| High Power Contacts, Right Angled PCB Termination with Flexible Press-fit.....                  | 71        |
| <i>Hochstromkontakte, abgewinkelter Leiterplattenanschluss mit flexibler Einpresszone .....</i> | <i>71</i> |
| High Power Contacts, Early Make Late Break, Ø 2.7 mm (Ø 0.106").....                            | 71        |
| <i>Hochstromkontakte, Early make Late break, Ø 2,7 mm.....</i>                                  | <i>71</i> |
| Connectors with High Power Contacts with Semi Flexible Press-fit.....                           | 72        |
| <i>Steckverbinder mit Hochstromkontakten mit semiflexibler Einpresszone .....</i>               | <i>72</i> |
| PCB Hole Pattern for Connectors with Straight PCB Terminations.....                             | 73        |
| <i>Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss.....</i>         | <i>73</i> |
| PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations .....                        | 78        |
| <i>Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkelter Leiterplattenanschluss.....</i>   | <i>78</i> |
| D-Sub Mixed Layout Filter Connectors with High Power Contacts.....                              | 83        |
| <i>D-Sub Mixed Layout Filtersteckverbinder mit Hochstromkontakten .....</i>                     | <i>83</i> |



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| High Voltage Contacts .....        | 84        |
| <i>Hochspannungskontakte .....</i> | <i>84</i> |

### FMV

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Technical Data .....                                                    | 84        |
| <i>Technische Daten .....</i>                                           | <i>84</i> |
| High Voltage Contacts, Straight Cable Termination, Solder.....          | 85        |
| <i>Hochspannungskontakte, gerader Kabelanschluss, Löten .....</i>       | <i>85</i> |
| High Voltage Contacts, Right Angled Cable Termination, Solder.....      | 85        |
| <i>Hochspannungskontakte, abgewinkelter Kabelanschluss, Löten .....</i> | <i>85</i> |
| High Voltage Contacts, Straight PCB .....                               | 86        |
| <i>Hochspannungskontakte, gerader Leiterplattenanschluss .....</i>      | <i>86</i> |
| High Voltage Contacts, Straight Cable Termination, Crimp .....          | 86        |
| <i>Hochspannungskontakte, gerader Kabelanschluss, Crimpen .....</i>     | <i>86</i> |



# List of Contents

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                  |                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FMG | Pneumatic Contacts ..... 87                                                      |                                                                                       |
|     | <i>Pneumatikkontakte</i> ..... 87                                                |                                                                                       |
|     | Technical Data ..... 87                                                          |    |
|     | <i>Technische Daten</i> ..... 87                                                 |                                                                                       |
|     | Dimensions ..... 88                                                              |                                                                                       |
|     | <i>Abmessungen</i> ..... 88                                                      |                                                                                       |
|     | Special Series ..... 89                                                          |    |
|     | <i>Sondervarianten</i> ..... 89                                                  |                                                                                       |
|     | Mixed Layout Connectors in Waterproof Version (IP67) ..... 89                    |    |
|     | <i>Mixed Layout Steckverbinder in wasserdichter Ausführung (IP67)</i> ..... 89   |                                                                                       |
|     | Overview Nonmagnetic Products ..... 91                                           |    |
|     | <i>Übersicht nonmagnetische Produkte</i> ..... 91                                |                                                                                       |
|     | General Information on Crimp Connections ..... 92                                |    |
|     | <i>Allgemeine Informationen über Crimpverbindungen</i> ..... 92                  |                                                                                       |
|     | Features ..... 92                                                                |                                                                                       |
|     | <i>Merkmale</i> ..... 92                                                         |                                                                                       |
|     | Processing ..... 93                                                              |    |
|     | <i>Verarbeitung</i> ..... 93                                                     |                                                                                       |
|     | Tools ..... 94                                                                   |                                                                                       |
|     | <i>Werkzeuge</i> ..... 94                                                        |                                                                                       |
|     | Crimping Tools for Coaxial Contacts without Crimp Snap-in ..... 94               |  |
|     | <i>Crimpwerkzeuge für Koaxialkontakte ohne Crimp Snap-In</i> ..... 94            |                                                                                       |
|     | Crimping Tools for Coaxial Contacts with Crimp Snap-in ..... 94                  |                                                                                       |
|     | <i>Crimpwerkzeuge für Koaxialkontakte mit Crimp Snap-In</i> ..... 94             |                                                                                       |
|     | Crimping Tools for Wiresplice ..... 95                                           |                                                                                       |
|     | <i>Crimpwerkzeuge für Wiresplice</i> ..... 95                                    |                                                                                       |
|     | Crimping Tools for High Power Contacts ..... 95                                  |                                                                                       |
|     | <i>Crimpwerkzeuge für Hochstromkontakte</i> ..... 95                             |                                                                                       |
|     | Crimping Tools ..... 96                                                          |                                                                                       |
|     | <i>Crimpwerkzeuge</i> ..... 96                                                   |                                                                                       |
|     | Insertion and Extraction Tools ..... 97                                          |  |
|     | <i>Ein- und Ausbauwerkzeug</i> ..... 97                                          |                                                                                       |
|     | Accessories ..... 98                                                             |  |
|     | <i>Zubehör</i> ..... 98                                                          |                                                                                       |
|     | Sealing Plugs ..... 98                                                           |                                                                                       |
|     | <i>Blindstopfen</i> ..... 98                                                     |                                                                                       |
|     | Guide Pins ..... 98                                                              |  |
|     | <i>Zentrierstifte</i> ..... 98                                                   |                                                                                       |
|     | General Information on the Construction of Mixed Layout Connectors ..... 100     |  |
|     | <i>Allgemeine Informationen zum Aufbau Mixed Layout Steckverbinder</i> ..... 100 |                                                                                       |
|     | Order Number Index ..... 101                                                     |  |
|     | <i>Bestellnummernindex</i> ..... 101                                             |                                                                                       |

# D-Sub Mixed Layout Connectors

## D-Sub Mixed Layout Steckverbinder

### Ordering Code

### Bestellschlüssel

UL Recognized File No. 168813



F M W 17W2 S 5 A R - ...

Series prefix / *Serienbezeichnung*

#### Insulator / *Isolierkörper*

- ☐ Special type F1W1, F2W2...C, F3W3...C and F7W7 with black insulator  
*Sondertypen F1W1, F2W2...C, F3W3...C und F7W7 mit schwarzem Isolierkörper*
- M** Polyester glass filled, UL94V-0  
*Glasfaserverstärkter Polyester, UL94V-0*
- U** Polyetherimide glass filled, UL94V-0, with removable crimp signal contacts  
*Polyetherimid, glasfaserverstärkt, UL94V-0; mit ein- und ausbaubaren Crimp-Signalkontakten*
- L** Polyamide glass filled, UL94V-0, without signal contacts (low cost version)  
*Polyamid, glasfaserverstärkt, UL94V-0; ohne Signalkontakte (Low Cost Version)*
- H** Heat resistant, UL94V-0, please check the availability  
*Hochtemperaturbeständig, UL94V-0, Liefermöglichkeiten auf Anfrage*

#### Mounting types / *Befestigungsarten*

- ☐ Standard / *Standard*
- W** Float mounted (see page 13) / *Schwimmend (siehe Seite 13)*
- T** Clinch nut 4-40 UNC (see page 13) / *Einnietmutter 4-40 UNC (siehe Seite 13)*
- Z** Clinch nut M3 (see page 13) / *Einnietmutter M3 (siehe Seite 13)*
- TS** Clinch nut 4-40 UNC, self locking (see page 13)  
*Einnietmutter 4-40 UNC, selbstsichernd (siehe Seite 13)*
- ZS** Clinch nut M3, self locking (see page 13) / *Einnietmutter M3, selbstsichernd (siehe Seite 13)*

Contact arrangement (see pages 11 - 12) / *Polbild (siehe Seite 11 - 12)*

#### Contact type / *Kontaktart*

- P** Pin contacts / *Stiftkontakte*
- S** Socket contacts / *Buchsenkontakte*

#### Contact design (z. B. / e.g.) / *Kontaktvariante*

- ☐ Solder pot / *Löttopf*
- 1** Straight PCB termination Ø 0.6 mm (0.024") / *Leiterplattenanschluss, gerade Ø 0,6 mm*
- 2** Straight PCB termination Ø 0.76 mm (0.030") / *Leiterplattenanschluss, gerade Ø 0,76 mm*
- 4** Wire Wrap, length 12.7 mm (0.500") / *Wire Wrap, Länge 12,7 mm*
- 5** Right angled PCB termination Ø 0.6 mm (0.024") spacing 2.54 mm (0.100")  
*Leiterplattenanschluss, abgewinkelt Ø 0,6 mm, Reihenabstand 2,54 mm*
- 7** Crimp contacts AWG 20 for FU and FL series (see page 24)  
*Crimpkontakte AWG 20 für FU und FL Baureihe (siehe Seite 24)*

For more contacts see page 15 onwards / *Weitere Kontakte siehe Seite 16 ff.*

#### Plating for signal contacts / *Beschichtung Signalkontakte*

- A** Standard AuroPur (see page 9) / *Standard AuroPur (siehe Seite 9)*
- ☐ Au over Ni / *Au über Ni*

#### Direction of right angled contacts / *Richtung der abgewinkelten Kontakte*

- ☐ Standard / *Standard*
- R** Reverse / *Revers*

#### Modifications / *Modifikationen*

- K120** Shell tin plated over nickel, pin connector shell with dimples (standard)  
*Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse mit Kontaktnoppen (Standard)*
- K121** Shell tin plated over nickel, socket connector shell without dimples (standard)  
*Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse ohne Kontaktnoppen (Standard)*
- ...** FCT-connectors can be supplied with different accessories. For an overview, please see pages 17, 20 and 21.  
To order connectors with accessories, please ask us!  
*FCT-Steckverbinder sind mit verschiedenem Zubehör lieferbar. Eine Übersicht finden Sie auf den Seiten 17, 20 und 21.  
Zur Bestellung von Steckverbindern mit Anbauteilen fragen Sie uns!*



# Technical Data, FM Connectors

## Technische Daten, FM Steckverbinder

### Signal Contact Mechanical Data

#### Mechanische Daten der Signalkontakte

| Mechanical Data<br><i>Mechanische Daten</i>                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Mating force per signal contact<br><i>Steckkraft pro Signalkontakt</i>  | ≤ 3,4 N |
| Unmating force per signal contact<br><i>Ziehkraft pro Signalkontakt</i> | ≥ 0,2 N |
| Mating cycles<br><i>Steckzyklen</i>                                     | ≥ 500   |

### Connector Electrical Data

#### Elektrische Daten der Steckverbinder

| Electrical Data<br><i>Elektrische Daten</i>                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Current rating (DC with an ambient temperature of 20°C)<br><i>Maximale Stromstärke(DC bei 20°C Umgebungstemperatur)</i>   | 5 A                   |
| Test voltage between 2 contacts or shell and contact<br><i>Prüfspannung zwischen 2 Kontakten oder Kontakt und Gehäuse</i> | 1000 V, 50 Hz, 1 min. |
| Resistance between mated contacts (MIL-C-24308)<br><i>Übergangswiderstand pro Kontaktpaar (MIL-C-24308)</i>               | ≤ 2,7 mΩ              |
| Insulation resistance between contacts<br><i>Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt</i>                                   | ≥ 5000 MΩ             |
| Volume resistivity<br><i>Spezifischer Durchgangswiderstand</i>                                                            | 10 <sup>16</sup> Ω cm |
| Dielectric strength<br><i>Spezifische Durchschlagsfestigkeit</i>                                                          | 50 kV / mm            |

### Connector Materials and Platings

#### Materialien und Oberflächen der Steckverbinder

| Materials and Platings<br><i>Materialien und Oberflächen</i>                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shell<br><i>Gehäuse</i>                                                                                                           | Steel<br><i>Stahl</i>                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| Type / <i>Typ</i>                                                                                                                 | FM                                                                                                                                                    | FH                                                                                                  |
| Insulator<br><i>Isolierkörper</i>                                                                                                 | Polyester, glass filled (UL94V-0), green<br><i>Polyester, glasfaserverstärkt (UL94V-0), grün</i>                                                      | Polyester, glass filled (UL94V-0), natural<br><i>Polyester, glasfaserverstärkt (UL94V-0), natur</i> |
| Relative temperature index according to<br>UL 746 B<br><i>rel. Temperaturindex nach UL 746 B</i>                                  | 130 °C (266 °F)                                                                                                                                       | 150 °C (302 °F)                                                                                     |
| Heat deflection temperature limit according<br>to DIN 53461 HDT/A<br><i>Formbeständigkeitstemperatur nach DIN<br/>53461 HDT/A</i> | 210 °C (410 °F)                                                                                                                                       | 255 °C (491 °F)                                                                                     |
| Lower limit temperature<br><i>Untere Grenztemperatur</i>                                                                          | -55 °C (-67 °F)                                                                                                                                       |                                                                                                     |
| Shell plating K120 (standard)<br><i>Gehäuseoberfläche K120 (Standard)</i>                                                         | Tin plated over nickel, pin connector shell <b>with</b> dimples<br><i>verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse mit Kontaktnoppen</i>          |                                                                                                     |
| Shell plating K121 (standard)<br><i>Gehäuseoberfläche K 121 (Standard)</i>                                                        | Tin plated over nickel, socket connector shell <b>without</b> dimples<br><i>verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse ohne Kontaktnoppen</i> |                                                                                                     |
| Contact material<br><i>Kontaktmaterial</i>                                                                                        | Cu alloy<br><i>Cu Legierung</i>                                                                                                                       |                                                                                                     |
| Contact plating<br><i>Kontaktoberflächen</i>                                                                                      | AuroPur or Au over Ni, other platings on request<br><i>AuroPur oder Au über Ni, andere Oberflächen auf Anfrage</i>                                    |                                                                                                     |

# AuroPur High Performance Gold Plating

## AuroPur Hochleistungs-Goldbeschichtung

FCT is introducing a new nickel phosphorous gold plating (min 0,1  $\mu\text{m}$  Au over 2-4  $\mu\text{m}$  chemical NiP) which has better qualities than standard platings.

Connectors and Contacts with nickel phosphorus gold plating have been tested in accordance with DIN 41626, part 1 and DIN 41652 part 2. A relevant test report is available on request:

Sales Team FCT  
sales@fctgroup.com

*FCT führt eine Nickel-Phosphor-Gold Oberfläche (min 0,1  $\mu\text{m}$  Au über 2 - 4  $\mu\text{m}$  chemisches NiP) ein, die im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen bessere Eigenschaften aufweist.*

*Steckverbinder und Kontakte mit Nickel-Phosphor-Gold Oberfläche sind entsprechend den Anforderungen der DIN 41626, Teil 1 und DIN 41652 Teil 2 getestet. Ein entsprechender Testbericht ist auf Anfrage erhältlich von:*

Sales Team FCT  
sales@fctgroup.com

### General Characteristics and Advantages of AuroPur High Performance Gold plating

#### Allgemeine Eigenschaften und Vorteile der AuroPur Hochleistungs-Goldbeschichtung

- + High abrasion resistance
- + Very good corrosion resistance
- + Low thermal contact resistance, very good contact characteristics
- + Excellent solderability
- + Even plating density
- + **RoHS conform**
- + Non-magnetic on request


- + *hohe Abriebsbeständigkeit*
- + *sehr gute Korrosionsbeständigkeit*
- + *niedriger Kontaktwiderstand, sehr gute Kontakteigenschaften*
- + *hervorragende Lötbarkeit*
- + *gleichmäßige Schichtdicke*
- + **RoHS konform**
- + *auf Wunsch non-magnetisch*

### Test Construction and Conditions

#### Testaufbau und -bedingungen

- + Contact resistance in accordance with DIN 41640 part 4 (Start Value / Value after 250 contact durability tests and 21 days corrosive gas)
- + Mechanical durability in accordance with DIN 41640 part 21 (250 contact durability tests)
- + Industrial atmosphere in accordance with DIN 41640 part 72 (Exposure to flowing mixed gases in accordance with DIN EN 60068-2-60, test Ke, Method 4)
- + Optical testing in accordance with DIN 41640 part 2
- + Solderability in accordance with DIN IEC 68 part 2-20
- + Micro-impedance measuring device EMT 328
- + Corrosion test chamber K350 + TOX gas monitor 7100 (TZO Leipzig)
- + Solder bath in accordance with DIN IEC part 2-20

- + *Durchgangswiderstand nach DIN 41640 Teil 4 (Anfangswert / Wert nach 250 Steckzyklen und 21 Tagen Schadgas)*
- + *Mechanische Lebensdauer nach DIN 41640 Teil 21 (250 Steckzyklen)*
- + *Industriatmosphäre nach DIN 41640 Teil 72 (Belastung durch strömendes Mischgas nach DIN EN 60068-2-60, Prüfung Ke, Methode 4)*
- + *Sichtprüfung nach DIN 41640 Teil 2*
- + *Lötbarkeit nach DIN IEC 68 Teil 2-20*
- + *Mikroimpedanzmeßgerät EMT 328*
- + *Korrosionsprüfkammer K350 + TOX GAS Monitor 7100 (TZO Leipzig)*
- + *Lötbad gemäß DIN IEC Teil 2-20*

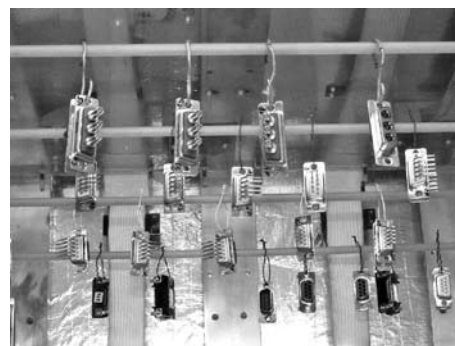

Storage of the test object during the mixed gas exposure  
Lagerung der Testobjektes während der Mischgasexposition



# Test Report, Derating Diagram

## Testbericht, Diagramm Strombelastbarkeit

### Test

#### Messung

Electrical load derating in accordance with DIN 41640 Part 3.

*Strombelastbarkeit nach DIN 41640 Teil 3.*

### Test Object

#### Messobjekt

Mated Mixed Layout connectors **FM8W8P** and **FM8W8S** fully loaded with eight 40 Amp high power crimp contacts **FMP004P103** and **FMP004S103**.



*Zusammengesteckte Mixed Layout Steckverbinder **FM8W8P** und **FM8W8S** vollbestückt mit 8 Stück 40 A Hochstrom Crimpkontakten **FMP004P103** und **FMP004S103**.*

### Test Procedure

#### Messanordnung

- In accordance with DIN 41640, Part 3 all contacts were connected in series.
- At various electrical intensities the following measurements were taken: the temperature of the connector at the warmest point and the ambient temperature at a distance of (1.969 ") from the connector (see illustration).

- *nach DIN 41640 Teil 3 wurden alle Kontakte in Reihe geschaltet.*
- *bei verschiedenen Stromstärken wurde jeweils die Temperatur des Steckverbinders an der wärmsten Stelle und die Umgebungstemperatur in 50 mm Abstand gemessen (siehe Abbildung).*

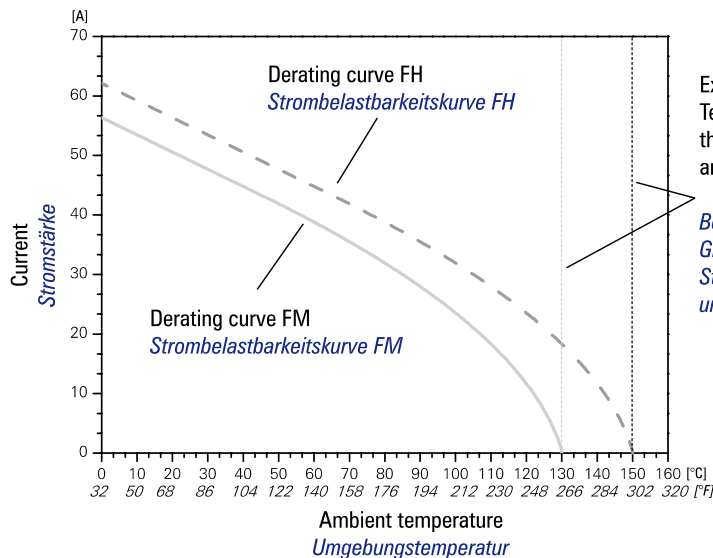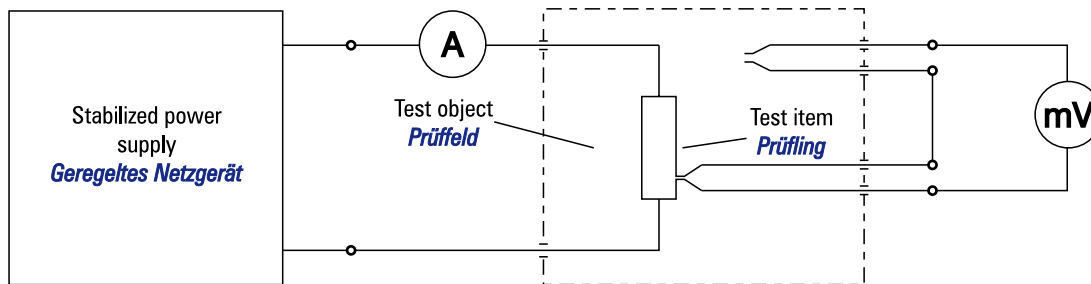

Example:  
Temperature limit (max.) for  
the connectors FM8W8P/S  
and FH8W8P/S.

Beispiel:  
Grenztemperatur (max.) der  
Steckverbinder FM8W8P/S  
und FH8W8P/S.

### Test Procedure


#### Messanordnung

The above electrical load derating curve illustrates the maximum permissible current in relation to ambient temperature i.e.:

- The maximum permissible load at 20 °C (68 °F) is over 40 Amp
- At 100 °C (212 °F) it is still over 25 Amp

*Die obenstehende Strombelastbarkeitskurve (Derating-Kurve) zeigt den maximal zulässigen Strom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur. Zur Erläuterung:*


- *bei 20 °C liegt die maximale Belastbarkeit über 40 A*
- *bei 100 °C liegt sie immer noch bei über 25 A*



# Contact Arrangements (FM-Series with Mounted Signal Contacts)

*Polbilder (FM-Baureihe, mit fest eingebauten Signalkontakten)*


| Shell Size<br><i>Gehäuse-<br/>größe</i> | Diagram Illustrates Front View of Pin Connectors<br><i>Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder</i> |                     |                                                                       |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                       | <br><b>F1W1</b>                                                                                                 | <br><b>FM5W1</b>    | <br><b>F2W2</b><br>Extended rear part<br><i>verlängertes Rückteil</i> | <br><b>F2W2...C</b> |
| 2                                       | <br><b>FM3W3</b>                                                                                                | <br><b>F3W3...C</b> | <br><b>FM7W2</b>                                                      | <br><b>FM11W1</b>   |
| 3                                       | <br><b>FM5W5</b>                                                                                                | <br><b>FM9W4</b>    | <br><b>FM13W3</b>                                                     | <br><b>FM17W2</b>   |
| 4                                       | <br><b>FM8W8</b>                                                                                                | <br><b>FM13W6</b>   | <br><b>FM17W5</b>                                                     | <br><b>FM21WA4</b>  |
|                                         | <br><b>FM25W3</b>                                                                                               | <br><b>FM27W2</b>   | <br><b>F7W7</b>                                                       |                     |
| 5                                       | <br><b>FM24W7</b>                                                                                               | <br><b>FM36W4</b>   | <br><b>FM43W2</b>                                                     | <br><b>FM47W1</b>   |



# Contact Arrangements (FU/FL Series, for Crimp Signal Contacts)

## Polbilder (FU/FL Baureihe, für Crimp-Signalkontakte)

| Diagram Illustrates Front View of Pin Connectors<br><i>Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder</i> |                                              | Shell Size<br><i>Gehäuse-<br/>größe</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Please check availability:<br><i>Bitte Verfügbarkeit anfragen:</i>                                              | <br>5W1                                      | 1                                       |
|                                                                                                                 | <br>FU11W1 FL11W1<br>FU7W2 FL7W2             | 2                                       |
|                                                                                                                 | <br>9W4<br>FU13W3 FL13W3                     | 3                                       |
|                                                                                                                 | <br>FU17W2 FL17W2<br>FU21W1 FL21W1           |                                         |
|                                                                                                                 | <br>13W6<br>FU17W5 FL17W5                    | 4                                       |
|                                                                                                                 | <br>FU21WA4 FL21WA4<br>FU25W3 FL25W3<br>27W2 |                                         |
|                                                                                                                 | <br>24W7<br>FU36W4 FL36W4<br>43W2            | 5                                       |
|                                                                                                                 | <br>47W1                                     |                                         |



# Panel Cut-out



## Montageausschnitt

### Front Mounted

#### Frontseitig montiert

Fix Mount, Front Mounted


Feste Montage, Frontseitig montiert



| Shell Size<br>Gehäusegröße | A<br>±0,2 (±0.008) | B<br>±0,1 (±0.004) | C<br>±0,2 (±0.008) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                          | 22,2 (0.874)       | 25,0 (0.984)       | 12,3 (0.484)       |
| 2                          | 30,5 (1.201)       | 33,3 (1.311)       | 12,3 (0.484)       |
| 3                          | 44,3 (1.744)       | 47,0 (1.850)       | 12,3 (0.484)       |
| 4                          | 60,7 (2.390)       | 63,5 (2.500)       | 12,3 (0.484)       |
| 5                          | 58,3 (2.295)       | 61,1 (2.406)       | 15,1 (0.594)       |

Float Mount, Front Mounted

Schwimmende Montage, frontseitig montiert

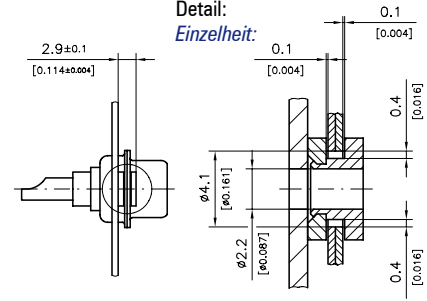

| Shell Size<br>Gehäusegröße | Mounting<br>Befestigung    | Ø D<br>±0,05 (±0.002) |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 - 5                      | Standard / Standard        | 3,1 (0.122)           |
| 1 - 5                      | Float mounted / schwimmend | 2,2 (0.087)           |

Mounting type / Befestigungsart: W

Plain universal float mount rivet on both sides.

Niet ohne Nietbördelung für beidseitige Befestigung.



Ordering example / Bestellbeispiel: FMW17W2S

### Rear Mounted

#### Rückseitig montiert

Fix Mount, Rear Mounted


Feste Montage, rückseitig montiert



| Shell Size<br>Gehäusegröße | A<br>±0,2 (±0.008) | B<br>±0,1 (±0.004) | C<br>±0,2 (±0.008) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                          | 20,5 (0.807)       | 25,0 (0.984)       | 11,4 (0.449)       |
| 2                          | 28,8 (1.134)       | 33,3 (1.311)       | 11,4 (0.449)       |
| 3                          | 42,5 (1.673)       | 47,0 (1.850)       | 11,4 (0.449)       |
| 4                          | 59,1 (2.327)       | 63,5 (2.500)       | 11,4 (0.449)       |
| 5                          | 56,3 (2.217)       | 61,1 (2.406)       | 14,1 (0.555)       |

Float Mount, Rear Mounted

Schwimmende Montage, rückseitig montiert

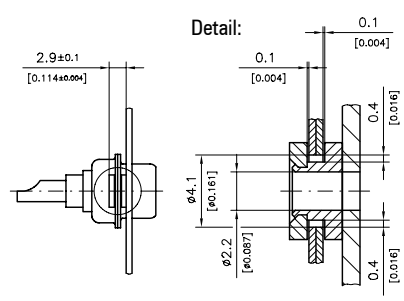

| Shell Size<br>Gehäusegröße | Mounting<br>Befestigung    | Ø D<br>±0,05 (±0.002) |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 - 5                      | Standard / Standard        | 3,1 (0.122)           |
| 1 - 5                      | Float mounted / schwimmend | 2,2 (0.087)           |

Mounting type / Befestigungsart: W


Plain universal float mount rivet on both sides.

Niet ohne Nietbördelung für beidseitige Befestigung.

Ordering example / Bestellbeispiel: FMW17W2S

### Clinch Nuts

Einnietmuttern

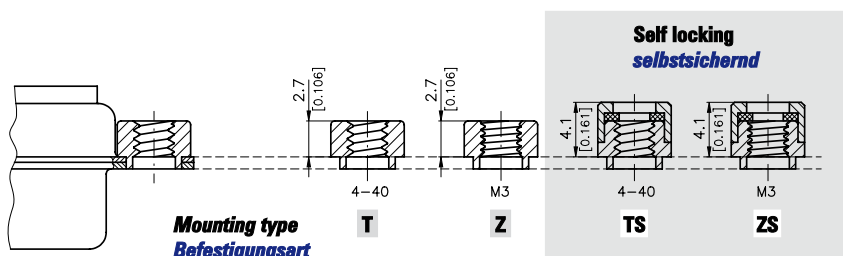

#### Ordering Example:

Pin connector, contact arrangement 17W2, clinch nut 4-40 UNC, insulator made of polyester, glass filled contacts with solder pot termination:

FMT17W2P

Bestellbeispiel:

Stiftsteckverbinder, Polbild 17W2, Einnietmutter 4-40 UNC, Isolierkörper aus glasfaserverstärktem Polyester, Löttopfkontakte: FMT17W2P





# Mounting and Mating Instructions (According to DIN 41652 T1)

## Montage- und Steckhinweise (nach DIN 41652 T1)



### Pulling Range

#### Fangbereich

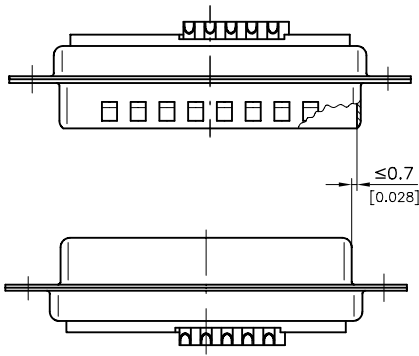



### Dimension for Safe Contact Range, Signal Contacts

#### Maß für sicheren Kontaktbereich, Signalkontakte

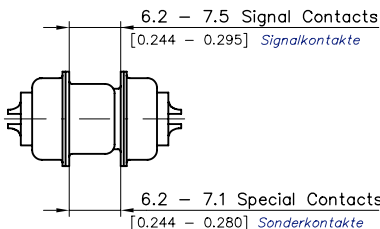

### Tolerable Tilt Angle for Connector Mating

#### Zulässige Schräglage zur Steckrichtung

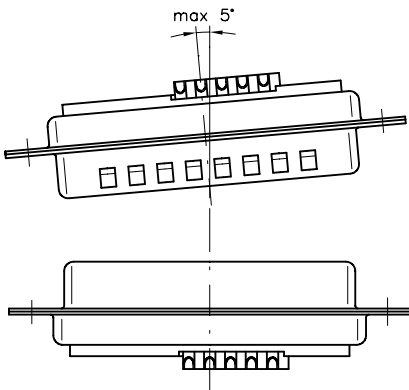

# Earthing Methods


## Masseanschlussvarianten

### Dimples

#### Kontaktknoppen

Dimples reduce electrical resistance between two shells (only available with **tin plated pin connector shells**).

Die Kontaktknoppen vermindern den elektrischen Übergangswiderstand zum Gegensteckverbinder (nur für **verzinnte Stiftsteckverbindergehäuse** erhältlich).



### Earthing Springs for Coaxial Contacts

#### Erdungsfedern für Koaxialkontakte

Special earthing springs (only for FM connectors with Sn shell plating) are available for the earthing of coaxial contact outer conductors.

Für die Masseanbindung (nur für FM-Steckverbinder mit Sn Gehäuseoberflächen) von Koaxialkontaktaussenleitern sind spezielle Erdungsfedern verfügbar.



Fig.:Mixed Layout connector with earthing springs and 2 coaxial contacts with right angled PCB terminations.


Abb.: Mixed Layout Stiftsteckverbinder mit Erdungsfedern und 2 abgewinkelten Koaxialkontakten mit Leiterplattenanschluss.

# Shell Dimensions, FM Connectors

## Gehäuseabmessungen, FM Steckverbinder

### Pin Connector Shell


#### Stiftsteckverbindergehäuse

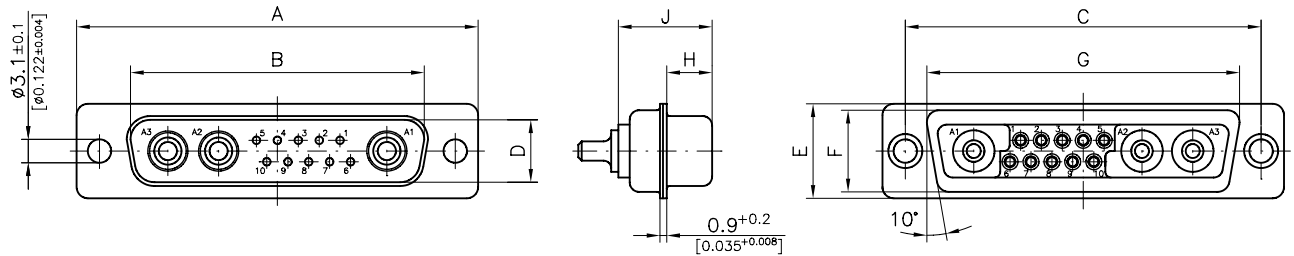

| Shell Size<br>Gehäusegröße | A<br>±0,4<br>(±0.016) | B<br>+0,2<br>(+0.008) | C<br>±0,15<br>(±0.006) | D<br>+0,2<br>(+0.008) | E<br>±0,4<br>(±0.016) | F<br>±0,3<br>(±0.012) | G<br>±0,3<br>(±0.012) | H<br>-0,3<br>(-0.012) | J<br>-0,3<br>(-0.012) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                          | 30,8<br>(1.213)       | 16,9<br>(0.665)       | 25,0<br>(0.984)        | 8,2<br>(0.323)        | 12,5<br>(0.492)       | 10,8<br>(0.425)       | 19,3<br>(0.760)       | 6,1<br>(0.240)        | 12,5<br>(0.492)       |
| 2                          | 39,1<br>(1.539)       | 25,2<br>(0.992)       | 33,3<br>(1.311)        | 8,2<br>(0.323)        | 12,5<br>(0.492)       | 10,8<br>(0.425)       | 27,5<br>(1.083)       | 6,1<br>(0.240)        | 12,5<br>(0.492)       |
| 3                          | 53,0<br>(2.087)       | 38,9<br>(1.531)       | 47,04<br>(1.852)       | 8,2<br>(0.323)        | 12,5<br>(0.492)       | 10,8<br>(0.425)       | 41,3<br>(1.626)       | 6,0<br>(0.236)        | 12,4<br>(0.488)       |
| 4                          | 69,3<br>(2.728)       | 55,3<br>(2.177)       | 63,5<br>(2.500)        | 8,2<br>(0.323)        | 12,5<br>(0.492)       | 10,8<br>(0.425)       | 57,7<br>(2.272)       | 6,0<br>(0.236)        | 12,4<br>(0.488)       |
| 5                          | 66,9<br>(2.634)       | 52,8<br>(2.079)       | 61,1<br>(2.406)        | 11,0<br>(0.433)       | 15,4<br>(0.606)       | 13,7<br>(0.539)       | 55,3<br>(2.177)       | 6,0<br>(0.236)        | 12,4<br>(0.488)       |

### Socket Connector Shell

#### Buchsensteckverbindergehäuse

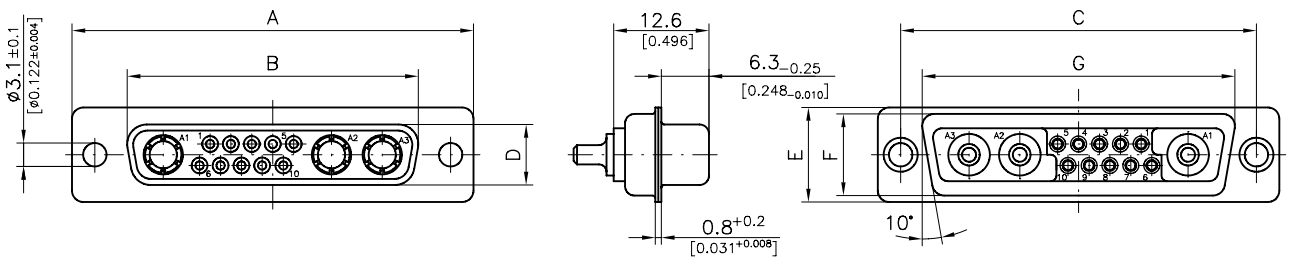

| Shell Size<br>Gehäusegröße | A<br>±0,4<br>(±0.016) | B<br>-0,2<br>(-0.008) | C<br>±0,15<br>(±0.006) | D<br>-0,2<br>(-0.008) | E<br>±0,4<br>(±0.016) | F<br>±0,3<br>(±0.012) | G<br>±0,3<br>(±0.012) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                          | 30,8<br>(1.213)       | 16,4<br>(0.646)       | 25,0<br>(0.984)        | 8,0<br>(0.315)        | 12,5<br>(0.492)       | 10,8<br>(0.425)       | 19,3<br>(0.760)       |
| 2                          | 39,1<br>(1.539)       | 24,7<br>(0.972)       | 33,3<br>(1.311)        | 8,0<br>(0.315)        | 12,5<br>(0.492)       | 10,8<br>(0.425)       | 27,5<br>(1.083)       |
| 3                          | 53,0<br>(2.087)       | 38,5<br>(1.516)       | 47,04<br>(1.852)       | 8,0<br>(0.315)        | 12,5<br>(0.492)       | 10,8<br>(0.425)       | 41,3<br>(1.626)       |
| 4                          | 69,3<br>(2.728)       | 54,9<br>(2.161)       | 63,5<br>(2.500)        | 8,0<br>(0.315)        | 12,5<br>(0.492)       | 10,8<br>(0.425)       | 57,7<br>(2.272)       |
| 5                          | 66,9<br>(2.634)       | 52,5<br>(2.067)       | 61,1<br>(2.406)        | 10,8<br>(0.425)       | 15,4<br>(0.606)       | 13,7<br>(0.539)       | 55,3<br>(2.177)       |



# Straight Signal Contacts


## Gerade Signalkontakte

Solder Pot Termination AWG 20

Löttopfanschluss AWG 20

Straight PCB Termination Ø 0.6 mm (Ø 0.024")

Gerader Leiterplattenanschluss Ø 0,6 mm

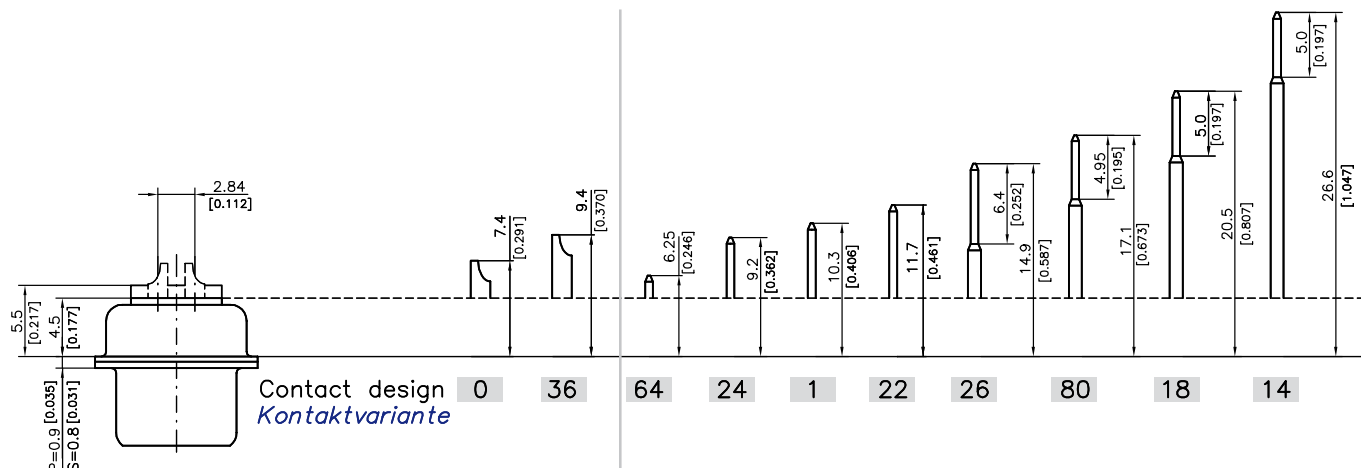


Straight PCB Termination Ø 0.76 mm (Ø 0.030")

Gerader Leiterplattenanschluss Ø 0,76 mm

Wire-Wrap Termination □ 0.6 mm (□ 0.024")

Wire Wrap Anschluss □ 0,6 mm

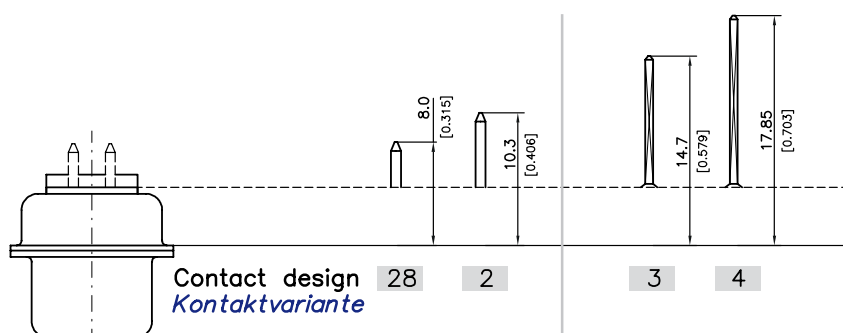


Straight PCB Termination Ø 1.0 mm (Ø 0.039")

Gerader Leiterplattenanschluss Ø 1,0 mm

Non Compliant Pressfit Termination □ 0.8 mm (□ 0.031")

Massiver Einpressanschluss □ 0,8 mm

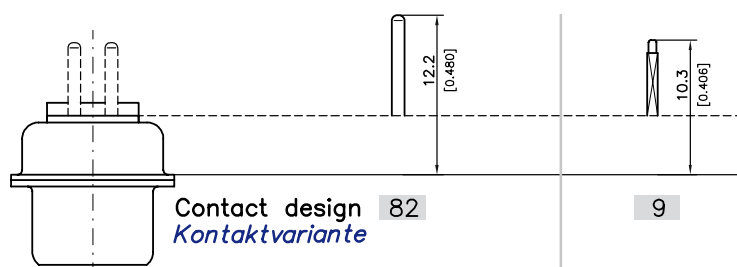

Signal contacts can not be combined with all types of coaxial, high power, high voltage and pneumatic contacts. For detailed information please contact us. Die Signalkontakte sind nicht mit allen Koaxial-, Hochstrom-, Hochspannungs- und Pneumatikkontakten kombinierbar. Für genauere Auskünfte nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.


Straight PCB Termination Ø 0.6 mm (Ø 0.024"), Short Plug

Gerader Leiterplattenanschluss Ø 0,6 mm, verkürzte Steckseite


Line Contact Termination

Kontaktlamellenanschluss

Only available as pin contacts.  
Nur als Stiftkontakt verfügbar.



Contact design  
Kontakt-  
variante




Contact design  
Kontaktvariante

For PCB thickness 1,6 mm (0.063")  
Für Leiterplattenstärke 1,6 mm



## Mixed Layout Connector with Accessories

### *Mixed Layout Steckverbinder mit Anbauteilen*

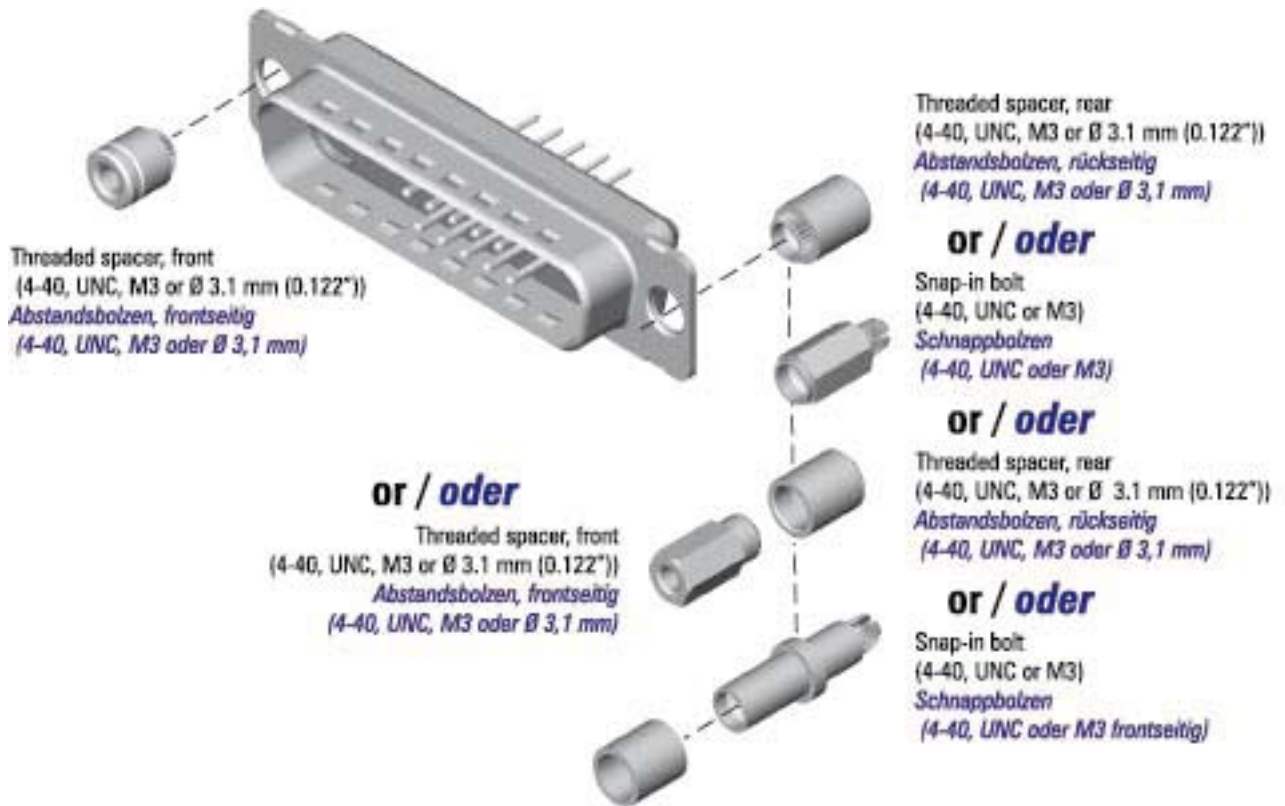

For more detailed information on accessories for Mixed Layout connectors see our D-Sub Miniature Connectors catalogue.  
*Detaillierte Angaben über Anbauteile für Mixed Layout Steckverbinder entnehmen Sie bitte unserem D-Sub Miniatur Steckverbinder Katalog.*




# Right Angled Signal Contacts

## Abgewinkelte Signalkontakte


Spacing 2.54 mm (0.100"), Ø 0,6 mm (Ø 0.024")

Reihenabstand 2,54 mm, Ø 0,6 mm

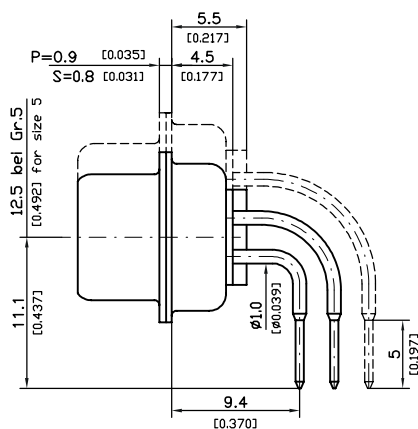


Contact design  
Kontaktvariante


5



49




21

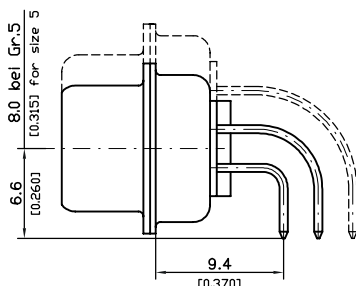


Contact design  
Kontaktvariante


45

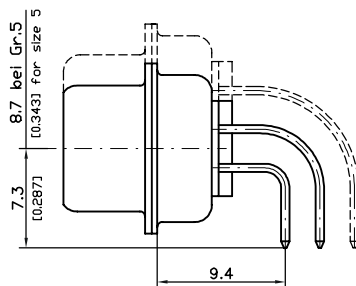

27




71

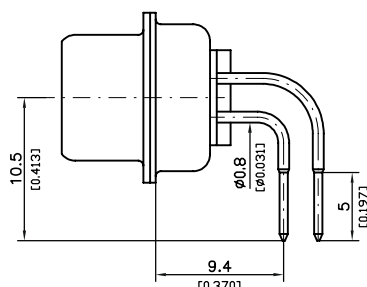

Contact design  
Kontaktvariante

25

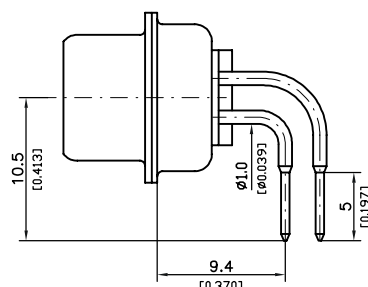

55



Signal contacts can not be combined with all types of coaxial, high power, high voltage and pneumatic contacts. For detailed information please contact us.

Die Signalkontakte sind nicht mit allen Koaxial-, Hochstrom-, Hochspannungs- und Pneumatikkontakten kombinierbar. Für genauere Auskünfte nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.




# Right Angled Signal Contacts

## Abgewinkelte Signalkontakte

Spacing 2.54 mm (0.100"), Ø 0.76 mm (Ø 0.030")

Reihenabstand 2,54 mm, Ø 0,76 mm

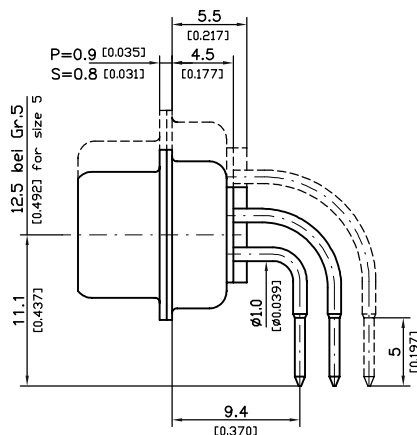

Pin contact on request  
Stiftkontakt auf Anfrage

Contact design  
Kontaktvariante

6




Signal contacts can not be combined with all types of coaxial, high power, high voltage and pneumatic contacts. For detailed information please contact us.

Die Signalkontakte sind nicht mit allen Koaxial-, Hochstrom-, Hochspannungs- und Pneumatikkontakten kombinierbar. Für genauere Auskünfte nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Spacing 2.84 mm (0.112"), Ø 0.6 mm (Ø 0.024")

Reihenabstand 2,84 mm, Ø 0,6 mm

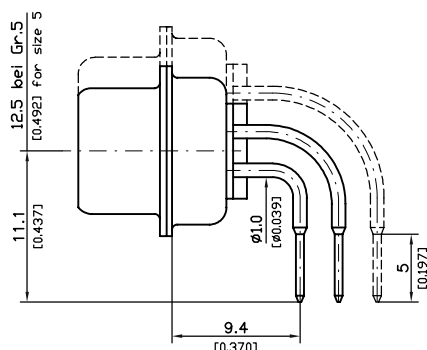


Contact design  
Kontaktvariante

41

Spacing 2.84 mm (0.112"), Ø 0.6 mm (Ø 0.024")

Reihenabstand 2,84 mm, Ø 0,6 mm




Contact design  
Kontaktvariante

65

Spacing 2.54 mm (0.100"), Ø 0.6 mm (Ø 0.024"), Short Plug

Reihenabstand 2,54 mm, Ø 0,6 mm, verkürzte Steckseite

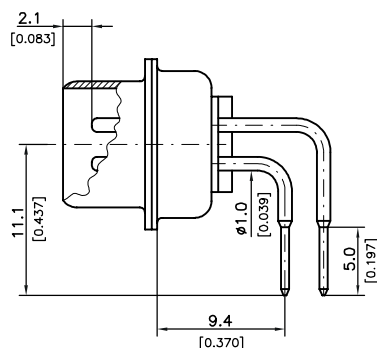


Contact design  
Kontaktvariante

69

Spacing 2.84 mm (0.112"), Ø 0.76 mm (Ø 0.030")

Reihenabstand 2,84 mm, Ø 0,76 mm



Contact design  
Kontaktvariante

12



## Mixed Layout Connector with Plastic Brackets FKA1/4 and Accessories

### *Mixed Layout Steckverbinder mit Kunststoffwinkel FKA1/4 und Anbauteilen*

Snap-in grounding bracket  
for PCB thickness 1.6 mm (0.063")  
*Snap-in Massewinkel für  
Leiterplattenstärke 1,6 mm*

**or / oder**

Grounding bracket  
*Massewinkel*

Plastic bracket  
FKA 1/4  
*Kunststoffwinkel  
FKA1/4*

Double rivet,  
outer Ø 2.8 mm (Ø 0.110")  
*Doppelrohrniet,  
Außen- Ø 2,8 mm*

**or / oder**

Snap-in rivet for  
PCB thickness 1.6 mm (0.063")  
*Snap-in Niet für Leiter-  
plattenstärke 1,6 mm*

Through hole, Ø 3,1 mm (Ø 0.122")  
*Nietbuchse, Loch- Ø 3,1 mm*

**or / oder**

Clinch nut  
(4-40 UNC or M3)  
*Einnietmutter  
(4-40 UNC oder M3)*

**or / oder**

Threaded spacer  
(4-40 UNC or M3),  
height 6,3 mm (0.248")  
*Abstandsbolzen  
(4-40 UNC oder M3),  
Höhe 6,3 mm*

**or / oder**

Slide lock rivet  
*Gleitverriegelungsniet*




For more detailed information on accessories for Mixed Layout connectors see our **D-Sub Miniature Connectors catalogue**.

*Detaillierte Angaben über Anbauteile für Mixed Layout Steckverbinder entnehmen Sie bitte unserem **D-Sub Miniatur Steckverbinder Katalog**.*



## Mixed Layout Connector with Metal Brackets F1080-... and Accessories

### *Mixed Layout Steckverbinder mit Metallwinkel F1080-... und Anbauteilen*

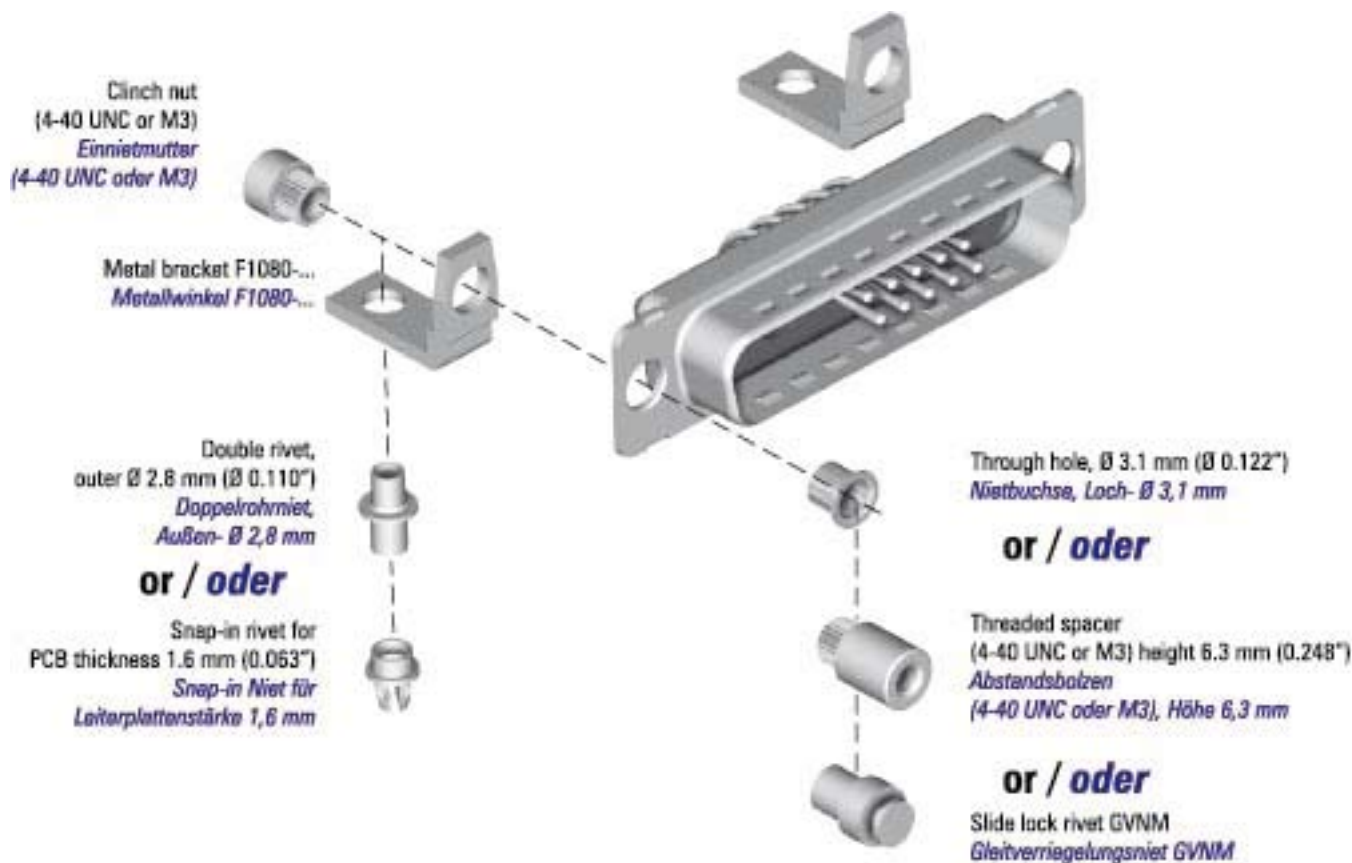

For more detailed information on accessories for Mixed Layout connectors see our **D-Sub Miniature Connectors catalogue**.  
*Detaillierte Angaben über Anbauteile für Mixed Layout Steckverbinder entnehmen Sie bitte unserem **D-Sub Miniatur Steckverbinder Katalog**.*



# Crimp Connectors

## Crimp Steckverbinder

### Technical Data FL-, FU-series

#### Technische Daten FL-, FU-Serie

**FL-** and **FU-** connectors have an economical plastic-clip system for crimp signal contacts. These can be exchanged after assembly. In addition the **FU-series** is equipped with high quality thermoplastic insulators. **FL-connectors** are supplied without contacts. **FU-connectors** are supplied with turned contacts as standard.

Ordering example for an FL-connector with tin plated shell and dimples:

**FL13W3P7-K120**

**FL-** bzw. **FU-Steckverbinder** besitzen ein wirtschaftliches Plastik-Clipsystem für Crimpsignalkontakte. Diese sind nach Bestückung wieder austauschbar. Die **FU-Baureihe** ist darüberhinaus mit einem Isolierkörper ausgerüstet, der erhöhte Temperatur- und Festigkeitswerte besitzt. **FL-Steckverbinder** werden serienmäßig ohne Kontakte geliefert. Bei **FU-Steckverbindern** sind diese in gedrehter Ausführung im Lieferumfang enthalten.

Bestellbeispiel für FL-Steckverbinder mit verzinnem Gehäuse und Kontaktnoppen:

**FL13W3P7-K120**

### Signal Contact Mechanical Data

#### Mechanische Daten des Signalkontakts

| Mechanical Data<br><i>Mechanische Daten</i>                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Mating force per signal contact<br><i>Steckkraft pro Signalkontakt</i>                          | ≤ 3,4 N         |
| Unmating force per signal contact<br><i>Ziehkraft pro Signalkontakt</i>                         | ≥ 0,2 N         |
| Mating cycles<br><i>Steckzyklen</i>                                                             | ≥ 500           |
| Maximum outer diameter of cable to be used<br><i>Maximal verwendbarer Kabelaußendurchmesser</i> | 2,2 mm (0.087") |

### Connector Electrical Data

#### Elektrische Daten des Steckverbinders

| Electrical Data<br><i>Elektrische Daten</i>                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Current rating (DC with an ambient temperature of 20°C)<br><i>Maximale Stromstärke(DC bei 20°C Umgebungstemperatur)</i>   | 5 A                   |
| Test voltage between 2 contacts or shell and contact<br><i>Prüfspannung zwischen 2 Kontakten oder Kontakt und Gehäuse</i> | 1000 V, 50 Hz, 1 min. |
| Resistance between mated contacts<br><i>Übergangswiderstand pro Kontaktpaar</i>                                           | ≤ 10 mΩ               |
| Insulation resistance between contacts<br><i>Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt</i>                                   | ≥ 5000 MΩ             |
| Volume resistivity (ASTM-D 257)<br><i>Spezifischer Durchgangswiderstand (ASTM-D 257)</i>                                  | 10 <sup>16</sup> Ω cm |
| Dielectric strength<br><i>Spezifische Durchschlagsfestigkeit</i>                                                          | 50 kV / mm            |

### Connector Materials and Platings


#### Materialien und Oberflächen des Steckverbinders

| Materials and Platings<br><i>Materialien und Oberflächen</i>                                                                      |                                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Shell<br><i>Gehäuse</i>                                                                                                           | Steel<br><i>Stahl</i>                                                     |                                                                 |
| Type / Typ                                                                                                                        | FL                                                                        | FU                                                              |
| Insulator                                                                                                                         | black thermoplastic, glass filled<br>(UL94V-0)                            | green, thermoplastic, glass filled<br>(UL94V-0)                 |
| Isolierkörper                                                                                                                     | Baureihe FL: schwarz; glasfaserverstärkt<br>(UL94V-0)                     | Baureihe FU: grün, Thermoplast,<br>glasfaserverstärkt (UL94V-0) |
| Relative temperature index according to<br>UL 746 B<br><i>rel. Temperaturindex nach UL 746 B</i>                                  | 115 °C (239 °F)                                                           | 130 °C (266 °F)                                                 |
| Heat deflection temperature limit according<br>to DIN 53461 HDT/A<br><i>Formbeständigkeitstemperatur nach<br/>DIN 53461 HDT/A</i> | 185 °C (365 °F)                                                           | 197 °C (386,6 °F)                                               |
| Sub temperature limit<br><i>Untere Grenztemperatur</i>                                                                            | -55 °C (-67 °F)                                                           |                                                                 |
| Shell plating (standard)<br><i>Gehäuseoberfläche (Standard)</i>                                                                   | Yellow chromate over zinc plating<br><i>verzinkt und gelb chromatiert</i> |                                                                 |




# Crimp Connectors

## Crimp Steckverbinder

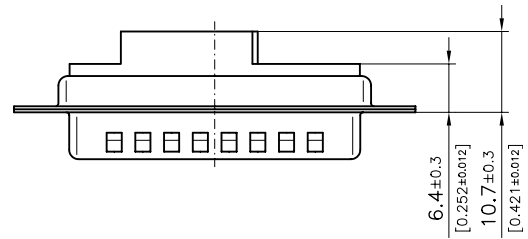

## Pin Connector Shell


### Stiftsteckverbindergehäuse

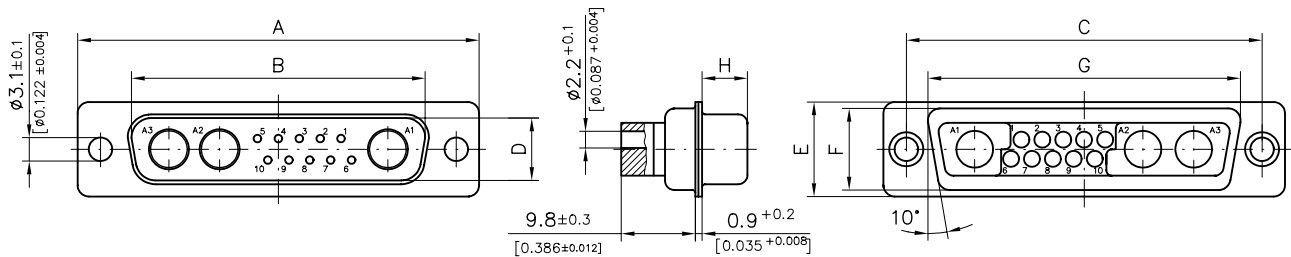

| Shell Size<br>Gehäusegröße | A                | B                | C                 | D                | E                | F                | G                | H                |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | ±0,4<br>(±0.016) | +0,2<br>(+0.008) | ±0,15<br>(±0.006) | +0,2<br>(+0.008) | ±0,4<br>(±0.016) | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,3<br>(±0.012) | -0,3<br>(-0.012) |
| 1                          | 30,8<br>(1.213)  | 16,9<br>(0.665)  | 25,0<br>(0.984)   | 8,2<br>(0.323)   | 12,5<br>(0.492)  | 10,8<br>(0.425)  | 19,3<br>(0.760)  | 6,1<br>(0.240)   |
| 2                          | 39,1<br>(1.539)  | 25,2<br>(0.992)  | 33,3<br>(1.311)   | 8,2<br>(0.323)   | 12,5<br>(0.492)  | 10,8<br>(0.425)  | 27,5<br>(1.083)  | 6,1<br>(0.240)   |
| 3                          | 53,0<br>(2.087)  | 38,9<br>(1.531)  | 47,04<br>(1.852)  | 8,2<br>(0.323)   | 12,5<br>(0.492)  | 10,8<br>(0.425)  | 41,3<br>(1.626)  | 6,0<br>(0.236)   |
| 4                          | 69,3<br>(2.728)  | 55,3<br>(2.177)  | 63,5<br>(2.500)   | 8,2<br>(0.323)   | 12,5<br>(0.492)  | 10,8<br>(0.425)  | 57,7<br>(2.272)  | 6,0<br>(0.236)   |
| 5                          | 66,9<br>(2.634)  | 52,8<br>(2.079)  | 61,1<br>(2.406)   | 11,0<br>(0.433)  | 15,4<br>(0.606)  | 13,7<br>(0.539)  | 55,3<br>(2.177)  | 6,0<br>(0.236)   |

## Socket Connector Shell

### Buchsensteckverbindergehäuse

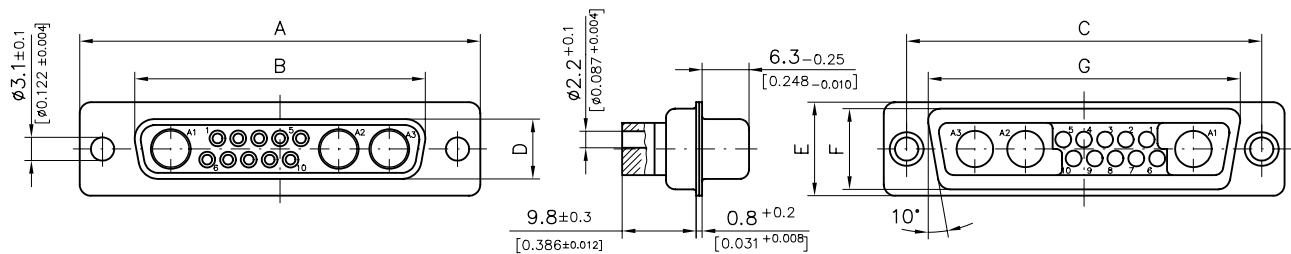

| Shell Size<br>Gehäusegröße | A                | B                | C                 | D                | E                | F                | G                |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | ±0,4<br>(±0.016) | -0,2<br>(-0.008) | ±0,15<br>(±0.006) | -0,2<br>(-0.008) | ±0,4<br>(±0.016) | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,3<br>(±0.012) |
| 1                          | 30,8<br>(1.213)  | 16,4<br>(0.646)  | 25,0<br>(0.984)   | 8,0<br>(0.315)   | 12,5<br>(0.492)  | 10,8<br>(0.425)  | 19,3<br>(0.760)  |
| 2                          | 39,1<br>(1.539)  | 24,7<br>(0.972)  | 33,3<br>(1.311)   | 8,0<br>(0.315)   | 12,5<br>(0.492)  | 10,8<br>(0.425)  | 27,5<br>(1.083)  |
| 3                          | 53,0<br>(2.087)  | 38,5<br>(1.516)  | 47,04<br>(1.852)  | 8,0<br>(0.315)   | 12,5<br>(0.492)  | 10,8<br>(0.425)  | 41,3<br>(1.626)  |
| 4                          | 69,3<br>(2.728)  | 54,9<br>(2.161)  | 63,5<br>(2.500)   | 8,0<br>(0.315)   | 12,5<br>(0.492)  | 10,8<br>(0.425)  | 57,7<br>(2.272)  |
| 5                          | 66,9<br>(2.634)  | 52,5<br>(2.067)  | 61,1<br>(2.406)   | 10,8<br>(0.425)  | 15,4<br>(0.606)  | 13,7<br>(0.539)  | 55,3<br>(2.177)  |



# Turned Contacts for Crimp Connectors

## Gedrehte Kontakte für Crimp Steckverbinder

### Pin

#### Stift

### Socket

#### Buchse



| Wire Size (AWG)<br><i>Drahtgröße (AWG)</i> | Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | MIL-No.<br><i>MIL-Nummer</i> | Au (Over Ni)<br><i>Au über Ni</i> | Type<br><i>Typ</i>     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 18-22                                      | FK20S18-02V...                       |                              | 0,2 µm (8 microinches)            | Socket / <i>Buchse</i> |
| 18-22                                      | FK20PL18-02V...                      |                              | 0,2 µm (8 microinches)            | Pin / <i>Stift</i>     |
| 18-22                                      | FK20SL18-02V...                      |                              | 0,2 µm (8 microinches)            | Socket / <i>Buchse</i> |
| 20-24                                      | FK20P-13V...                         | M24308/11-1, M39029/64-369   | 1,3 µm (51 microinches)           | Pin / <i>Stift</i>     |
| 20-24                                      | FK20S-13V...                         | M24308/10-1, M39029/63-368   | 1,3 µm (51 microinches)           | Socket / <i>Buchse</i> |
| 20-24                                      | FK20PL-02V...                        |                              | 0,2 µm (8 microinches)            | Pin / <i>Stift</i>     |
| 20-24                                      | FK20SL-02V...                        |                              | 0,2 µm (8 microinches)            | Socket / <i>Buchse</i> |
| 20-24                                      | FK20PL-08V...                        |                              | 0,8 µm (31 microinches)           | Pin / <i>Stift</i>     |
| 20-24                                      | FK20SL-08V...                        |                              | 0,8 µm (31 microinches)           | Socket / <i>Buchse</i> |
| 26-28                                      | FK20P26-13V...                       |                              | 1,3 µm (51 microinches)           | Pin / <i>Stift</i>     |
| 26-28                                      | FK20S26-13V...                       |                              | 1,3 µm (51 microinches)           | Socket / <i>Buchse</i> |
| 26-28                                      | FK20PL26-02V...                      |                              | 0,2 µm (8 microinches)            | Pin / <i>Stift</i>     |
| 26-28                                      | FK20SL26-02V...                      |                              | 0,2 µm (8 microinches)            | Socket / <i>Buchse</i> |

### Packing Unit

#### Verpackungseinheit

| Packing Unit (Pieces)<br><i>Verpackungseinheit (Stück)</i> | Addition to Order Number<br><i>Bestellnummernergänzung</i> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 100                                                        | _0100                                                      |
| 1000                                                       | _1000                                                      |
| 5000                                                       | _5000                                                      |

### Ordering Example

#### Bestellbeispiel

#### FK20SL-08V\_0100

**FK20SL-08V:** Crimp socket contact for wire size 20 - 24, plating: 0.8 µm (51 microinches) Au over Ni.

**\_0100:** 100 pieces are packed in one bag.

**FK20SL-08V:** *Crimpbuchsenkontakt für Drahtgröße AWG 20 - 24, Oberfläche 0,8 µm Au über Ni.*

**\_0100:** *100 Stück in einem Beutel verpackt.*

### Crimping Tools

#### Crimpwerkzeuge

| Contact Type<br><i>Kontakttyp</i>                                                                                                                                           | Tool<br><i>Werkzeug</i>                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For use with contact types:<br>FK20S18, FK20P, FK20S, FK20P26, FK20S26<br><i>Für Kontakttypen:</i><br>FK20S18, FK20P, FK20S, FK20P26, FK20S26                               | Hand crimp tool M22520/2-01 and positioner M22520/2-08<br><i>Handcrimpzange M22520/2-01 und Einsatz M22520/2-08</i>                                                                           |
| For use with contact types:<br>FK20PL18, FK20SL18, FK20PL, FK20SL, FK20PL26, FK20SL26<br><i>Für Kontakttypen:</i><br>FK20PL18, FK20SL18, FK20PL, FK20SL, FK20PL26, FK20SL26 | Hand crimp tool M22520/2-01 and positioner K761 or hand crimp tool including positioner 2761<br><i>Handcrimpzange M22520/2-01 und Einsatz K761 oder Handcrimpzange inklusive Einsatz 2761</i> |

See page 94  
Siehe Seite 94

# General Information on Special Contacts for Mixed Layout Connectors

## Allgemeine Informationen über Sonderkontakte für Mixed Layout Steckverbinder

The mixed layout series is designed so that any FCT special contacts (75 and 50  $\Omega$  coaxial contacts, high power contacts up to 40 A, high voltage contacts up to 3 kV and pneumatic contacts) may be installed in any of the contact arrangements we supply. Depending on your application, there is a choice between solder pot, straight PCB, right angle PCB or crimp terminations. Naturally we also supply insertion and removal tools for the crimp versions (see page 86) to ensure safe and reliable installation.

*Die Mixed Layout - Steckverbinderbaureihe ist so konzipiert, dass jeder der FCT-Sonderkontakte (Koaxialkontakte mit 75 oder 50  $\Omega$ , Hochstromkontakte bis 40 A, Hochspannungskontakte bis 3 kV und Pneumatikkontakte) in jedes von uns angebotene Polbild eingesetzt werden kann. Je nach Anwendungsfall können Sie unter verschiedenen Anschlussarten auswählen, wie Löttopf-, gerader und abgewinkelter Leiterplattenanschluss sowie Crimpanschluss. Für Crimpversionen sind selbstverständlich die passenden Werkzeuge (siehe Seite 86) erhältlich, die eine sichere und zuverlässige Verarbeitung gewährleisten.*



Fig. 1: Mixed Layout socket connector, contact arrangement 21WA4, 2 high power and coaxial contacts with right angled PCB termination and several accessories

*Abb. 1: Mixed Layout Buchsensteckverbinder, Polbild 21WA4, 2 Hochstrom- und Koaxialkontakte mit abgewinkelter Leiterplattenanschluss und verschiedenen Anbauteilen*



Fig. 2: Mixed Layout pin connector loaded with high power, coaxial, pneumatic and high voltage contacts

*Abb. 2: Mixed Layout Stiftsteckverbinder mit montiertem Hochstrom-, Koaxial-, Pneumatik- und Hochspannungskontakt*



Fig. 3: Mixed Layout socket connector, contact arrangement 3W3, 3 high power contacts with right angled PCB termination in press-fit version

*Abb. 3: Mixed Layout Buchsensteckverbinder, Polbild 3W3, 3 Hochstromkontakte mit abgewinkelter Leiterplattenanschluss in Press-fit Ausführung*



Fig. 4: Contact with quadruple slit support socket, modification B

*Abb. 4: Kontakt mit vierfach geschlitzter Kontaktbuchse, Modifikation B*



Fig. 5: Contact with sextuple slit support socket, FCT standard contact

*Abb. 5: Kontakt mit sechsfach geschlitzter Kontaktbuchse, FCT-Standardkontakt*

Contacts with quadruple slit support socket (see fig. 4) are particularly suitable for robust use and for use with mating contacts which have a low conical form, e. g. insertion shafts.

FCT standard contacts with sextuple slit support socket (see fig. 5) excel as a result of six contact support points and soft mating.

*Kontakte mit vierfach geschlitzter Kontaktbuchse (siehe Abbildung 4) sind besonders geeignet für robuste Anwendungen und bei Gegenkontakten mit geringer Konizität, z. B. für Einschubschächte.*

*FCT-Standardkontakte mit sechsfach geschlitzter Kontaktbuchse (siehe Abbildung 5) zeichnen sich durch sechs Kontaktauflegpunkte und weiche Gegensteckung aus.*



**Plugs or pin contacts may only be mounted in male connectors, receptacles or sockets may only be mounted in female connectors.**

***Stecker bzw. Stiftkontakte (P) dürfen nur in Stiftsteckverbinder (Messerleisten), Steckdosen bzw. Buchsenkontakte (S) nur in Buchsensteckverbinder (Federleisten) montiert werden.***



# Code for Special Contacts

## Nummernschlüssel für Sonderkontakte

### Ordering Code

### Bestellschlüssel

| FMX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 006 | P | 102 | K |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| <b>Series / Baureihe</b><br><b>FMX</b> Coaxial contacts for cable termination / <i>Koaxialkontakt für Kabelanschluss</i><br><b>FMS</b> Coaxial contacts for cable termination / <i>Koaxialkontakt für Kabelanschluss</i><br><b>FME</b> Coaxial contacts for PCB termination / <i>Koaxialkontakt für Leiterplattenanschluss</i><br><b>FBM</b> Coaxial contacts (blind mate) / <i>Koaxialkontakt (Blind mate)</i><br><b>FMP</b> High power contacts / <i>Hochstromkontakt</i><br><b>FMV</b> High voltage contacts / <i>Hochspannungskontakt</i><br><b>FMG</b> Pneumatic contacts / <i>Pneumatikkontakt</i> |     |   |     |   |
| <b>Contact version (consecutively numbered) / Kontaktausführung (fortlaufende Nummer)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |     |   |
| <b>Contact type / Kontaktart</b><br><b>P</b> Pin contact or plug, for coaxial contacts: outer conductor - pin, inner conductor - socket<br><i>Stiftkontakt bzw. Stecker, bei Koaxialkontakt gilt: Außenleiter - Stift, Innenleiter - Buchse</i><br><b>S</b> Socket contact or receptacle, for coaxial contacts: outer conductor - socket, inner conductor - pin<br><i>Buchsenkontakt bzw. Steckdose, bei Koaxialkontakt gilt: Außenleiter - Buchse, Innenleiter - Stift</i>                                                                                                                              |     |   |     |   |
| <b>Plating specifications / Oberflächenspezifikation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |     |   |
| <b>Modifications / Modifikationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |     |   |

## Series

### Baureihen

#### FMX-Series

##### FMX-Serie

- Coaxial contact for cable termination
- Inner conductor for solder termination
- Outer conductor for solder termination
- Outer conductor for solder or crimp termination
- *Koaxialkontakt für Kabelanschluss*
- *Innenleiter zum Löten*
- *Außenleiter zum Löten*
- *Außenleiter zum Löten oder Crimpen*

#### FMP-Series

##### FMP-Serie

- High power contacts
- *Hochstromkontakte*

## Modifications

### Modifikationen

| Modifications / Modifikationen |                                                                                               |                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>                       | Socket with 4 slits                                                                           | <i>Buchse mit vier Schlitten</i>                                               |
| <b>E</b>                       | With earthing spring                                                                          | <i>mit Erdsprungfeder</i>                                                      |
| <b>F</b>                       | Greased contacts                                                                              | <i>befettete Kontakte</i>                                                      |
| <b>K</b>                       | With plastic retention clip                                                                   | <i>mit Kunststoffhalterung</i>                                                 |
| <b>M</b>                       | CuBe retention clip                                                                           | <i>CuBe-Halterung</i>                                                          |
| <b>R</b>                       | With knurl for secure fixing in the insulator                                                 | <i>mit Rändel für festen Sitz im Isolierkörper</i>                             |
| <b>U</b>                       | Narrower insertion zone for a more secure fixing in the insulator with a Cu-Be-retention clip | <i>engeres Einrastmaß für festen Sitz im Isolierkörper mit Cu-Be-Halterung</i> |
| <b>W</b>                       | With spring washer                                                                            | <i>mit Federring</i>                                                           |

#### FMS-Series

##### FMS-Serie

- Coaxial contact for cable termination
- Inner conductor for crimp or solder termination
- Crimp Snap-In System
- Outer conductor for solder or crimp termination
- *Koaxialkontakt für Kabelanschluss*
- *Innenleiter zum Crimpen oder Löten*
- *Crimp Snap-In System*
- *Außenleiter zum Löten oder Crimpen*

#### FMV-Series

##### FMV-Serie

- High voltage contacts
- *Hochspannungskontakte*

#### FME-Series

##### FME-Serie

- Coaxial contact for PCB termination
- *Koaxialkontakt für Leiterplattenanschluss*

#### FBM-Series

##### FBM-Serie

- Coaxial contact for D-Sub / Blind mate / For hidden mounting, e.g. in drawers for frequencies up to 3.5 GHz.
- *Koaxialkontakte für D-Sub / Blind mate / Für verdecktes Stecken z. B. bei Einschubschächten für Frequenzen bis zu 3,5 GHz*

#### FMG-Series

##### FMG-Serie

- Pneumatic contacts
- *Pneumatikkontakte*



# Plating Specifications for the Series FMX, FMS, FME and FBM

## Oberflächenspezifikationen für die Baureihen FMX, FMS, FME und FBM

|     | Mating Area / <i>Steckbereich</i>                          |                                                            | Termination Area / <i>Anschlussbereich</i>                 |                                                                          | RoHS | Comment / <i>Bemerkung</i>            |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|     | Outer Conductor / <i>Außenleiter</i>                       | Inner Conductor / <i>Innenleiter</i>                       | Inner Conductor / <i>Innenleiter</i>                       | Outer Conductor / <i>Außenleiter</i>                                     |      |                                       |
| 101 | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>   | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>   | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>   | 5 µm (200 microinches)<br>Sn over Ni / <i>Sn über Ni</i>                 | •    | Low cost                              |
| 102 | 0,8 µm (30 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>  | 1,3 µm (50 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>  | 1,3 µm (50 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>  | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>                 | •    | Standard                              |
| 108 | 0,8 µm (30 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>  | 1,3 µm (50 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>  | 1,3 µm (50 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>  | 5 µm (200 microinches)<br>Sn over Ni / <i>Sn über Ni</i>                 | •    |                                       |
| 111 | 0,8 µm (30 microinches)<br>Au over Cu / <i>Au über Cu</i>  | 1,3 µm (50 microinches)<br>Au over Cu / <i>Au über Cu</i>  | 1,3 µm (50 microinches)<br>Au over Cu / <i>Au über Cu</i>  | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Cu / <i>Au über Cu</i>                 | •    | Non-magnetic                          |
| 128 | 5 µm (200 microinches)<br>Au over Cu / <i>Au über Cu</i>   | 5 µm (200 microinches)<br>Au over Cu / <i>Au über Cu</i>   | 5 µm (200 microinches)<br>Au over Cu / <i>Au über Cu</i>   | 5 µm (200 microinches)<br>Sn over Ag over Cu / <i>Sn über Ag über Cu</i> | •    | Non-magnetic                          |
| 154 | 0,8 µm (30 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>  | 1,3 µm (50 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>  | 1,3 µm (50 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>  | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>                 | •    | CuBe design<br><i>CuBe-Ausführung</i> |
| 201 | 0,1 µm (4 microinches)<br>Au over NiP / <i>Au über NiP</i> | 0,1 µm (4 microinches)<br>Au over NiP / <i>Au über NiP</i> | 0,1 µm (4 microinches)<br>Au over NiP / <i>Au über NiP</i> | 5 µm (200 microinches)<br>Sn over Ni / <i>Sn über Ni</i>                 | •    | AuroPur / Tin                         |
| 202 | 0,1 µm (4 microinches)<br>Au over NiP / <i>Au über NiP</i> | 0,1 µm (4 microinches)<br>Au over NiP / <i>Au über NiP</i> | 0,1 µm (4 microinches)<br>Au over NiP / <i>Au über NiP</i> | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>                 | •    | AuroPur                               |

Further platings on request / *Weitere Oberflächen auf Anfrage*

# Plating Specifications (High Power Contacts)

## Oberflächenspezifikationen (Hochstromkontakte)

|     | Mating Area / <i>Steckbereich</i>  |                                                               | Termination Area / <i>Anschlussbereich</i> |                                                                          | RoHS | Comment / <i>Bemerkung</i>                                  |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|     | Material<br><i>Material</i>        | Plating<br><i>Oberfläche</i>                                  | Material<br><i>Material</i>                | Plating<br><i>Oberfläche</i>                                             |      |                                                             |
| 103 | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i> | 0,8 µm (30 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>     | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i>         | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>                 | •    | Standard                                                    |
| 104 | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i> | 0,8 µm (30 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>     | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i>         | 5 µm (200 microinches)<br>Sn over Ni / <i>Sn über Ni</i>                 | •    | Standard                                                    |
| 105 | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i> | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>      | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i>         | 5 µm (200 microinches)<br>Sn over Ni / <i>Sn über Ni</i>                 | •    | Low cost                                                    |
| 106 | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i> | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>      | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i>         | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>                 | •    | Low cost crimp connection<br><i>Low cost Crimpanschluss</i> |
| 113 | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i> | 1,3 µm (50 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>     | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i>         | 5 µm (200 microinches)<br>Sn over Ni / <i>Sn über Ni</i>                 | •    |                                                             |
| 133 | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i> | 5 µm (200 microinches)<br>Au over Cu / <i>Au über Cu</i>      | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i>         | 5 µm (200 microinches)<br>Sn over Ag over Cu / <i>Sn über Ag über Cu</i> | •    | Non-magnetic                                                |
| 140 | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i> | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über 2 µm Ni</i> | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i>         | 1 - 1,5 µm (40 - 60 microinches)<br>Sn over Ni / <i>Sn über Ni</i>       | •    | Low cost press-fit<br><i>Low cost Einpresstechnik</i>       |
| 141 | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i> | 0,8 µm (30 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>     | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i>         | 1 - 1,5 µm (40 - 60 microinches)<br>Sn over Ni / <i>Sn über Ni</i>       | •    | Standard press-fit<br><i>Standard Einpresstechnik</i>       |
| 187 | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i> | 0,8 µm (30 microinches)<br>Au over Cu / <i>Au über Cu</i>     | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i>         | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Cu / <i>Au über Cu</i>                 | •    | Intermodulation sensitive                                   |
| 203 | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i> | 0,1 µm (4 microinches)<br>Au over NiP / <i>Au über NiP</i>    | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i>         | 5 µm (200 microinches)<br>Sn over Ni / <i>Sn über Ni</i>                 | •    | AuroPur / Tin                                               |
| 204 | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i> | 0,1 µm (4 microinches)<br>Au over NiP / <i>Au über NiP</i>    | Cu-alloy<br><i>Kupferlegierung</i>         | 0,2 µm (8 microinches)<br>Au over Ni / <i>Au über Ni</i>                 | •    | AuroPur                                                     |

Further platings on request / *Weitere Oberflächen auf Anfrage*

# Wire Cross-section

## Leiterquerschnitt

| Wire Cross-section / <i>Leiterquerschnitt</i>                                          |            |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| AWG                                                                                    | 8          | 10       | 12        | 14        | 16        | 18       | 20        | 22        | 24        | 26        | 28       |
| Wire Construction, n x conductor diameter<br><i>Leiteraufbau, n x Drahtdurchmesser</i> | 133 x 0,29 | 37 x 0,4 | 19 x 0,46 | 19 x 0,36 | 19 x 0,29 | 19 x0,25 | 19 x 0,20 | 19 x 0,16 | 19 x 0,13 | 19 x 0,10 | 19 x0,08 |
| Metrical cross-section (mm²)<br><i>metrischer Querschnitt (mm²)</i>                    | 8,60       | 4,75     | 3,09      | 1,95      | 1,23      | 0,96     | 0,62      | 0,38      | 0,24      | 0,16      | 0,09     |
| Wire outer diameter<br><i>Außendurchmesser Leiter</i>                                  | 3,73       | 2,92     | 2,37      | 1,85      | 1,47      | 1,25     | 0,94      | 0,79      | 0,61      | 0,51      | 0,41     |

# Coaxial Contacts

## Koaxialkontakte

### Technical Data

#### Technische Daten

##### Mechanical Data

##### Mechanische Daten

| Mechanical Data<br>Mechanische Daten                                                |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mating and unmating force (pair of contacts)<br>Steck- und Ziehkräfte (Kontaktpaar) | ≤ 7 N                                |
| Recommended temperature range<br>Empfohlener Temperaturbereich                      | -55 °C bis 135 °C (-67 °F to 275 °F) |
| Mating cycles (Standard)<br>Steckzyklen (Standard)                                  | ≥ 500                                |
| Mating cycles (low cost)<br>Steckzyklen (Low cost)                                  | ≥ 200                                |

##### Electrical Data

##### Elektrische Daten

| Electrical Data<br>Elektrische Daten                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Characteristic impedance<br>Wellenwiderstand                           | 50 Ω / 75 Ω   |
| Insulation resistance<br>Isolationswiderstand                          | ≥ 10 G Ω      |
| Contact resistance inner conductor<br>Durchgangswiderstand Innenleiter | ≤ 2,7 mΩ      |
| Contact resistance outer conductor<br>Durchgangswiderstand Außenleiter | ≤ 2,7 mΩ      |
| Dielectric withstanding voltage<br>Spannungsfestigkeit                 | 750 V / 50 Hz |
| Working voltage<br>Betriebsspannung                                    | 250 Vrms      |
| Current rating (DC)<br>Max. Kontaktstrom (DC)                          | 2 A           |

##### Materials

##### Materialien

| Materials<br>Materialien       |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Outer conductor<br>Außenleiter | Cu alloy<br>Cu Legierung |
| Inner conductor<br>Innenleiter | Cu alloy<br>Cu Legierung |
| Retaining clip<br>Halteclip    | Cu alloy<br>Cu Legierung |
| Insulators<br>Isolierteile     | PTFE / PBTP / PI         |

# VSWR Measurements (Examples)

## VSWR Messungen (Beispiele)

### VSWR

#### VSWR

The ratio of the maximum to minimum value of the voltage amplitude on a lead is known as the VSWR value. The quotient is a measurement of the quality of the adaptation or of the fluctuation of the resulting voltage surge. In the case of a mismatch, the outward wave is reflected onto the contact point. By superimposing the outward and return waves, a greater difference is obtained between the maximum and minimum voltage than for the outward wave. The VSWR value is 1.0 for a perfect adaptation. The reciprocal value is known as the adaptation factor m.

Das Verhältnis von Maximal- zu Minimalwert der Spannungsamplitude auf einer Leitung wird mit VSWR Wert bezeichnet. Der Quotient ist ein Maß für die Qualität der Anpassung bzw. der Welligkeit der resultierenden Spannungswelle. Bei Fehlanpassung wird die hinlaufende Welle an der Kontaktstelle reflektiert. Durch die Überlagerung der hinlaufenden und der rücklaufenden Spannungswelle ergibt sich für die resultierende ein größerer Unterschied zwischen der maximalen und der minimalen Spannungsamplitude als bei der hinlaufenden Welle. Der VSWR-Wert ist im Idealfall der Anpassung gleich 1.0, den Kehrwert bezeichnet man als Anpassungsfaktor m.

r: Reflection factor / Reflexionsfaktor

m: Adaptation factor / Anpassungsfaktor

a: Return loss / Rückflußdämpfung

VSWR: Voltage standing wave ratio / Stehwellenverhältnis


$$VSWR = \frac{U_{\max}}{U_{\min}} = \frac{1+r}{1-r}$$

$$r = \frac{VSWR - 1}{VSWR + 1}$$

$$m = \frac{1}{VSWR}$$


$$a = -20 \lg \frac{VSWR + 1}{VSWR - 1}$$

### FMS001P102 / ...S102 (Straight Contacts / gerade Kontakte)

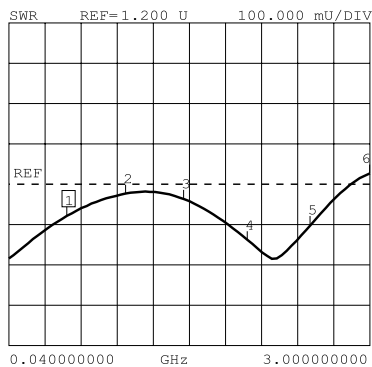


|            |                            |
|------------|----------------------------|
| STEP:      | 0.040000000 GHz            |
| CH 1 - S11 | REFERENCE PLANE            |
|            | 0.0000 mm                  |
| 1          | 0.520000000 GHz<br>1.121 U |
| 2          | 1.000000000 GHz<br>1.176 U |
| 3          | 1.480000000 GHz<br>1.162 U |
| 4          | 2.000000000 GHz<br>1.061 U |
| 5          | 2.520000000 GHz<br>1.099 U |
| 6          | 3.000000000 GHz<br>1.227 U |

### FMS015P102/ ...S102 (Right Angled Contacts / abgewinkelte Kontakte)

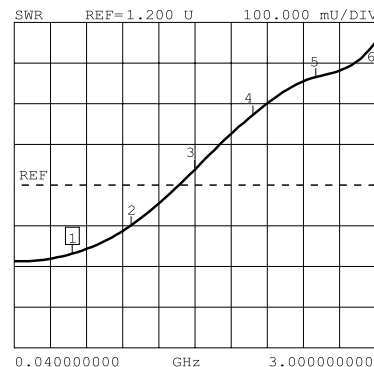


|            |                            |
|------------|----------------------------|
| STEP:      | 0.040000000 GHz            |
| CH 1 - S11 | REFERENCE PLANE            |
|            | 0.0000 mm                  |
| 1          | 0.520000000 GHz<br>1.031 U |
| 2          | 1.000000000 GHz<br>1.101 U |
| 3          | 1.520000000 GHz<br>1.238 U |
| 4          | 2.000000000 GHz<br>1.373 U |
| 5          | 2.520000000 GHz<br>1.466 U |
| 6          | 3.000000000 GHz<br>1.551 U |

### FBM004P170 / ...S170 (Straight Contacts / gerade Kontakte)

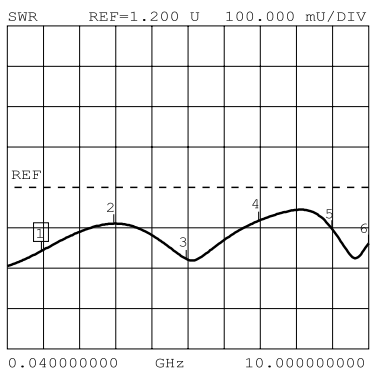

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| STEP:      | 0.040000000 GHz             |
| CH 1 - S11 | REFERENCE PLANE             |
|            | 0.0000 mm                   |
| 1          | 1.000000000 GHz<br>1.041 U  |
| 2          | 3.000000000 GHz<br>1.108 U  |
| 3          | 5.000000000 GHz<br>1.020 U  |
| 4          | 7.000000000 GHz<br>1.116 U  |
| 5          | 9.000000000 GHz<br>1.095 U  |
| 6          | 10.000000000 GHz<br>1.059 U |

### FMX006P102 / ...S102 (Straight Contacts / gerade Kontakte)

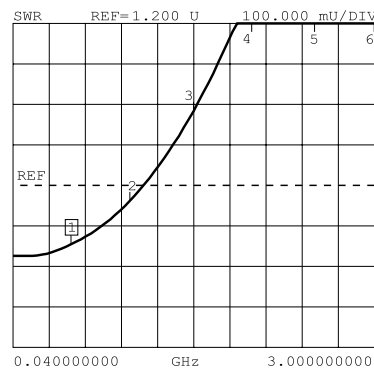

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| STEP:      | 0.040000000 GHz            |
| CH 1 - S11 | REFERENCE PLANE            |
|            | 0.0000 mm                  |
| 1          | 0.520000000 GHz<br>1.054 U |
| 2          | 1.000000000 GHz<br>1.161 U |
| 3          | 1.520000000 GHz<br>1.383 U |
| 4          | 2.000000000 GHz<br>1.689 U |
| 5          | 2.520000000 GHz<br>2.106 U |
| 6          | 3.000000000 GHz<br>2.450 U |



# Coaxial Contacts, Mating Area Dimensions, Pin Diameter 1 mm (0.039")



## Koaxialkontakte, Abmessungen Steckbereich, Pindurchmesser 1 mm

Plug

Stecker

Socket

Buchse



|    | Plug / <i>Stecker</i> |                        | Socket / <i>Buchse</i> |                 |                 |                 |
|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | min                   | max.                   | min                    | Modi. U*        | max.            | Modi. U*        |
| ØA | —                     | 5,50<br>(0.217)        | —                      |                 | 5,50<br>(0.217) |                 |
| ØB | 4,75<br>(0.187)       | 4,80<br>(0.189)        | 4,75<br>(0.187)        |                 | 4,80<br>(0.189) |                 |
| ØC | 5,00<br>(0.197)       | 5,40<br>(0.213)        | 5,00<br>(0.197)        |                 | 5,40<br>(0.213) |                 |
| D  | 2,25<br>(0.089)       | 2,45<br>(0.096)        | 2,25<br>(0.089)        | 2,10<br>(0.083) | 2,45<br>(0.096) | 2,25<br>(0.089) |
| E  | —                     | 9,00<br>(0.354)        | —                      |                 | 9,5<br>(0.374)  |                 |
| F  | —                     | approx. 1.0<br>ca. 1,0 | 0,10<br>(0.004)        |                 | 0,50<br>(0.020) |                 |
| ØG | 3,83<br>(0.151)       | 3,87<br>(0.152)        | —                      |                 | —               |                 |
| ØH | —                     | —                      | 0,98<br>(0.039)        |                 | 1,02<br>(0.040) |                 |


Modification U\* please see page 26

Modifikation U\* siehe Seite 26




# FMX Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight Cable Termination

## FMX Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Kabelanschluss



|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i>                    |
| Solder termination<br><i>Löten</i>    | Crimp or solder termination<br><i>Crimpen oder Löten</i> |

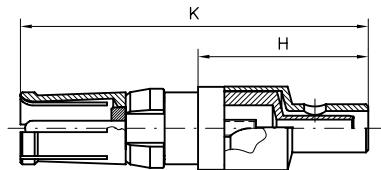

|                                                          |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       |                                                     |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                     |                                                                   |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Suitable Cables RG-<br><i>Verwendbare Kabel RG-</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
| FMX005P102                                               | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 178BU                                               | FMX005S102                                                        |
| FMX005P101                                               | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               | 196AU, 404U                                         | FMX005S101                                                        |
| FMX005P202                                               | standard                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 0,2 µm Au                             | 178BU                                               | FMX005S202                                                        |
| FMX005P201                                               | low cost                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 5 µm Sn                               | 196AU, 404U                                         | FMX005S201                                                        |
| FMX006P102*                                              | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 174U                                                | FMX006S102*                                                       |
| FMX006P101*                                              | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               | 188AU, 316U                                         | FMX006S101*                                                       |
| FMX007P102*                                              | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 180BU                                               | FMX007S102*                                                       |
| FMX007P101*                                              | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                     | FMX007S101*                                                       |
| FMX008P102                                               | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 58CU, 141AU                                         | FMX008S102                                                        |
| FMX008P101                                               | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                     | FMX008S101                                                        |
| FMX012P102                                               | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 316U double braided<br><i>doppelt geschirmt</i>     | FMX012S102                                                        |
| FMX012P101                                               | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                     | FMX012S101                                                        |

Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*

Tools from page 94 onwards / *Werkzeuge ab Seite 94 ff.*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$

30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$



200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

\* Deep-drawn crimp ferrule without inspection hole, please see illustration on page 32.

\* *Tiefgezogene Crimphülse ohne Inspektionsbohrung, siehe Darstellung auf Seite 32.*

### Dimensions

#### Abmessungen

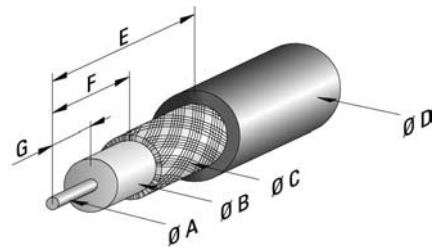


| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>max. | Ø B<br>max. | Ø C<br>max. | Ø D<br>max. | E       | F       | G       | H       | J       | K       | L       |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| FMX005...                            | 0,85        | 1,2         | 1,4         | 2,3         | 9,5     | 5,0     | 3,0     | 11,2    | 22,5    | 23,0    | 16,7    |
|                                      | (0.033)     | (0.047)     | (0.055)     | (0.091)     | (0.374) | (0.197) | (0.118) | (0.441) | (0.886) | (0.906) | (0.657) |
| FMX006...                            | 0,85        | 1,9         | 2,3         | 3,2         | 9,5     | 5,0     | 3,0     | 11,2    | 22,5    | 23,0    | 16,7    |
|                                      | (0.033)     | (0.075)     | (0.091)     | (0.126)     | (0.374) | (0.197) | (0.118) | (0.441) | (0.886) | (0.906) | (0.657) |
| FMX007...                            | 0,85        | 2,8         | 3,1         | 4,5         | 9,5     | 5,0     | 3,0     | 11,2    | 22,5    | 23,0    | 16,7    |
|                                      | (0.033)     | (0.110)     | (0.122)     | (0.177)     | (0.374) | (0.197) | (0.118) | (0.441) | (0.886) | (0.906) | (0.657) |
| FMX008...                            | 1,0         | 3,0         | 3,6         | 5,2         | 9,5     | 5,0     | 3,0     | 13,6    | 26,3    | 26,8    | 19,0    |
|                                      | (0.039)     | (0.118)     | (0.142)     | (0.205)     | (0.374) | (0.197) | (0.118) | (0.535) | (1.035) | (1.055) | (0.748) |
| FMX012...                            | 0,85        | 1,9         | 2,7         | 3,2         | 9,5     | 5,0     | 3,0     | 12,2    | 23,5    | 24,0    | 17,3    |
|                                      | (0.033)     | (0.075)     | (0.106)     | (0.126)     | (0.374) | (0.197) | (0.118) | (0.480) | (0.925) | (0.945) | (0.681) |




# FMX Coaxial Contacts, 50 Ohm, Right Angled Cable Termination

## FMX Koaxialkontakte, 50 Ohm, abgewinkelter Kabelanschluss

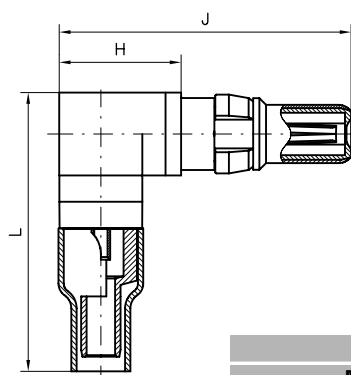

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i>                    |
| Solder termination<br><i>Löten</i>    | Crimp or solder termination<br><i>Crimpen oder Löten</i> |

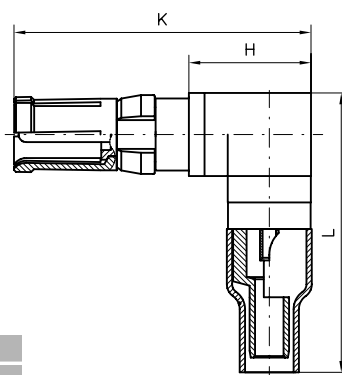

| Platings / <i>Oberflächen</i>      |  |                                             |  |
|------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Mating Area<br><i>Steckbereich</i> |  | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |  |

| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Suitable Cables<br>RG-<br><i>Verwendbare Kabel<br/>RG-</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| FMX029P102                                               | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 174U,                                                      | FMX029S102                                                        |
| FMX029P101                                               | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 5 µm Sn                               | 188AU, 316U                                                | FMX029S101                                                        |
| FMX029P202                                               | standard                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                               | 0,2 µm Au                             | 174U,                                                      | FMX029S202                                                        |
| FMX029P201                                               | low cost                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                               | 5 µm Sn                               | 188AU, 316U                                                | FMX029S201                                                        |
| FMX031P102*                                              | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 178BU,                                                     | FMX031S102*                                                       |
| FMX031P101*                                              | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 5 µm Sn                               | 196AU, 404U                                                | FMX031S101*                                                       |
| FMX032P102*                                              | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 316U double braided                                        | FMX032S102*                                                       |
| FMX032P101*                                              | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 5 µm Sn                               | <i>doppelt geschirmt</i>                                   | FMX032S101*                                                       |

Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*

Tools from page 94 onwards / *Werkzeuge ab Seite 94 ff.*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$

30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$



200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

\* Turned crimp ferrule with inspection hole, please see illustration on page 31.

\* *Gedrehte Crimphülse mit Inspektionsbohrung, siehe Darstellung auf Seite 31.*

## Dimensions

### Abmessungen

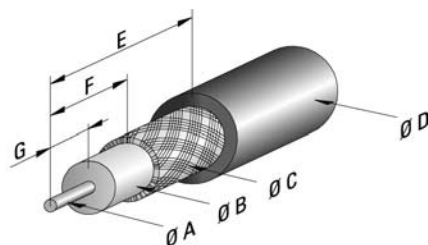


| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>max.     | Ø B<br>max.    | Ø C<br>max.    | Ø D<br>max.    | E              | F              | G              | H               | J               | K               | L               |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FMX029...                            | 0,85<br>(0.033) | 1,9<br>(0.075) | 2,3<br>(0.091) | 3,2<br>(0.126) | 9,5<br>(0.374) | 5,0<br>(0.197) | 3,0<br>(0.118) | 8,00<br>(0.315) | 19,3<br>(0.760) | 19,8<br>(0.780) | 18,5<br>(0.728) |
| FMX031...                            | 0,85<br>(0.033) | 1,2<br>(0.047) | 1,4<br>(0.055) | 2,3<br>(0.091) | 9,5<br>(0.374) | 5,0<br>(0.197) | 3,0<br>(0.118) | 8,00<br>(0.315) | 19,3<br>(0.760) | 19,8<br>(0.780) | 18,5<br>(0.728) |
| FMX032...                            | 0,85<br>(0.033) | 1,9<br>(0.075) | 2,7<br>(0.106) | 3,2<br>(0.126) | 9,5<br>(0.374) | 5,0<br>(0.197) | 3,0<br>(0.118) | 8,00<br>(0.315) | 19,3<br>(0.760) | 19,8<br>(0.780) | 19,5<br>(0.768) |




# FMX Coaxial Contacts, 75 Ohm, Straight Cable Termination

## FMX Koaxialkontakte, 75 Ohm, gerader Kabelanschluss



|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i>                    |
| Solder termination<br><i>Löten</i>    | Crimp or solder termination<br><i>Crimpen oder Löten</i> |



|                                                          |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       |                                                            |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                            |                                                                   |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Suitable Cables<br>RG-<br><i>Verwendbare Kabel<br/>RG-</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
| FMX002P102 *                                             | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 179BU, 187AU                                               | FMX002S102 *                                                      |
| FMX002P101 *                                             | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                            | FMX002S101 *                                                      |
| FMX002P202 *                                             | standard                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 0,2 µm Au                             | 179BU, 187AU                                               | FMX002S202 *                                                      |
| FMX002P201 *                                             | low cost                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 5 µm Sn                               |                                                            | FMX002S201 *                                                      |
| FMX003P102 **                                            | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 179BU, 187AU                                               | FMX003S102 **                                                     |
| FMX003P101 **                                            | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                            | FMX003S101 **                                                     |

Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*

Tools from page 94 onwards / *Werkzeuge ab Seite 94 ff*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$

30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$

200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$



\* Short version / *kurze Version*

\*\* Deep-drawn crimp ferrule without inspection hole, please see illustration on page 32.

\*\* *Tiefgezogene Crimphülse ohne Inspektionsbohrung, siehe Darstellung auf Seite 32.*

### Dimensions

### Abmessungen

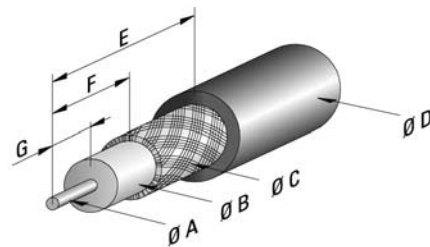


| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>max.    | Ø B<br>max.    | Ø C<br>max.    | Ø D<br>max.    | E              | F              | G              | H               | J                | K                | L               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| FMX002...                            | 0,5<br>(0.020) | 1,9<br>(0.075) | 2,3<br>(0.091) | 3,2<br>(0.126) | 6,0<br>(0.236) | 3,1<br>(0.122) | 2,0<br>(0.079) | 7,3<br>(0.287)  | 18,55<br>(0.730) | 19,05<br>(0.750) | 12,8<br>(0.504) |
| FMX003...                            | 0,5<br>(0.020) | 1,9<br>(0.075) | 2,3<br>(0.091) | 3,2<br>(0.126) | 9,5<br>(0.374) | 5,0<br>(0.197) | 3,0<br>(0.118) | 11,2<br>(0.441) | 22,5<br>(0.886)  | 23,0<br>(0.906)  | 16,7<br>(0.657) |




# FMS Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight Cable Termination

## FMS Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Kabelanschluss



|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>               | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> |
| Crimp termination<br><i>Crimpen</i>                 | Crimp termination<br><i>Crimpen</i>   |
| Crimp snap-in system<br><i>Crimp Snap-in System</i> |                                       |

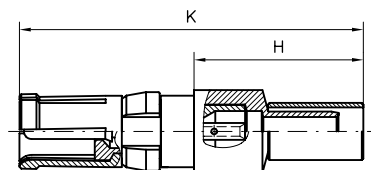

|                                                      |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       |                                                     |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                      |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                     |                                                               |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Suitable Cables RG-<br><i>Verwendbare Kabel RG-</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
| FMS001P102                                           | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 174U,                                               | FMS001S102                                                    |
| FMS001P101                                           | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               | 188AU, 316U                                         | FMS001S101                                                    |
| FMS001P202                                           | standard                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 0,2 µm Au                             | 174U,                                               | FMS001S202                                                    |
| FMS001P201                                           | low cost                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 5 µm Sn                               | 188AU, 316U                                         | FMS001S201                                                    |
| FMS006P102                                           | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 316U double braided<br><i>doppelt geschirmt</i>     | FMS006S102                                                    |
| FMS006P101                                           | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                     | FMS006S101                                                    |
| FMS009P102                                           | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 58CU, 141AU                                         | FMS009S102                                                    |
| FMS009P101                                           | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                     | FMS009S101                                                    |

Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*

Tools from page 94 onwards / *Werkzeuge ab Seite 94 ff.*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$


30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$

200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

## Dimensions

### Abmessungen

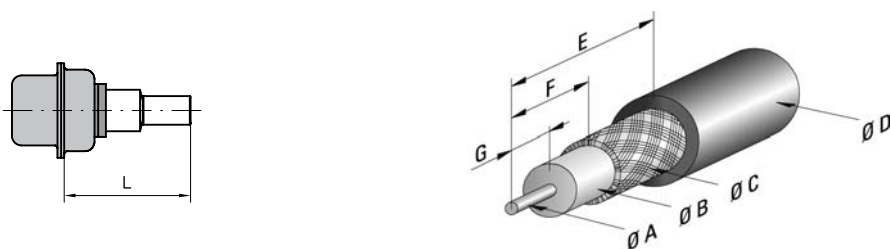


| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>max.    | Ø B<br>max.    | Ø C<br>max.    | Ø D<br>max.    | E              | F              | G              | H<br>approx.<br>ca. | J<br>approx.<br>ca. | K<br>approx.<br>ca. | L               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| FMS001...                            | 0,6<br>(0.024) | 1,9<br>(0.075) | 2,4<br>(0.094) | 3,2<br>(0.126) | 9,0<br>(0.354) | 4,3<br>(0.169) | 3,0<br>(0.118) | 11,2<br>(0.441)     | 22,45<br>(0.884)    | 22,95<br>(0.904)    | 16,6<br>(0.654) |
| FMS006...                            | 0,6<br>(0.024) | 1,9<br>(0.075) | 2,7<br>(0.106) | 3,8<br>(0.150) | 9,3<br>(0.366) | 4,3<br>(0.169) | 3,0<br>(0.118) | 11,2<br>(0.441)     | 22,45<br>(0.884)    | 22,95<br>(0.904)    | 16,6<br>(0.654) |
| FMS009...                            | 1,3<br>(0.051) | 3,7<br>(0.146) | 4,5<br>(0.177) | 5,2<br>(0.205) | 8,3<br>(0.327) | 3,6<br>(0.142) | 2,7<br>(0.106) | 10,7<br>(0.421)     | 22,15<br>(0.872)    | 22,65<br>(0.892)    | 16,3<br>(0.642) |




# FMS Coaxial Contacts, 50 Ohm, Right Angled Cable Termination

## FMS Koaxialkontakte, 50 Ohm, abgewinkelter Kabelanschluss

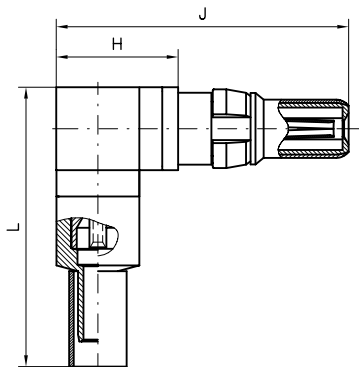

|                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Inner Conductor</b><br><i>Innenleiter</i>               | <b>Outer Conductor</b><br><i>Außenleiter</i> |
| <b>Crimp termination</b><br><i>Crimpen</i>                 | <b>Crimp termination</b><br><i>Crimpen</i>   |
| <b>Crimp snap-in system</b><br><i>Crimp Snap-in System</i> |                                              |

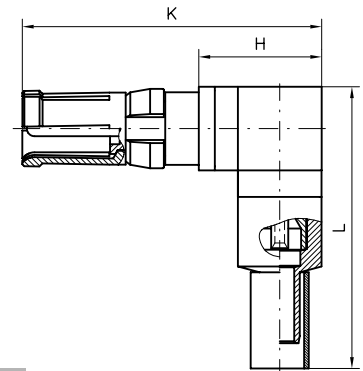

|                                                      |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       |                                                     |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                      |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                     |                                                               |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Suitable Cables RG-<br><i>Verwendbare Kabel RG-</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
| FMS012P102                                           | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 174U                                                | FMS012S102                                                    |
| FMS012P101                                           | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               | 188AU, 316U                                         | FMS012S101                                                    |
| FMS012P202                                           | standard                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 0,2 µm Au                             | 174U                                                | FMS012S202                                                    |
| FMS012P201                                           | low cost                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 5 µm Sn                               | 188AU, 316U                                         | FMS012S201                                                    |
| FMS022P102                                           | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 316U double braided<br><i>doppelt geschirmt</i>     | FMS022S102                                                    |
| FMS022P101                                           | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                     | FMS022S101                                                    |
| FMS026P102                                           | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             |                                                     | FMS026S102                                                    |
| FMS026P101                                           | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               | 58 C/U                                              | FMS026S101                                                    |



Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*  
Tools from page 94 onwards / *Werkzeuge ab Seite 94 ff.*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$   
30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$   
200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

### Dimensions

#### Abmessungen

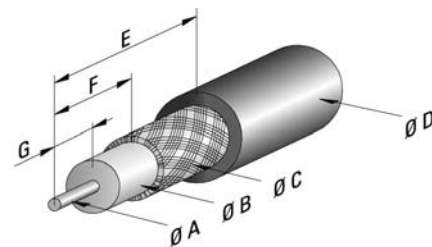


| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>max.    | Ø B<br>max.    | Ø C<br>max.    | Ø D<br>max.    | E              | F              | G              | H               | J                | K               | L<br>approx.<br>ca. |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| FMS012...                            | 0,6<br>(0.024) | 1,9<br>(0.075) | 2,3<br>(0.091) | 3,2<br>(0.126) | 9,0<br>(0.354) | 3,8<br>(0.150) | 2,3<br>(0.091) | 8,0<br>(0.315)  | 19,25<br>(0.758) | 19,8<br>(0.780) | 18,5<br>(0.728)     |
| FMS022...                            | 0,6<br>(0.024) | 1,9<br>(0.075) | 3,0<br>(0.118) | 3,5<br>(0.138) | 9,0<br>(0.354) | 3,8<br>(0.150) | 2,3<br>(0.091) | 8,05<br>(0.317) | 19,3<br>(0.760)  | 19,8<br>(0.780) | 18,5<br>(0.728)     |
| FMS026...                            | 1,0<br>(0.039) | 3,7<br>(0.146) | 4,3<br>(0.169) | 5,2<br>(0.205) | 8,3<br>(0.327) | 3,6<br>(0.142) | 2,7<br>(0.106) | 8,05<br>(0.317) | 19,3<br>(0.760)  | 19,8<br>(0.780) | 18,5<br>(0.728)     |




# FMS Coaxial Contacts, 75 Ohm, Straight Cable Termination

## FMS Koaxialkontakte, 75 Ohm, gerader Kabelanschluss

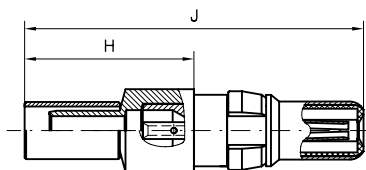

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>               | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> |
| Crimp termination<br><i>Crimpen</i>                 | Crimp termination<br><i>Crimpen</i>   |
| Crimp snap-in system<br><i>Crimp Snap-in System</i> |                                       |

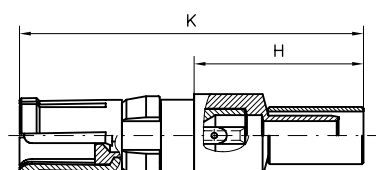

|                                                          |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       |                                                         |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                         |                                                                   |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Suitable Cables RG-<br><i>Verwendbare Kabel<br/>RG-</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
| FMS002P102                                               | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 179BU, 187AU                                            | FMS002S102                                                        |
| FMS002P101                                               | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                         | FMS002S101                                                        |
| FMS002P202                                               | standard                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 0,2 µm Au                             |                                                         | FMS002S202                                                        |
| FMS002P201                                               | low cost                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 5 µm Sn                               | 180BU                                                   | FMS002S201                                                        |
| FMS003P102                                               | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             |                                                         | FMS003S102                                                        |
| FMS003P101                                               | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                         | FMS003S101                                                        |

Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*

Tools from page 94 onwards / *Werkzeuge ab Seite 94 ff.*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$


30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$

200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

## Dimensions

### Abmessungen

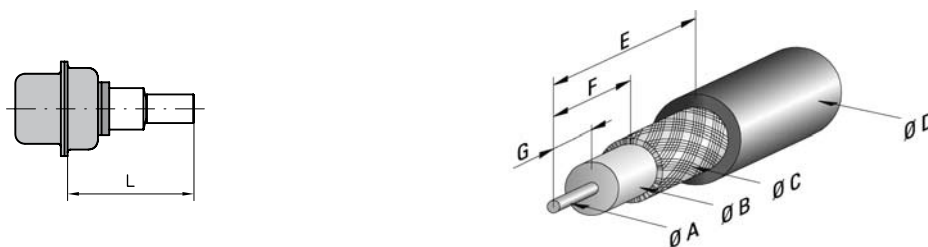


| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>max.    | Ø B<br>max.    | Ø C<br>max.    | Ø D<br>max.    | E              | F              | G              | H<br>approx.<br>ca. | J<br>approx.<br>ca. | K<br>approx.<br>ca. | L               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| FMS002...                            | 0,6<br>(0.024) | 1,9<br>(0.075) | 2,4<br>(0.094) | 3,2<br>(0.126) | 9,0<br>(0.354) | 4,3<br>(0.169) | 3,0<br>(0.118) | 11,2<br>(0.441)     | 22,45<br>(0.884)    | 22,95<br>(0.904)    | 16,7<br>(0.657) |
| FMS003...                            | 0,6<br>(0.024) | 2,8<br>(0.110) | 3,3<br>(0.130) | 4,5<br>(0.177) | 8,5<br>(0.335) | 3,5<br>(0.138) | 3,0<br>(0.118) | 10,2<br>(0.402)     | 21,65<br>(0.852)    | 22,15<br>(0.872)    | 15,9<br>(0.626) |




# FMS Coaxial Contacts, 75 Ohm, Right Angled Cable Termination

## FMS Koaxialkontakte, 75 Ohm, abgewinkelter Kabelanschluss

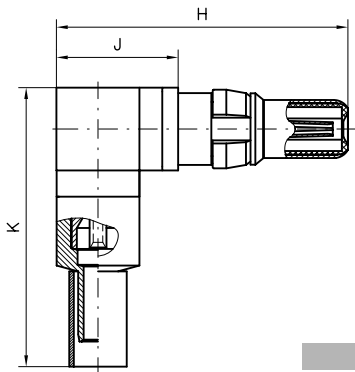

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Inner Conductor</b><br><i>Innenleiter</i>        | <b>Outer Conductor</b><br><i>Außenleiter</i> |
| Crimp termination<br><i>Crimpen</i>                 | Crimp termination<br><i>Crimpen</i>          |
| Crimp snap-in system<br><i>Crimp Snap-in System</i> |                                              |

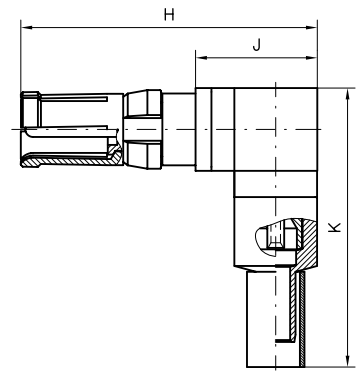

|                                                          |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       |                                                            |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                            |                                                                   |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Suitable Cables<br>RG-<br><i>Verwendbare Kabel<br/>RG-</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
| FMS015P102                                               | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 179BU, 187AU                                               | FMS015S102                                                        |
| FMS015P101                                               | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                            | FMS015S101                                                        |
| FMS015P202                                               | standard                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 0,2 µm Au                             | 179BU, 187AU                                               | FMS015S202                                                        |
| FMS015P201                                               | low cost                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 5 µm Sn                               |                                                            | FMS015S201                                                        |



Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*  
Tools from page 94 onwards / *Werkzeuge ab Seite 94 ff.*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$   
30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$   
200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

## Dimensions

### Abmessungen

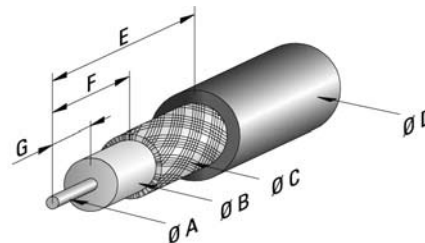

| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>max.    | Ø B<br>max.    | Ø C<br>max.    | Ø D<br>max.    | E              | F              | G              | H                | J              | K<br>approx.<br>ca. | L                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| FMS015...                            | 0,6<br>(0.024) | 1,9<br>(0.075) | 2,3<br>(0.091) | 3,2<br>(0.126) | 9,0<br>(0.354) | 3,8<br>(0.150) | 2,3<br>(0.091) | 19,25<br>(0.758) | 8,0<br>(0.315) | 18,5<br>(0.728)     | 13,55<br>(0.533) |



# Coaxial Contacts, Mating Area Dimensions, Pin Diameter 0.75 mm (0.030")



## Koaxialkontakte, Abmessungen Steckbereich, Pindurchmesser 0,75 mm

**Plug**

**Stecker**

**Socket**

**Buchse**



|           | Plug / <i>Stecker</i> |                 | Socket / <i>Buchse</i> |                 |                 |                 |
|-----------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | min                   | max.            | min                    | Modi. U*        | max.            | Modi. U*        |
| <b>ØA</b> | —                     | 5,50<br>(0.217) | —                      |                 | 5,50<br>(0.217) |                 |
| <b>ØB</b> | 4,75<br>(0.187)       | 4,80<br>(0.189) | 4,75<br>(0.187)        |                 | 4,80<br>(0.189) |                 |
| <b>ØC</b> | 5,00<br>(0.197)       | 5,40<br>(0.213) | 5,00<br>(0.197)        |                 | 5,40<br>(0.213) |                 |
| <b>D</b>  | 2,25<br>(0.089)       | 2,45<br>(0.096) | 2,25<br>(0.089)        | 2,10<br>(0.083) | 2,45<br>(0.096) | 2,25<br>(0.089) |
| <b>E</b>  | —                     | 9,00<br>(0.354) | —                      |                 | 9,5<br>(0.374)  |                 |
| <b>F</b>  | —                     | —               | 0,10<br>(0.004)        |                 | 0,50<br>(0.020) |                 |
| <b>ØG</b> | 3,83<br>(0.151)       | 3,87<br>(0.152) | —                      |                 | —               |                 |
| <b>ØH</b> | —                     | —               | 0,74<br>(0.029)        |                 | 0,76<br>(0.030) |                 |


Modification U\* please see page 26

*Modifikation U\* siehe Seite 26*




# FMS Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight Cable Termination, Pin Diameter 0.75 mm (0.030")

## FMS Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Kabelanschluss, Pindurchmesser 0,75 mm

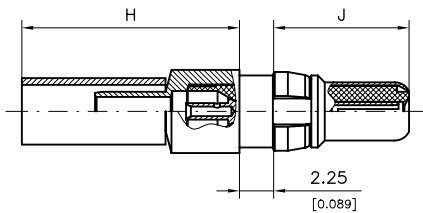


|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>               | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> |
| Crimp termination<br><i>Crimpen</i>                 | Crimp termination<br><i>Crimpen</i>   |
| Crimp snap-in system<br><i>Crimp Snap-in System</i> |                                       |

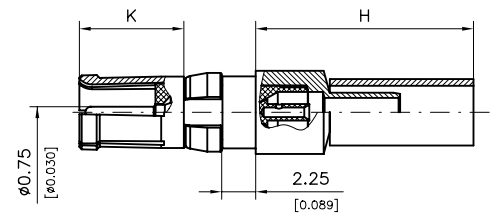


|                                                                   |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       |                                                        |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                        |                                                               |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i>              | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Suitable Cables<br>RG-<br><i>Verwendbare Kabel RG-</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
| FMS016P102                                                        | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 316U double braided<br><i>doppelt geschirmt</i>        | FMS016S102                                                    |
| FMS016P101                                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                        | FMS016S101                                                    |
| FMS016P202                                                        | standard                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 0,2 µm Au                             | 316U double braided<br><i>doppelt geschirmt</i>        | FMS016S202                                                    |
| FMS016P201                                                        | low cost                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 5 µm Sn                               |                                                        | FMS016S201                                                    |
| Other platings on request / <i>Andere Oberflächen auf Anfrage</i> |                           |                                       |                                       | 8 microinches = $\approx 0,2 \mu\text{m}$   |                                       | 50 microinches = $\approx 1,3 \mu\text{m}$             |                                                               |
| Tools from page 94 onwards / <i>Werkzeuge ab Seite 94 ff.</i>     |                           |                                       |                                       | 30 microinches = $\approx 0,8 \mu\text{m}$  |                                       | 200 microinches = $\approx 5 \mu\text{m}$              |                                                               |

# FMX Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight Cable Termination, Pin Diameter 0.75 mm (0.030")

## FMX Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Kabelanschluss, Pindurchmesser 0,75 mm

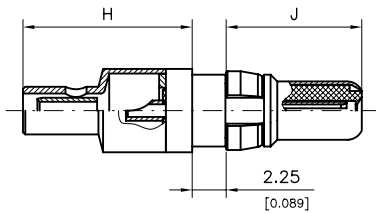



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> |
| —                                     | Crimp termination<br><i>Crimpen</i>   |
| Solder termination<br><i>Löten</i>    | Solder termination<br><i>Löten</i>    |

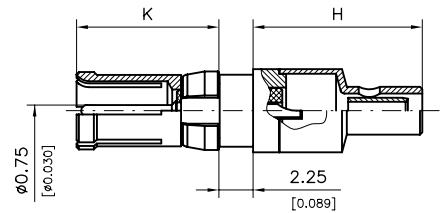


|                                                                   |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       |                                                        |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                        |                                                               |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i>              | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Suitable Cables<br>RG-<br><i>Verwendbare Kabel RG-</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
| FMX058P102                                                        | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 179BU, 196AU, 404U                                     | FMX058S102                                                    |
| FMX058P101                                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                        | FMX058S101                                                    |
| FMX058P202                                                        | standard                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 0,2 µm Au                             | 179BU, 196AU, 404U                                     | FMX058S202                                                    |
| FMX058P201                                                        | low cost                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 5 µm Sn                               |                                                        | FMX058S201                                                    |
| Other platings on request / <i>Andere Oberflächen auf Anfrage</i> |                           |                                       |                                       | 8 microinches = $\approx 0,2 \mu\text{m}$   |                                       | 50 microinches = $\approx 1,3 \mu\text{m}$             |                                                               |
| Tools from page 94 onwards / <i>Werkzeuge ab Seite 94 ff.</i>     |                           |                                       |                                       | 30 microinches = $\approx 0,8 \mu\text{m}$  |                                       | 200 microinches = $\approx 5 \mu\text{m}$              |                                                               |

### Dimensions

### Abmessungen

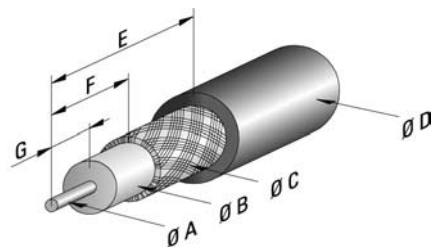


| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>max.     | Ø B<br>max.    | Ø C<br>max.    | Ø D<br>max.    | E              | F              | G              | H<br>approx.<br>ca. | J              | K              | L               |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| FMS016...                            | 0,6<br>(0.024)  | 1,9<br>(0.075) | 2,7<br>(0.106) | 3,5<br>(0.138) | 9,3<br>(0.366) | 4,3<br>(0.169) | 3,0<br>(0.118) | 14,4<br>(0.567)     | 9,0<br>(0.354) | 9,5<br>(0.374) | 19,9<br>(0.783) |
| FMX058...                            | 0,85<br>(0.033) | 1,2<br>(0.047) | 1,4<br>(0.055) | 2,3<br>(0.091) | 9,5<br>(0.374) | 5,0<br>(0.197) | 3,0<br>(0.118) | 11,2<br>(0.441)     | 9,0<br>(0.354) | 9,5<br>(0.374) | 17<br>(0.669)   |



# Wiresplice

50 Ohm  
50 Ohm

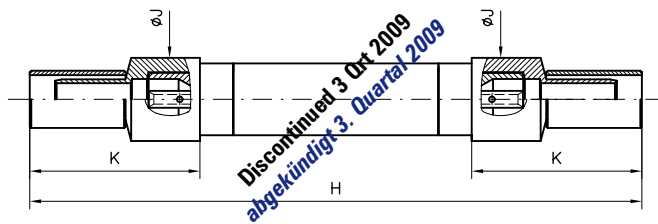


|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> |
| Crimp termination<br><i>Crimpen</i>   | Crimp termination<br><i>Crimpen</i>   |

|                                       |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>               |                                       | Suitable Cables RG-<br><i>Verwendbare Kabel RG-</i> |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       |                           | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                     |
| Order Number<br><i>Bestellnummer</i>  | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> |                                                     |
| FMS010-102                            | standard                  | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 174U, 188AU, 316U                                   |
| FMS010-101                            | low cost                  | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                     |
| FMS030-102                            | standard                  | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 58CU, 141AU                                         |
| FMS030-101                            | low cost                  | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               |                                                     |
| Other platings on request             |                           | 8 microinches = <i>≈0,2 µm</i>              |                                       | 50 microinches = <i>≈1,3 µm</i>                     |
| <i>Andere Oberflächen auf Anfrage</i> |                           | 30 microinches = <i>≈0,8 µm</i>             |                                       | 200 microinches = <i>≈5 µm</i>                      |
| Tools from page 94 onwards            |                           |                                             |                                       |                                                     |
| <i>Werkzeuge ab Seite 94 ff.</i>      |                           |                                             |                                       |                                                     |

## Dimensions

### Abmessungen


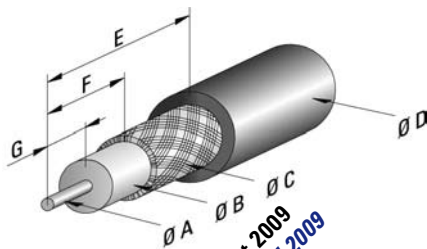


| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>max.    | Ø B<br>max.    | Ø C<br>max.    | Ø D<br>max.    | E              | F              | G              | H<br>approx.<br>ca. | J               | K<br>approx.<br>ca. |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| FMS010...                            | 0,6<br>(0.024) | 1,9<br>(0.075) | 2,4<br>(0.094) | 3,2<br>(0.126) | 9,0<br>(0.354) | 4,3<br>(0.169) | 3,0<br>(0.118) | 40,3<br>(1.587)     | 5,50<br>(0.217) | 11,30<br>(0.445)    |
| FMS030...                            | 1,3<br>(0.051) | 3,7<br>(0.146) | 4,4<br>(0.173) | 5,2<br>(0.205) | 9,0<br>(0.354) | 4,3<br>(0.169) | 3,0<br>(0.118) | 39,7<br>(1.563)     | 5,50<br>(0.217) | 11,00<br>(0.433)    |



# FME Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight PCB Termination, 3 Pins

## FME Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Leiterplattenanschluss, 3 Anschlüsse



|                                                          |                          | Platings / <i>An Oberflächen</i>      |                                       |                                             |                                       |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                          | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                                   |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i> | Type<br><i>Ausfhrung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>AuBenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>AuBenleiter</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
| FME010P102                                               | standard                 | 1,3 μm Au                             | 0,8 μm Au                             | 1,3 μm Au                                   | 0,2 μm Au                             | FME010S102                                                        |
| FME010P101                                               | low cost                 | 0,2 μm Au                             | 0,2 μm Au                             | 0,2 μm Au                                   | 5 μm Sn                               | FME010S101                                                        |
| FME010P108                                               |                          | 1,3 μm Au                             | 0,8 μm Au                             | 1,3 μm Au                                   | 5 μm Sn                               | FME010S108                                                        |
| FME010P202                                               | standard                 | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 0,2 μm Au                             | FME010S202                                                        |
| FME010P201                                               | low cost                 | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 5 μm Sn                               | FME010S201                                                        |


Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*

8 microinches = *≈0,2 μm*  
30 microinches = *≈0,8 μm*

50 microinches = *≈1,3 μm*  
200 microinches = *≈5 μm*

### Dimensions of an Example Connector with Coaxial Contact FME010P... and Signal Contacts P1

#### Abmessungen am Beispiel Steckverbinder mit Koaxialkontakt FME010P... und Signalkontakten P1


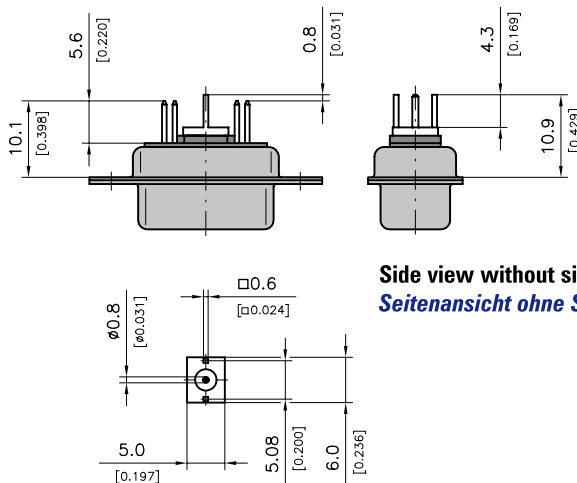


Side view without signal contacts!  
Seitenansicht ohne Signalkontakte!



## FME Coaxial Contacts, 50 Ohm, Right Angled PCB Termination, 3 Pins

## FME Koaxialkontakte, 50 Ohm, abgewinkelter Leiterplattenanschluss, 3 Anschlüsse

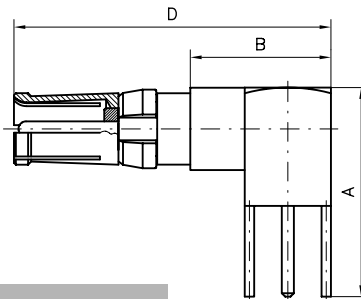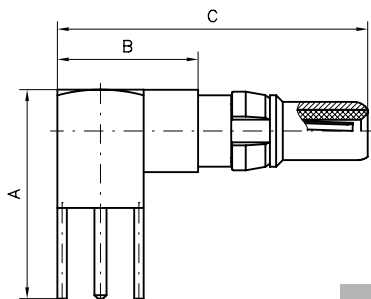

| Platings / Oberflächen                           |                    |                                |                                |                                      |                                |                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |                    | Mating Area<br>Steckbereich    |                                | Termination Area<br>Anschlussbereich |                                |                                                           |
| Order Number<br>Plug<br>Bestellnummer<br>Stecker | Type<br>Ausführung | Inner Conductor<br>Innenleiter | Outer Conductor<br>Außenleiter | Inner Conductor<br>Innenleiter       | Outer Conductor<br>Außenleiter | Order Number<br>Receptacles<br>Bestellnummer<br>Steckdose |
| FME008P102                                       | standard           | 1,3 µm Au                      | 0,8 µm Au                      | 1,3 µm Au                            | 0,2 µm Au                      | FME008S102                                                |
| FME008P101                                       | low cost           | 0,2 µm Au                      | 0,2 µm Au                      | 0,2 µm Au                            | 5 µm Sn                        | FME008S101                                                |
| FME008P108                                       |                    | 1,3 µm Au                      | 0,8 µm Au                      | 1,3 µm Au                            | 5 µm Sn                        | FME008S108                                                |
| FME008P202                                       | standard           | AuroPur                        | AuroPur                        | AuroPur                              | 0,2 µm Au                      | FME008S202                                                |
| FME008P201                                       | low cost           | AuroPur                        | AuroPur                        | AuroPur                              | 5 µm Sn                        | FME008S201                                                |
| FME020P102                                       | standard           | 1,3 µm Au                      | 0,8 µm Au                      | 1,3 µm Au                            | 0,2 µm Au                      | FME020S102                                                |
| FME020P101                                       | low cost           | 0,2 µm Au                      | 0,2 µm Au                      | 0,2 µm Au                            | 5 µm Sn                        | FME020S101                                                |
| FME020P108                                       |                    | 1,3 µm Au                      | 0,8 µm Au                      | 1,3 µm Au                            | 5 µm Sn                        | FME020S108                                                |

Other platings on request / Andere Oberflächen auf Anfrage

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$   
30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$   
200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

Type FME020... For use with D-Sub shell size 5 only.


Typ FME020... Nur zur Verwendung in D-Sub Gehäusegröße 5.

## Dimensions of an Example Connector with Coaxial Contacts FME008P... or FME020P... and Signal Contacts P5

## Abmessungen am Beispiel Steckverbinder mit Koaxialkontakten FME008P... oder FME020P... und Signalkontakten P5


| Order Number<br>Bestellnummer | A               | B               | C               | D               |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FME008...                     | 13,8<br>(0.543) | 9,3<br>(0.366)  | 20,7<br>(0.815) | 21,2<br>(0.835) |
| FME020...                     | 16,8<br>(0.661) | 11,8<br>(0.465) | 23,2<br>(0.913) | 23,7<br>(0.933) |

Shell sizes 1 - 4  
Gehäusegrößen 1 - 4



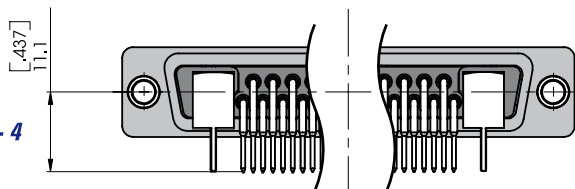


Connector with coaxial contacts FME008P... and signal contacts P5  
Steckverbinder mit Koaxialkontakten FME008P... und Signalkontakten P5

Shell size 5  
Gehäusegröße 5

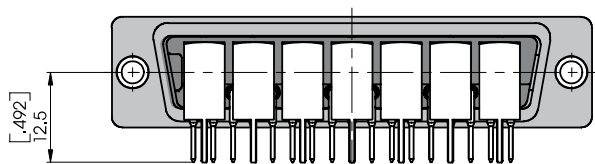



Connector with coaxial contacts FME020P... and signal contacts P5  
Steckverbinder mit Koaxialkontakten FME020P... und Signalkontakten P5

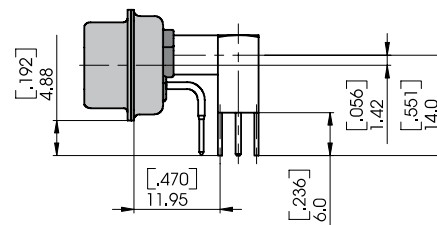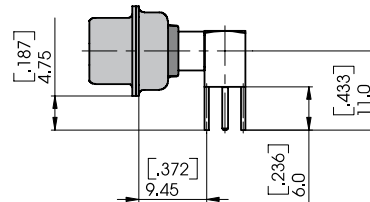



## FME Coaxial Contacts, 50 Ohm, Right Angled PCB Termination, 5 Pins

### FME Koaxialkontakte, 50 Ohm, abgewinkelter Leiterplattenanschluss, 5 Anschlüsse

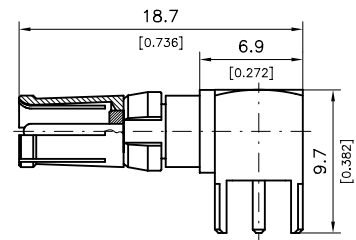

|                                                          |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                                   |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
| FME009P102                                               | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | FME009S102                                                        |
| FME009P101                                               | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               | FME009S101                                                        |
| FME009P108                                               |                           | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 5 µm Sn                               | FME009S108                                                        |
| FME009P202                                               | standard                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 0,2 µm Au                             | FME009S202                                                        |
| FME009P201                                               | low cost                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 5 µm Sn                               | FME009S201                                                        |


Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$   
30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$   
200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

## Dimensions of an Example Connector with Coaxial Contact FME009P... and Signal Contacts P45

### Abmessungen am Beispiel Steckverbinder mit Koaxialkontakt FME009P... und Signalkontakten P45


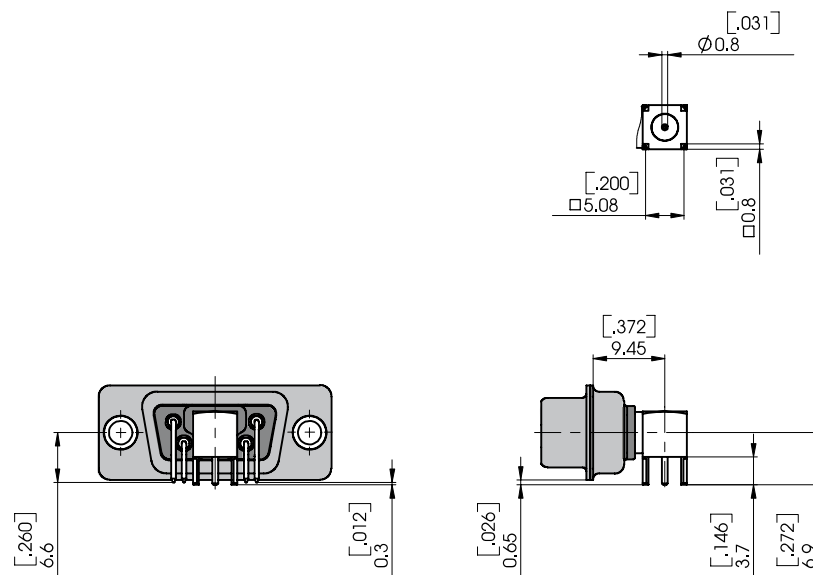


Side view without signal contacts!  
*Seitenansicht ohne Signalkontakte!*



## FME Coaxial Contacts, 75 Ohm, Straight PCB Termination, 3 Pins

### FME Koaxialkontakte, 75 Ohm, gerader Leiterplattenanschluss, 3 Anschlüsse



|                                                          |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                                   |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
| FME005P102                                               | standard                  | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | FME005S102                                                        |
| FME005P101                                               | low cost                  | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                             | 0,2 µm Au                                   | 5 µm Sn                               | FME005S101                                                        |
| FME005P108                                               |                           | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 5 µm Sn                               | FME005S108                                                        |
| FME005P202                                               | standard                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 0,2 µm Au                             | FME005S202                                                        |
| FME005P201                                               | low cost                  | AuroPur                               | AuroPur                               | AuroPur                                     | 5 µm Sn                               | FME005S201                                                        |

Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$


30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$

200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

## Dimensions of an Example Connector with Coaxial Contacts FME005P... and Signal Contacts P1

### Abmessungen am Beispiel Steckverbinder mit Koaxialkontakt FME005P... und Signalkontakten P1


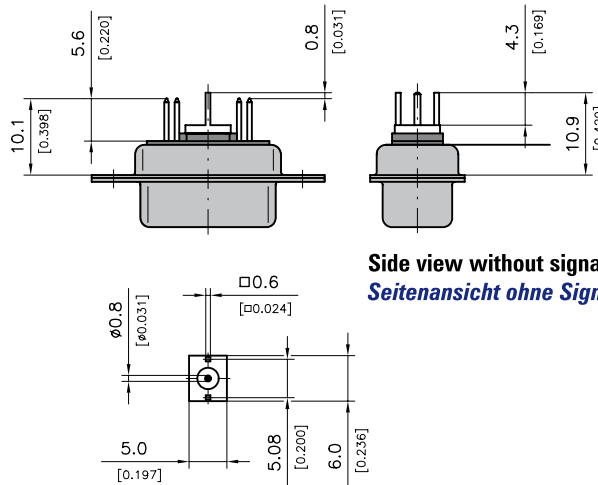


Side view without signal contacts!  
*Seitenansicht ohne Signalkontakte!*



# FME Coaxial Contacts, 75 Ohm, Right Angled PCB Termination, 3 Pins

## FME Koaxialkontakte, 75 Ohm, abgewinkelter Leiterplattenanschluss, 3 Anschlüsse

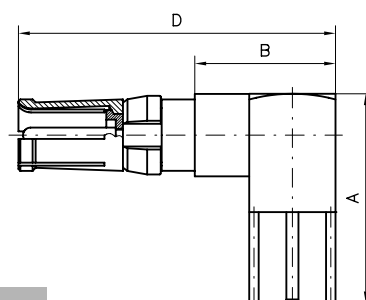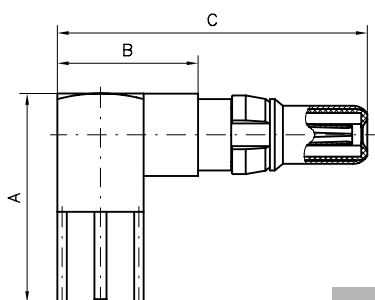

| Platings / Oberflächen                     |                    |                                |                                |                                      |                                |                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Order Number Plug<br>Bestellnummer Stecker | Type<br>Ausführung | Mating Area<br>Steckbereich    |                                | Termination Area<br>Anschlussbereich |                                | Order Number Receptacles<br>Bestellnummer Steckdose |
|                                            |                    | Inner Conductor<br>Innenleiter | Outer Conductor<br>Außenleiter | Inner Conductor<br>Innenleiter       | Outer Conductor<br>Außenleiter |                                                     |
| FME001P102                                 | standard           | 1,3 µm Au                      | 0,8 µm Au                      | 1,3 µm Au                            | 0,2 µm Au                      | FME001S102                                          |
| FME001P101                                 | low cost           | 0,2 µm Au                      | 0,2 µm Au                      | 0,2 µm Au                            | 5 µm Sn                        | FME001S101                                          |
| FME001P108                                 |                    | 1,3 µm Au                      | 0,8 µm Au                      | 1,3 µm Au                            | 5 µm Sn                        | FME001S108                                          |
| FME001P202                                 | standard           | AuroPur                        | AuroPur                        | AuroPur                              | 0,2 µm Au                      | FME001S202                                          |
| FME001P201                                 | low cost           | AuroPur                        | AuroPur                        | AuroPur                              | 5 µm Sn                        | FME001S201                                          |
| FME018P102                                 | standard           | 1,3 µm Au                      | 0,8 µm Au                      | 1,3 µm Au                            | 0,2 µm Au                      | FME018S102                                          |
| FME018P101                                 | low cost           | 0,2 µm Au                      | 0,2 µm Au                      | 0,2 µm Au                            | 5 µm Sn                        | FME018S101                                          |
| FME018P108                                 |                    | 1,3 µm Au                      | 0,8 µm Au                      | 1,3 µm Au                            | 5 µm Sn                        | FME018S108                                          |

Other platings on request / Andere Oberflächen auf Anfrage

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$

30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$

200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

Type FME018... for use with D-Sub shell size 5 only.


Typ FME018... nur zur Verwendung in D-Sub Gehäusegröße 5.

### Dimensions of an Example Connector with Coaxial Contacts FME001P... (Shell Sizes 1 - 4) or FME018P... and Signal Contacts P5

#### Abmessungen am Beispiel Steckverbinder mit Koaxialkontakten FME001P... (Gehäusegröße 1 - 4) oder FME018P... und Signalkontakten P5


| Order Number<br>Bestellnummer | A               | B               | C               | D               |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FME001...                     | 13,8<br>(0.543) | 9,3<br>(0.366)  | 20,7<br>(0.815) | 21,2<br>(0.835) |
| FME018...                     | 16,8<br>(0.661) | 11,8<br>(0.465) | 23,2<br>(0.913) | 23,7<br>(0.933) |

Shell sizes 1 - 4  
Gehäusegrößen 1 - 4



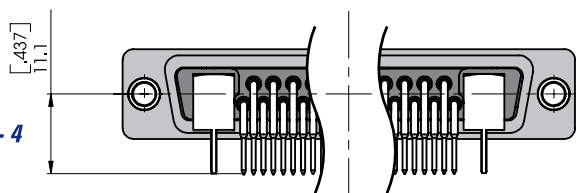


Connector with coaxial contacts FME001P... and signal contacts P5  
Steckverbinder mit Koaxialkontakten FME001P... und Signalkontakten P5

Shell size 5  
Gehäusegröße 5

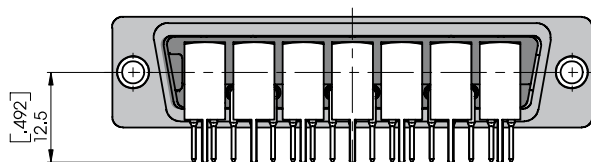



Connector with coaxial contacts FME018P... and signal contacts P5  
Steckverbinder mit Koaxialkontakten FME018P... und Signalkontakten P5

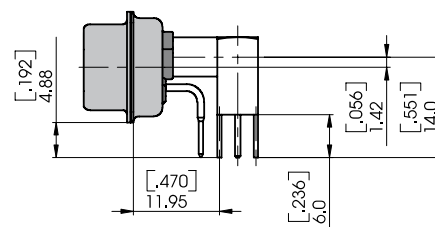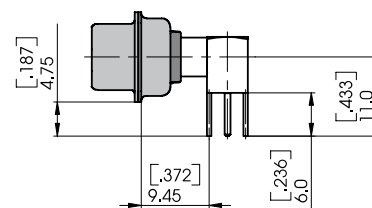



# FME Coaxial Contacts, 75 Ohm, Right Angled PCB Termination, 5 Pins

## FME Koaxialkontakte, 75 Ohm, abgewinkelter Leiterplattenanschluss, 5 Anschlüsse

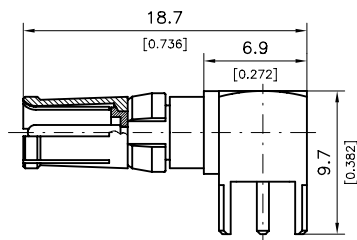

| Platings / Oberflächen                     |                    |                                |                                |                                      |                                |                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Order Number Plug<br>Bestellnummer Stecker | Type<br>Ausführung | Mating Area<br>Steckbereich    |                                | Termination Area<br>Anschlussbereich |                                | Order Number Receptacles<br>Bestellnummer Steckdose |
|                                            |                    | Inner Conductor<br>Innenleiter | Outer Conductor<br>Außenleiter | Inner Conductor<br>Innenleiter       | Outer Conductor<br>Außenleiter |                                                     |
| FME002P102                                 | standard           | 1,3 µm Au                      | 0,8 µm Au                      | 1,3 µm Au                            | 0,2 µm Au                      | FME002S102                                          |
| FME002P101                                 | low cost           | 0,2 µm Au                      | 0,2 µm Au                      | 0,2 µm Au                            | 5 µm Sn                        | FME002S101                                          |
| FME002P108                                 |                    | 1,3 µm Au                      | 0,8 µm Au                      | 1,3 µm Au                            | 5 µm Sn                        | FME002S108                                          |
| FME002P202                                 | standard           | AuroPur                        | AuroPur                        | AuroPur                              | 0,2 µm Au                      | FME002S202                                          |
| FME002P201                                 | low cost           | AuroPur                        | AuroPur                        | AuroPur                              | 5 µm Sn                        | FME002S201                                          |


Other platings on request / Andere Oberflächen auf Anfrage

8 microinches = ≈0,2 µm  
30 microinches = ≈0,8 µm


50 microinches = ≈1,3 µm  
200 microinches = ≈5 µm

### Dimensions of an Example Connector with Coaxial Contact FME002P... and Signal Contacts P45

#### Abmessungen am Beispiel Steckverbinder mit Koaxialkontakt FME002P... und Signalkontakten P45

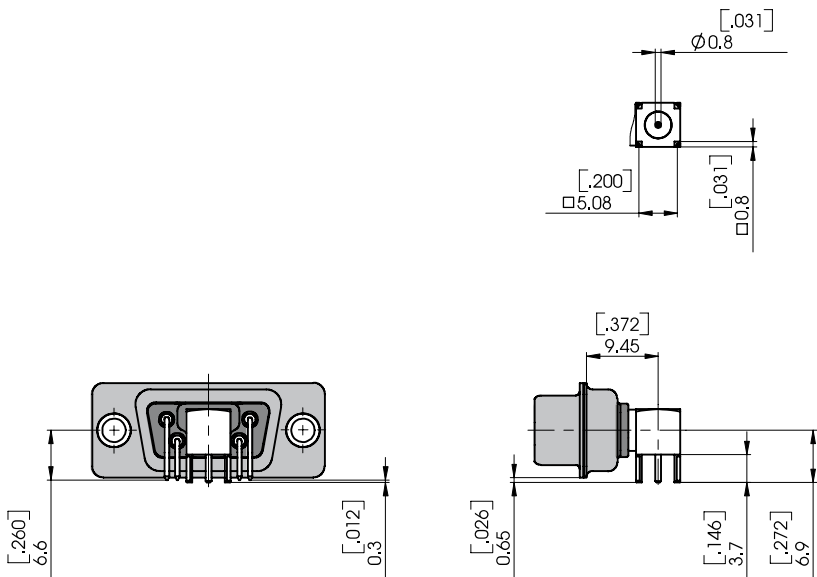

Side view without signal contacts!  
Seitenansicht ohne Signalkontakte!



# PCB Hole Pattern for Connectors with Straight PCB Terminations

## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to male connectors with straight PCB contacts (signal contacts P1) and the coaxial contacts **FME010P...** or **FME005P...** (when using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis).


Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P1) und eingebauten Koaxialkontakten **FME010P...** bzw. **FME005P...** (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden).


Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m.





F1W1





F2W2...C / FM2W2





FM5W1

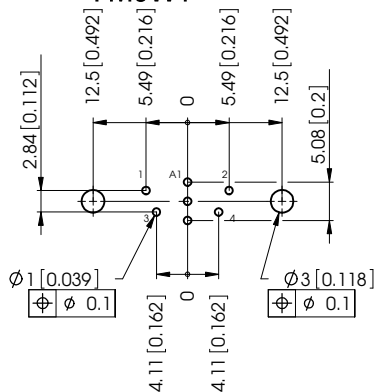


FM3W3 / F3W3...C

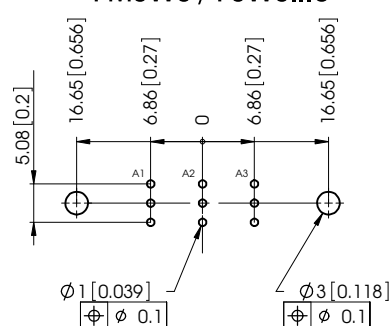


FM7W2

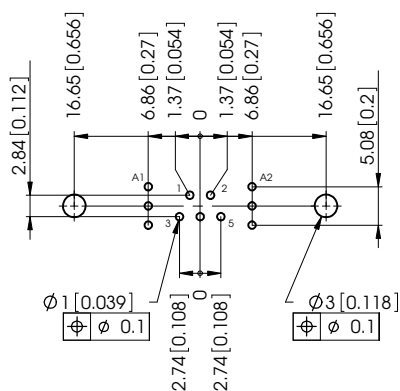

FM11W1

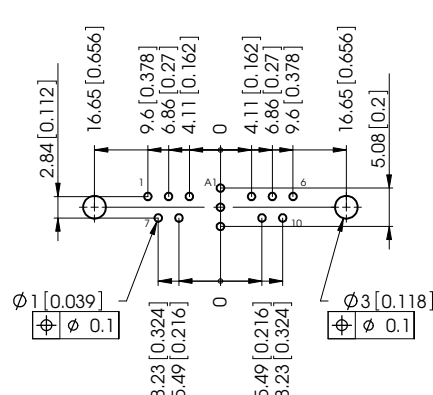



# PCB Hole Pattern for Connectors with Straight PCB Terminations


## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to male connectors with straight PCB contacts (signal contacts P1) and the coaxial contacts **FME010P...** or **FME005P...** (when using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis).



Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P1) und eingebauten Koaxialkontakten **FME010P...** bzw. **FME005P...** (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden).



Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m.





FM5W5

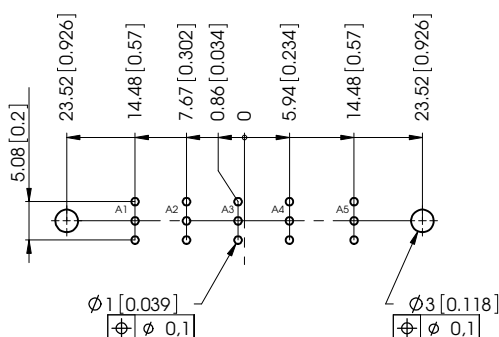


FM9W4

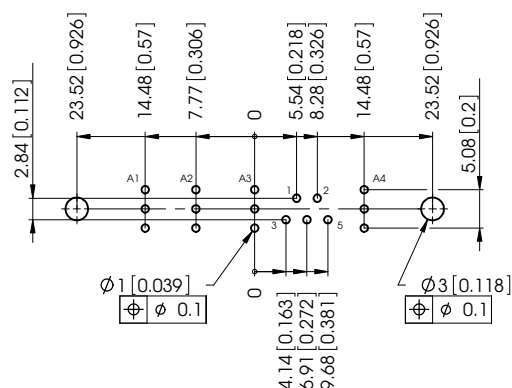


FM13W3

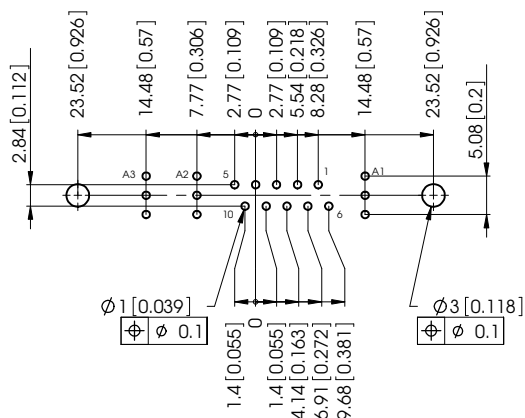

FM17W2

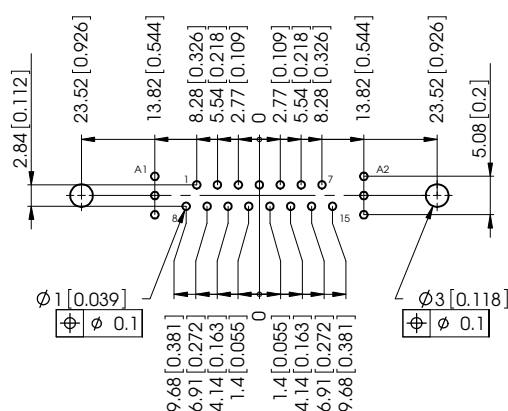



# PCB Hole Pattern for Connectors with Straight PCB Terminations


## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to male connectors with straight PCB contacts (signal contacts P1) and the coaxial contacts **FME010P...** or **FME005P...** (when using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis).



Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P1) und eingebauten Koaxialkontakten **FME010P...** bzw. **FME005P...** (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden).



Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m.





FM21W1

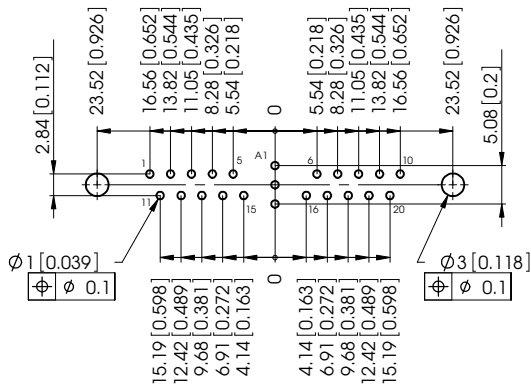


FM8W8

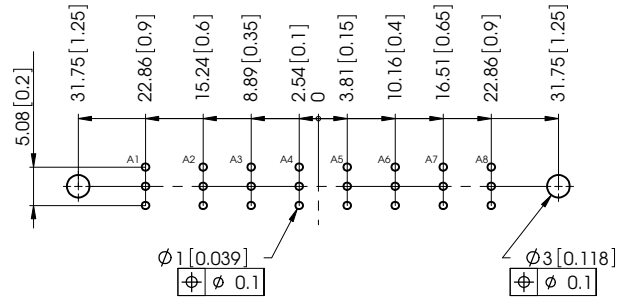


FM13W6

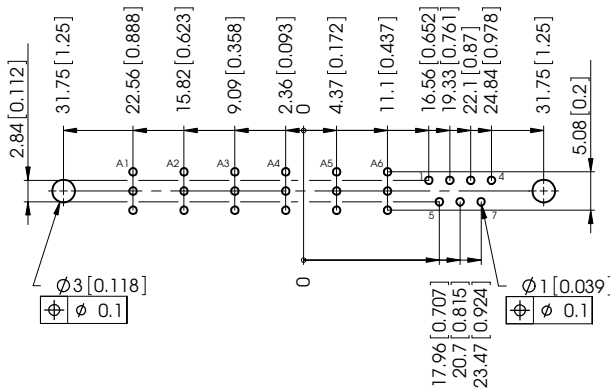

FM17W5

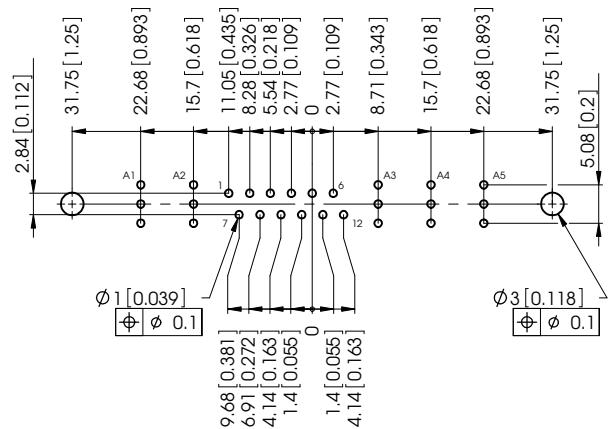



# PCB Hole Pattern for Connectors with Straight PCB Terminations


## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to male connectors with straight PCB contacts (signal contacts P1) and the coaxial contacts **FME010P...** or **FME005P...** (when using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis).



Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P1) und eingebauten Koaxialkontakten **FME010P...** bzw. **FME005P...** (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden).



Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m.





FM21WA4

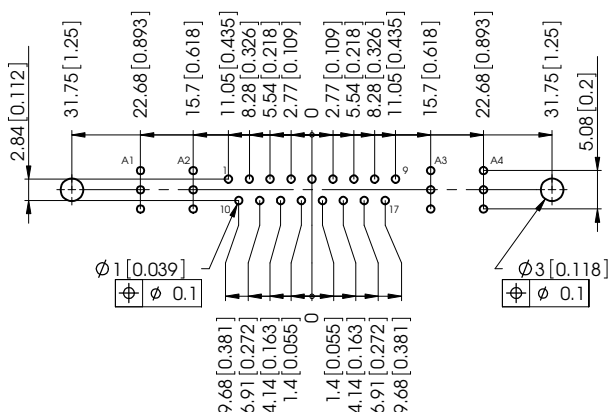


FM25W3

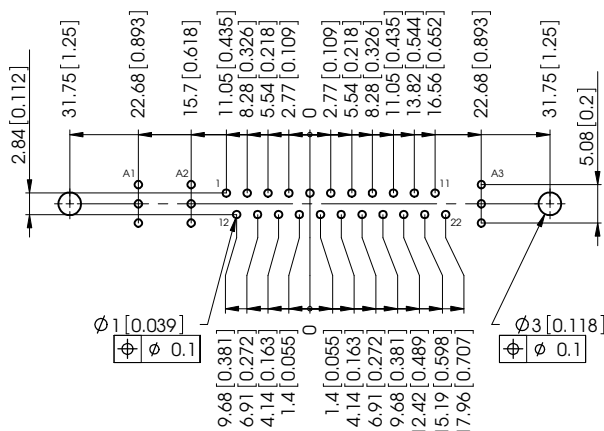


FM27W2

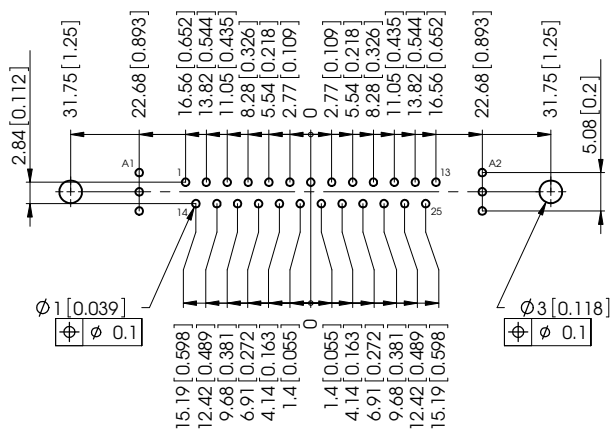

F7W7

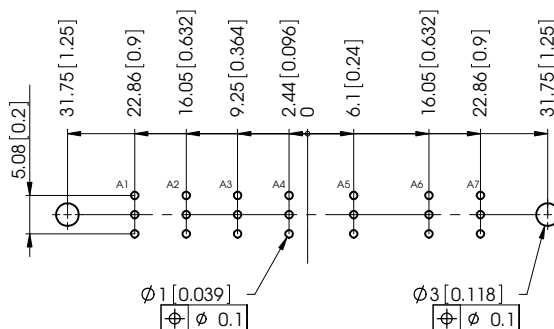




# PCB Hole Pattern for Connectors with Straight PCB Terminations

## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss



All PCB hole patterns apply to male connectors with straight PCB contacts (signal contacts P1) and the coaxial contacts **FME010P...** or **FME005P...** (when using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis). Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P1) und eingebauten Koaxialkontakten **FME010P...** bzw. **FME005P...** (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden).



Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m.





FM24W7

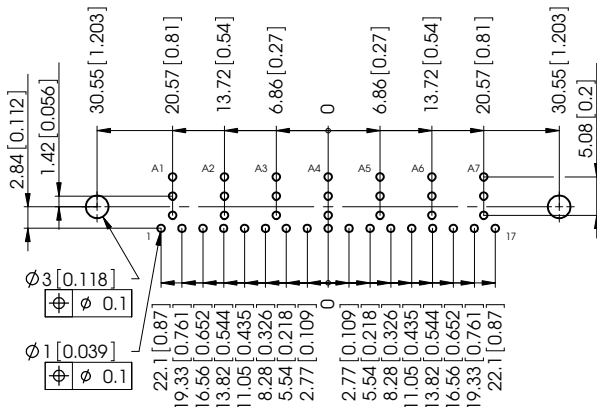


FM36W4

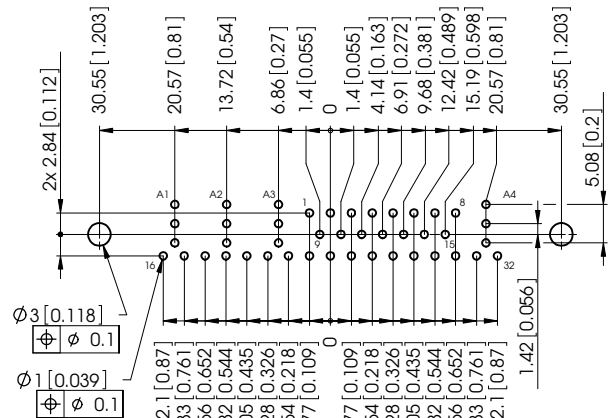


FM43W2

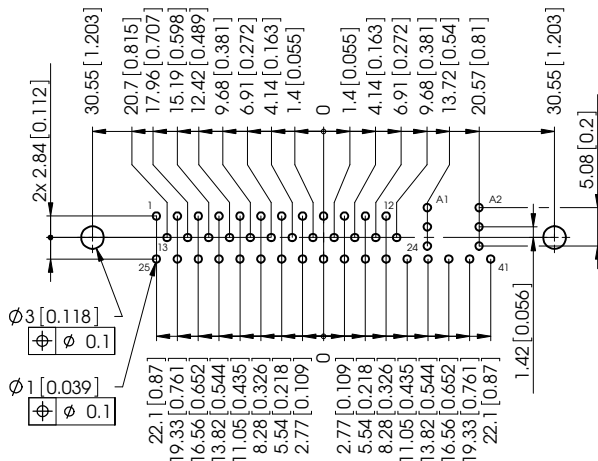

FM47W1

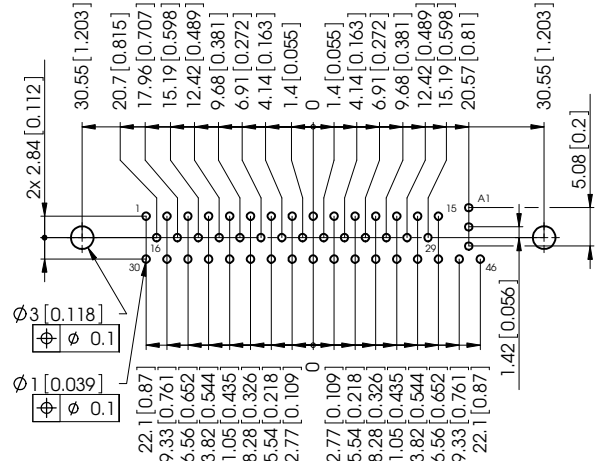



# PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations







## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkeltm Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to male connectors with right angle PCB contacts (signal contacts P5) and the metal bracket F1080-13B as well as the coaxial contacts **FME008P...** or **FME001P...** (When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis). 

Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m.

*Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit abgewinkeltm Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P5) und Metallwinkel F1080-13B sowie eingebauten Koaxialkontakten **FME008P...** bzw. **FME001P...** (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden).* 

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m.

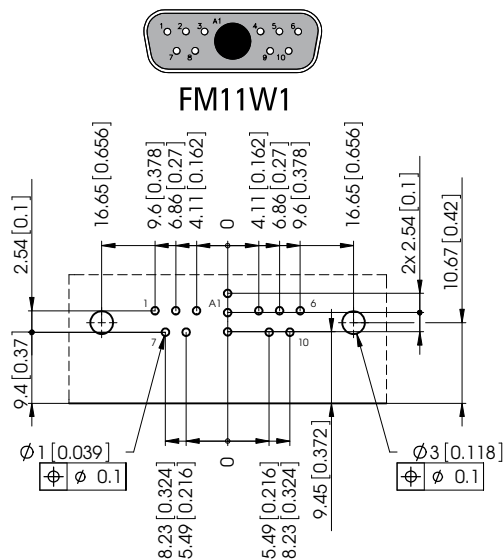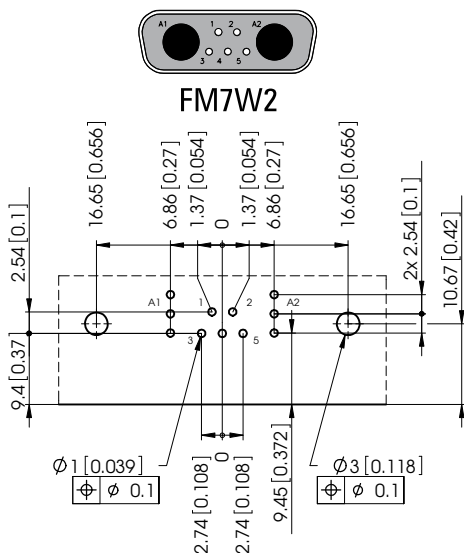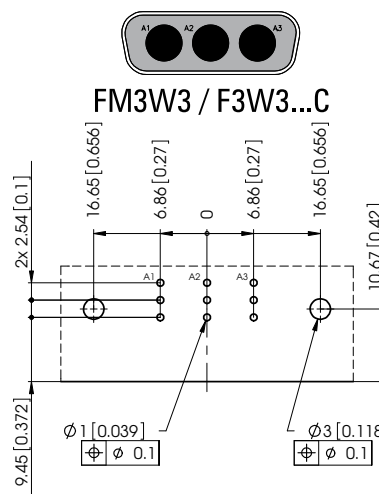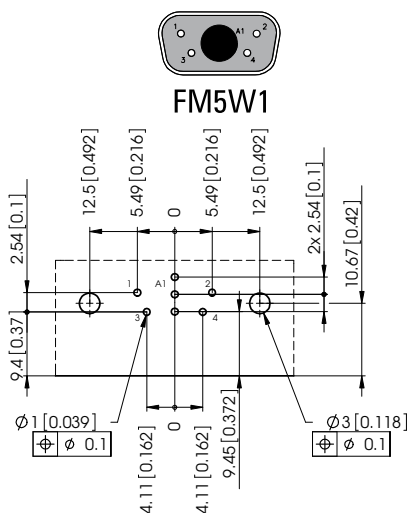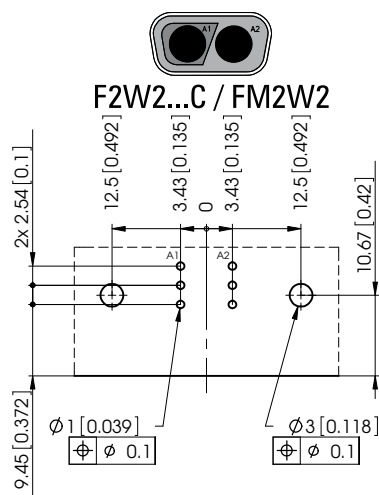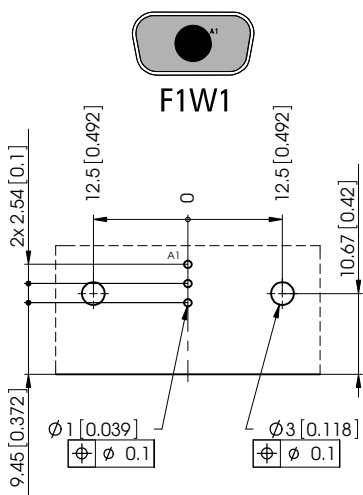

## PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations


*Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkeltm Leiterplattenanschluss*

All PCB hole patterns apply to male connectors with right angle PCB contacts (signal contacts P5) and the metal bracket F1080-13B as well as the coaxial contacts **FME008P...** or **FME001P...** (When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis).



Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit abgewinkeltem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P5) und Metallwinkel F1080-13B sowie eingebauten Koaxialkontakten **FME008P...** bzw. **FME001P...** (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden).



Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m.





FM5W5

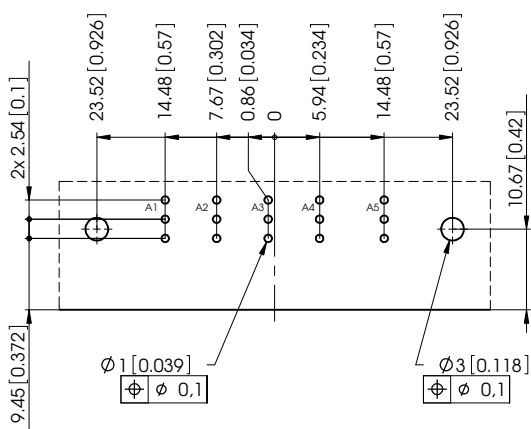


FM9W4

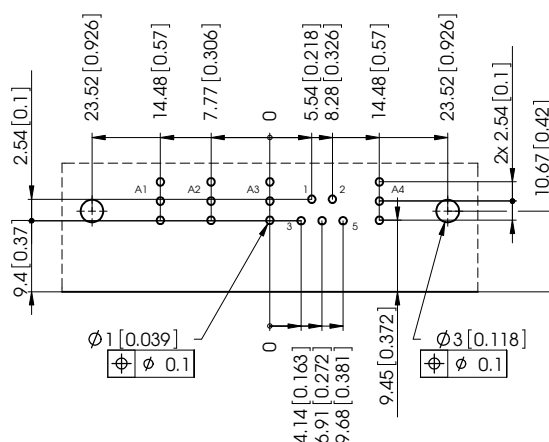


FM13W3

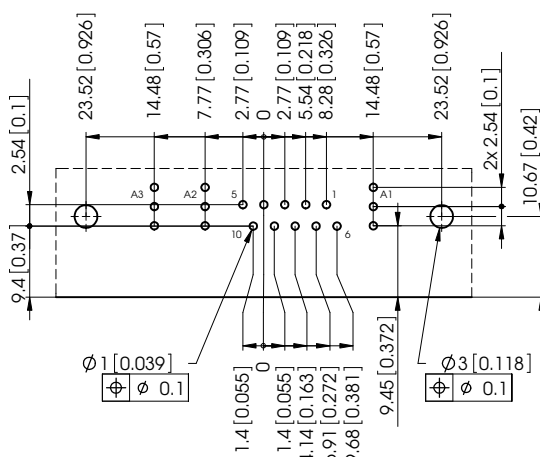

FM17W2

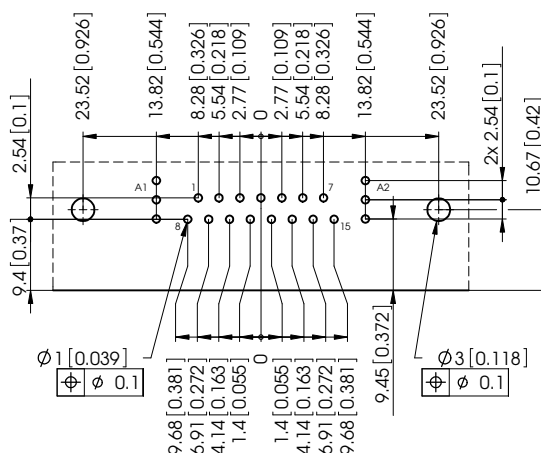






# PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations


## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkelttem Leiterplattenanschluss


All PCB hole patterns apply to male connectors with right angle PCB contacts (signal contacts P5) and the metal bracket F1080-13B as well as the coaxial contacts **FME008P..** or **FME001P..** (When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis).   
Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit abgewinkelttem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P5) und Metallwinkel F1080-13B sowie eingebauten Koaxialkontakten **FME008P..** bzw. **FME001P..** (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden).   
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m.



FM21WA4

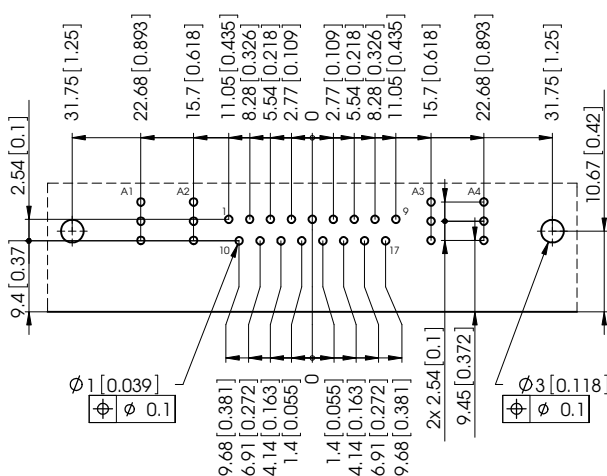



# PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations


## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkelttem Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to male connectors with right angle PCB contacts (signal contacts P5) and the metal bracket F1080-23 as well as the coaxial contacts **FME018P...** or **FME020P...** (When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis). 



Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m.

*Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit abgewinkelttem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P5) und Metallwinkel F1080-23 sowie eingebauten Koaxialkontakten **FME018P...** bzw. **FME020P...** (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden).* 


Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m.



FM24W7

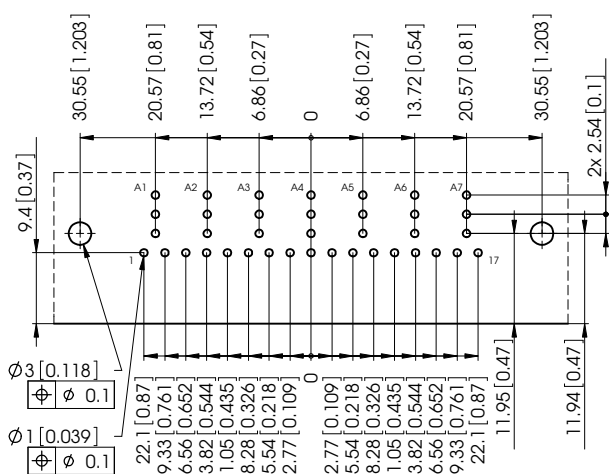

FM36W4

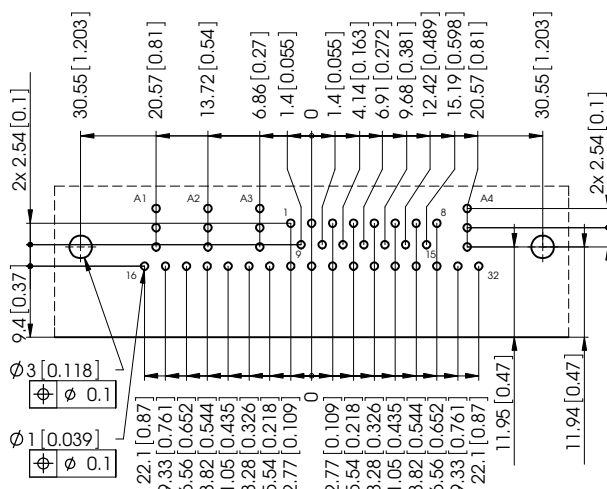


## PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations

*Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkeltm Leiterplattenanschluss*



All PCB hole patterns apply to male connectors with right angle PCB contacts (signal contacts P5) and the metal bracket F1080-23 as well as the coaxial contacts **FME018P...** or **FME020P...** (When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis).  Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit abgewinkeltem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P5) und Metallwinkel F1080-23 sowie eingebauten Koaxialkontakten **FME018P..** bzw. **FME020P..** (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden).


Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m.



FM43W2

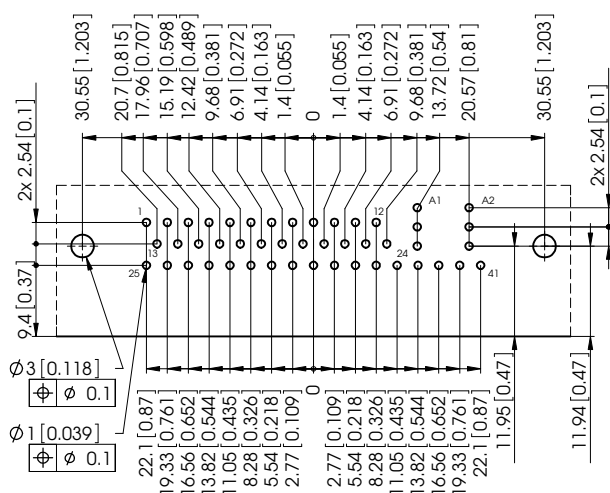

FM47W1

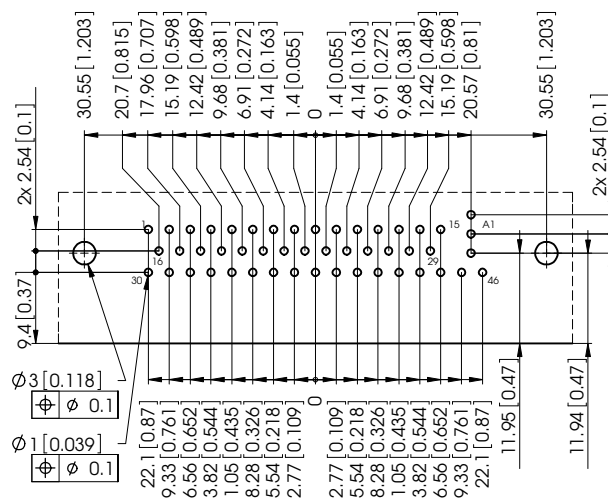





# FBM Coaxial Contacts, Mating Area Dimensions

## FBM Koaxialkontakte, Abmessungen Steckbereich

Plug  
Stecker

Socket  
Buchse



|    | Plug / <i>Stecker</i> |                  | Socket / <i>Buchse</i> |                  |
|----|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|
|    | min                   | max.             | min<br>Modi. U*        | max.<br>Modi. U* |
| ØA | —                     | 5,60<br>(0.220)  | —                      | 5,60<br>(0.220)  |
| ØB | 4,75<br>(0.187)       | 4,80<br>(0.189)  | 4,75<br>(0.187)        | 4,80<br>(0.189)  |
| ØC | 5,00<br>(0.197)       | 5,40<br>(0.213)  | 5,00<br>(0.197)        | 5,40<br>(0.213)  |
| D  | 2,25<br>(0.089)       | 2,45<br>(0.096)  | 2,10<br>(0.083)        | 2,25<br>(0.089)  |
| E  | —                     | 10,00<br>(0.394) | —                      | 10,10<br>(0.398) |
| ØF | —                     | 2,35<br>(0.093)  | —                      | —                |
| ØG | 3,88<br>(0.153)       | 3,92<br>(0.154)  | —                      | —                |
| ØH | —                     | —                | 1,00<br>(0.039)        | 1,04<br>(0.041)  |

Modification U\* please see page 26  
*Modifikation U\* siehe Seite 26*




Hole patterns for FBM coaxial contacts please refer to pages 47 onwards.  
*Lochbilder für FBM Koaxialkontakte siehe ab Seite 47 ff.*




# FBM Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight Cable Termination

## FBM Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Kabelanschluss

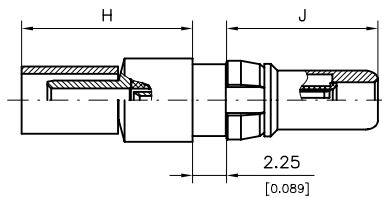

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> |
| —                                     | Crimp termination<br><i>Crimpen</i>   |
| Solder termination<br><i>Löten</i>    | Solder termination<br><i>Löten</i>    |

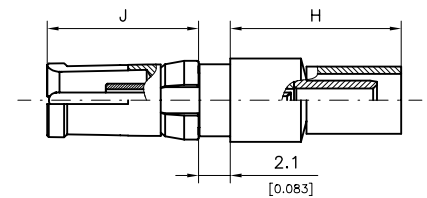

|                                                          |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       |                                                     |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                     |                                                                   |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Suitable Cables RG-<br><i>Verwendbare Kabel RG-</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
| FBM002P154M                                              | CuBe                      | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 316, double braided<br><i>doppelt geschirmt</i>     | FBM002S154U                                                       |
| FBM003P154M                                              | CuBe                      | 1,3 µm Au                             | 1,3 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | 316                                                 | FBM003S154U                                                       |

Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*

Tools from page 94 onwards / *Werkzeuge ab Seite 94 ff.*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$



30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$

200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

## Dimensions

### Abmessungen

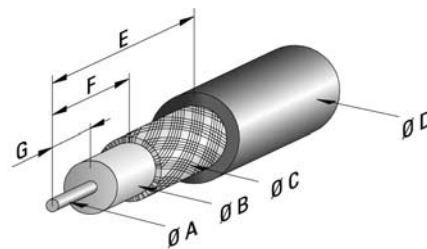


| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>max.     | Ø B<br>max.     | Ø C<br>max.    | Ø D<br>max.    | E              | F              | G              | H               | J               | L               |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FBM002P...                           | 0,55<br>(0.022) | 1,55<br>(0.061) | 2,5<br>(0.098) | 3,5<br>(0.138) | 9,5<br>(0.374) | 5,0<br>(0.197) | 3,0<br>(0.118) | 11,3<br>(0.445) | 10,0<br>(0.394) | 16,7<br>(0.657) |
| FBM002S...                           | 0,55<br>(0.022) | 1,55<br>(0.061) | 2,5<br>(0.098) | 3,5<br>(0.138) | 9,5<br>(0.374) | 5,0<br>(0.197) | 3,0<br>(0.118) | 11,5<br>(0.453) | 10,1<br>(0.398) | 16,9<br>(0.665) |
| FBM003P...                           | 0,55<br>(0.022) | 1,55<br>(0.061) | 2,2<br>(0.087) | 3,2<br>(0.126) | 9,5<br>(0.374) | 5,0<br>(0.197) | 3,0<br>(0.118) | 11,3<br>(0.445) | 10,0<br>(0.394) | 16,7<br>(0.657) |
| FBM003S...                           | 0,55<br>(0.022) | 1,55<br>(0.061) | 2,2<br>(0.087) | 3,2<br>(0.126) | 9,5<br>(0.374) | 5,0<br>(0.197) | 3,0<br>(0.118) | 11,5<br>(0.453) | 10,1<br>(0.398) | 16,9<br>(0.665) |




# FBM Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight Semi Rigid Cable Termination

## FBM Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader semi rigid Kabelanschluss



| Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Crimp termination<br><i>Crimpen</i>   | —                                     |
| Solder termination<br><i>Löten</i>    | Solder termination<br><i>Löten</i>    |



|                                                          |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       |                                             |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                             |                                                                   |
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Suitable Cables<br><i>Verwendbare Kabel</i> | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
| FBM004P154M                                              | CuBe                      | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | T-Flex 405,<br>Semi rigid 0.086             | FBM004S154U                                                       |
| FBM005P154M                                              | CuBe                      | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | T-Flex 402,<br>Semi rigid 0.141             | FBM005S154U                                                       |

Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*

Tools from page 9 onwards / *Werkzeuge ab Seite 94 ff.*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$



30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$

200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

## Dimensions

### Abmessungen





| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>max.     | Ø B<br>max.    | Ø C<br>max.    | Ø D<br>max. | F              | G              | H               | J               | L               |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FBM004P...                           | 0,55<br>(0.022) | 1,7<br>(0.067) | 2,3<br>(0.091) | —           | 3,7<br>(0.146) | 3,1<br>(0.122) | 7,9<br>(0.311)  | 10,0<br>(0.394) | 13,3<br>(0.524) |
| FBM004S...                           | 0,55<br>(0.022) | 1,7<br>(0.067) | 2,3<br>(0.091) | —           | 3,7<br>(0.146) | 3,1<br>(0.122) | 8,1<br>(0.319)  | 10,1<br>(0.398) | 13,5<br>(0.531) |
| FBM005P...                           | 0,97<br>(0.038) | —              | 3,7<br>(0.146) | —           | 2,3<br>(0.091) | 2,3<br>(0.091) | 10,6<br>(0.417) | 10,0<br>(0.394) | 16,0<br>(0.630) |
| FBM005S...                           | 0,97<br>(0.038) | —              | 3,7<br>(0.146) | —           | 2,3<br>(0.091) | 2,3<br>(0.091) | 10,8<br>(0.425) | 10,1<br>(0.398) | 16,2<br>(0.638) |



# FBM Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight PCB Termination, 3 Pins

## FBM Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Leiterplattenanschluss, 3 Anschlüsse




| Platings / Oberflächen                                            |                           |                                       |                                       |                                             |                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i>          | Type<br><i>Ausführung</i> | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
|                                                                   |                           | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> |                                                                   |
| FBM006P154MR                                                      | CuBe                      | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | FBM006S154UR                                                      |
| Other platings on request / <i>Andere Oberflächen auf Anfrage</i> |                           |                                       |                                       | 8 microinches = $\approx 0,2 \mu\text{m}$   |                                       | 50 microinches = $\approx 1,3 \mu\text{m}$                        |
|                                                                   |                           |                                       |                                       | 30 microinches = $\approx 0,8 \mu\text{m}$  |                                       | 200 microinches = $\approx 5 \mu\text{m}$                         |

### Dimensions of an Example Connector with Coaxial Contact FBM006P... and Signal Contacts P22

#### Abmessungen am Beispiel Steckverbinder mit Koaxialkontakt FBM006P..... und Signalkontakten P22

| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | A              | B              | C               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| FBM006P...M                          | 6,5<br>(0.256) | 4,4<br>(0.173) | 10,0<br>(0.394) |
| FBM006S...U                          | 6,7<br>(0.264) | 4,4<br>(0.173) | 10,1<br>(0.398) |


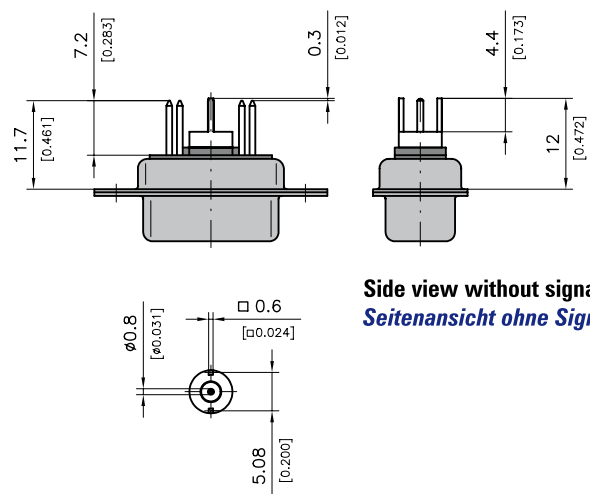


Side view without signal contacts!  
*Seitenansicht ohne Signalkontakte!*



# FBM Coaxial Contacts, 50 Ohm, Straight PCB Termination, 5 Pins

## FBM Koaxialkontakte, 50 Ohm, gerader Leiterplattenanschluss, 5 Anschlüsse




|                                                                   |                           | Platings / <i>Oberflächen</i>         |                                       |                                             |                                       | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i>          | Type<br><i>Ausführung</i> | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       |                                                                   |
|                                                                   |                           | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> |                                                                   |
| FBM007P154MR                                                      | CuBe                      | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | FBM007S154UR                                                      |
| Other platings on request / <i>Andere Oberflächen auf Anfrage</i> |                           |                                       |                                       | 8 microinches = ≈0,2 µm                     |                                       | 50 microinches = ≈1,3 µm                                          |
|                                                                   |                           |                                       |                                       | 30 microinches = ≈0,8 µm                    |                                       | 200 microinches = ≈5 µm                                           |

### Dimensions of an Example Connector with Coaxial Contact FBM007P... and Signal Contacts P22

#### Abmessungen am Beispiel Steckverbinder mit Koaxialkontakt FBM007P... und Signalkontakten P22

| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | A              | B              | C               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| FBM007P...M                          | 6,5<br>(0.256) | 4,4<br>(0.173) | 10,0<br>(0.394) |
| FBM007S...U                          | 6,7<br>(0.264) | 4,4<br>(0.173) | 10,1<br>(0.398) |


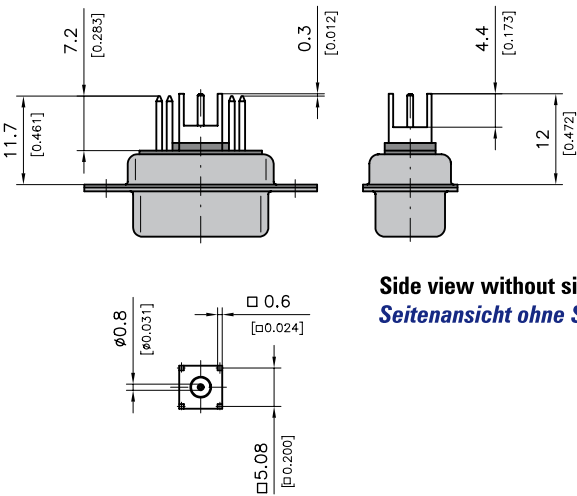


Side view without signal contacts!  
*Seitenansicht ohne Signalkontakte!*



## FBM Coaxial Contacts, 50 Ohm, Right Angled PCB Termination, 3 Pins

### FBM Koaxialkontakte, 50 Ohm, abgewinkelter Leiterplattenanschluss, 3 Anschlüsse

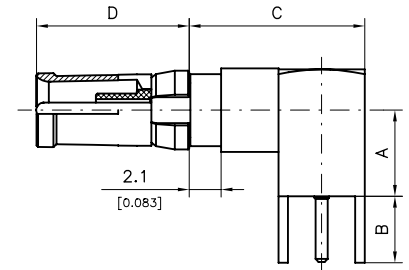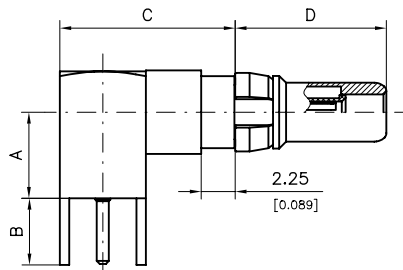

| Platings / Oberflächen                                   |                           |                                       |                                       |                                             |                                       |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Order Number<br>Plug<br><i>Bestellnummer<br/>Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Mating Area<br><i>Steckbereich</i>    |                                       | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                       | Order Number<br>Receptacles<br><i>Bestellnummer<br/>Steckdose</i> |
|                                                          |                           | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i> | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> | Inner Conductor<br><i>Innenleiter</i>       | Outer Conductor<br><i>Außenleiter</i> |                                                                   |
| FBM001P154MR                                             | CuBe                      | 1,3 µm Au                             | 0,8 µm Au                             | 1,3 µm Au                                   | 0,2 µm Au                             | FBM001S154UR                                                      |

Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*




8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$   
30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$   
200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

## Dimensions of an Example Connector with Coaxial Contacts FBM001P... and Signal Contacts P5

### Abmessungen am Beispiel Steckverbinder mit Koaxialkontakten FBM001P... und Signalkontakten P5

| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | A              | B              | C               | D               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| FBM001P...M                          | 5,7<br>(0.224) | 4,4<br>(0.173) | 11,6<br>(0.457) | 10,0<br>(0.394) |
| FBM001S...U                          | 5,7<br>(0.224) | 4,4<br>(0.173) | 11,6<br>(0.457) | 10,1<br>(0.398) |

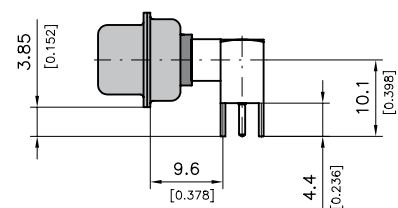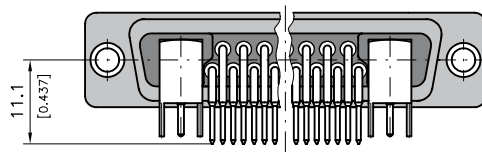

Side view without signal contacts!  
*Seitenansicht ohne Signalkontakte!*



# High Power Contacts

## Hochstromkontakte

### Technical Data

#### Technische Daten

##### Mechanical Data

##### Mechanische Daten

| Mechanical Data<br>Mechanische Daten                                                                                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mating force (pair of contacts)<br>Steckkraft (Kontaktpaar)                                                                           | ≤ 7 N                                |
| Unmating force<br>Ziehkraft                                                                                                           | ca. 5 N                              |
| Temperature range (test category 55/155/21 to DIN, IEC 68 part 1)<br>Temperaturbereich (Prüfklasse 55/155/21 nach DIN, IEC 68 Teil 1) | -55 °C bis 155 °C (-67 °F to 311 °F) |
| Mating cycles (standard)<br>Steckzyklen (Standard)                                                                                    | ≥ 500                                |
| Mating cycles (low cost)<br>Steckzyklen (Low cost)                                                                                    | ≥ 200                                |

##### Electrical Data

##### Elektrische Daten

| Electrical Data<br>Elektrische Daten                                                                                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Contact resistance<br>Durchgangswiderstand                                                                                                                                | ≤ 1 mΩ    |
| Current rating (DC with an ambient temperature of 20°C)<br>(see from page 66 onwards)<br>Maximaler Kontaktstrom (DC bei 20°C Umgebungstemperatur)<br>(siehe Seite 66 ff.) | 10 - 40 A |

##### Materials

##### Materialien

| Materials<br>Materialien         |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Pin contact<br>Stiftkontakt      | Cu alloy<br>Cu Legierung |
| Socket contact<br>Buchsenkontakt | Cu alloy<br>Cu Legierung |
| Retaining clip<br>Halteclip      | Cu alloy<br>Cu Legierung |



# High Power Contacts, Mating Area Dimensions



## Hochstromkontakte, Abmessungen Steckbereich

**Plug**

**Stecker**

**Socket**

**Buchse**



|    | Plug / <i>Stecker</i> |                  | Socket / <i>Buchse</i> |                 |                  |                  |
|----|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|    | min                   | max.             | min                    | max.            | Modi. U*         |                  |
| ØA | —                     | 5,50<br>(0.217)  | —                      | 5,50<br>(0.217) |                  |                  |
| ØB | 4,75<br>(0.187)       | 4,80<br>(0.189)  | 4,75<br>(0.187)        | 4,80<br>(0.189) |                  |                  |
| ØC | 5,00<br>(0.197)       | 5,40<br>(0.213)  | 5,00<br>(0.197)        | 5,40<br>(0.213) |                  |                  |
| D  | 2,25<br>(0.089)       | 2,45<br>(0.096)  | 2,25<br>(0.089)        | 2,10<br>(0.083) | 2,45<br>(0.096)  | 2,25<br>(0.089)  |
| E  | —                     | 11,40<br>(0.449) | —                      | —               | 11,80<br>(0.465) | 11,50<br>(0.453) |
| F  | 5,85<br>(0.230)       | 5,90<br>(0.232)  | 5,80<br>(0.228)        | —               | 6,00<br>(0.236)  | —                |
| ØG | 3,57<br>(0.141)       | 3,60<br>(0.142)  | —                      | —               |                  |                  |



Modification U\* please see page 26

*Modifikation U\* siehe Seite 26*



# High Power Contacts, Straight Cable Termination, Solder

## Hochstromkontakte, gerader Kabelanschluss, Löten

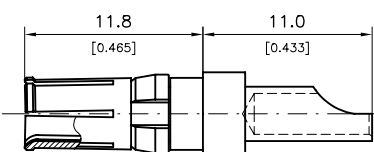
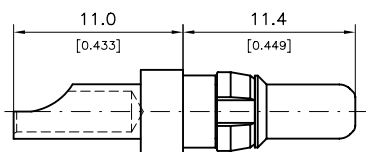


| Order Number Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Platings / <i>Oberflächen</i>      |                                             | Wire Size<br><i>Kabelgröße</i> | Current Rating<br><i>max. Strom</i> | Order Number Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                   |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i> | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                |                                     |                                                            |
| FMP005P103                                        | standard                  | 0,8 µm Au                          | 0,2 µm Au                                   | AWG 16 - 20                    | 10 A                                | FMP005S103                                                 |
| FMP005P105                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                          | 5 µm Sn                                     |                                |                                     | FMP005S105                                                 |
| FMP005P204                                        | standard                  | AuroPur                            | 0,2 µm Au                                   | AWG 16 - 20                    | 10 A                                | FMP005S204                                                 |
| FMP005P203                                        | low cost                  | AuroPur                            | 5 µm Sn                                     |                                |                                     | FMP005S203                                                 |
| FMP006P103                                        | standard                  | 0,8 µm Au                          | 0,2 µm Au                                   | AWG 12 - 16                    | 20 A                                | FMP006S103                                                 |
| FMP006P105                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                          | 5 µm Sn                                     |                                |                                     | FMP006S105                                                 |
| FMP105P103                                        | standard                  | 0,8 µm Au                          | 0,2 µm Au                                   | AWG 10 - 12                    | 30 A                                | FMP105S103                                                 |
| FMP105P105                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                          | 5 µm Sn                                     |                                |                                     | FMP105S105                                                 |
| FMP007P103                                        | standard                  | 0,8 µm Au                          | 0,2 µm Au                                   | AWG 8 - 12                     | 40 A                                | FMP007S103                                                 |
| FMP007P105                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                          | 5 µm Sn                                     |                                |                                     | FMP007S105                                                 |

Other platings on request      8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$       50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$   
*Andere Oberflächen auf Anfrage*      30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$       200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

### Dimensions

#### Abmessungen





| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>max.    | Max. Metrical Cross-Section Area (sq.in.)<br><i>max. metrische Querschnittsfläche (mm²)</i> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FMP005...                            | 1,8<br>(0.071) | 2,54<br>(0.004)                                                                             |
| FMP006...                            | 2,7<br>(0.106) | 5,73<br>(0.009)                                                                             |
| FMP105...                            | 3,5<br>(0.138) | 9,60<br>(0.015)                                                                             |
| FMP007...                            | 4,8<br>(0.189) | 18,10<br>(0.028)                                                                            |



# High Power Contacts, Straight Cable Termination, Crimp

## Hochstromkontakte, gerader Kabelanschluss, Crimpen

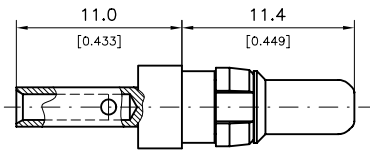

| Order Number Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Platings / <i>Oberflächen</i>      |                                             | Wire Size<br><i>Kabelgröße</i> | Current Rating<br><i>max. Strom</i> | Order Number Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                   |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i> | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                |                                     |                                                            |
| FMP002P103                                        | standard                  | 0,8 $\mu\text{m}$ Au               | 0,2 $\mu\text{m}$ Au                        | AWG 16 - 20                    | 10 A                                | FMP002S103                                                 |
| FMP002P106                                        | low cost                  | 0,2 $\mu\text{m}$ Au               | 0,2 $\mu\text{m}$ Au                        |                                |                                     | FMP002S106                                                 |
| FMP002P204                                        | standard                  | AuroPur                            | 0,2 $\mu\text{m}$ Au                        | AWG 16 - 20                    | 10 A                                | FMP002S204                                                 |
| FMP003P103                                        | standard                  | 0,8 $\mu\text{m}$ Au               | 0,2 $\mu\text{m}$ Au                        |                                |                                     | FMP003S103                                                 |
| FMP003P106                                        | low cost                  | 0,2 $\mu\text{m}$ Au               | 0,2 $\mu\text{m}$ Au                        | AWG 12 - 14                    | 20 A                                | FMP003S106                                                 |
| FMP053P103                                        | standard                  | 0,8 $\mu\text{m}$ Au               | 0,2 $\mu\text{m}$ Au                        |                                |                                     | FMP053S103                                                 |
| FMP053P106                                        | low cost                  | 0,2 $\mu\text{m}$ Au               | 0,2 $\mu\text{m}$ Au                        | AWG 10 - 12                    | 30 A                                | FMP053S106                                                 |
| FMP004P103                                        | standard                  | 0,8 $\mu\text{m}$ Au               | 0,2 $\mu\text{m}$ Au                        |                                |                                     | FMP004S103                                                 |
| FMP004P106                                        | low cost                  | 0,2 $\mu\text{m}$ Au               | 0,2 $\mu\text{m}$ Au                        | AWG 8 - 10                     | 40 A                                | FMP004S106                                                 |
|                                                   |                           |                                    |                                             |                                |                                     |                                                            |

Other platings on request / *Andere Oberflächen auf Anfrage*

Tools from page 94 onwards / *Werkzeuge ab Seite 94 ff.*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$



30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$

200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

### Dimensions

### Abmessungen





| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | Ø A<br>min.    | Ø A<br>max.    | Min. Metrical Cross-Section Area<br><i>min. metrische Querschnittsfläche</i> | Max. Metrical Cross-Section Area<br><i>max. metrische Querschnittsfläche</i> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| FMP002...                            | 0,9<br>(0.035) | 1,7<br>(0.067) | 0,64 mm <sup>2</sup><br>(0.001 sq.in.)                                       | 2,27 mm <sup>2</sup><br>(0.004 sq.in.)                                       |
| FMP003...                            | 1,8<br>(0.071) | 2,6<br>(0.102) | 2,54 mm <sup>2</sup><br>(0.004 sq.in.)                                       | 5,31 mm <sup>2</sup><br>(0.008 sq.in.)                                       |
| FMP053...                            | 2,2<br>(0.087) | 3,7<br>(0.146) | 3,80 mm <sup>2</sup><br>(0.006 sq.in.)                                       | 10,75 mm <sup>2</sup><br>(0.017 sq.in.)                                      |
| FMP004...                            | 2,9<br>(0.114) | 4,6<br>(0.181) | 6,61 mm <sup>2</sup><br>(0.010 sq.in.)                                       | 16,62 mm <sup>2</sup><br>(0.026 sq.in.)                                      |



# High Power Contacts, Straight PCB Termination

## Hochstromkontakte, gerader Leiterplattenanschluss



| Order Number Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Platings / <i>Oberflächen</i>      |                                             | Current Rating<br><i>max. Strom</i> | Order Number Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                   |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i> | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                     |                                                            |
| FMP010P104                                        | standard                  | 0,8 µm Au                          | 5 µm Sn                                     | 20 A                                | FMP010S104                                                 |
| FMP010P105                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                          | 5 µm Sn                                     |                                     | FMP010S105                                                 |
| FMP010P203                                        | low cost                  | AuroPur                            | 5 µm Sn                                     |                                     | FMP010S203                                                 |
| FMP014P104                                        | standard                  | 0,8 µm Au                          | 5 µm Sn                                     | 20 A                                | FMP014S104                                                 |
| FMP014P105                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                          | 5 µm Sn                                     |                                     | FMP014S105                                                 |
| FMP016P104                                        | standard                  | 0,8 µm Au                          | 5 µm Sn                                     | 40 A                                | FMP016S104                                                 |
| FMP016P105                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                          | 5 µm Sn                                     |                                     | FMP016S105                                                 |


Other platings on request  
*Andere Oberflächen auf Anfrage*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$   
30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$   
200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

### Dimensions on the Example FM7W2P1 with High Power Contacts FMP..P... and Signal Contacts P1

### Abmessungen am Beispiel FM7W2P1 mit Hochstromkontakten FMP..P... und Signalkontakten P1

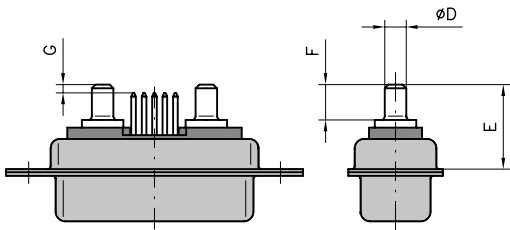



Side view without signal contacts!  
*Seitenansicht ohne Signalkontakte!*

| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | C              | Ø D             | E               | F              | G              | Drilling Ø<br><i>Bohrung Ø</i> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| FMP010...                            | 4,7<br>(0.185) | 2,85<br>(0.112) | 10,2<br>(0.402) | 3,7<br>(0.146) | 0,1<br>(0.004) | 3,15<br>(0.124)                |
| FMP014...                            | 5,3<br>(0.209) | 2,60<br>(0.102) | 10,8<br>(0.425) | 4,3<br>(0.169) | 0,7<br>(0.028) | 2,9<br>(0.114)                 |
| FMP016...                            | 5,7<br>(0.224) | 3,75<br>(0.148) | 11,2<br>(0.441) | 4,7<br>(0.185) | 1,1<br>(0.043) | 4,05<br>(0.159)                |



# High Power Contacts, Right Angled PCB Termination

## Hochstromkontakte, abgewinkelter Leiterplattenanschluss

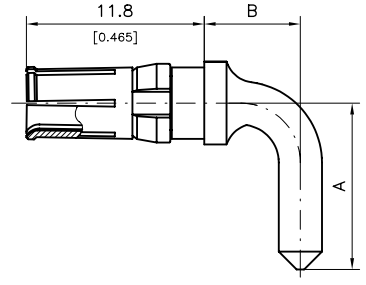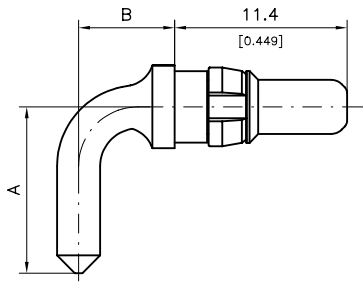

| Order Number Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Platings / <i>Oberflächen</i>      |                                             | Current Rating<br><i>max. Strom</i> | Order Number Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                   |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i> | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                     |                                                            |
| FMP008P104                                        | standard                  | 0,8 µm Au                          | 5 µm Sn                                     | 20 A                                | FMP008S104                                                 |
| FMP008P105                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                          | 5 µm Sn                                     |                                     | FMP008S105                                                 |
| FMP008P203                                        | low cost                  | AuroPur                            | 5 µm Sn                                     |                                     | FMP008S203                                                 |
| FMP009P104                                        | standard                  | 0,8 µm Au                          | 5 µm Sn                                     | 40 A                                | FMP009S104                                                 |
| FMP009P105                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                          | 5 µm Sn                                     |                                     | FMP009S105                                                 |
| FMP021P104                                        | standard                  | 0,8 µm Au                          | 5 µm Sn                                     |                                     | FMP021S104                                                 |
| FMP021P105                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                          | 5 µm Sn                                     | 30 A                                | FMP021S105                                                 |
| FMP062P104                                        | standard                  | 0,8 µm Au                          | 5 µm Sn                                     |                                     | FMP062S104                                                 |
| FMP062P105                                        | low cost                  | 0,2 µm Au                          | 5 µm Sn                                     |                                     | FMP062S105                                                 |
| FMP235P104*                                       | standard                  | 0,8 µm Au                          | 5 µm Sn                                     | 40 A                                | FMP235S104*                                                |

Other platings on request

*Andere Oberflächen auf Anfrage*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$

30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$

200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

\* Contact with increased conductivity




*\* Kontakt mit erhöhter Leitfähigkeit*

Contacts with knurl for securing in a connector are also available.

*Kontakte auch mit Rändel zur Fixierung im Steckverbinder erhältlich.*

## Dimensions on the Example FM7W2P5 with High Power Contacts FMP...P... and Signal Contacts P5

### Abmessungen am Beispiel FM7W2P5 mit Hochstromkontakten FMP...P... und Signalkontakten P5

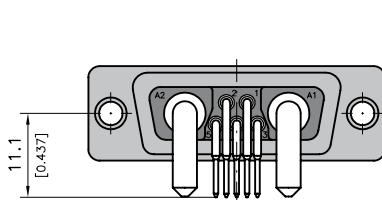

Side view without signal contacts!  
*Seitenansicht ohne Signalkontakte!*



Side view for shell size 5!  
*Seitenansicht für Gehäusegröße 5!*

| Order Number<br><i>Bestellnummer</i> | A               | B               | D              | E               | F                | Ø H             | Drilling Ø<br><i>Bohrung Ø</i> |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| FMP008...                            | 11,0<br>(0.433) | 6,3<br>(0.248)  | —              | 4,75<br>(0.187) | 11,8<br>(0.465)  | 2,85<br>(0.112) | 3,15<br>(0.124)                |
| FMP009...                            | 11,0<br>(0.433) | 6,30<br>(0.248) | —              | 4,8<br>(0.187)  | 11,80<br>(0.465) | 3,75<br>(0.148) | 4,05<br>(0.159)                |
| FMP021...                            | 9,5<br>(0.374)  | 15,0<br>(0.591) | —              | 3,25<br>(0.128) | 20,5<br>(0.807)  | 3,20<br>(0.126) | 3,50<br>(0.138)                |
| FMP062...                            | 14,0<br>(0.551) | 8,85<br>(0.348) | 4,9<br>(0.193) | —               | 14,35<br>(0.565) | 2,85<br>(0.112) | 3,15<br>(0.124)                |
| FMP235...                            | 10,8<br>(0.425) | 5,1<br>(0.201)  | —              | 4,55<br>(0.179) | 10,6<br>(0.417)  | 2,85<br>(0.112) | 3,15<br>(0.124)                |



# High Power Contacts, Straight PCB Termination with Flexible Press-fit

## Hochstromkontakte, gerader Leiterplattenanschluss mit flexibler Einpresszone

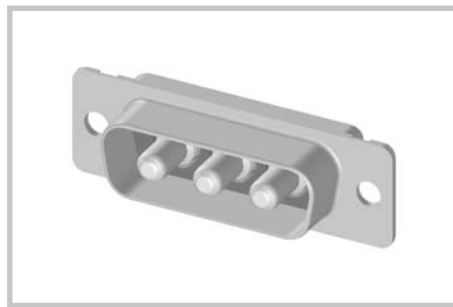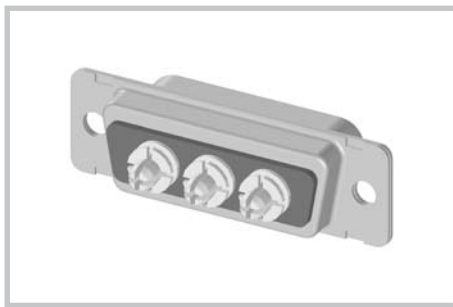


### Features

#### Merkmale

- For PCBs up to 0.078 " (lesser thickness available on request)
- Suitable for multi layer PCBs
- Quick solder-free assembly
- Low insertion forces
- For use up to 30 A
- High retention forces
- Für Leiterplatten ab 2 mm (kleinere Stärken auf Anfrage)
- Geeignet für Multi Layer Leiterplatten
- Schnelle lötfreie Montage
- Geringe Einbaukräfte
- Verwendbar bis 30 A
- Hohe Haltekräfte




### Longitudinal Section PCB

#### Längsschnitt durch die Leiterplatte

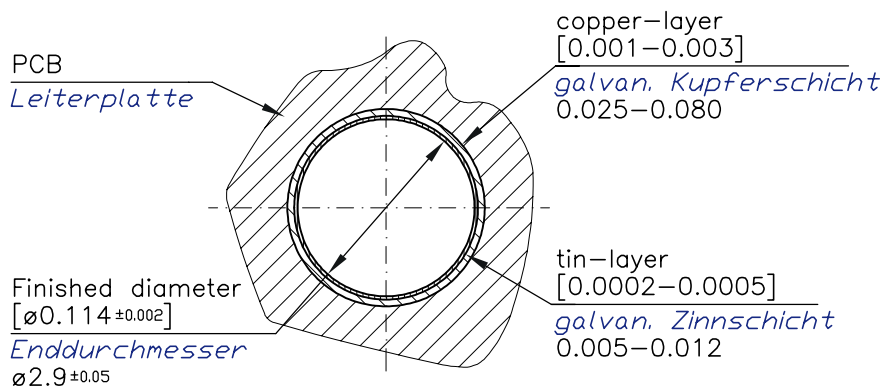

### Straight High Power Contact with Flexible Press-fit

#### Gerader Hochstromkontakt mit flexibler Einpresszone

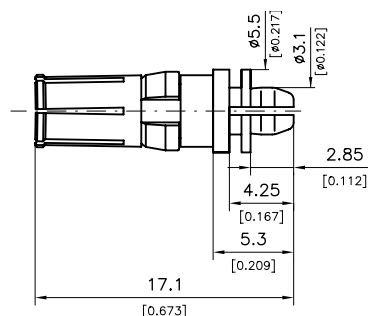

| Platings / Oberflächen                     |                    |                             |                                      |                              |                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Order Number Plug<br>Bestellnummer Stecker | Type<br>Ausführung | Mating Area<br>Steckbereich | Termination Area<br>Anschlussbereich | Current Rating<br>max. Strom | Order Number Receptacles<br>Bestellnummer Steckdose |
| FMP094P141                                 | standard           | 0,8 µm Au                   | 1 µm Sn                              | 30 A                         | FMP094S141                                          |
| FMP094P140                                 | low cost           | 0,2 µm Au                   | 1 µm Sn                              |                              | FMP094S140                                          |

Other platings on request

Andere Oberflächen auf Anfrage

8 microinches = ≈0,2 µm

30 microinches = ≈0,8 µm



50 microinches = ≈1,3 µm

200 microinches = ≈5 µm



## High Power Contacts, Right Angled PCB Termination with Flexible Press-fit

### Hochstromkontakte, abgewinkelter Leiterplattenanschluss mit flexibler Einpresszone

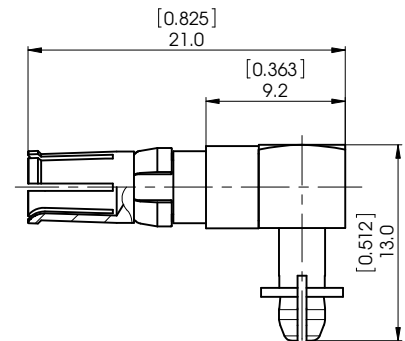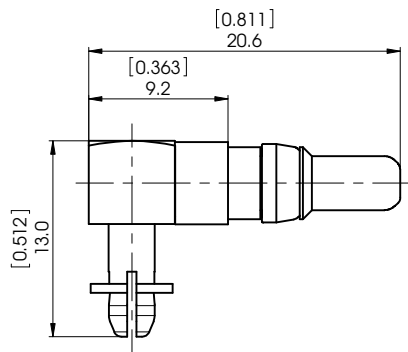

| Order Number Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Platings / <i>Oberflächen</i>      |                                             | Current Rating<br><i>max. Strom</i> | Order Number Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                   |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i> | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                     |                                                            |
| FMP133P141                                        | standard                  | 0,8 $\mu$ m Au                     | 1 $\mu$ m Sn                                | 30 A                                | FMP133S141                                                 |
| FMP133P140                                        | low cost                  | 0,2 $\mu$ m Au                     | 1 $\mu$ m Sn                                |                                     | FMP133S140                                                 |



Other platings on request  
*Andere Oberflächen auf Anfrage*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu$ m  
30 microinches =  $\approx 0,8 \mu$ m

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu$ m  
200 microinches =  $\approx 5 \mu$ m

## High Power Contacts, Early Make Late Break, $\varnothing$ 2.7 mm ( $\varnothing$ 0.106")

### Hochstromkontakte, Early make Late break, $\varnothing$ 2,7 mm

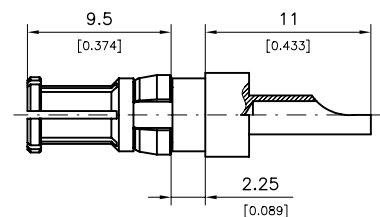
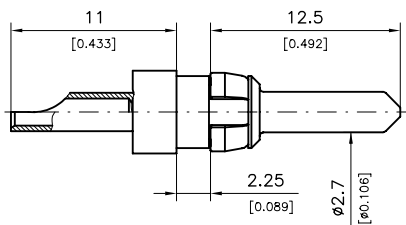


| Order Number Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Platings / <i>Oberflächen</i>      |                                             | Current Rating<br><i>max. Strom</i> | Wire Size<br><i>Kabelgröße</i> | Order Number Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                   |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i> | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                     |                                |                                                            |
| FMA026P103                                        | standard                  | 0,8 $\mu$ m Au                     | 0,2 $\mu$ m Au                              | 10 A                                | AWG 16 - 20                    | FMA026S103                                                 |
| FMA026P105                                        | low cost                  | 0,2 $\mu$ m Au                     | 5 $\mu$ m Sn                                |                                     |                                | FMA026S105                                                 |
| FMA026P203                                        | low cost                  | AuroPur                            | 5 $\mu$ m Sn                                | 10 A                                | AWG 16 - 20                    | FMA026S203                                                 |

Other platings on request  
*Andere Oberflächen auf Anfrage*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu$ m  
30 microinches =  $\approx 0,8 \mu$ m

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu$ m  
200 microinches =  $\approx 5 \mu$ m

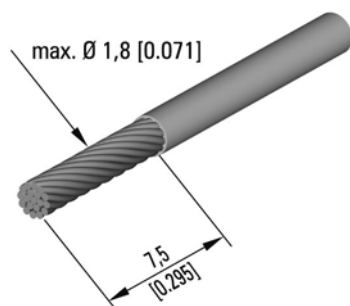



# Connectors with High Power Contacts with Semi Flexible Press-fit

## Steckverbinder mit Hochstromkontakten mit semiflexibler Einpresszone

Dimensions on an example connector with hole pattern 5W5 and high power contacts FMP334S1041R.


Further hole patterns available

Abmessungen am Beispiel eines Steckverbinders mit Polbild 5W5 und Hochstromkontakten FMP334S1041R.

Weitere Polbilder verfügbar.

### Connector FM5W5S-3478


#### Steckverbinder FM5W5S-3478

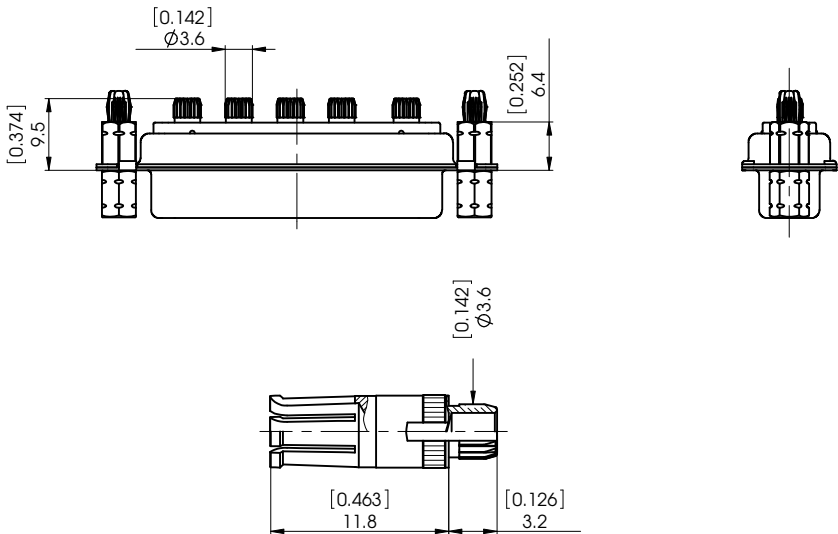


| Order Number Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Platings / <i>Oberflächen</i>      |                                             | Current Rating<br><i>max. Strom</i> | Order Number Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                   |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i> | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                     |                                                            |
| FMP334P1041R                                      | standard                  | 0,8 $\mu$ m Au                     | 5,0 $\mu$ m Sn                              | 30 A                                | FMP334S1041R                                               |

### Cross-section PCB for Press-fit-contact

#### Leiterplattenquerschnitt für Einpresskontakt

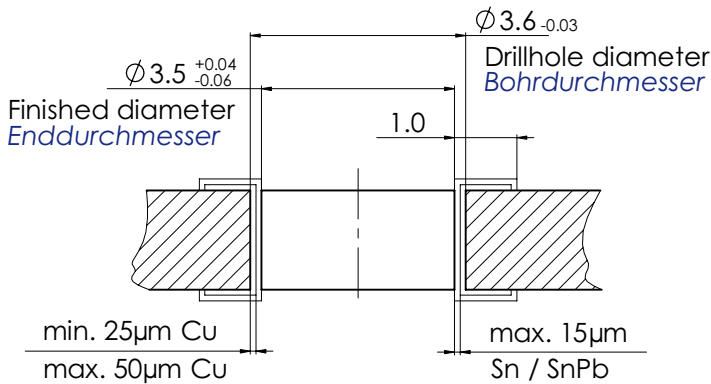



# PCB Hole Pattern for Connectors with Straight PCB Terminations

## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to pin connectors with straight PCB terminations (signal contacts P1). When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis. 


Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. For the required drilling diameters see page 68 and 70.

*Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P1). Bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden.* 



*Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. Erforderlicher Bohrungsdurchmesser siehe Seite 68 und 70.*





F1W1





F2W2...C / FM2W2





FM5W1

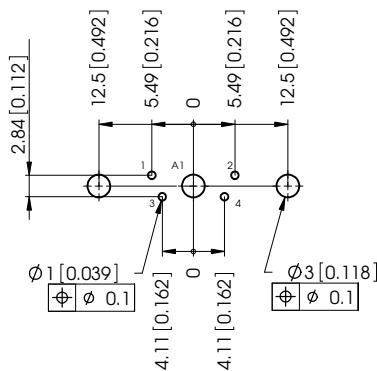


FM3W3 / F3W3...C

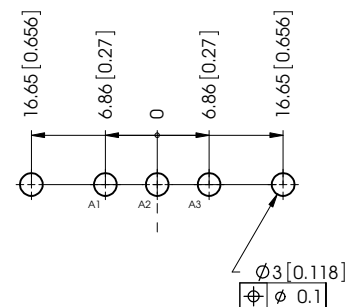

FM7W2

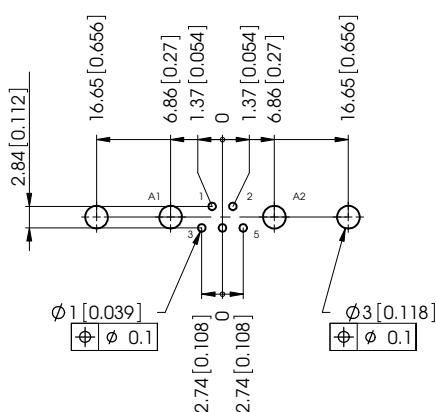

FM11W1

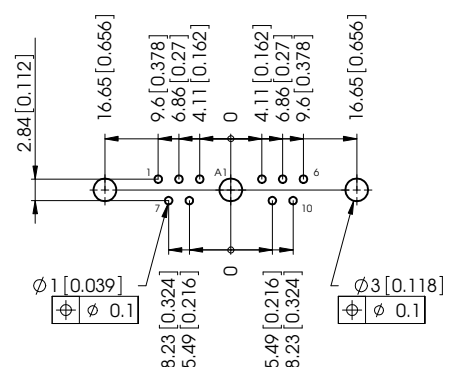









All PCB hole patterns apply to pin connectors with straight PCB terminations (signal contacts P1). When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis.

Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. For the required drilling diameters see page 68 and 70.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P1). Bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden.

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. Erforderlicher Bohrungsdurchmesser siehe Seite 68 und 70.

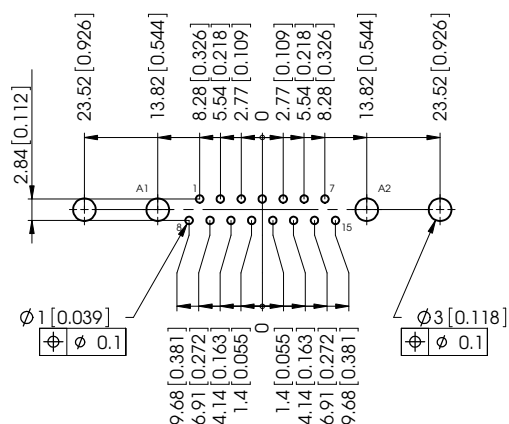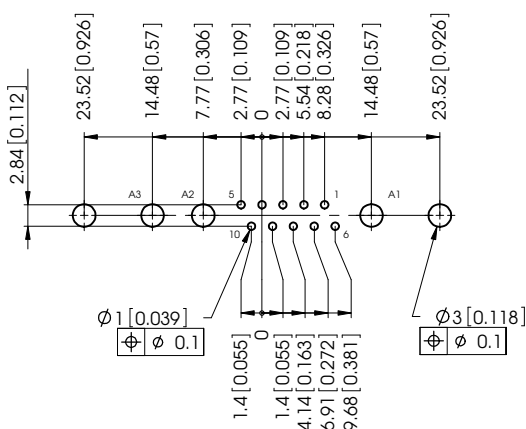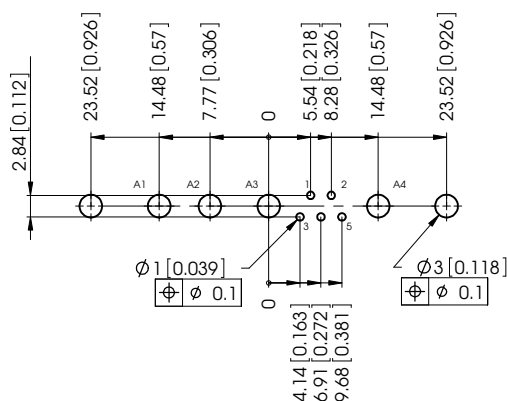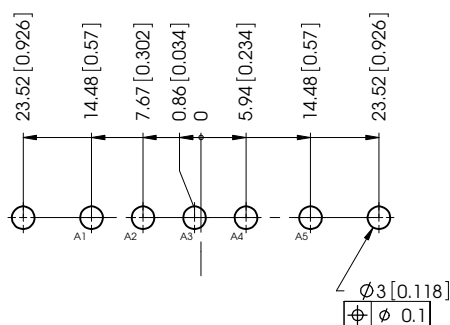



# PCB Hole Pattern for Connectors with Straight PCB Terminations


## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to pin connectors with straight PCB terminations (signal contacts P1). When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis.



Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. For the required drilling diameters see page 68 and 70.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P1). Bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden.



Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. Erforderlicher Bohrungsdurchmesser siehe Seite 68 und 70.





FM21W1

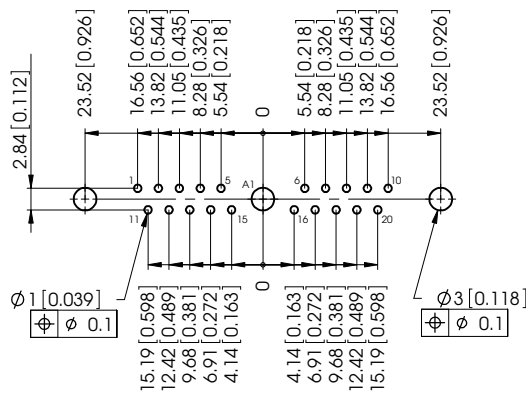


FM8W8

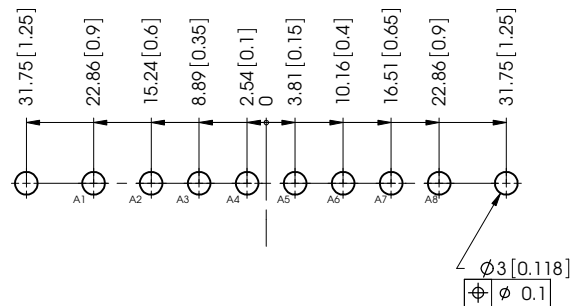


FM13W6

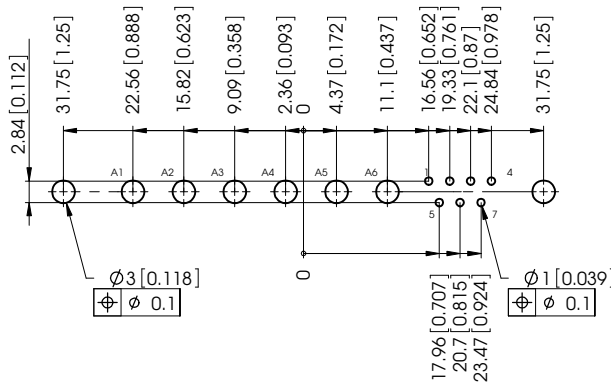

FM17W5

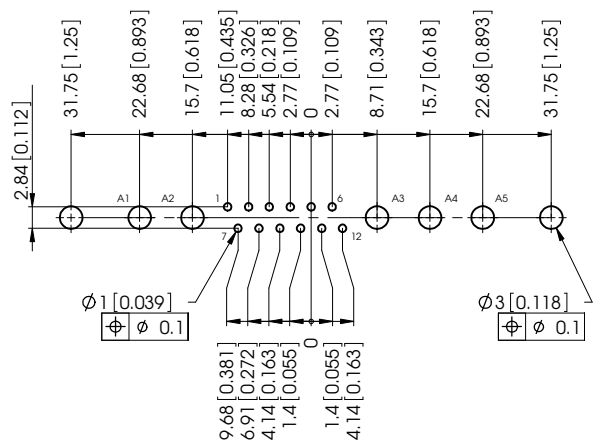



# PCB Hole Pattern for Connectors with Straight PCB Terminations


## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to pin connectors with straight PCB terminations (signal contacts P1). When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis.



Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. For the required drilling diameters see page 68 and 70.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P1). Bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden.



Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. Erforderlicher Bohrungsdurchmesser siehe Seite 68 und 70.





FM21WA4

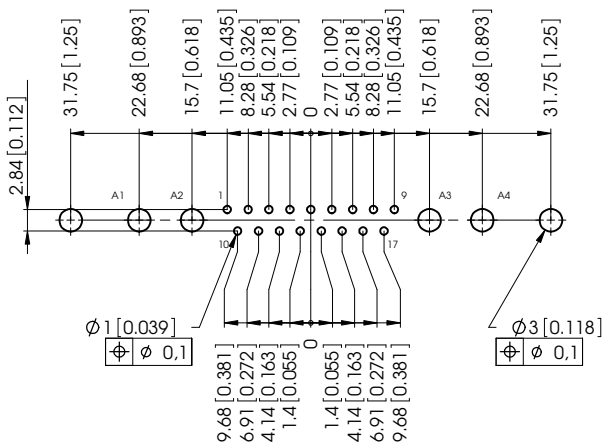


FM25W3

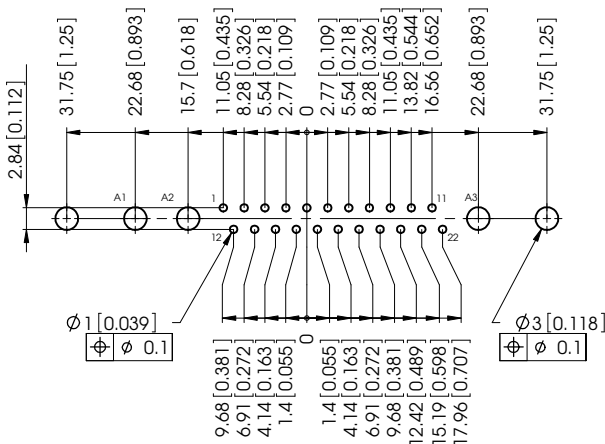


FM27W2

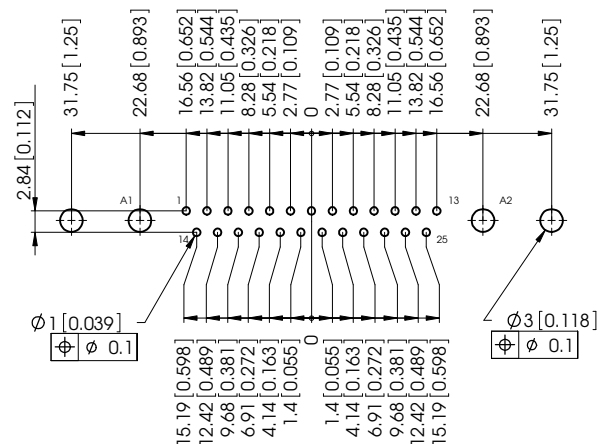

F7W7

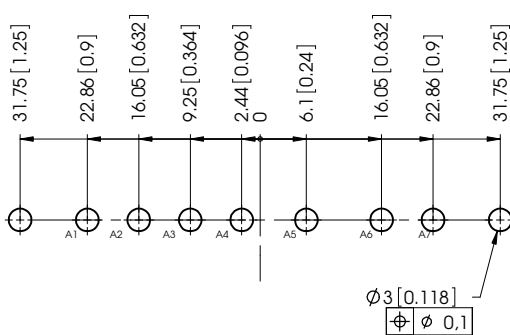



# PCB Hole Pattern for Connectors with Straight PCB Terminations


## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to pin connectors with straight PCB terminations (signal contacts P1). When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis.



Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. For the required drilling diameters see page 68 and 70.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit geradem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P1). Bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden.



Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. Erforderlicher Bohrungsdurchmesser siehe Seite 68 und 70.





FM24W7

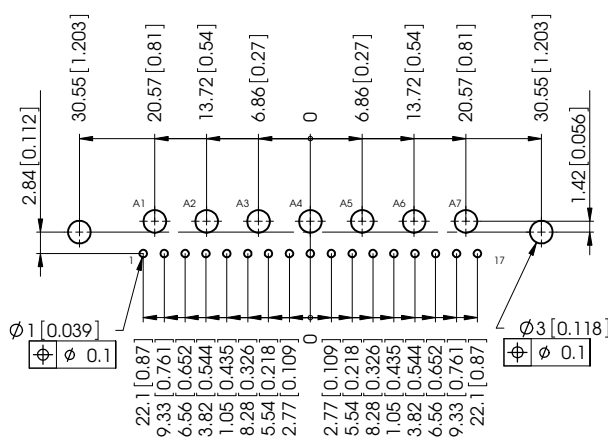


FM36W4

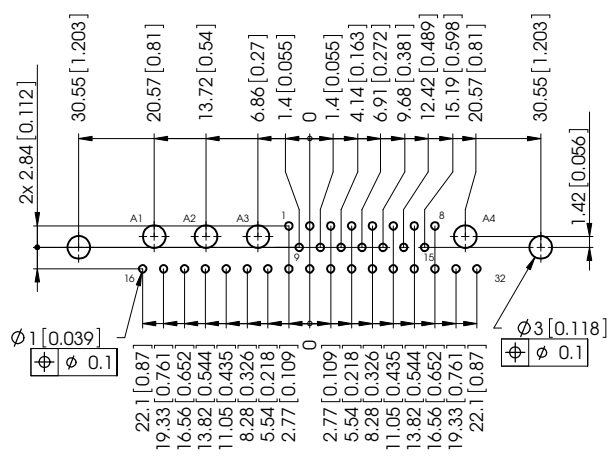


FM43W2

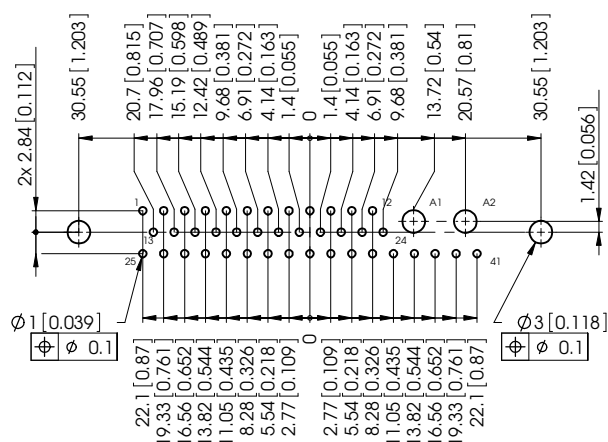

FM47W1

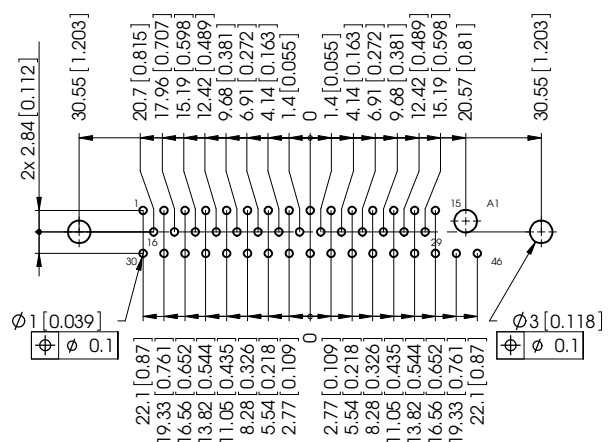



# PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations







## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkelttem Leiterplattenanschluss


All PCB hole patterns apply to male connectors with right angled PCB terminations (signal contacts P5) with metal brackets F1080-13B. When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis.

Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. For the required dimension F and drilling diameters see page 69 and 70.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit abgewinkelttem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P5) und Metallwinkel F1080-13B. Bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden.

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. Erforderliches Maß F und Bohrungsdurchmesser siehe Seite 69 und 70.

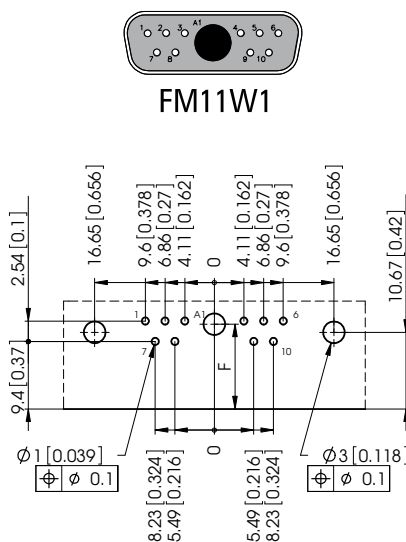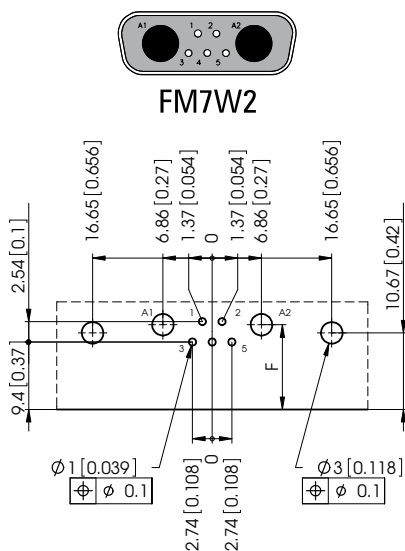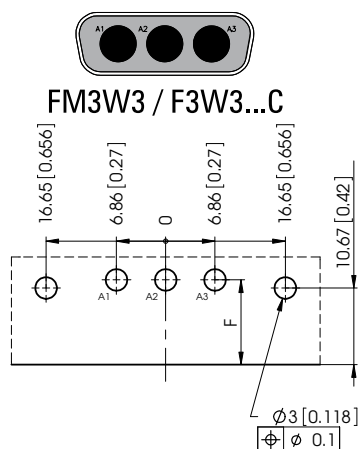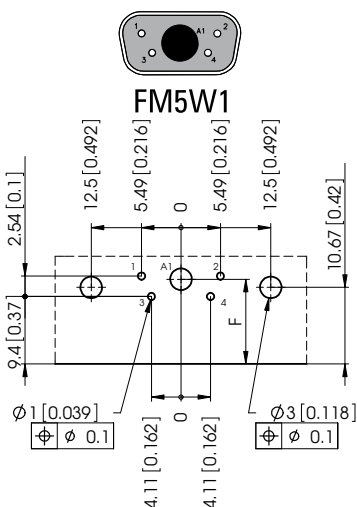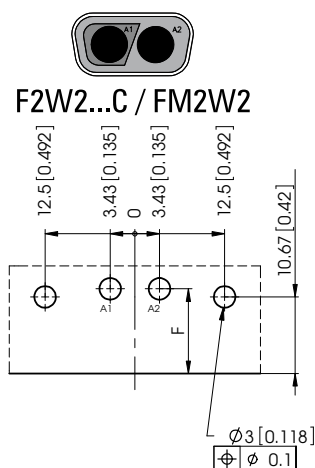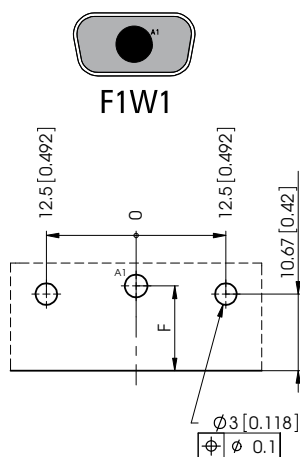



# PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations


## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkelttem Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to male connectors with right angled PCB terminations (signal contacts P5) with metal brackets F1080-13B. When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis.



Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. For the required dimension F and drilling diameters see page 69 and 70.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit abgewinkelttem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P5) und Metallwinkel F1080-13B. Bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden.



Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. Erforderliches Maß F und Bohrungsdurchmesser siehe Seite 69 und 70.





FM5W5

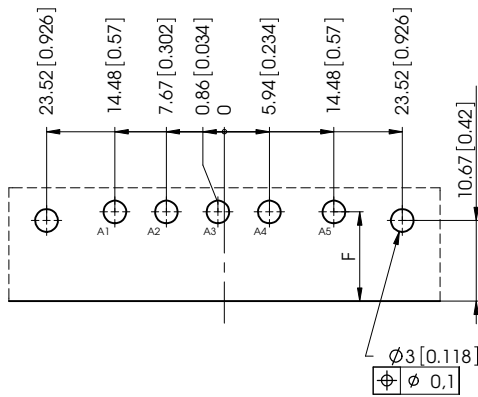


FM9W4

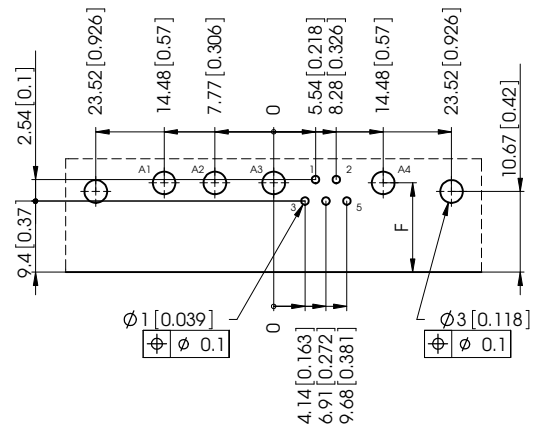


FM13W3

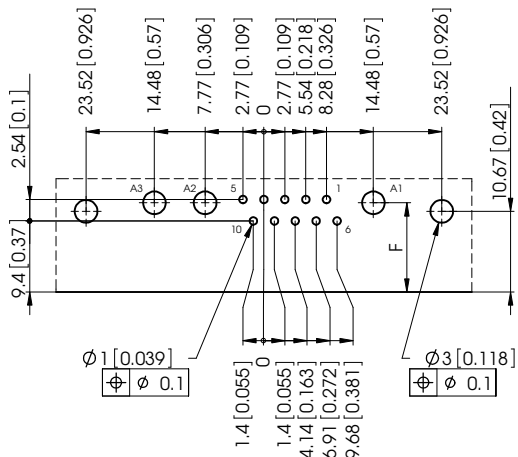

FM17W2

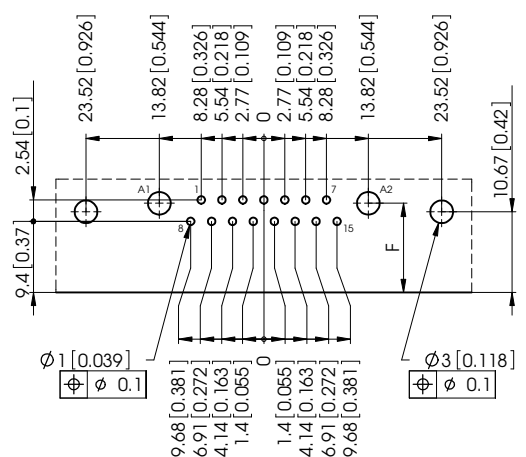



# PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations


## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkelttem Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to male connectors with right angled PCB terminations (signal contacts P5) with metal brackets F1080-13B. When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis. 



Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. For the required dimension F and drilling diameters see page 69 and 70.

*Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit abgewinkelttem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P5) und Metallwinkel F1080-13B. Bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden.* 



*Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. Erforderliches Maß F und Bohrungsdurchmesser siehe Seite 69 und 70.*





FM21W1

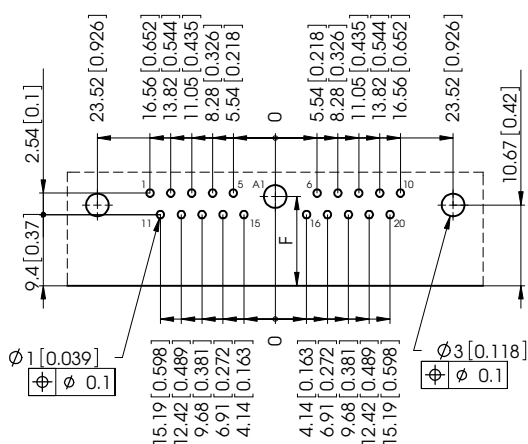


FM8W8

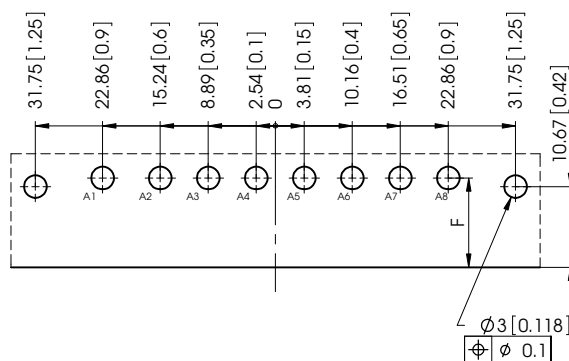


FM13W6

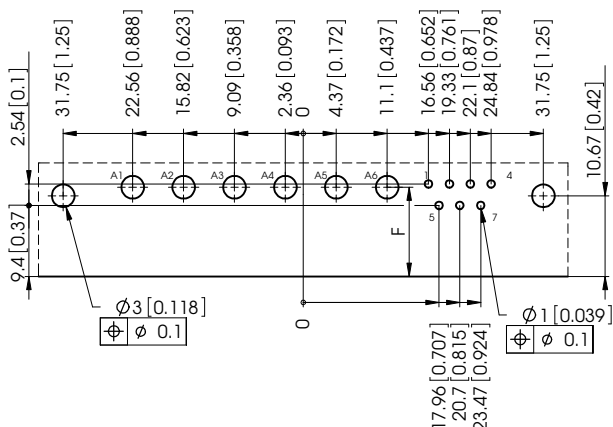

FM17W5

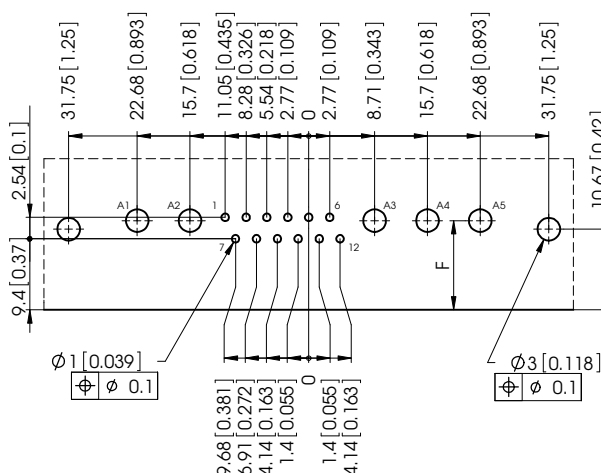



# PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations


## Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkelttem Leiterplattenanschluss

All PCB hole patterns apply to male connectors with right angled PCB terminations (signal contacts P5) with metal brackets F1080-13B. When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis.



Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. For the required dimension F and drilling diameters see page 69 and 70.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit abgewinkelttem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P5) und Metallwinkel F1080-13B. Bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden.



Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. Erforderliches Maß F und Bohrungsdurchmesser siehe Seite 69 und 70.





FM21WA4

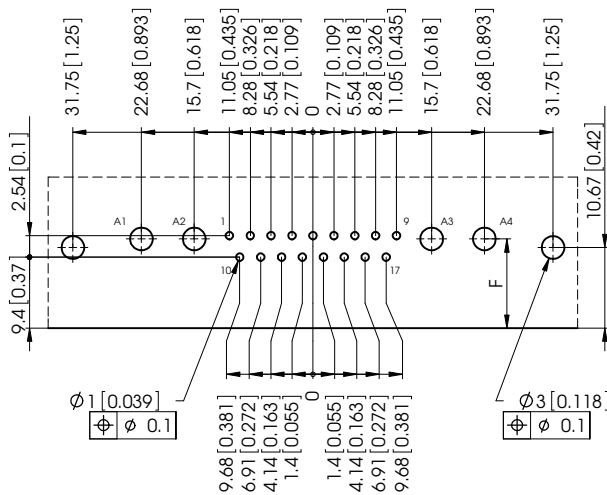


FM25W3

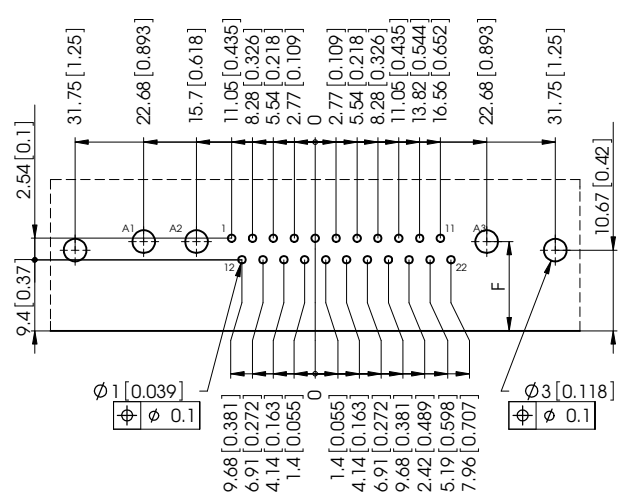

FM27W2

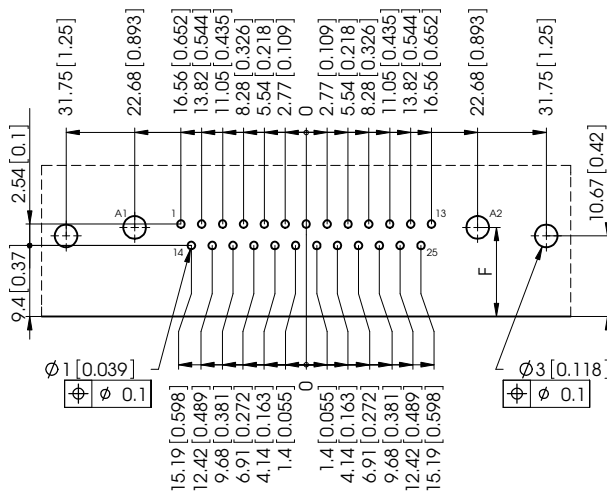

F7W7

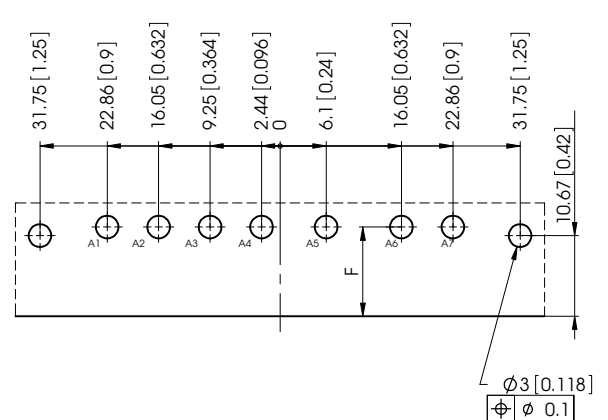












All PCB hole patterns apply to male connectors with right angled PCB terminations (signal contacts P5) with metal brackets F1080-23. When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis.

Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. For the required dimension F and drilling diameters see page 69 and 70.

Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit abgewinkeltem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P5) und Metallwinkel F1080-23. Bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden.

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. Erforderliches Maß F und Bohrungsdurchmesser siehe Seite 68 und 70.

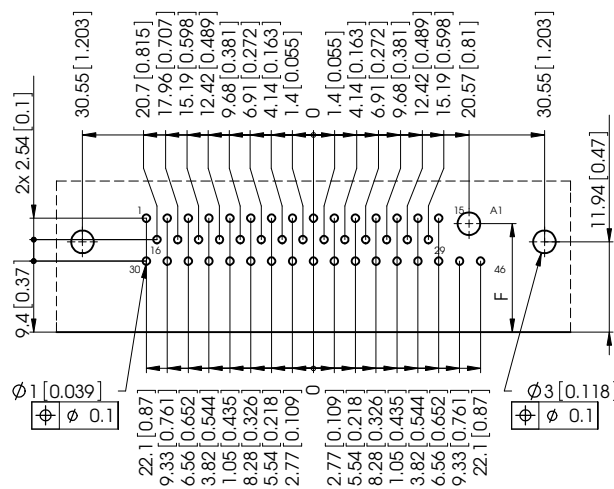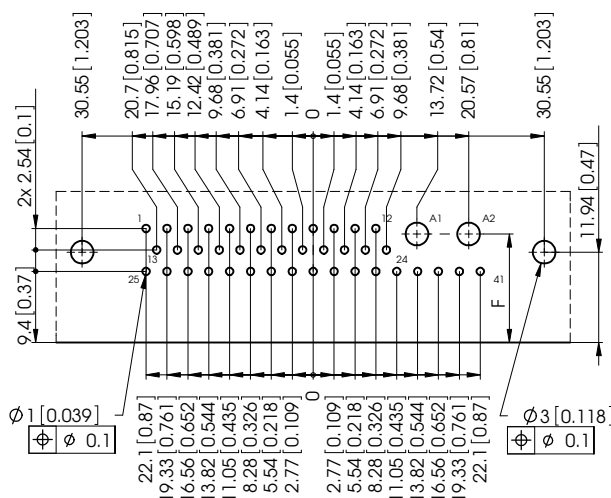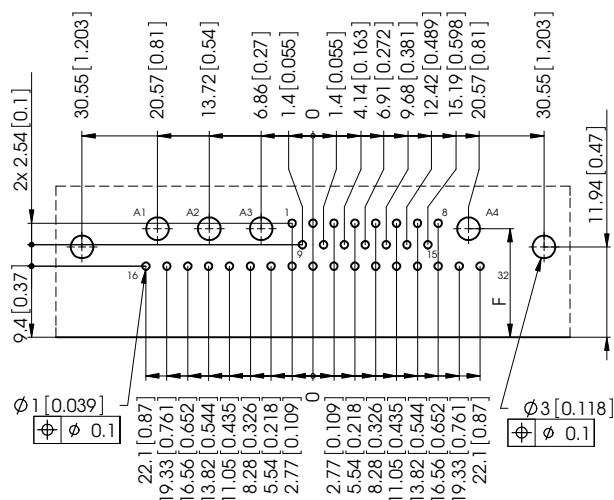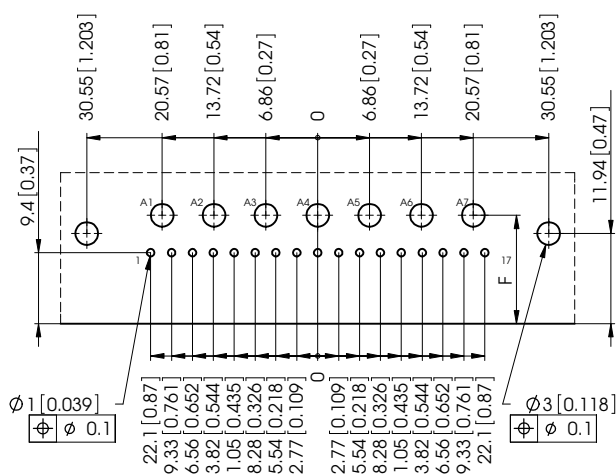



# D-Sub Mixed Layout Filter Connectors with High Power Contacts

## *D-Sub Mixed Layout Filtersteckverbinder mit Hochstromkontakten*



In addition to D-Sub standard filter connectors, FCT can now supply **mixed layout and mono block connectors in a filtered version**. According to requirement high power contacts and - depending on their hole patterns - also signed contacts can be filtered. Ceramic feed through capacitors are used as filters. The capacitors range from 100 pF (Standard capacity 1 nF) up to 56 nF. All filter connectors are available in male and female versions with varying terminations (PCB and solder pot). A multiple supply of accessories is available in the usual FCT wide range. Modifications and selective filtering are also possible.


*Neben den gefilterten D-Sub Standardsteckverbindern sind bei FCT auch **Mischpolleisten und Monoblocksteckverbinder in gefilterter Version** erhältlich. Je nach Anforderung können die Hochstromkontakte und - abhängig vom Polbild - auch die Signalkontakte gefiltert werden. Als Filter dienen keramische Durchführungskondensatoren. Die Kapazitäten reichen von 100 pF (Standardkapazität: 1 nF) bis zu 56 nF. Alle Filtersteckverbinder sind als Stift- und Buchsenversion mit verschiedenen Anschlussarten (Einlöt- und Löttopfversion) erhältlich. Das vielfältige Angebot an Zubehör ist in gewohntem FCT-Umfang lieferbar. Sonderanfertigungen wie selektive Filterung sind möglich.*



Please see also our catalogue "D-Sub Filter Connectors and EMI/EMV products".  
*Siehe auch in unserem Katalog "D-Sub Filterstecker und weitere EMV-Produkte".*

### Typical Loss vs. Frequency (50 Ohm line, 1 nF)

#### *Typisches Dämpfungsverhalten (50 Ohm System, 1 nF)*

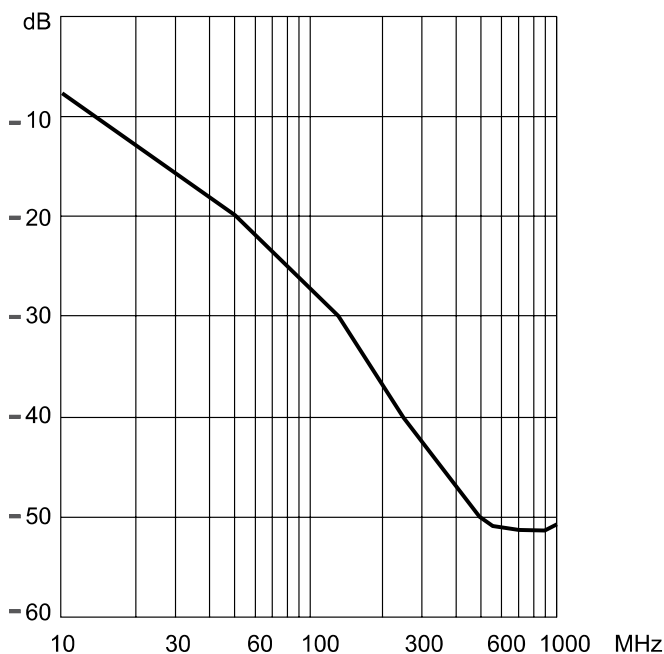

### Features

#### *Merkmale*

- Facilitates the development of EMI/EMC approved designs
- Space saving
- Tin plated steel shells (with dimples for higher frequencies - male connectors only)
- Low pass filter with minimal attenuation in the transmission band
- Ceramic capacitor
- Standard versions and many modified designs available
- The ground plane enables additional RF shielding
- *erleichtert EMV-gerechtes Design*
- *platzsparend*
- *verzinntes Stahlgehäuse (bei Stiftsteckverbindern mit Kontaktnoppen für hohe Frequenzen)*
- *Tiefpassfilter mit minimaler Dämpfung im Durchlaßbereich*
- *Keramikkondensator*
- *Standardausführungen und Sonderanfertigungen verfügbar*
- *zusätzliche HF-Dichtheit durch „ground plane“*



# High Voltage Contacts

## Hochspannungskontakte

### Technical Data

#### Technische Daten

##### Mechanical Data

##### Mechanische Daten

| Mechanical Data<br><i>Mechanische Daten</i>                                                                                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mating force<br><i>Steckkraft</i>                                                                                                                      | ≤ 5 N                                                            |
| Unmating force<br><i>Ziehkraft</i>                                                                                                                     | ≥ 0,2 N                                                          |
| Temperature range<br><i>Temperaturbereich</i>                                                                                                          | -55 °C to 125 °C ( -67 °F to 257 °F)<br><i>-55 °C bis 125 °C</i> |
| Mating cycles performance class 1<br><i>Steckzyklen Anforderungsstufe 1</i><br>- Other versions on request<br><i>- Andere Ausführungen auf Anfrage</i> | ≥ 500                                                            |

##### Electrical Data

##### Elektrische Daten

| Electrical Data<br><i>Elektrische Daten</i>          |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Insulation resistance<br><i>Isolationswiderstand</i> | ≥ 2 * 10 <sup>7</sup> MΩ |
| Proof test voltage<br><i>Spannungsfestigkeit</i>     | 4 kV / 50 Hz             |
| Current rating (DC)<br><i>Max. Kontaktstrom (DC)</i> | 2 A                      |
| Operating voltage<br><i>Betriebsspannung</i>         | ≤ 3 kV                   |

##### Materials

##### Materialien

| Materials<br><i>Materialien</i>    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Plug<br><i>Stecker</i>             | Cu alloy<br><i>Cu Legierung</i>                |
| Receptacle<br><i>Steckdose</i>     | Cu alloy<br><i>Cu Legierung</i>                |
| Retaining clip<br><i>Halteclip</i> | PEI Polyetherimide<br><i>PEI Polyetherimid</i> |
| Insulators<br><i>Isolierteile</i>  | PTFE                                           |



Plugs or pin contacts may only be mounted in male connectors, receptacles or sockets may only be mounted in female connectors.

*Stecker bzw. Stiftkontakte (P) dürfen nur in Messerleisten, Steckdosen bzw. Buchsenkontakte (S) nur in Federleisten montiert werden.*




## High Voltage Contacts, Straight Cable Termination, Solder

### Hochspannungskontakte, gerader Kabelanschluss, Löten


#### Plug P

##### Stecker P



#### Receptacle S

##### Steckdose S




| Order No. Plug<br><i>Bestell Nr. Stecker</i>      | Suitable Cables<br><i>Verwendbare Kabel</i> | Order No. Receptacle<br><i>Bestell Nr. Steckdose</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Performance Class / <i>Anforderungsstufe</i><br>1 |                                             | Performance Class / <i>Anforderungsstufe</i><br>1    |
| FMV001P107K                                       | ≤ AWG 20                                    | FMV001S107K                                          |

## High Voltage Contacts, Right Angled Cable Termination, Solder

### Hochspannungskontakte, abgewinkelter Kabelanschluss, Löten


#### Plug P

##### Stecker P



#### Receptacle S

##### Steckdose S





| Order No. Plug<br><i>Bestell Nr. Stecker</i>      | Suitable Cables<br><i>Verwendbare Kabel</i> | Order No. Receptacle<br><i>Bestell Nr. Steckdose</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Performance Class / <i>Anforderungsstufe</i><br>1 |                                             | Performance Class / <i>Anforderungsstufe</i><br>1    |
| FMV002P107K                                       | ≤ AWG 20                                    | FMV002S107K                                          |



## High Voltage Contacts, Straight PCB

### Hochspannungskontakte, gerader Leiterplattenanschluss



| Order Number Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Platings / <i>Oberflächen</i>      |                                             | Drilling Ø<br><i>Bohrungs-Ø</i> | Order Number Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                   |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i> | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                 |                                                            |
| <b>FMV005P107K</b>                                | standard                  | 1,3 µm Au                          | 1,3 µm Au                                   | 1,0<br>(0.039)                  | <b>FMV005S107K</b>                                         |

Other platings on request

*Andere Oberflächen auf Anfrage*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$



30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$

200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

## High Voltage Contacts, Straight Cable Termination, Crimp

### Hochspannungskontakte, gerader Kabelanschluss, Crimpen



| Order Number Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Type<br><i>Ausführung</i> | Platings / <i>Oberflächen</i>      |                                             | Wire Size<br><i>Kabelgröße</i> | Order Number Receptacles<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                   |                           | Mating Area<br><i>Steckbereich</i> | Termination Area<br><i>Anschlussbereich</i> |                                |                                                            |
| <b>FMV007P107K</b>                                | standard                  | 1,3 µm Au                          | 1,3 µm Au                                   | <b>AWG 24</b>                  | <b>FMV007S107K</b>                                         |

Other platings on request

*Andere Oberflächen auf Anfrage*

8 microinches =  $\approx 0,2 \mu\text{m}$

30 microinches =  $\approx 0,8 \mu\text{m}$

50 microinches =  $\approx 1,3 \mu\text{m}$

200 microinches =  $\approx 5 \mu\text{m}$

Tools from page 40 onwards / *Werkzeuge ab Seite 40 ff*



# Pneumatic Contacts

## *Pneumatikkontakte*



Fig. 1: Pin pneumatic contact  
*Abb. 1: Stift-Pneumatikkontakt*



Fig. 2: Socket pneumatic contact  
*Abb. 2: Buchsen-Pneumatikkontakt*



Fig. 3: Connector FM3W3P with pneumatic contacts  
*Abb. 3: Steckverbinder FM3W3P mit Pneumatikkontakten*

FCT pneumatic contact can be mounted in both the acclaimed D-Sub Mixed Layout as well as the DIN 41612 connector series. Should the interface be fitted with these connectors, then in addition to pneumatic, also electrical connections can be made.

The advantages are clear:

- A quick pneumatic **and** electrical connection / disconnection can be made.
- A shell connection is all that is required for the electrical and pneumatic interfaces.
- Simple pneumatic contact assembly by detaching the pneumatic tube. No extra connecting joint required.
- Multiple areas of use are created for these contacts through a wide range of FCT accessories (hoods, brackets, locking devices, etc.) available for D-Sub Mixed Layout connectors.

*FCT Pneumatikkontakte können sowohl in den bewährten D-Sub Mixed Layout Steckverbinder als auch in Steckverbinder nach DIN 41612 eingesetzt werden. Wird die Schnittstelle mit diesen Steckverbindern ausgerüstet, so können neben den Druckluft- auch elektrische Leitungen angeschlossen werden.*

*Die Vorteile liegen auf der Hand:*

- *Es wird ein schnelles Schließen und Lösen der pneumatischen **und** der elektrischen Verbindung möglich.*
- *Für die Schnittstelle der elektrischen und pneumatischen Leitungen wird nur noch eine Durchführung am Gehäuse benötigt.*
- *Einfache Verbindung der Druckluftkontakte durch Aufstecken der Pressluftschläuche ohne zusätzliche Verbinder.*
- *Die reichhaltige Palette an FCT Zubehör für die D-Sub Mixed Layout Steckverbinder (Winkel, Hauben, Verriegelungssysteme, etc.) bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.*



**The connector and mating connector must be bolted together.**  
***Steck- und Gegensteckverbinder müssen miteinander verschraubt sein.***

## Technical Data

### *Technische Daten*

|                                                    | Technical Data<br><i>Technische Daten</i> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Material, contact<br><i>Material, Kontakt</i>      | German silver<br><i>Neusilber</i>         |
| Material, o-ring<br><i>Material, O-Ring</i>        | VITON                                     |
| Max. pressure (68 °F)<br><i>Max. Druck (20 °C)</i> | 101,5 psi.<br><i>7 bar</i>                |
| Temperature range<br><i>Temperaturbereich</i>      | -10 °C bis 60 °C (14 °F to 140 °F)        |





## Dimensions

### Abmessungen

#### Straight Pneumatic Contacts



##### Gerade Druckluftkontakte

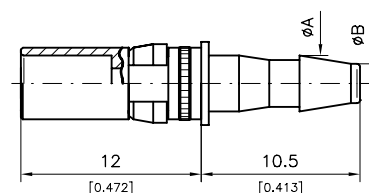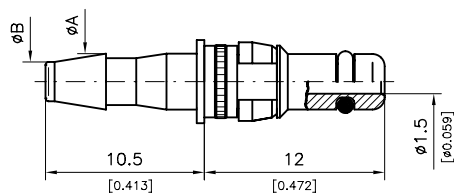

| Order No. Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Tube Inner Diameter<br><i>Schlauchinnendurchmesser</i> | Ø A            | Ø B            | Suitable Compressed Air Tube<br><i>Verwendbare Schläuche</i> | Order Number Receptacle<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FMG002P149KR                                   | 2<br>(0.079)                                           | 2,6<br>(0.102) | 1,5<br>(0.059) | PU-2                                                         | FMG002S149KR                                              |
| FMG001P149KR                                   | 2,6<br>(0.102)                                         | 3,1<br>(0.122) | 2<br>(0.079)   | PUN-4 * 2,5                                                  | FMG001S149KR                                              |
| FMG003P149KR                                   | 3<br>(0.118)                                           | 3,4<br>(0.134) | 2,3<br>(0.091) | PU-3                                                         | FMG003S149KR                                              |
| FMG004P149KR                                   | 4<br>(0.157)                                           | 4,8<br>(0.189) | 3,7<br>(0.146) | PU-4                                                         | FMG004S149KR                                              |

#### Right Angled Pneumatic Contacts

##### Abgewinkelte Druckluftkontakte

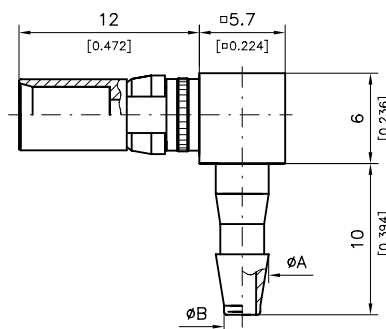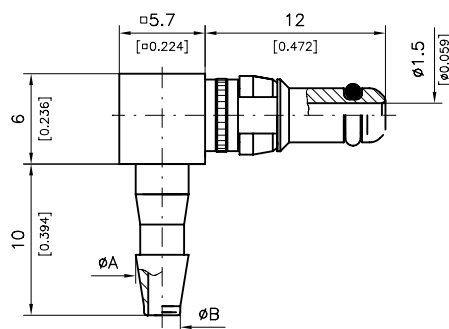

| Order No. Plug<br><i>Bestellnummer Stecker</i> | Tube Inner Diameter<br><i>Schlauchinnendurchmesser</i> | Ø A            | Ø B            | Suitable Compressed Air Tube<br><i>Verwendbare Schläuche</i> | Order Number Receptacle<br><i>Bestellnummer Steckdose</i> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FMG006P149KR                                   | 2<br>(0.079)                                           | 2,6<br>(0.102) | 1,5<br>(0.059) | PU-2                                                         | FMG006S149KR                                              |
| FMG007P149KR                                   | 3<br>(0.118)                                           | 3,4<br>(0.134) | 2,3<br>(0.091) | PU-3                                                         | FMG007S149KR                                              |




# Special Series

## Sondervarianten

We deliver all D-Sub mixed layout connectors with various accessories and contacts ready mounted on request.

*Wir liefern alle Mixed Layout D-Sub Steckverbinder nach Kundenwunsch mit verschiedenen Anbauteilen und Kontakteinsätzen fertig montiert.*

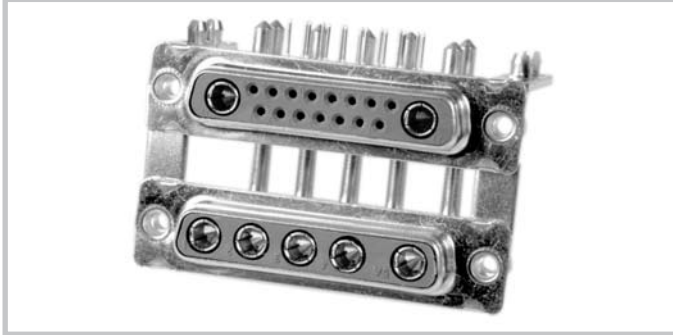

Dualport with Mixed Layout contact arrangement and mounted clinch nuts 4-40 UNC, fixed with high power contacts,

Connector 1: pin connector, contact arrangement **5W5**

Connector 2: pin connector, contact arrangement **17W2**

*Dualport mit Mixed Layout Polbildern mit montierten Einnietmuttern 4-40 UNC, bestückt mit Hochstromkontakten,*

*Steckverbinder 1: Stiftsteckverbinder, Polbild **5W5***

*Steckverbinder 2: Stiftsteckverbinder, Polbild **17W2***



Contact arrangement **2W2**, loaded with integrated straight coax socket contacts.  
*Polbild **2W2**, bestückt mit integrierten geraden Koaxialbuchsenkontakten.*

## Mixed Layout Connectors in Waterproof Version (IP67)

### Mixed Layout Steckverbinder in wasserdichter Ausführung (IP67)



Contact arrangement **7W2**, pin connector loaded with straight power contacts in waterproofed version (IP67) for rear mounting.

*Polbild **7W2**, Stiftsteckverbinder bestückt mit geraden Hochstromkontakten in wasserdichter Ausführung (IP67) für rückseitige Montage.*

Mixed layout connectors in a waterproof design are now available at FCT electronic.

Characteristics:

- Waterproof in accordance with IP67
- Available in varying connector sizes for both front and reverse mating, as a pin or socket connector. (Please check availability)
- Can be mounted with coaxial, high power and high voltage contacts (Please check availability).
- Available with straight and right-angled signal contacts for pcb as well as solder terminations.
- Insulators and "O" rings are flame resistant in accordance with UL94V-0
- Solid and rust retardant due to zinc die-cast watertight frames.

*Ab sofort sind bei FCT electronic Mixed Layout Steckverbinder in wasserdichter Ausführung erhältlich.*

*Merkmale:*

- *Wasserdicht nach IP67*
- *In verschiedenen Polbildern für front- bzw. rückseitige Montage als Stift- bzw. Buchsensteckverbinder erhältlich. (Verfügbarkeit bitte anfragen)*
- *Bestückbar mit Koaxial-, Hochstrom- und Hochspannungskontakten (Verfügbarkeit bitte anfragen).*
- *Mit geraden und abgewinkelten Signalkontakten (Leiterplattenanschluss), sowie Löttopfanschluss erhältlich*
- *Isolierkörper und O-Ring selbstverlöschend nach UL94V-0*
- *Stabil und nichtrostend durch Dichtrahmen aus Zinkdruckguss.*



# Mixed Layout Connectors in Waterproof Version (IP67)

## Mixed Layout Steckverbinder in wasserdichter Ausführung (IP67)

### Test report

#### Testbericht

As leading manufacturer of D-Sub Miniature connectors the FCT group can supply you with waterproof plastic hoods suitable for all shell sizes (1-5, 9-50 way) and for various types (e.g. High Density (HD) and Mixed Layout). Endurance tests, which are carried out internally, prove the robustness of our waterproof plastic hoods. These tests include constantly changing temperature cycles (-25 °C to +75 °C, -13 °F to +158 °F) and steam impact up to 100 bar (Kärcher HDS 558 ECO).

#### Testobject:

waterproof hood FWAF1GAE, waterproof connector FWDF09S-K413

#### Results:

After dismounting of device under test there couldn't be detected any water, neither in the assembly nor in the diagnostic mask.

#### Summary:

The used device under test fulfil the specifications of protection class IP69K, DIN 40050.

*Als einer der führenden Hersteller von D-Sub Miniatur-Steckverbindern können wir Ihnen ab sofort für alle D-Sub-Baugrößen (1-5, 9pol.- 50pol.) und verschiedene Baureihen (z.B. High Density und Mixed Layout) auch wasserdichte Kunststoffhauben anbieten.*

*Intern durchgeführte Langzeittests mit ständig wechselnden Temperaturzyklen (-25 °C bis +75 °C, -13 °F bis +158 °F) und Dampfstrahleinwirkung bis 100 bar (Kärcher HDS 558 ECO) haben die Robustheit der wasserdichten Kunststoffhauben bewiesen.*

#### Testobjekt:


wasserdichte Haube FWAF1GAE, wasserdichter Steckverbinder FWDF09S-K413

#### Ergebnisse:

*Nach der Demontage der Prüflinge konnte weder in den Bauteilen noch in der Prüfmaste Feuchtigkeit festgestellt werden.*



#### Zusammenfassung:

*Die verwendeten Prüflinge erfüllen unter den zu Grunde gelegten Bedingungen die Anforderungen nach Schutzart IP69K, DIN 40050.*

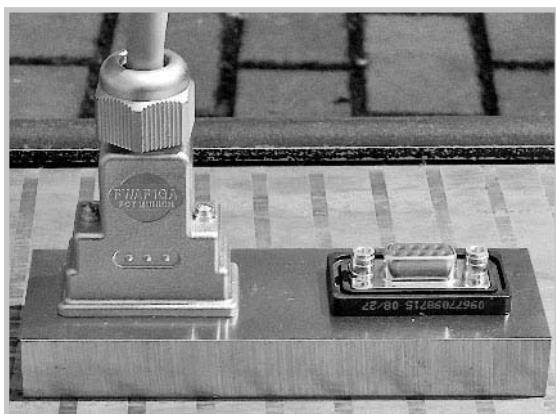

# Overview Nonmagnetic Products

## Übersicht nonmagnetische Produkte

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                     |    |
| <b>Connectors</b><br><i>Steckverbinder</i>                                          | Permeability $\leq 1,0025$<br><i>Permeabilität <math>\leq 1,0025</math></i>         | <b>Contacts</b><br><i>Kontakte</i>                                                    |
|                                                                                     |  |                                                                                       |
| <b>Hoods</b><br><i>Hauben</i>                                                       | 100% tested<br><i>100% geprüft</i>                                                  | <b>Accessories</b><br><i>Zubehör</i>                                                  |
|  |                                                                                     |  |



# General Information on Crimp Connections

## Allgemeine Informationen über Crimpverbindungen

### Features

### Merkmale

Compared to conventional soldering, crimping has many advantages. It is not surprising that crimping is used extensively in the aerospace industry where reliability is essential. Crimping ensures that connections are more durable and reliable than with soldering; crimping is also quicker and more economical to carry out.

*Im Vergleich zu konventionellen Lötverbindungen bietet die Technik des Crimpens zahlreiche überzeugende Vorteile. Nicht umsonst wird gerade in der Luft- und Raumfahrt, wo es auf Zuverlässigkeit ankommt, fast ausschließlich gecrimpt. Mit dieser Technik werden Verbindungen hergestellt, die nicht nur dauerhafter und zuverlässiger sind als Lötstellen; mit ihr kann auch schneller und wirtschaftlicher gearbeitet werden.*

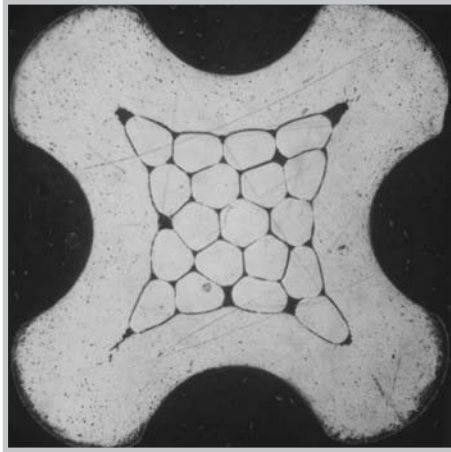


Fig. 1: Correct crimp termination  
Abb. 1: Gute Crimpung

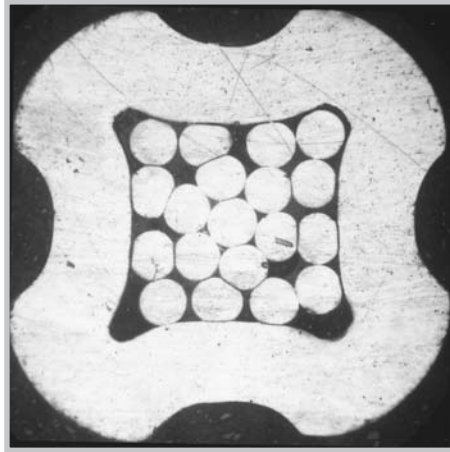


Fig. 2: Undercrimped  
Abb. 2: Nicht ausreichend gecrimpt

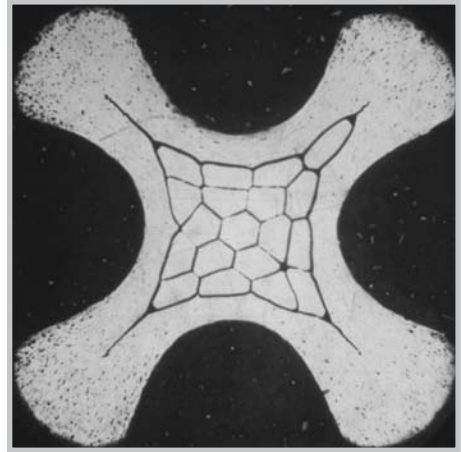


Fig. 3: Overcrimped  
Abb. 3: Übercrimpt

Although a solder joint may appear to be perfect, a connection could fail as a result of a structural defect. For example, signs of corrosion may occur as a result of the use of flux or worse still, the solder joint may not be completely covered due to material incompatibility. In addition to other problems, such as not allowing sufficient solder time, solder quality depends largely upon the ability of the person who is soldering. The quality of solder joints cannot however be easily checked. This is not the case with crimping. Precision tools continually guarantee good results. In addition, different materials can be processed irrespective of their finish or thermal properties.

Hand crimping tools do not require a mains electricity supply. Crimping can be carried out in almost half the time of soldering and allows the removal of defective contacts. The finished product can be inspected through an inspection hole. Crimp connections have proved to withstand vibrations and separation forces better than solder connections. In order to achieve the best results e.g. in accordance with MIL specifications, it is essential that contacts, cable and tools are designed to fit one another. FCT offers a wide range of nearly all applications - please ask us!

*Lötstellen können optisch einwandfrei aussehen, während in ihrem Gefüge bereits der Ausfall der Verbindung vorprogrammiert ist. So kann es z. B. zu Korrosionserscheinungen durch das verwendete Flussmittel kommen oder, schlimmer noch, die Lötstelle ist wegen Materialunverträglichkeiten nicht richtig benetzt. Neben den thermischen Problemen (zu kurze Lötzeit) ist eine einwandfreie Lötung sehr vom Können des Verarbeiters abhängig und schlecht zu kontrollieren. Nicht so beim Crimpen. Präzises Werkzeug garantiert immer gleich gute Ergebnisse. Auch lassen sich verschiedene Materialien ohne Einfluss der Oberflächen und ohne thermische Beanspruchung einwandfrei verarbeiten. Außer der Unabhängigkeit von einer Steckdose bietet das Crimpen eine bis zu 50 % kürzere Montagezeit und ermöglicht auch die Reparatur beschädigter Kontakte. Durch eine Prüfbohrung kann die fertige Verbindung kontrolliert werden. Crimpverbindungen erweisen sich darüber hinaus als sehr standfest gegenüber Vibrationen und bieten höhere Auszugskräfte als entsprechende Lötverbindungen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen (z. B. MIL - Anforderungen), ist es unabdingbar, dass Kontakte, Kabel und Werkzeug aufeinander abgestimmt sind. FCT bietet eine umfangreiche Auswahl für nahezu alle Anwendungsfälle - fragen Sie uns!*



# Processing

## Verarbeitung

1. Strip the wire.  
*Kabel abisolieren.*



2. Attach the sleeve and inner conductor.  
*Crimphülse und Kontaktinnenleiter aufstecken.*



3. Crimp the inner conductor.  
*Innenleiter ancrimpen.*



4. Snap the inner conductor into the contact.  
*Innenleiter in Kontakt einrasten.*



5. Add the insulation braiding.  
*Schirmgeflecht anlegen.*



6. Slide the sleeve forwards and crimp.  
*Hülse vorschieben und ancrimpen.*



Crimping the inner conductor with hand cimp tool **M22520/2-01**.  
*Crimpfung des Innenleiters mit der Handcrimpzange **M22520/2-01**.*



Crimping the outer conductor with hand cimp tool **M22520/5-01**.  
*Crimpfung des Außenleiters mit der Handcrimpzange **M22520/5-01**.*



# Tools

## Werkzeuge

### Crimping Tools for Coaxial Contacts without Crimp Snap-in

#### Crimpwerkzeuge für Koaxialkontakte ohne Crimp Snap-In

| Outer Conductor / <i>Außenleiter</i>     |                                                            | Die                    | Cavity               | Contact Part No.  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Hand Crimp Tool<br><i>Handcrimpzange</i> | Pneumatic Crimp Tool<br><i>Pneumatisches Crimpwerkzeug</i> | <i>Werkzeugeinsatz</i> | <i>Einsatzkammer</i> | <i>Kontaktart</i> |
| <b>M22520/5-01</b>                       | <b>PH4001<br/>PH4002*</b>                                  | Y1535P                 | C                    | FMX005...         |
|                                          |                                                            | Y1535P                 | B                    | FMX006...         |
|                                          |                                                            | Y1535P                 | A                    | FMX007...         |
|                                          |                                                            | Y197P                  | A                    | FMX008...         |
|                                          |                                                            | Y138P                  | B                    | FMX012...         |
|                                          |                                                            | Y1535P                 | B                    | FMX029...         |
|                                          |                                                            | Y1535P                 | C                    | FMX031...         |
|                                          |                                                            | Y138P                  | B                    | FMX032...         |
|                                          |                                                            | Y1535P                 | B                    | FMX002...         |
|                                          |                                                            | Y1535P                 | B                    | FMX003...         |

\* same as PH4001, but with foot release

\* wie PH4001, jedoch mit Fußbaulöser

### Crimping Tools for Coaxial Contacts with Crimp Snap-in

#### Crimpwerkzeuge für Koaxialkontakte mit Crimp Snap-In

##### Outer Conductor

##### *Außenleiter*

| Outer Conductor / <i>Außenleiter</i>     |                                                            | Die                    | Cavity               | Contact Part No.  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Hand Crimp Tool<br><i>Handcrimpzange</i> | Pneumatic Crimp Tool<br><i>Pneumatisches Crimpwerkzeug</i> | <i>Werkzeugeinsatz</i> | <i>Einsatzkammer</i> | <i>Kontaktart</i> |
| <b>M22520/5-01</b>                       | <b>PH4001<br/>PH4002*</b>                                  | Y1535P                 | B                    | FMS001...         |
|                                          |                                                            | Y1535P                 | B                    | FMS002...         |
|                                          |                                                            | Y1535P                 | A                    | FMS003...         |
|                                          |                                                            | Y138P                  | B                    | FMS006...         |
|                                          |                                                            | Y197P                  | A                    | FMS009...         |
|                                          |                                                            | Y1535P                 | B                    | FMS012...         |
|                                          |                                                            | Y138P                  | B                    | FMS022...         |
|                                          |                                                            | Y197P                  | A                    | FMS026...         |
|                                          |                                                            | Y1535P                 | B                    | FMS015...         |

\* same as PH4001, but with foot release

\* wie PH4001, jedoch mit Fußbaulöser

##### Inner Conductor

##### *Innenleiter*

| Inner Conductor / <i>Innenleiter</i>     |                                                            | Positioner             | Selector Position                           | Contact Part No.  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Hand Crimp Tool<br><i>Handcrimpzange</i> | Pneumatic Crimp Tool<br><i>Pneumatisches Crimpwerkzeug</i> | <i>Werkzeugeinsatz</i> | <i>Selektoreinstellung</i>                  | <i>Kontaktart</i> |
| <b>M22520/2-01</b>                       | <b>WA22</b>                                                | <b>K1003</b>           | Cable size (AWG)<br><i>Kabelgröße (AWG)</i> | FMS001...         |
|                                          |                                                            |                        |                                             | FMS002...         |
|                                          |                                                            |                        |                                             | FMS003...         |
|                                          |                                                            |                        |                                             | FMS006...         |
|                                          |                                                            |                        |                                             | FMS009...         |
|                                          |                                                            | <b>K1092S</b>          | SEL                                         | FMS010...         |
|                                          |                                                            |                        |                                             | FMS012...         |
|                                          |                                                            |                        |                                             | FMS015...         |
|                                          |                                                            |                        |                                             | FMS022...         |
|                                          |                                                            |                        |                                             | FMS026...         |



# Crimping Tools for Wiresplice

## Crimpwerkzeuge für Wiresplice

### Outer Conductor

#### Außenleiter

| Outer Conductor / Außenleiter            |                                                            |                               |                                |                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Hand Crimp Tool<br><i>Handcrimpzange</i> | Pneumatic Crimp Tool<br><i>Pneumatisches Crimpwerkzeug</i> | Die<br><i>Werkzeugeinsatz</i> | Cavity<br><i>Einsatzkammer</i> | Contact Part No.<br><i>Kontaktart</i> |
| <b>M22520/5-01</b>                       | <b>PH4001<br/>PH4002*</b>                                  | Y1535P                        | B                              | FMS010...                             |
|                                          |                                                            | Y138P                         | B                              | FMS028...                             |
|                                          |                                                            | Y1535P                        | A                              | FMS029...                             |
|                                          |                                                            | Y197P                         | A                              | FMS030...                             |

\* same as PH4001, but with foot release

\* wie PH4001, jedoch mit Fußauslöser

### Inner Conductor

#### Innenleiter

|                                          |                                                            | Inner Conductor / <i>Innenleiter</i> |                                                 |    |    |    |                                       |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|-----------|
| Hand Crimp Tool<br><i>Handcrimpzange</i> | Pneumatic Crimp Tool<br><i>Pneumatisches Crimpwerkzeug</i> | Positioner<br><i>Werkzeugeinsatz</i> | Selector Position<br><i>Selektoreinstellung</i> |    |    |    | Contact Part No.<br><i>Kontaktart</i> |           |
| M22520/2-01                              | WA22                                                       | K1003                                | Cable size (AWG)<br><i>Kabelgröße (AWG)</i>     |    |    |    | FMS010...                             |           |
|                                          |                                                            |                                      | SEL                                             | 24 | 26 | 28 | 30                                    | FMS028... |
|                                          |                                                            |                                      |                                                 | 5  | 5  | 4  | 3                                     | FMS029... |
|                                          |                                                            |                                      |                                                 |    |    |    |                                       |           |

# Crimping Tools for High Power Contacts

## Crimpwerkzeuge für Hochstromkontakte

| Hand Crimp Tool<br><i>Handcrimpzange</i> | Pneumatic Crimp Tool<br><i>Pneumatisches Crimpwerkzeug</i> | Positioner<br><i>Werkzeugeinsatz</i> |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>M309</b>                              | <b>WA27-309-2C</b>                                         | For Plugs<br><i>für Stecker</i>      | For Receptacles<br><i>für Steckdosen</i> |
|                                          |                                                            | TP1071-1                             | TP1072-1                                 |
|                                          |                                                            | SP994                                |                                          |



# Crimping Tools

## Crimpwerkzeuge



Hand crimp tool for coaxial contacts (outer conductor).

Tool order number: **M22520/5-01**

*Handcrimpzange zum Crimpen von Koaxialkontakten (Außenleiter).*

*Werkzeugbestellnummer: **M22520/5-01***



Pneumatic crimp tool for coaxial contacts (outer conductor).


Tool order number: **PH4001**

**PH4002 (with foot release)**

*Pneumatisches Werkzeug zum Crimpen von Koaxialkontakten (Außenleiter).*

*Werkzeugbestellnummer: **PH4001***

***PH4002 (mit Fußauslöser)***

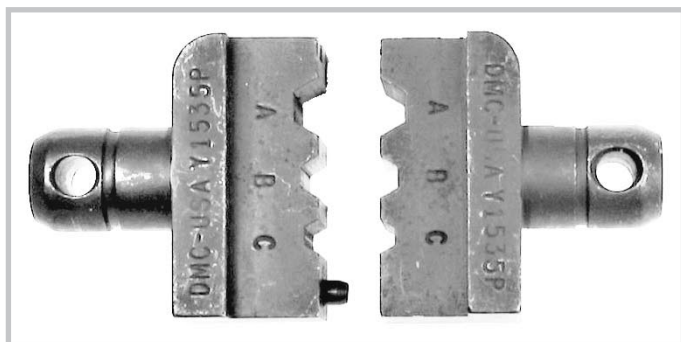

Crimp die.

Order number: **Y1535P**

*Einsatz für Crimpwerkzeuge.*

*Bestellnummer: **Y1535P***



Hand crimp tool for coaxial contacts (inner conductor).

Tool order number: **M22520/2-01**

*Handcrimpzange zum Crimpen von Koaxialkontakten (Innenleiter).*

*Werkzeugbestellnummer: **M22520/2-01***



Hand crimp tool for high power contacts.

Tool order number: **M309**

Positioner for plug: **TP1071-1**

Positioner for receptacles: **TP1072-1**

Positioner for plugs and receptacles: **SP994**


*Handcrimpzange zum Crimpen von Hochstromkontakten.*

*Werkzeugbestellnummer: **M309***

*Einsatz für Stecker: **TP1071-1***

*Einsatz für Steckdosen: **TP1072-1***

*Einsatz für Stecker und Steckdosen: **SP994***

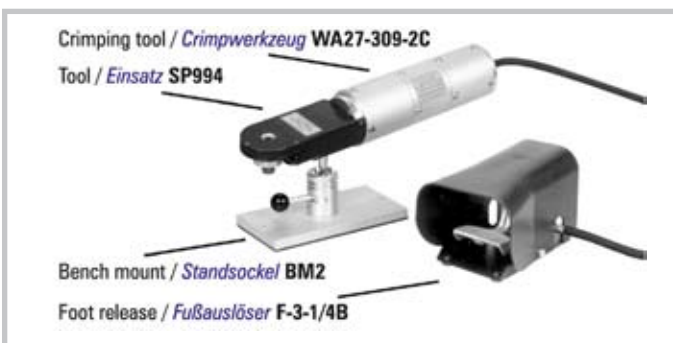

Pneumatic crimp tool for high power contacts.

Tool order number: **WA27-309-2C with foot release**

**BM-2 (bench mount)**

**SP994 (positioner)**

**TP1071-1, TP1072-1 (positioner)**

*Pneumatisches Werkzeug zum Crimpen von Hochstromkontakten.*

*Werkzeugbestellnummer: **WA27-309-2C mit Fußauslöser***

***BM-2 (Standsockel)***

***SP994 (Werkzeugeinsatz)***

***TP1071-1, TP1072-1 (Werkzeugeinsatz)***



# Insertion and Extraction Tools

## Ein- und Ausbauwerkzeug

### General Information

#### Allgemeine Informationen

Connectors with removable contacts facilitate repairs to a connection e.g. in the case of a damaged cable.

The insertion of contacts during assembly or replacement during repair is quick and easy with the appropriate tools. The tools must fit the contacts and the connectors, if assembly and repair are to be carried out correctly. For almost every type of application FCT offers a solution – Please ask us!


*Steckverbinder mit ein- und ausbaubaren Kontakten bieten die Möglichkeit der Reparatur einer Verbindung z. B. bei beschädigter Leitung.*

*Das Einsetzen bei der Montage bzw. der Austausch bei einem Reparaturfall ist mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug einfach und problemlos möglich. Steckverbinder, Kontakt und Werkzeug müssen aufeinander abgestimmt sein, wenn die Montage wirklich zuverlässig ausgeführt werden soll. FCT bietet für nahezu jeden Anwendungsfall eine Lösung – fragen Sie uns!*



### Extraction Tool

#### Ausbauwerkzeug

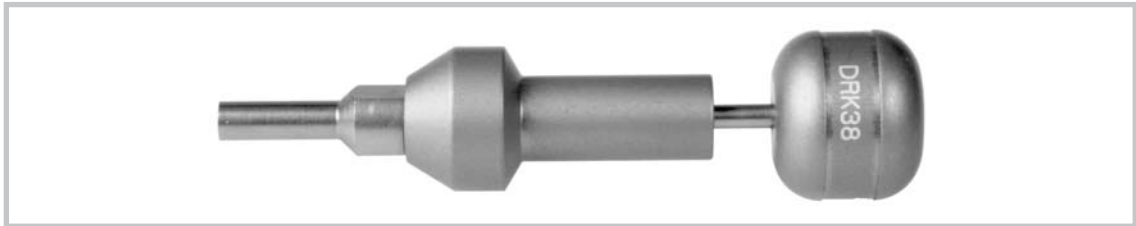

For coaxial-, high voltage-, high power- and pneumatic contacts.  
Für Koaxial-, Hochspannungs-, Hochstrom- und Druckluftkontakte.

Order number: DRK38  
Bestellnummer: DRK38

### Plastic Insertion and Extraction Tool

#### Ein- und Ausbauwerkzeug aus Kunststoff



For signal contacts in the FU- or FL-series (Size AWG 20).  
Für Signalkontakte der FU- bzw. FL-Baureihe (Größe AWG 20).

Order number: M81969/1-02  
Bestellnummer: M81969/1-02

### Metal Insertion and Extraction Tool

#### Ein- und Ausbauwerkzeug aus Metall



For signal contacts in the FU- or FL-series (Size AWG 20).  
Für Signalkontakte der FU- bzw. FL-Baureihe (Größe AWG 20).

Order number: DAK273  
Bestellnummer: DAK273  
Insertion tool: DAK273  
Einbauwerkzeug: DAK273  
Extraction tool: DRK273  
Ausbauwerkzeug: DRK273



# Accessories

## Zubehör

### Sealing Plugs

#### Blindstopfen

Sealing plugs are mounted from the front on all pin and socket connectors. *Die Blindstopfen werden bei allen Stift- und Buchsensteckverbindern frontseitig montiert.*

| Colour Sealing Plug<br><i>Farbe Blindstopfen</i> | Order Number<br><i>Bestellnummer</i> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| red / <i>rot</i>                                 | F80K012R                             |
| black / <i>schwarz</i>                           | F80K012S                             |
| blue / <i>blau</i>                               | F80K012B                             |
| green / <i>grün</i>                              | F80K012G                             |
| yellow / <i>gelb</i>                             | F80K012Y                             |



### Guide Pins

#### Zentrierstifte

Our guide pin systems guarantee blind insertion in tight spaces. We provide two different assemblies. Guide pins and funnels mounted on the connector shell or panel, or guide pins placed in contact cavities. In the second alternative the corresponding contact cavities of the socket connector are used to receive the guide pins. **The guide pins are only delivered completely mounted in the connector.**

*Unsere Führungsstiftsysteme gewährleisten ein blindes Stecken unter engen Platzverhältnissen. Dazu bieten wir zwei unterschiedliche Montagemöglichkeiten an. Zentrierstifte und Aufnahmen die am Steckverbindergehäuse bzw. am Paneel montiert werden oder Zentrierstifte die in Sonderkontaktkammern der Stiftsteckverbinder eingebracht werden. Bei zweiter Variante bleiben die korrespondierenden Kontaktkammern des Buchsensteckverbinders leer und dienen zur Zentrierstiftaufnahme. **Die Zentrierstifte werden nur komplett im Steckverbinder montiert geliefert.***



### Ordering Example

#### Bestellbeispiel

Mixed layout pin connector, straight PCB termination, contact arrangement 17W2, 15 signal contacts P1, 2 guide pins, accessories according to the modification number

**FM17W2P1-0627**

*Mixed Layout Stiftsteckverbinder, gerader Leiterplattenanschluss, Polbild 17W2, 15 Signalkontakte P1, 2 Zentrierstifte, Anbauteile entsprechend Modifikationsnummer:*

**FM17W2P1-0627**





# Guide Pins

## Zentrierstifte



### Guide Pins for Connector Shell Assembly

#### Zentrierstifte zur Montage am Steckverbindergehäuse

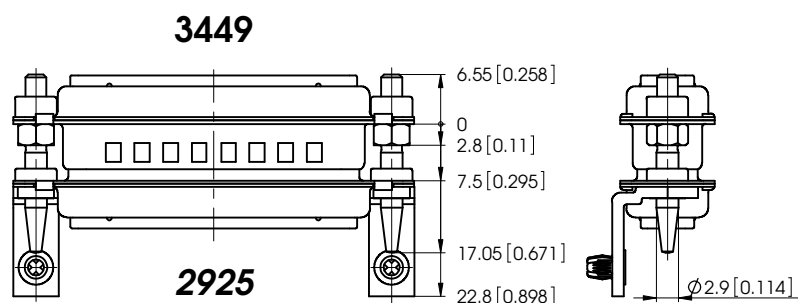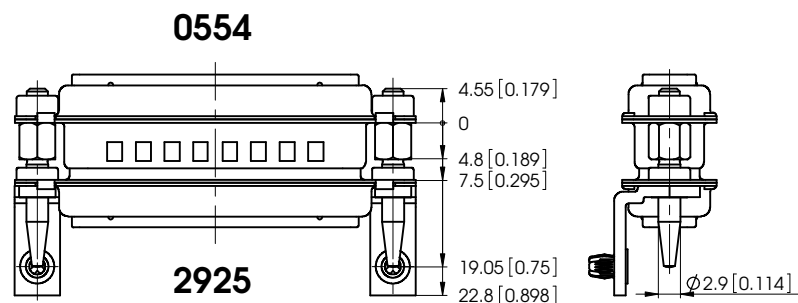


### Metal Guide Pins for Contact Cavity Assembly

#### Metallzentrierstifte zur Montage in Sonderkontaktkammern

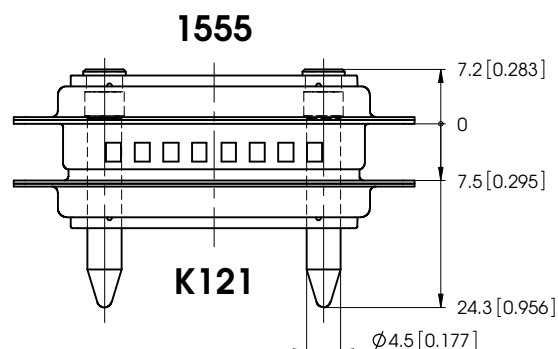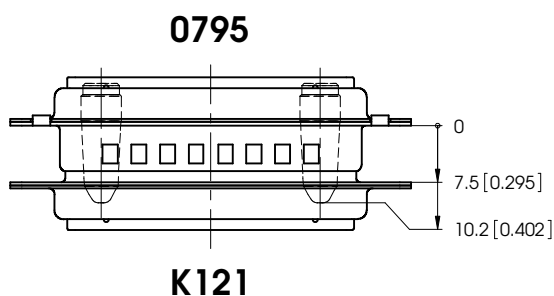

### Plastic Guide Pins for Contact Cavity Assembly

#### Kunststoffzentrierstifte zur Montage in Sonderkontaktkammern

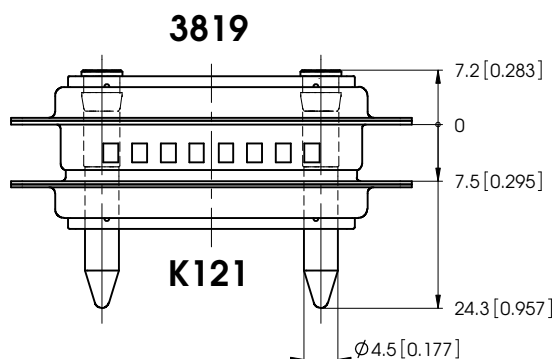



# General Information on the Construction of Mixed Layout Connectors

## Allgemeine Informationen zum Aufbau Mixed Layout Steckverbinder


### FM Series

#### Baureihe FM

**Coaxial contacts**  
with various types of terminations from  
page 26 onwards.  
**Koaxialkontakte**  
mit verschiedenen Anschlussarten ab  
Seite 26.

**Available contact arrangements**  
see page 11.  
**Lieferbare Polbilder**  
ab Seite 11.

**Accessories**  
see our "D-Sub Miniature  
Connectors" catalogue.  
**Zubehör**  
im Katalog "D-Sub Miniatur  
Steckverbinder"

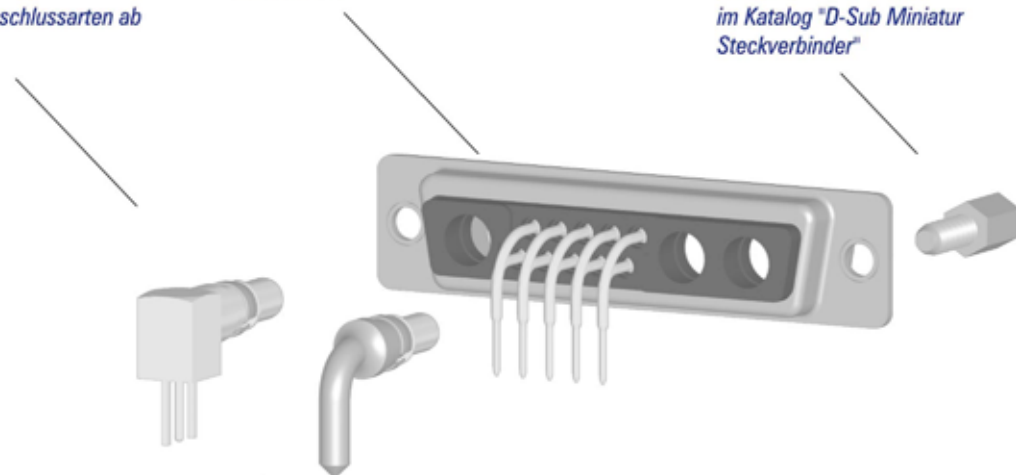

**High power contacts**  
including **crimp terminations**  
see page 64.  
**Hochstromkontakte**  
auch **crimpbar** ab Seite 64.

**FM Series:**  
With fixed signal contacts;  
For terminations see page 18.  
**Baureihe FM:**  
Mit fest eingebauten Signalkontakten;  
Anschlussarten ab Seite 18.


### FU / FL Series

#### Baureihe FU / FL

**High voltage contacts**  
see page 84.  
**Hochspannungskontakte**  
ab Seite 84.

**Available contact arrangements**  
see page 12.  
**Lieferbare Polbilder**  
ab Seite 12.

**Accessories**  
See our catalogue  
"D-Sub Miniature Connectors".  
**Zubehör**  
in unserem Katalog  
"D-Sub Miniatur Steckverbinder".

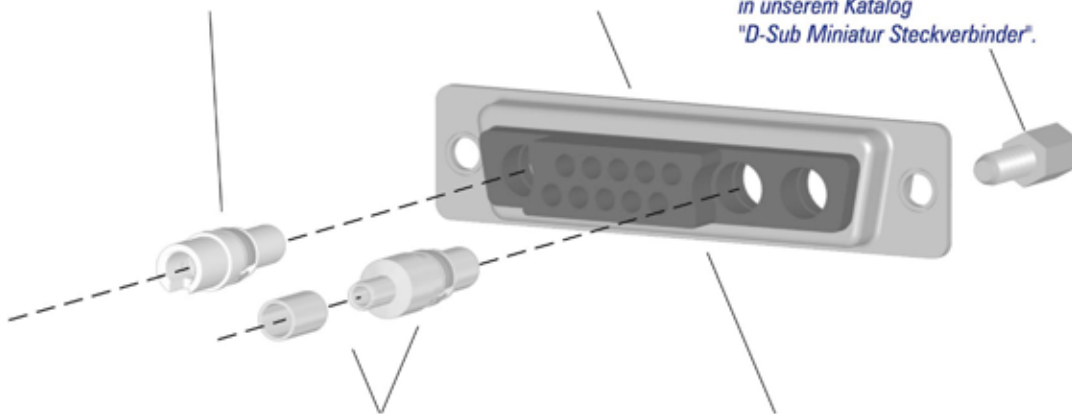

**Coaxial contacts**  
with **crimp inner conductor**  
see page 34.  
**Koaxialkontakte**  
auch mit **crimpbarem Innenleiter**  
ab Seite 34.

**FU Series:**  
Insulator for insertion / extraction  
signal contacts, see page 22.  
**Baureihe FU:**  
Isolierkörper für ein- und ausbaubare  
Signalkontakte mit Crimpanschluss,  
ab Seite 22.

# Order Number Index

## Bestellnummernindex

|                 |    |                 |    |            |      |
|-----------------|----|-----------------|----|------------|------|
| 13W6            | 12 | FK20SL-02V...   | 24 | FME002P102 | 46   |
| 2761            | 24 | FK20SL-08V...   | 24 | FME002P108 | 46   |
| 27W2            | 12 | FK20SL18-02V... | 24 | FME002P201 | 46   |
| 27W7            | 12 | FK20SL26-02V... | 24 | FME002P202 | 46   |
| 43W2            | 12 | FL11W1          | 12 | FME002S101 | 46   |
| 47W1            | 12 | FL13W3          | 12 | FME002S102 | 46   |
| 5W1             | 12 | FL13W3P7-K120   | 22 | FME002S108 | 46   |
| 9W4             | 12 | FL17W2          | 12 | FME002S201 | 46   |
|                 |    | FL17W5          | 12 | FME002S202 | 46   |
| <b>B</b>        |    | FL21W1          | 12 | FME005P101 | 44   |
| BM-2            | 96 | FL21W4A         | 12 | FME005P102 | 44   |
|                 |    | FL25W3          | 12 | FME005P108 | 44   |
| <b>D</b>        |    | FL36W4          | 12 | FME005P201 | 44   |
| DAK273          | 97 | FL7W2           | 12 | FME005P202 | 44   |
| DRK273          | 97 | FM11W1          | 11 | FME005S101 | 44   |
| DRK38           | 97 | FM13W3          | 11 | FME005S102 | 44   |
|                 |    | FM13W3P1-K120   | 14 | FME005S108 | 44   |
|                 |    | FM13W3P5-K629   | 2  | FME005S201 | 44   |
| <b>F</b>        |    | FM13W6          | 11 | FME005S202 | 44   |
| F1W1            | 11 | FM17W2          | 11 | FME008P101 | 42   |
| F2W2...C        | 11 | FM17W5          | 11 | FME008P102 | 2,42 |
| F3W3...C        | 11 | FM21W1          | 11 | FME008P108 | 42   |
| F7W7            | 11 | FM21W4A         | 11 | FME008P201 | 42   |
| F80K012B        | 98 | FM24W7          | 11 | FME008P202 | 42   |
| F80K012G        | 98 | FM25W3          | 11 | FME008S101 | 42   |
| F80K012R        | 98 | FM27W2          | 11 | FME008S102 | 42   |
| F80K012S        | 98 | FM36W4          | 11 | FME008S108 | 42   |
| F80K012Y        | 98 | FM3W3           | 11 | FME008S201 | 42   |
| FBM001P154MR    | 63 | FM43W2          | 11 | FME008S202 | 42   |
| FBM001S154UR    | 63 | FM47W1          | 11 | FME009P101 | 43   |
| FBM002P154M     | 59 | FM5W1           | 11 | FME009P102 | 43   |
| FBM002S154U     | 59 | FM5W5           | 11 | FME009P108 | 43   |
| FBM003P154M     | 59 | FM7W2           | 11 | FME009P201 | 43   |
| FBM003S154U     | 59 | FM8W8           | 11 | FME009P202 | 43   |
| FBM004P154M     | 60 | FM8W8P          | 10 | FME009S101 | 43   |
| FBM004S154U     | 60 | FM8W8S          | 10 | FME009S102 | 43   |
| FBM005P154M     | 60 | FM9W4           | 11 | FME009S108 | 43   |
| FBM005S154U     | 60 | FMA026P103      | 71 | FME009S201 | 43   |
| FBM006P154MR    | 61 | FMA026P105      | 71 | FME009S202 | 43   |
| FBM006S154UR    | 61 | FMA026P203      | 71 | FME010P101 | 41   |
| FBM007P154MR    | 62 | FMA026S103      | 71 | FME010P102 | 41   |
| FBM007S154UR    | 62 | FMA026S105      | 71 | FME010P108 | 41   |
| FK20P           | 24 | FMA026S203      | 71 | FME010S101 | 41   |
| FK20P-13V...    | 24 | FME001P101      | 45 | FME010S102 | 41   |
| FK20P26-13V...  | 24 | FME001P102      | 45 | FME010S108 | 41   |
| FK20PL          | 24 | FME001P108      | 45 | FME018P101 | 45   |
| FK20PL-02V...   | 24 | FME001P201      | 45 | FME018P102 | 45   |
| FK20PL-08V...   | 24 | FME001P202      | 45 | FME018P108 | 45   |
| FK20PL18-02V... | 24 | FME001S101      | 45 | FME018S101 | 45   |
| FK20PL26-02V... | 24 | FME001S102      | 45 | FME018S102 | 45   |
| FK20S           | 24 | FME001S108      | 45 | FME018S108 | 45   |
| FK20S-13V...    | 24 | FME001S201      | 45 | FME020P101 | 42   |
| FK20S26-13V...  | 24 | FME001S202      | 45 | FME020P102 | 42   |
| FK20SL          | 24 | FME002P101      | 46 | FME020P108 | 42   |



# Order Number Index

## Bestellnummernindex

|              |      |              |    |            |    |
|--------------|------|--------------|----|------------|----|
| FME020S101   | 42   | FMP009S104   | 69 | FMS002S101 | 36 |
| FME020S102   | 42   | FMP009S105   | 69 | FMS002S102 | 36 |
| FME020S108   | 42   | FMP010P104   | 68 | FMS002S201 | 36 |
| FMG001P149KR | 88   | FMP010P105   | 68 | FMS002S202 | 36 |
| FMG001S149KR | 88   | FMP010P203   | 68 | FMS003P101 | 36 |
| FMG002P149KR | 88   | FMP010S104   | 68 | FMS003P102 | 36 |
| FMG002S149KR | 88   | FMP010S105   | 68 | FMS003S101 | 36 |
| FMG003P149KR | 88   | FMP010S203   | 68 | FMS003S102 | 36 |
| FMG003S149KR | 88   | FMP014P104   | 68 | FMS006P101 | 34 |
| FMG004P149KR | 88   | FMP014P105   | 68 | FMS006P102 | 34 |
| FMG004S149KR | 88   | FMP014S104   | 68 | FMS006S101 | 34 |
| FMG006P149KR | 88   | FMP014S105   | 68 | FMS006S102 | 34 |
| FMG006S149KR | 88   | FMP016P104   | 68 | FMS009P101 | 34 |
| FMG007P149KR | 88   | FMP016P105   | 68 | FMS009P102 | 34 |
| FMG007S149KR | 88   | FMP016S104   | 68 | FMS009S101 | 34 |
| FMP002P103   | 67   | FMP016S105   | 68 | FMS009S102 | 34 |
| FMP002P106   | 67   | FMP021P104   | 69 | FMS010-101 | 40 |
| FMP002P204   | 67   | FMP021P105   | 69 | FMS010-102 | 40 |
| FMP002S103   | 67   | FMP021S104   | 69 | FMS010...  | 95 |
| FMP002S106   | 67   | FMP021S105   | 69 | FMS012P101 | 35 |
| FMP002S204   | 67   | FMP053P103   | 67 | FMS012P102 | 35 |
| FMP003P103   | 67   | FMP053P106   | 67 | FMS012P201 | 35 |
| FMP003P106   | 67   | FMP053S103   | 67 | FMS012P202 | 35 |
| FMP003S103   | 67   | FMP053S106   | 67 | FMS012S101 | 35 |
| FMP003S106   | 67   | FMP062P104   | 69 | FMS012S102 | 35 |
| FMP004P103   | 67   | FMP062P105   | 69 | FMS015P101 | 37 |
| FMP004P106   | 67   | FMP062S104   | 69 | FMS015P102 | 37 |
| FMP004S103   | 67   | FMP062S105   | 69 | FMS015P201 | 37 |
| FMP004S106   | 67   | FMP094P140   | 70 | FMS015P202 | 37 |
| FMP005P103   | 66   | FMP094P141   | 70 | FMS015S101 | 37 |
| FMP005P105   | 66   | FMP094S140   | 70 | FMS015S102 | 37 |
| FMP005P203   | 66   | FMP094S141   | 70 | FMS015S201 | 37 |
| FMP005P204   | 66   | FMP105P103   | 66 | FMS015S202 | 37 |
| FMP005S103   | 66   | FMP105P105   | 66 | FMS016P101 | 39 |
| FMP005S105   | 66   | FMP105S103   | 66 | FMS016P102 | 39 |
| FMP005S203   | 66   | FMP105S105   | 66 | FMS016P201 | 39 |
| FMP005S204   | 66   | FMP133P140   | 71 | FMS016P202 | 39 |
| FMP006P103   | 66   | FMP133P141   | 71 | FMS016S101 | 39 |
| FMP006P105   | 66   | FMP133S140   | 71 | FMS016S102 | 39 |
| FMP006S103   | 66   | FMP133S141   | 71 | FMS016S201 | 39 |
| FMP006S105   | 66   | FMP235P104   | 69 | FMS016S202 | 39 |
| FMP007P103   | 66   | FMP235S104   | 69 | FMS022P101 | 35 |
| FMP007P105   | 66   | FMP334P104IR | 72 | FMS022P102 | 35 |
| FMP007S103   | 66   | FMP334S104IR | 72 | FMS022S101 | 35 |
| FMP007S105   | 66   | FMS001P101   | 34 | FMS022S102 | 35 |
| FMP008P102   | 2    | FMS001P102   | 34 | FMS026P101 | 35 |
| FMP008P104   | 2,69 | FMS001P201   | 34 | FMS026P102 | 35 |
| FMP008P105   | 69   | FMS001P202   | 34 | FMS026S101 | 35 |
| FMP008P203   | 69   | FMS001S101   | 34 | FMS026S102 | 35 |
| FMP008S104   | 69   | FMS001S102   | 34 | FMS028-101 | 40 |
| FMP008S105   | 69   | FMS001S201   | 34 | FMS028-102 | 40 |
| FMP008S203   | 69   | FMS001S202   | 34 | FMS028...  | 95 |
| FMP009P104   | 69   | FMS002P101   | 36 | FMS029-101 | 40 |
| FMP009P105   | 69   | FMS002P102   | 36 | FMS029-102 | 40 |

# Order Number Index

## Bestellnummernindex

|             |    |
|-------------|----|
| FMS029...   | 95 |
| FMS030-101  | 40 |
| FMS030-102  | 40 |
| FMS030...   | 95 |
| FMT17W2P    | 13 |
| FMV001P107K | 85 |
| FMV001S107K | 85 |
| FMV002P107K | 85 |
| FMV002S107K | 85 |
| FMW17W2S    | 13 |
| FMX002P101  | 33 |
| FMX002P102  | 33 |
| FMX002P201  | 33 |
| FMX002P202  | 33 |
| FMX002S101  | 33 |
| FMX002S102  | 33 |
| FMX002S201  | 33 |
| FMX002S202  | 33 |
| FMX003P101  | 33 |
| FMX003P102  | 33 |
| FMX003S101  | 33 |
| FMX003S102  | 33 |
| FMX005P101  | 31 |
| FMX005P102  | 31 |
| FMX005P201  | 31 |
| FMX005P202  | 31 |
| FMX005S101  | 31 |
| FMX005S102  | 31 |
| FMX005S201  | 31 |
| FMX005S202  | 31 |
| FMX006P101  | 31 |
| FMX006P102  | 31 |
| FMX006S101  | 31 |
| FMX006S102  | 31 |
| FMX007P101  | 31 |
| FMX007P102  | 31 |
| FMX007S101  | 31 |
| FMX007S102  | 31 |
| FMX008P101  | 31 |
| FMX008P102  | 31 |
| FMX008S101  | 31 |
| FMX008S102  | 31 |
| FMX012P101  | 31 |
| FMX012P102  | 31 |
| FMX012S101  | 31 |
| FMX012S102  | 31 |
| FMX029P101  | 32 |
| FMX029P102  | 32 |
| FMX029P201  | 32 |
| FMX029P202  | 32 |
| FMX029S101  | 32 |
| FMX029S102  | 32 |
| FMX029S202  | 32 |
| FMX031P101  | 32 |

|            |    |
|------------|----|
| FMX031P102 | 32 |
| FMX031S101 | 32 |
| FMX031S102 | 32 |
| FMX032P101 | 32 |
| FMX032P102 | 32 |
| FMX032S101 | 32 |
| FMX032S102 | 32 |
| FMX058P101 | 39 |
| FMX058P102 | 39 |
| FMX058P201 | 39 |
| FMX058P202 | 39 |
| FMX058S101 | 39 |
| FMX058S102 | 39 |
| FMX058S201 | 39 |
| FMX058S202 | 39 |
| FU11W1     | 12 |
| FU13W3     | 12 |
| FU17W2     | 12 |
| FU17W5     | 12 |
| FU21W1     | 12 |
| FU21W4A    | 12 |
| FU25W3     | 12 |
| FU36W4     | 12 |
| FU7W2      | 12 |

### K

|        |       |
|--------|-------|
| K1003  | 94,95 |
| K1092S | 94,95 |

### M

|             |             |
|-------------|-------------|
| M22520/2-01 | 24,94,95,96 |
| M22520/2-08 | 24          |
| M22520/5-01 | 94,95,96    |
| M309        | 95,96       |
| M81969/1-02 | 97          |
| MS002P201   | 36          |
| MS002P202   | 36          |

### P

|        |          |
|--------|----------|
| PH4001 | 94,95,96 |
| PH4002 | 94,95,96 |

### S

|       |       |
|-------|-------|
| SP994 | 95,96 |
|-------|-------|

### T

|          |       |
|----------|-------|
| TP1071-1 | 95,96 |
| TP1072-1 | 95,96 |

### W

|             |       |
|-------------|-------|
| WA22        | 94,95 |
| WA27-309-2C | 95,96 |

### Y

|        |          |
|--------|----------|
| Y138P  | 94,95    |
| Y1535P | 94,95,96 |
| Y197P  | 94,95    |

**Further Catalogues or Data Sheets on the Following  
Products are Available on Request**  
*Zu den folgenden Produkt-Baureihen sind weitere Kataloge  
oder Datenblätter erhältlich*



**- D-Sub Miniature Connectors**

- Inclusive:
- Accessories for D-Sub Connectors
  - Low profile D-Sub Connectors
  - D-Sub crimp Connectors
  - D-Sub IDC Connectors
  - D-Sub Dualport Connectors
  - Waterproof D-Sub Connectors Systems
  - SMT Connectors

**- Hoods for D-Sub Connectors**

**- High Density D-Sub Connectors**

**- D-Sub Filter Connectors**

**- D-Sub Mixed Layout Connectors**

**- Connectors according to EN 60603-2 (previously DIN 41612),  
Type M, M/2, M/3**

**- Coaxial, High Power and High Voltage Contacts**

**- Special Tools for Connectors (M81969, M22520)**

**- Bus Interface Connectors**

**- Ready Made Cable / Overmoulded Cable**

**- Automating Medium**

**- D-Sub Miniatur Steckverbinder**

- Inklusive:
- Zubehör für D-Sub Steckverbinder
  - D-Sub Steckverbinder mit geringer Einbauhöhe
  - D-Sub Crimp Steckverbinder
  - D-Sub Flachbandkabelsteckverbinder
  - D-Sub Dualport Steckverbinder
  - Wasserdichtes D-Sub Steckverbindersystem
  - SMT Steckverbinder

**- Hauben für D-Sub Steckverbinder**

**- High Density D-Sub Steckverbinder**

**- D-Sub Filter Steckverbinder**

**- D-Sub Mixed Layout Steckverbinder**

**- Steckverbinder nach EN 60603-2 (früher DIN 41612),  
Bauform M, M/2, M/3**

**- Koaxial-, Hochstrom- und Hochspannungskontakte**

**- Spezialwerkzeuge für Steckverbinder (M81969, M22520)**

**- Bus Schnittstellen Steckverbinder**

**- Konfektionierte Kabel / umspritzte Kabel**

**- Automatisierungshilfsmittel**

Headquarters  
Hauptverwaltung

**FCT** electronic gmbh

Schatzbogen 33; D-81829 München; Germany

Tel.: +49 / 89 / 420004-0; Fax: +49 / 89 / 420004-110

eMail: sales@fctgroup.com; http://fctgroup.com

**FCT** electronics, LP

187 Commercial Blvd.; Torrington; CT 06790; USA

Phone: (860) 482-2800; Fax: (860) 482-2872

eMail: sales-usa@fctgroup.com; http://fctgroup.com

Ihr Ansprechpartner:  
Your contact person is:



# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Molex:

[172704-0130](#) [172704-0131](#) [172704-0132](#) [172704-0128](#) [172704-0129](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.