


R Series Attachment

BASE Attachment

Plate model	Applicable models
F-R10-1	R10A
F-R15-1	R15A
F-R25-1	R25A
F-R50-1	R50A
F-R100-1	R100
F-R150-1	R150

Example
(R100)

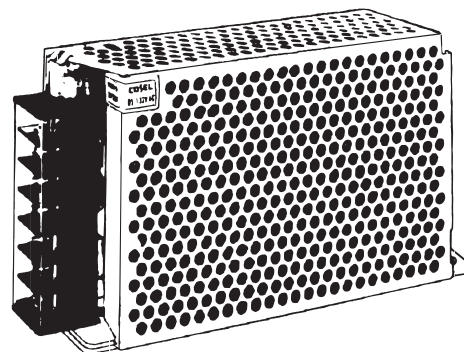


< TOP VIEW > (Unit : mm) (Tolerance : ±1)

F-R10-1 Size * Material : SPCC * Thickness : 2.0 * Weight : 40g max	F-R15-1 Size * Material : SPCC * Thickness : 2.0 * Weight : 50g max
* M3 Flat screw is requested when mounting. Please check the instruction manual for the size of screw.	
Mounting hole size FRONT←	Mounting hole size FRONT←
F-R25-1 Size * Material : SPCC * Thickness : 2.0 * Weight : 65g max	F-R50-1 Size * Material : SPCC * Thickness : 2.0 * Weight : 80g max
* M3 Flat screw is requested when mounting. Please check the instruction manual for the size of screw.	
Mounting hole size FRONT←	Mounting hole size FRONT←
F-R100-1 Size * Material : SPCC * Thickness : 2.0 * Weight : 110g max	F-R150-1 Size * Material : SPCC * Thickness : 2.0 * Weight : 150g max
* M4 Flat screw is requested when mounting. Please check the instruction manual for the size of screw.	
Mounting hole size FRONT←	Mounting hole size FRONT←

FRONT • REVERSE Attachment

Plate model	Applicable models
F-K10-2	R10A
F-R15-2	R15A
F-R25-2	R25A
F-R50-2	R50A
F-R100-2	R100
F-R150-2	R150

Example

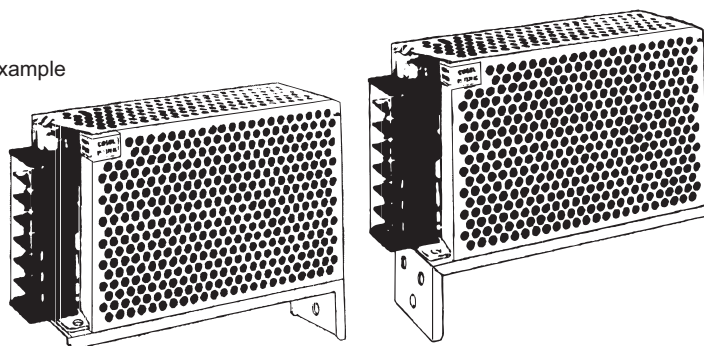

〈 TOP VIEW 〉 (Unit : mm) (Tolerance : ±1)

F-K10-2 Size ★ Material : SPCC ★ Thickness : 1.6 ★ Weight : 60g max	F-R15-2 Size ★ Material : SPCC ★ Thickness : 1.6 ★ Weight : 75g max
★ M3 screw is requested when mounting. Please check the instruction manual for the size of screw.	
F-R25-2 Size ★ Material : SPCC ★ Thickness : 1.6 ★ Weight : 85g max	F-R50-2 Size ★ Material : SPCC ★ Thickness : 1.6 ★ Weight : 100g max
★ M3 screw is requested when mounting. Please check the instruction manual for the size of screw.	
F-R100-2 Size ★ Material : SPCC ★ Thickness : 1.6 ★ Weight : 130g max	F-R150-2 Size ★ Material : SPCC ★ Thickness : 2.0 ★ Weight : 220g max
★ M4 screw is requested when mounting. Please check the instruction manual for the size of screw.	



Din rail Attachment Plate

APPLICABLE TO MODEL

Din rail width : 35mm

Plate model	Model	screws for installation	
		Type	Qty
FD-A	R50A RMB30A, RMC30A	M3	2pcs
FD-B	MMC8A R10A, R15A, R25A RMB15A, RMC15A	M3	2pcs

EXTERNAL VIEW

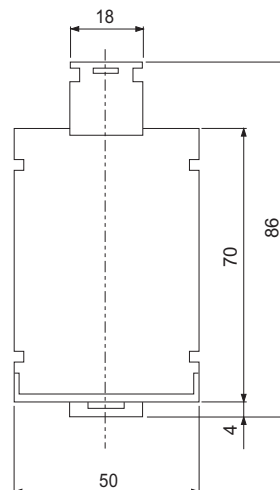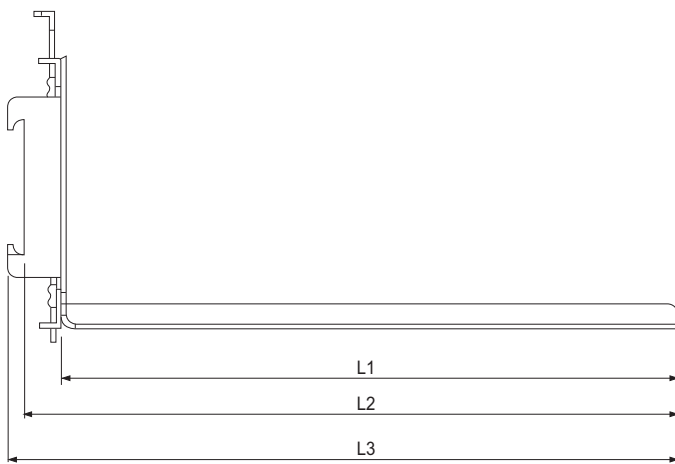




(Unit : mm)

Model	L1	L2	L3
FD-A	165	174.5	178.6
FD-B	115	124.5	128.6

- ★ Material : SPCC
- ★ Thickness : 1.6
- ★ Tolerance : ± 1
- ★ Weight : FD-A 290g max
FD-B 240g max

DIN RAIL ATTACHMENT MODEL : FD-SP

MOUNTING EXAMPLE

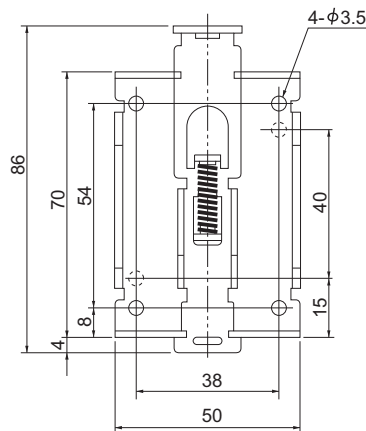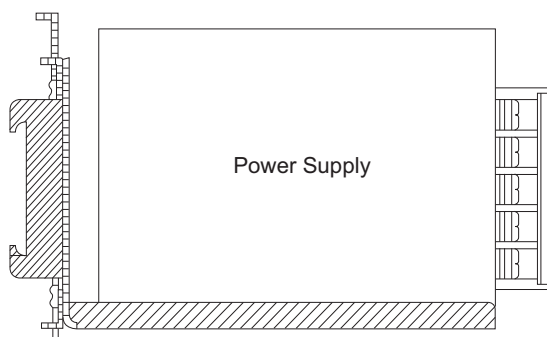

- ★ Material : SPCC
- ★ Thickness : 1.6
- ★ Tolerance : ± 1
- ★ Weight : 85g max

Harness for input/output(J type) is prepared in R series.

R Series

RMB Series

RMC Series

Mating harness


Model	Harness model #	
	Input	Output
R10A・15A・25A・50A	H-IN-3	H-OU-9
RMB15A・30A・50A		H-OU-16
RMC15A・30A・50A		H-OU-15

●Model number

H-IN-3

Housing : VHR-5N (J.S.T.)
Pin : SVH-21T-P1.1 (J.S.T.)
Weight : 20g max

●Type



●Wire


Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)
1	UL1015	20	white	500
2				
3	UL1015	20	black	500
4				
5	UL1015	20	green	500

●Model number

H-OU-9

Housing : VHR-4N (J.S.T.)
Pin : SVH-21T-P1.1 (J.S.T.)
Weight : 40g max

●Type



●Wire


Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)
1	UL1015	18	black	500
2	UL1015	18	black	500
3	UL1015	18	red	500
4	UL1015	18	red	500

●Model number

H-OU-15

Housing : VHR-8N (J.S.T.)
Pin : SVH-21T-P1.1 (J.S.T.)
Weight : 80g max

●Type



●Wire


Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)
1	UL1015	18	purple	500
2	UL1015	18	gray	500
3	UL1015	18	gray	500
4	UL1015	18	orange	500
5	UL1015	18	black	500
6	UL1015	18	black	500
7	UL1015	18	red	500
8	UL1015	18	red	500

●Model number

H-OU-16

Housing : VHR-6N (J.S.T.)
Pin : SVH-21T-P1.1 (J.S.T.)
Weight : 60g max

●Type



●Wire

Pin #	Wire	AWG	Color	Length ℓ (mm)
1	UL1015	18	gray	500
2	UL1015	18	orange	500
3	UL1015	18	black	500
4	UL1015	18	black	500
5	UL1015	18	red	500
6	UL1015	18	red	500

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Cosel:

[F-R25-2](#) [F-R10-1](#) [F-R50-2](#) [H-OU-16](#) [F-R150-1](#) [F-R15-2](#) [H-OU-9](#) [F-R15-1](#) [H-OU-15](#) [F-R100-2](#) [F-R150-2](#) [F-R100-1](#) [F-R25-1](#) [F-R50-1](#) [H-IN-3](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.