


PolarHV™ HiPerFET IXFN 60N80P

Power MOSFET


N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated
Fast Intrinsic Diode



$$\begin{aligned} V_{DSS} &= 800 \text{ V} \\ I_{D25} &= 53 \text{ A} \\ R_{DS(on)} &\leq 140 \text{ m}\Omega \\ t_{rr} &\leq 250 \text{ ns} \end{aligned}$$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	800	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	800	V
V_{GSS}	Continuous	± 30	V
V_{GSM}	Transient	± 40	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	53	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	250	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	100	mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	5	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2 \Omega$	20	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1040	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS	$t = 1 \text{ min}$	2500 V~
	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$	$t = 1 \text{ s}$	3000 V~
M_d	Mounting torque	1.5 / 13	Nm/lb.in.
	Terminal connection torque	1.5 / 13	Nm/lb.in.
Weight		30	g

miniBLOC, SOT-227 B (IXFN)
E153432



G = Gate D = Drain
S = Source

Either Source terminal S can be used as the Source terminal or the Kelvin Source (gate return) terminal.

Features

- International standard package
- Encapsulating epoxy meets UL 94 V-0, flammability classification
- miniBLOC with Aluminium nitride isolation
- † Fast recovery diode
- † Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- † Low package inductance
- easy to drive and to protect

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 3 \text{ mA}$	800		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 8 \text{ mA}$	3.0		5.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30 \text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 200 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$			25 μA
	$V_{GS} = 0 \text{ V}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			3000 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = I_T$, Note 1			140 $\text{m}\Omega$

Advantages

- † Easy to mount
- † Space savings
- † High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 20\text{ V}; I_D = I_T$, Note 1	35	67	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	1200	18	nF
C_{oss}			44	pF
C_{rss}				pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = I_T$ $R_G = 1\ \Omega$ (External)	110	36	ns
t_r			29	ns
$t_{d(off)}$			26	ns
t_f				ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = I_T$	78	250	nC
Q_{gs}			90	nC
Q_{gd}				nC
R_{thJC}		0.05	0.12	$^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}				$^\circ\text{C/W}$


Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			60 A
I_{SM}	Repetitive			150 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Note 1			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 25\text{ A}, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{ V}$	6.0	0.6	250 ns
Q_{RM}				μC
I_{RM}				A

Notes:

1. Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$

Test current $I_T = 30\text{ A}$

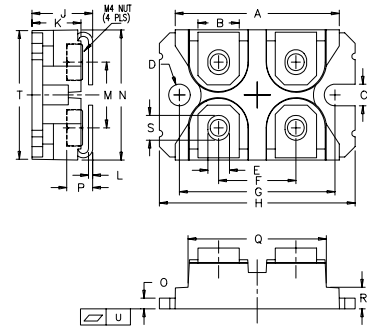
SOT-227B Outline


SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.240	1.255	31.50	31.88
B	.307	.323	7.80	8.20
C	.161	.169	4.09	4.29
D	.161	.169	4.09	4.29
E	.161	.169	4.09	4.29
F	.587	.595	14.91	15.11
G	1.186	1.193	30.12	30.30
H	1.496	1.505	38.00	38.23
J	.460	.481	11.68	12.22
K	.351	.378	8.92	9.60
L	.030	.033	0.76	0.84
M	.496	.506	12.60	12.85
N	.990	1.001	25.15	25.42
O	.078	.084	1.98	2.13
P	.195	.235	4.95	5.97
Q	1.045	1.059	26.54	26.90
R	.155	.174	3.94	4.42
S	.186	.191	4.72	4.85
T	.968	.987	24.59	25.07
U	-.002	.004	-0.05	0.1


IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585
 one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692
 4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2


**Fig. 1. Output Characteristics
@ 25°C**

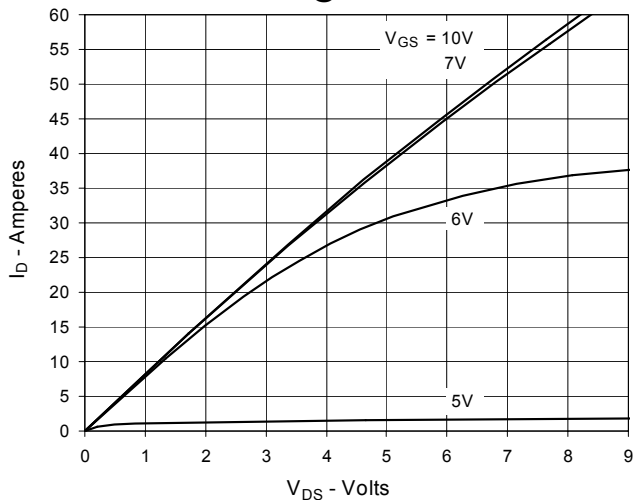


**Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25°C**

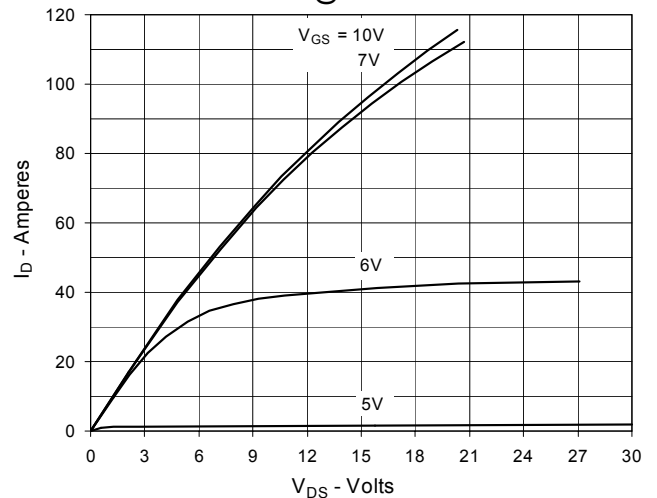


**Fig. 3. Output Characteristics
@ 125°C**

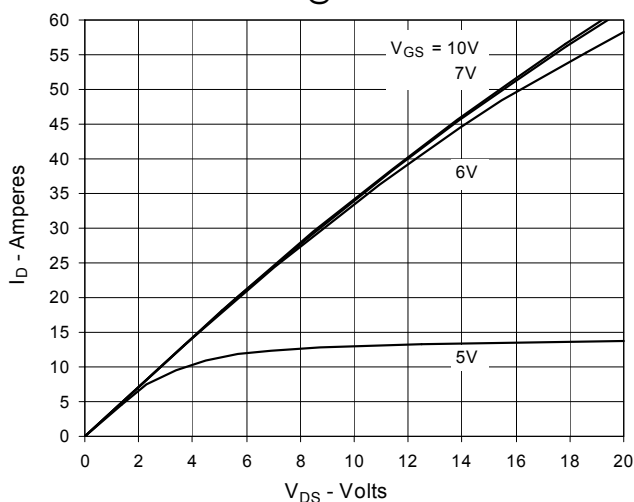

**Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 30A$ Value
vs. Junction Temperature**

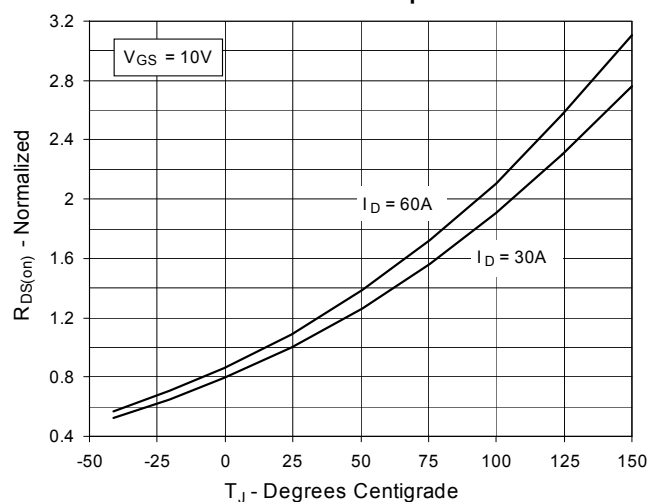

**Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 30A$ Value
vs. Drain Current**

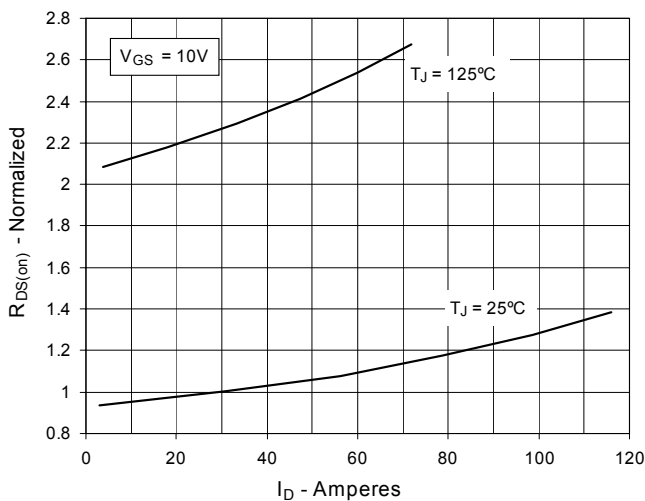

**Fig. 6. Maximum Drain Current vs.
Case Temperature**

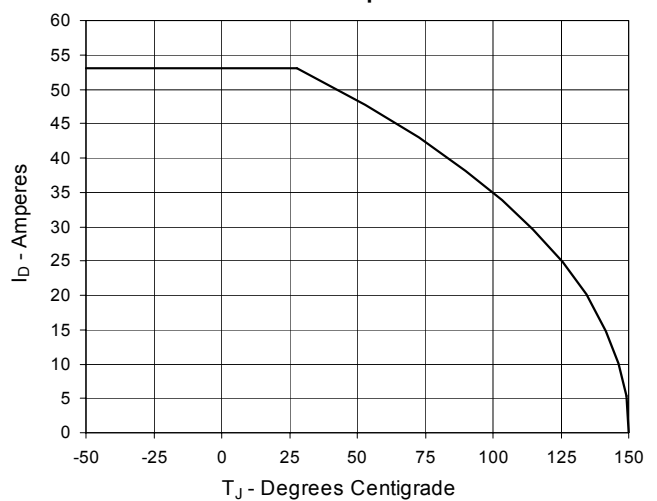


Fig. 7. Input Admittance

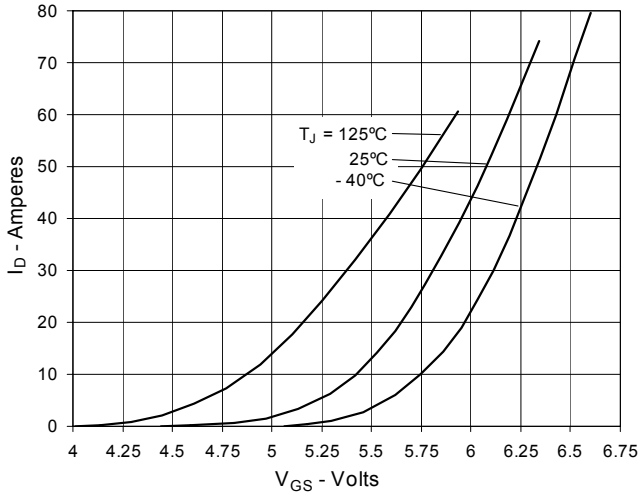


Fig. 8. Transconductance

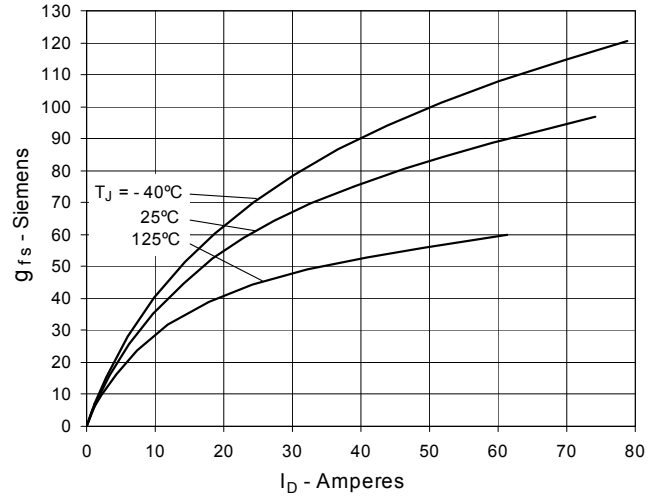


Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode

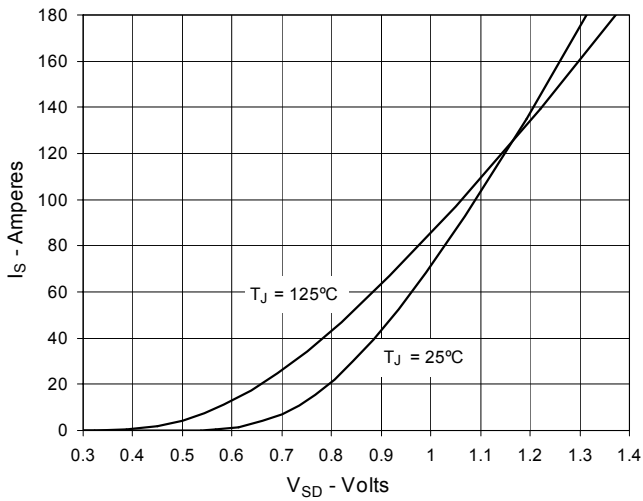


Fig. 10. Gate Charge

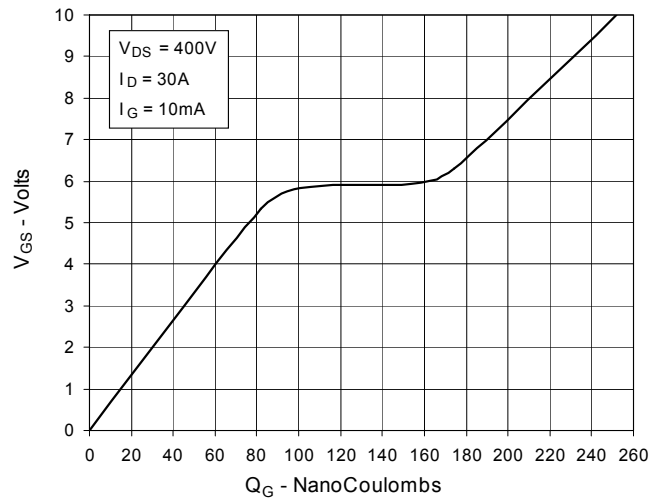


Fig. 11. Capacitance


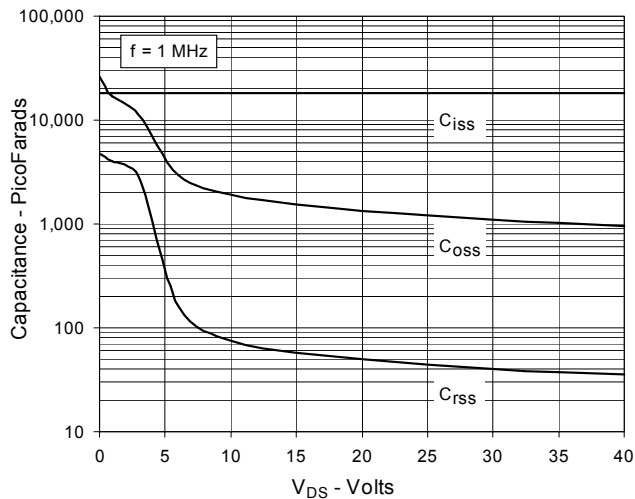


Fig. 12. Maximum Transient Thermal Resistance



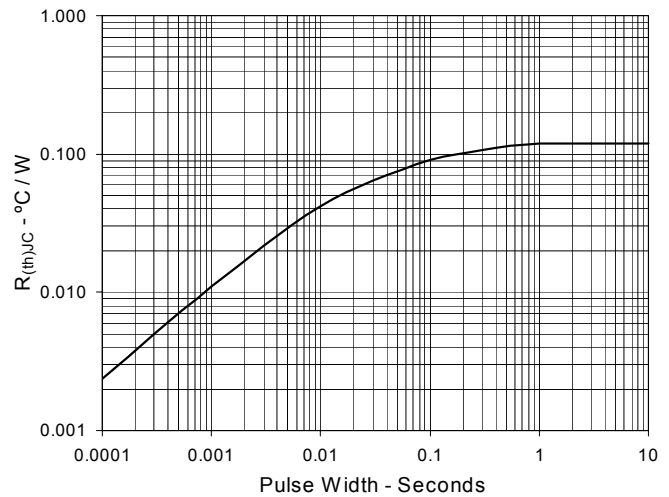

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.