






## DUAL-IN-LINE SOCKETS 1 thru 4 Level Wrapost Open Frame

Series 121, 122, 123, 124

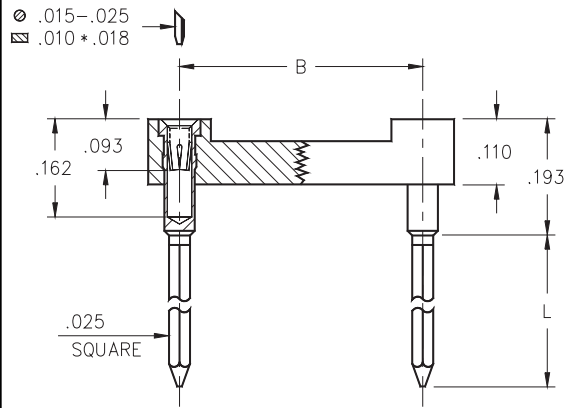

- Solderless wrapost terminals are firmly locked in the insulator body to withstand torque of a wrapping tool.
- Hi-Rel, 4-finger BeCu #30 contact is rated at 3 amps. See page 218 for details.
- Series 121, 122, 123 and 124 use MM #0040, #0086, #0088 and #0089 pins. See page 166 for details.
- Insulators are high temperature thermoplastic.



| Total number of pins                                                                               |  |     |     | Quantity per tube | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; font-size: small;"> <i>For Electrical,<br/>Mechanical &amp; Environmental<br/>Data, See pg. 4</i> </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: large;">Ordering Information</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; font-size: small;"> <i>XX=Plating Code<br/>See Below</i> </div> </div> |                             |                             |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | A                                                                                 | B   | C   |                   | 1 Level Wrapost<br>L = .260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Level Wrapost<br>L = .370 | 3 Level Wrapost<br>L = .510 | 4 Level Wrapost<br>L = .630                           |
| 10                                                                                                 | 0.5                                                                               | 0.2 | 0.3 | 40                | 121-13-210-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-210-41-001000        | 123-XX-210-41-001000        | 124-XX-210-41-002000                                  |
| 4                                                                                                  | 0.2                                                                               | 0.3 | 0.4 | 102               | 121-13-304-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-304-41-001000        | 123-XX-304-41-001000        | 124-XX-304-41-002000                                  |
| 6                                                                                                  | 0.3                                                                               | 0.3 | 0.4 | 67                | 121-13-306-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-306-41-001000        | 123-XX-306-41-001000        | 124-XX-306-41-002000                                  |
| 8                                                                                                  | 0.4                                                                               | 0.3 | 0.4 | 50                | 121-13-308-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-308-41-001000        | 123-XX-308-41-001000        | 124-XX-308-41-002000                                  |
| 10                                                                                                 | 0.5                                                                               | 0.3 | 0.4 | 40                | 121-13-310-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-310-41-001000        | 123-XX-310-41-001000        | 124-XX-310-41-002000                                  |
| 14                                                                                                 | 0.7                                                                               | 0.3 | 0.4 | 28                | 121-13-314-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-314-41-001000        | 123-XX-314-41-001000        | 124-XX-314-41-002000                                  |
| 16                                                                                                 | 0.8                                                                               | 0.3 | 0.4 | 25                | 121-13-316-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-316-41-001000        | 123-XX-316-41-001000        | 124-XX-316-41-002000                                  |
| 18                                                                                                 | 0.9                                                                               | 0.3 | 0.4 | 22                | 121-13-318-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-318-41-001000        | 123-XX-318-41-001000        | 124-XX-318-41-002000                                  |
| 20                                                                                                 | 1.0                                                                               | 0.3 | 0.4 | 20                | 121-13-320-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-320-41-001000        | 123-XX-320-41-001000        | 124-XX-320-41-002000                                  |
| 22                                                                                                 | 1.1                                                                               | 0.3 | 0.4 | 18                | 121-13-322-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-322-41-001000        | 123-XX-322-41-001000        | 124-XX-322-41-002000                                  |
| 24                                                                                                 | 1.2                                                                               | 0.3 | 0.4 | 16                | 121-13-324-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-324-41-001000        | 123-XX-324-41-001000        | 124-XX-324-41-002000                                  |
| 28                                                                                                 | 1.4                                                                               | 0.3 | 0.4 | 14                | 121-13-328-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-328-41-001000        | 123-XX-328-41-001000        | 124-XX-328-41-002000                                  |
| 20                                                                                                 | 1.0                                                                               | 0.4 | 0.5 | 20                | 121-13-420-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-420-41-001000        | 123-XX-420-41-001000        | 124-XX-420-41-002000                                  |
| 22                                                                                                 | 1.1                                                                               | 0.4 | 0.5 | 18                | 121-13-422-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-422-41-001000        | 123-XX-422-41-001000        | 124-XX-422-41-002000                                  |
| 24                                                                                                 | 1.2                                                                               | 0.4 | 0.5 | 16                | 121-13-424-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-424-41-001000        | 123-XX-424-41-001000        | 124-XX-424-41-002000                                  |
| 28                                                                                                 | 1.4                                                                               | 0.4 | 0.5 | 14                | 121-13-428-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-428-41-001000        | 123-XX-428-41-001000        | 124-XX-428-41-002000                                  |
| 32                                                                                                 | 1.6                                                                               | 0.4 | 0.5 | 12                | 121-13-432-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-432-41-001000        | 123-XX-432-41-001000        | 124-XX-432-41-002000                                  |
| 24                                                                                                 | 1.2                                                                               | 0.6 | 0.7 | 16                | 121-13-624-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-624-41-001000        | 123-XX-624-41-001000        | 124-XX-624-41-002000                                  |
| 28                                                                                                 | 1.4                                                                               | 0.6 | 0.7 | 14                | 121-13-628-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-628-41-001000        | 123-XX-628-41-001000        | 124-XX-628-41-002000                                  |
| 32                                                                                                 | 1.6                                                                               | 0.6 | 0.7 | 12                | 121-13-632-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-632-41-001000        | 123-XX-632-41-001000        | 124-XX-632-41-002000                                  |
| 36                                                                                                 | 1.8                                                                               | 0.6 | 0.7 | 11                | 121-13-636-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-636-41-001000        | 123-XX-636-41-001000        | 124-XX-636-41-002000                                  |
| 40                                                                                                 | 2.0                                                                               | 0.6 | 0.7 | 10                | 121-13-640-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-640-41-001000        | 123-XX-640-41-001000        | 124-XX-640-41-002000                                  |
| 42                                                                                                 | 2.1                                                                               | 0.6 | 0.7 | 9                 | 121-13-642-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-642-41-001000        | 123-XX-642-41-001000        | 124-XX-642-41-002000                                  |
| 48                                                                                                 | 2.4                                                                               | 0.6 | 0.7 | 8                 | 121-13-648-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-648-41-001000        | 123-XX-648-41-001000        | 124-XX-648-41-002000                                  |
| 50                                                                                                 | 2.5                                                                               | 0.6 | 0.7 | 8                 | 121-13-650-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-650-41-001000        | 123-XX-650-41-001000        | 124-XX-650-41-002000                                  |
| 52                                                                                                 | 2.6                                                                               | 0.6 | 0.7 | 7                 | 121-13-652-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-652-41-001000        | 123-XX-652-41-001000        | 124-XX-652-41-002000                                  |
| 50                                                                                                 | 2.5                                                                               | 0.9 | 1.0 | 8                 | 121-13-950-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-950-41-001000        | 123-XX-950-41-001000        | 124-XX-950-41-002000                                  |
| 52                                                                                                 | 2.6                                                                               | 0.9 | 1.0 | 7                 | 121-13-952-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-952-41-001000        | 123-XX-952-41-001000        | 124-XX-952-41-002000                                  |
| 64                                                                                                 | 3.2                                                                               | 0.9 | 1.0 | 6                 | 121-13-964-41-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122-13-964-41-001000        | 123-XX-964-41-001000        | 124-XX-964-41-002000                                  |
| SPECIFY PLATING CODE XX=                                                                           |                                                                                   |     |     |                   | 13◇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93                          | 43◇                         |                                                       |
| Sleeve (Pin)    |                                                                                   |     |     |                   | 10μ" Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200μ" Sn/Pb                 | 200μ" Sn                    | <i>For RoHS compliance<br/>select ◇ plating code.</i> |
| Contact (Clip)  |                                                                                   |     |     |                   | 30μ" Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30μ" Au                     | 30μ" Au                     |                                                       |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.