

DESCRIPTION

Demonstration circuit 482 is a regulated DC/DC Charge Pump inverter using the LTC1983-5 that produces a regulated negative $-5V$ output voltage at up to 100mA of output current from 3V to 6V input. It demonstrates the small size, ease of use and appropriate layout techniques for the LTC1983-5 charge pump inverter. The circuit requires only small surface mount components, resulting

in very small board space. This power supply circuit is particularly useful for applications such as portable equipment and $-5V$ generation in single supply systems that require extremely low quiescent current and extremely small size.

Design files for this circuit board are available. Call the LTC factory.

QUICK START PROCEDURE

Refer to Figure 1 for proper measurement equipment setup and follow the procedure below:

1. Apply a voltage source to the input of the circuit between Connect input power to the Vin and the GND terminals. Input voltage is limited to between 3V to 5.5V.
2. Connect load between the GND and the Vout terminals.
3. To shut down the circuit, connect the JP1 to the off position. Connect JP1 to the on position to enable normal operation.

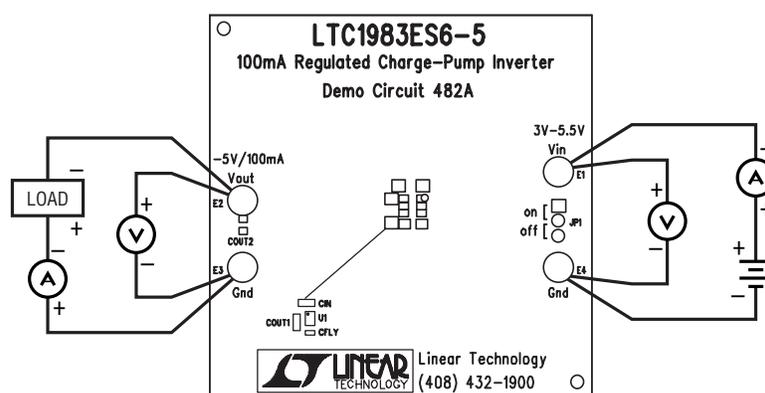


Figure 1. Proper Measurement Equipment Setup



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.