

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0787580001

Status:


Active

Overview:

Serial Attached SCSI (SAS) Connectors and Cable Assemblies

Description:

1.27mm Signal Pitch, 0.80mm Signal Pitch, 1.27mm Power Pitch U.2 (SFF-8639) Plug, Right Angle, Surface Mount, with Solder Tab, 0.85mm Peg Length, 0.82mm PCB Thickness, 68 Circuits, with Cap, Embossed Tape and Reel, Lead-Free

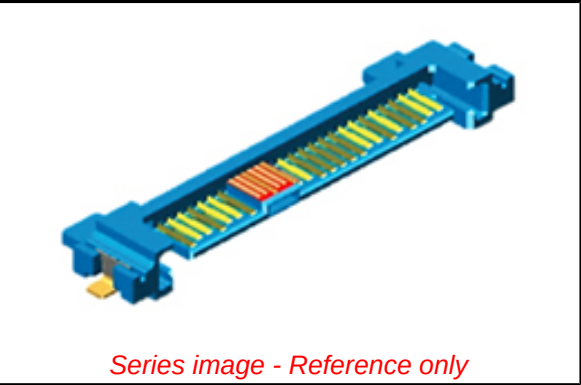

Documents:	
3D Model	Application Specification AS-78758-001 (PDF)
Drawing (PDF)	Packaging Specification PK-78758-001 (PDF)
Product Specification PS-78758-001 (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification	
CSA	LR19980
UL	E29179
General	
Product Family	I/O Connectors
Series	78758
Application	Board-to-Board
Comments	With Cap
Component Type	Plug
Electrical Model	Yes
Overview	Serial Attached SCSI (SAS) Connectors and Cable Assemblies
Product Name	U.2 (SFF-8639)
Type	N/A
UPC	887191586373
Physical	
Circuits (Loaded)	68
Circuits Detail	Signal 53, Power 15
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	500
Flammability	94V-0
Gender	Male
Keying to Mating Part	Yes
Lock to Mating Part	None
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	Liquid Crystal Polymer
Net Weight	1.762/g
Number of Rows	2
Orientation	Right Angle
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness - Recommended	0.82mm
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Panel Mount	No
Pitch - Mating Interface	0.80mm, 1.27mm
Pitch - Termination Interface	0.80mm, 1.27mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	2.540µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes

EU ELV	
Not Relevant	
EU RoHS	China RoHS
Compliant	
REACH SVHC	
Not Contained Per -ED/79/2015 (17 December 2015)	
Halogen-Free	
Status	
Low-Halogen	
Need more information on product environmental compliance?	
Email productcompliance@molex.com	
Please visit the Contact Us section for any non-product compliance questions.	
China ROHS	Green Image
ELV	Not Relevant

Search Parts in this Series

78758 Series

Mates With

U.2 (SFF-8639) Receptacle 78757 , SAS / SATA Receptacles

Temperature Range - Operating	0°C to +55°C
Termination Interface: Style	Surface Mount
Waterproof / Dustproof	No
Electrical	
Current - Maximum per Contact	1.5A
Voltage - Maximum	30V
Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	010
Lead-freeProcess Capability	REFLOW
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Application Specification	AS-78758-001
Electrical Model Document	EE-151124-0001, EE-78757-001, EE-78757-002, EE-78776-001, EE-78777-001, EE-78784-001, EE-78798-001, EE-78809-001
Packaging Specification	PK-78758-001
Product Specification	PS-78758-001
S-Parameter Model	SP-151124-0001, SP-78757-001, SP-78757-002, SP-78776-001, SP-78777-001, SP-78784-001, SP-78798-001, SP-78809-001
Sales Drawing	SD-78758-001
Signal Integrity Report	SI-78757-001

This document was generated on 06/10/2016

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.