


RF CERAMIC CHIP INDUCTORS

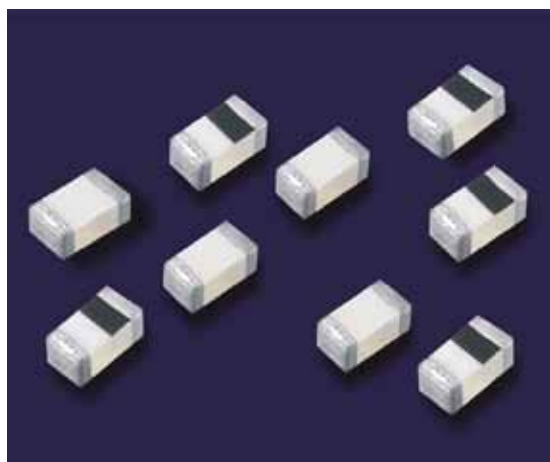

Polarity Half-Marked Inductors (0201 only)

High frequency multi-layer chip inductors feature a monolithic body made of low loss ceramic and high conductivity metal electrodes to achieve optimal high frequency performance.

These RF chip inductors are compact in size and feature lead-free tin plated nickel barrier terminations and tape and reel packaging which makes them ideal for small size/high volume wireless applications.

APPLICATIONS & FEATURES


- CELL/PCS Modules
- Broadband Components
- RF Tranceivers
- RoHS Compliant (Standard, "V" Code)
- Sn/Pb Terminations Optional ("T" Code)
- Wireless LAN
- RFID

PRODUCT RANGE SUMMARY

EIA SIZE (mm)	SIZE CODE	L RANGE	Q FACTOR (Min.)	SRF (Typ.)	TEMPERATURE
0201 (0603)	L-05	0.6 - 39 nH	4 (100 MHz)	>21 GHz (1.0 nH)	-40°C to +100°C
0402 (1005)	L-07	1.0 - 120 nH	8 (100 MHz)	>21 GHz (1.0 nH)	-40°C to +100°C
0603 (1608)	L-14	1.0 - 220 nH	12 (100 MHz)	>23 GHz (1.0 nH)	-40°C to +100°C

MECHANICAL CHARACTERISTICS


	0201 (0603)		0402 (1005)		0603 (1608)	
	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm
Length	.024 ±.001"	(0.6 ±0.03)	.039 ±.004"	(1.00 ±.10)	.063 ±.006"	(1.60 ±.15)
Width	.012 ±.001"	(0.3 ±0.03)	.020 ±.004"	(0.50 ±.10)	.031 ±.006"	(0.80 ±.15)
Thickness	.012 ±.001"	(0.3 ±0.03)	.020 ±.004"	(0.50 ±.10)	.031 ±.006"	(0.80 ±.15)
End Band	.006 ±.002"	(0.15 ±0.05)	.009 ±.004"	(0.23 ±.10)	.012 ±.008"	(0.30 ±.20)



HOW TO ORDER

L-	07	C	10N	J	V	6	T
Inductor	05 = 0201 07 = 0402 14 = 0603	B = Polarity Half-Marked (all 0201) C = 0402 and 0603 (see "Marking")	See Table	C = ± 0.2 nH ≤ 1.0 nH S = ± 0.3 nH 1.0 to 5.6 nH J = ± 5% 6.8 nH and above K = ± 10% 3.3 nH and above	V = Ni/Sn T = Ni / SnPb	4 = No Marking (all 0603) 6 = Orientation Mark (all 0201 and 0402*)	PACKAGING Tape and Reel Size Code Tape Reel Qty 0201 T Paper 7" 15,000 0402 T Paper 7" 10,000 0603 T Paper 7" 4,000 Bulk (Loose Pcs.) Size Code All S

Orientation Full Marking (all 0402)



Part number written: L-07C10NV6T

*Please note that all 0402 inductors (L-07C) have orientation full marking only.

RF CHIP INDUCTOR SELECTION CHART

EIA Size			0201 (L-05)	0402 (L-07)	0603 (L-14)
Inductor Value	Inductance nH	Tolerance			
	Code				
0.6	0N6	C	300 mA		
0.7	0N7		300 mA		
0.8	0N8		300 mA		
0.9	0N9		300 mA		
1.0	1N0		300 mA	300 mA	300 mA (S only)
1.2	1N2	S	300 mA	300 mA (S only)	300 mA (S only)
1.3	1N3		300 mA		
1.5	1N5		300 mA	300 mA (S only)	300 mA (S only)
1.8	1N8		300 mA	300 mA	300 mA
1.9	1N9		300 mA	300 mA	
2.0	2N0	S	300 mA	300 mA	
2.2	2N2		300 mA	300 mA	300 mA
2.3	2N3		300 mA		
2.4	2N4		300 mA	300 mA	
2.5	2N5		300 mA		
2.7	2N7	K	300 mA	300 mA	300 mA
3.0	3N0		300 mA	300 mA	
3.3	3N3		300 mA	300 mA	300 mA
3.6	3N6		300 mA	300 mA	
3.7	3N7		300 mA		
3.9	3N9	S	300 mA	300 mA	300 mA
4.3	4N3			300 mA	
4.7	4N7		300 mA	300 mA	300 mA
5.1	5N1		300 mA	300 mA	
5.6	5N6		300 mA	300 mA	300 mA
6.2	6N2			300 mA	
6.8	6N8		250 mA	250 mA	300 mA
7.5	7N5			250 mA	
8.2	8N2		250 mA	250 mA	300 mA
10	10N		250 mA	250 mA	300 mA
12	12N		250 mA	250 mA	300 mA
13	13N		250 mA	250 mA	
15	15N		250 mA	250 mA	300 mA
18	18N		200 mA	200 mA	300 mA
20	20N		200 mA	200 mA	
22	22N	J	200 mA	200 mA	300 mA
23	23N			200 mA	
27	27N		200 mA	200 mA	300 mA
33	33N		200 mA	200 mA	300 mA
39	39N		200 mA	150 mA	300 mA
43	43N	K		150 mA	
47	47N			150 mA	300 mA
56	56N			150 mA	300 mA
68	68N			100 mA	300 mA
82	82N			100 mA	300 mA
100	R10			100 mA	300 mA
120	R12			100 mA	300 mA
150	R15				300 mA
180	R18				300 mA
220	R22				300 mA
270	R27				
330	R33				
390	R39				
420	R42				
560	R56				
680	R68				


Consult factory for Non-Standard values.

See web page for Chip Inductor Product Detail Summary by part number




RF CHARACTERISTICS CHARACTERISTICS (TYPICAL)


INDUCTANCE VS FREQUENCY: SIZE 0201

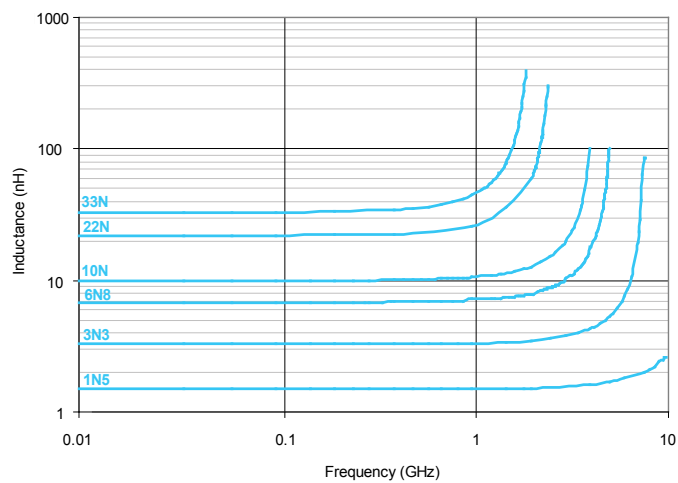


Q VS FREQUENCY: SIZE 0201

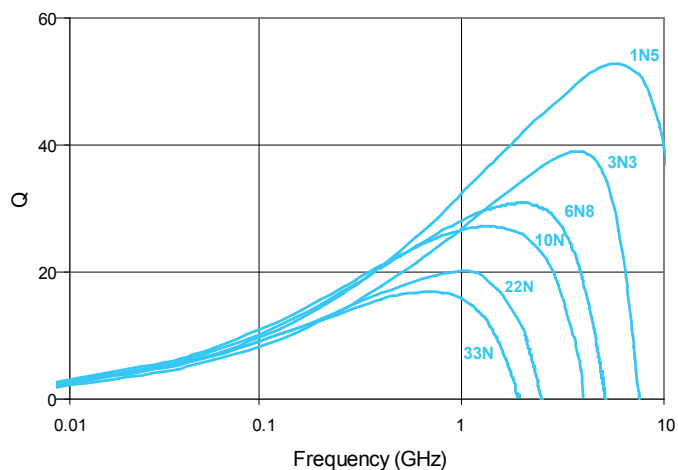


INDUCTANCE VS FREQUENCY: SIZE 0402

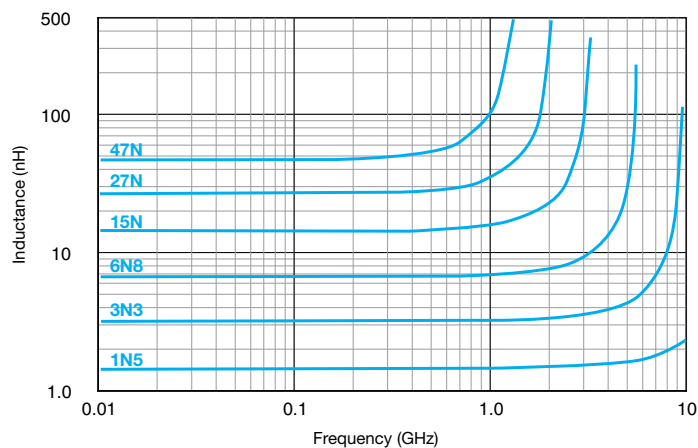


Q VS FREQUENCY: SIZE 0402

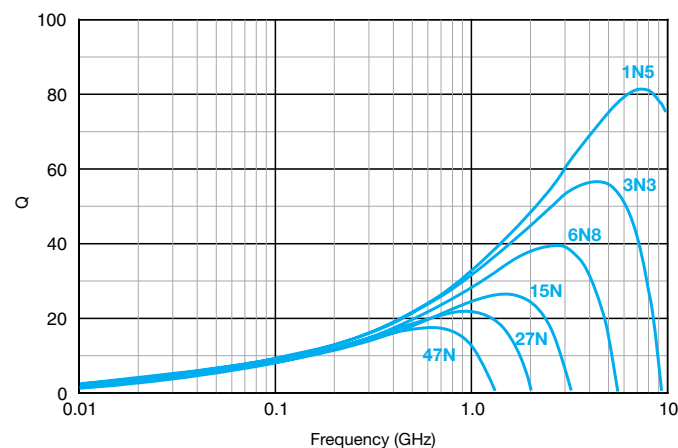

INDUCTANCE VS FREQUENCY: SIZE 0603

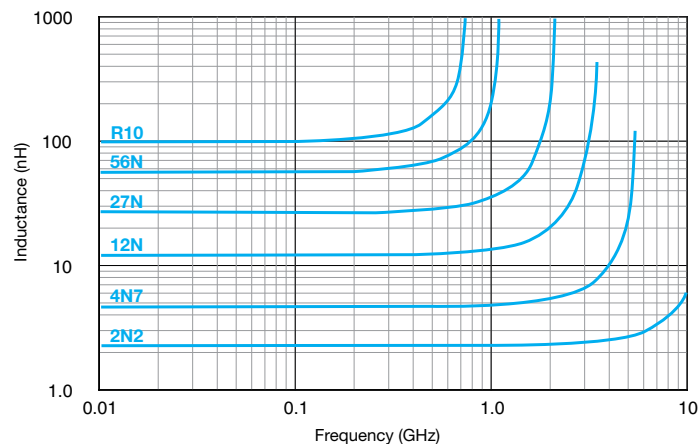

Q VS FREQUENCY: SIZE 0603

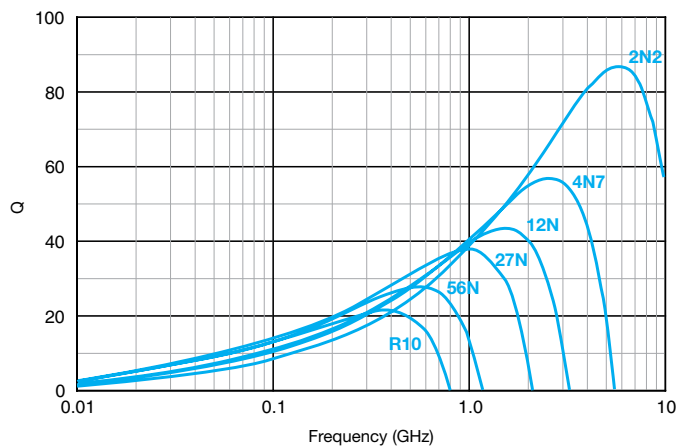



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.