AMP-J-021-1 REV.24DEC98

REV B

DWG NO 1463445-2

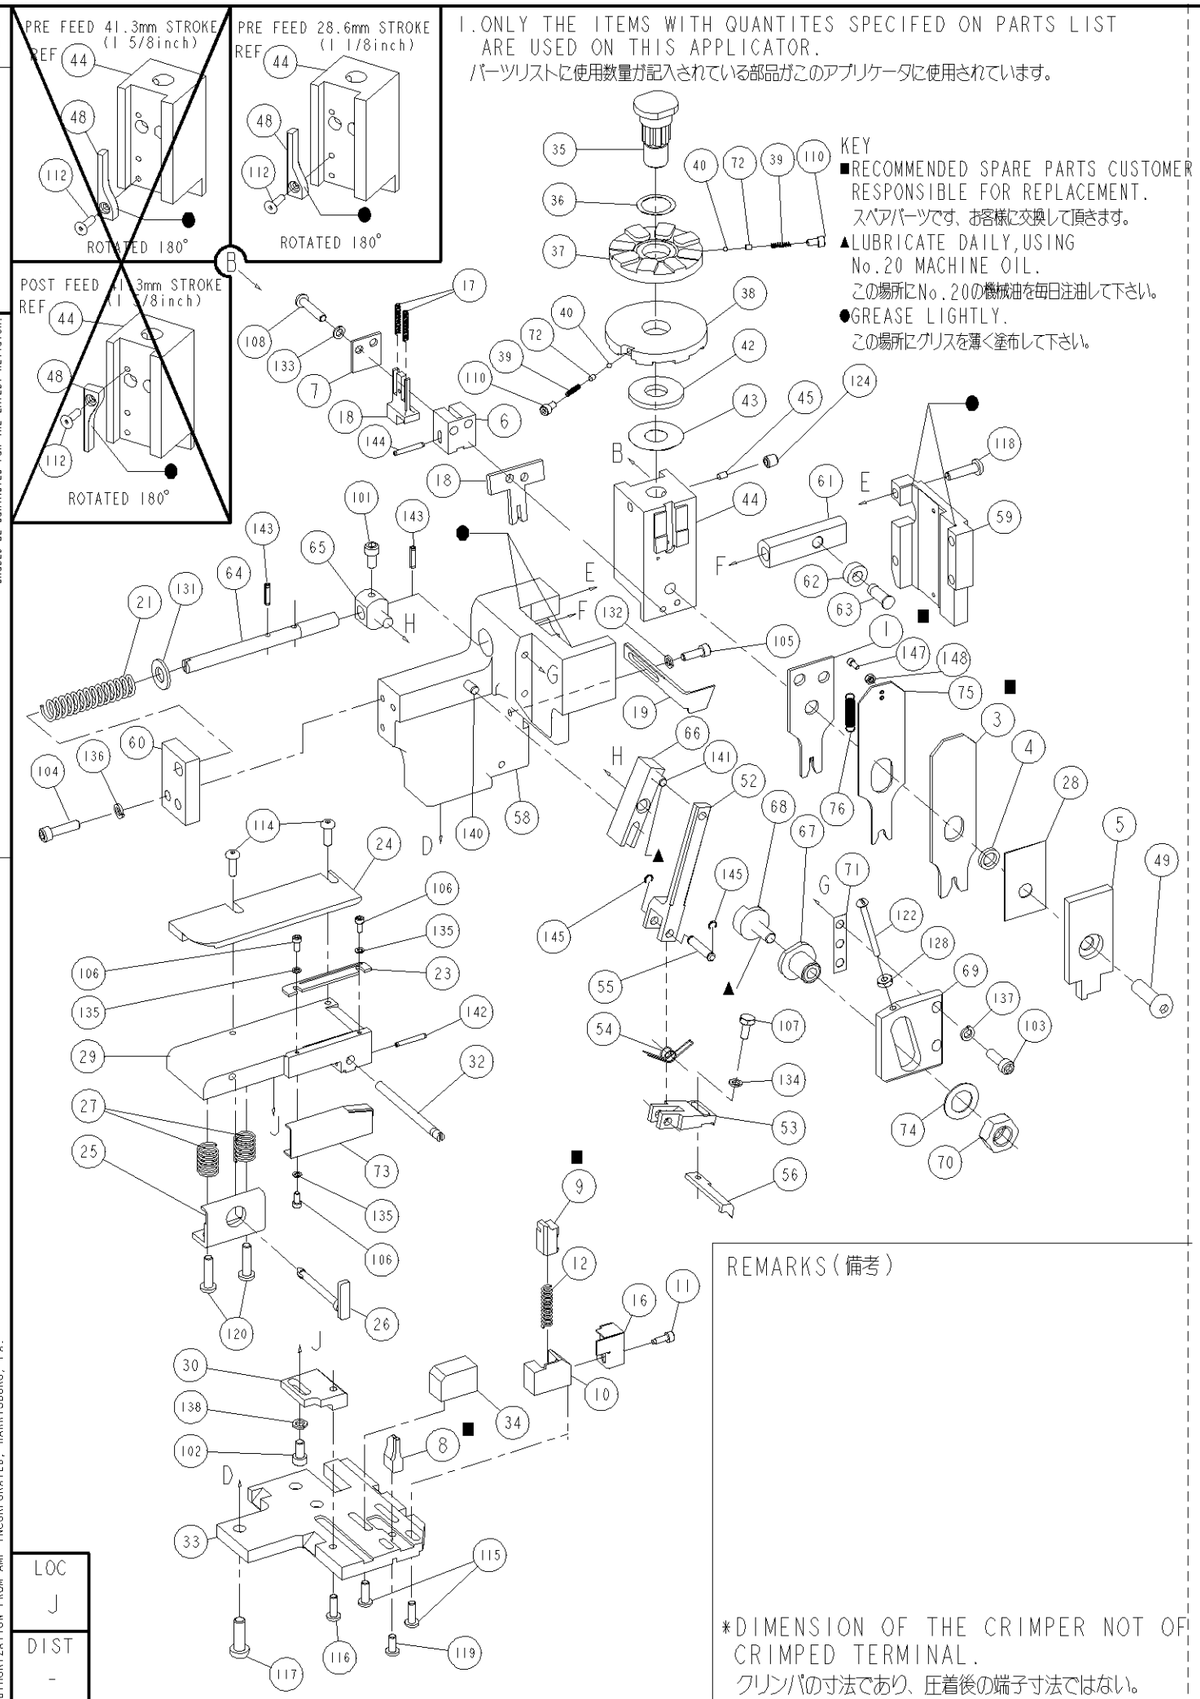

1.ONLY THE ITEMS WITH QUANTITES SPECIFED ON PARTS LIST ARE USED ON THIS APPLICATOR.
パーツリストに使用数量が記入されている部品がこのアプリケータに使用されています。

KEY
■RECOMMENDED SPARE PARTS CUSTOMER RESPONSIBLE FOR REPLACEMENT.
スペアパーツです、お客様に交換して頂きます。
▲LUBRICATE DAILY,USING No.20 MACHINE OIL.
この場所にNo.20の機械油を毎日注油して下さい。
●GREASE LIGHTLY.
この場所にグリスを薄く塗布して下さい。

QTY	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
			150
			149
1	21018-3	NUT,HEX MACH(2-56)DEPRESSOR WIRE	148
1	1-21000-2	SCR,SKT CAP(2-56X.50)DEPRESSOR WIRE	147
			146
2	21045-3	RING,RETAINING'C'(.187DIA)FEED FINGER PIN	145
1	4-21028-0	PIN,SLOT SPR(.094DIA X.75)SUPPORT TERM	144
2	5-21028-1	PIN,SLOT SPR(.125DIA X.50)ADJ ROD	143
1	4-21028-0	PIN,SLOT SPR(.094DIA X.75)STRIP GUIDE PLATE	142
1	1-21030-1	PIN,DOWEL(.187DIA X.50)LEVER	141
1	1-21030-6	PIN,DOWEL(.187DIA X1.25)HOUSING	140
			139
1	21024-5	WASHER,LOCK(NO 10)STRIP GUIDE ADJ BLOCK	138
2	21024-5	WASHER,LOCK(NO 10)ADJ PLATE	137
2	21024-5	WASHER,LOCK(NO 10)FEED GUIDE ROD	136
2	21057-2	WASHER,LOCK(NO 4)STRIP GUIDE FRONT	135
1	21024-4	WASHER,LOCK(NO 8)FEED FINGER	134
2	21024-4	WASHER,LOCK(NO 8)CARRIER TERM	133
1	21024-4	WASHER,LOCK(NO 8)STRIPPER	132
1	21899-4	WASHER,FLAT(5/16DIA)SCREW ADJ	131
			130
			129
1	21068-5	NUT,HEX MACH(6-32)FEED ADJ	128
			127
			126
			125
1	21009-2	SCR,SKT SET(1/4-20X.25)(LOC-WEL)RAM	124
			123
1	3-21064-2	SCR,RD MACH(6-32X1.5)FEED ADJ	122
			121
2	2-21002-9	SCR,BUT SKT(10-32X.75)DRAG	120
1	24073-2	SCR,BUT SKT(8-32.38)(LOC-WEL)ANVIL	119
4	2-21002-9	SCR,BUT SKT(10-32X.75)CAP	118
3	1-24073-9	SCR,BUT SKT(1/4-20X.75)HOUSING	117
1	2-21002-7	SCR,BUT SKT(10-32X.50)SG ADJ BLOCK	116
4	2-21002-2	SCR,BUT SKT(8-32X.50)SHEAR/SUPPORT	115
2	2-21002-2	SCR,BUT SKT(8-32X.50)STRIP GUIDE REAR	114
			113
1	2-21003-0	SCR,FLAT SKT(6-32X.50)CAM	112
			111
2	3-23657-8	SCR,SKT CAP(6-32X.25)(LOC-WEL)CP DISC	110
			109
2	2-21002-1	SCR,BUT SKT(8-32X.38)CARRIER TERM	108
1	2-22603-0	SCR,HEX MACH(8-32X.31)FEED FINGER	107
2	1-21000-3	SCR,SKT CAP(4-40X.25)STRIP GUIDE FRONT	106
1	2-21000-7	SCR,SKT CAP(8-32X.50)STRIPPER	105
2	3-21000-7	SCR,SKT CAP(10-32X.75)FEED ROD GUIDE	104
2	3-21000-6	SCR,SKT CAP(10-32X.62)ADJ PLATE	103
1	3-21000-4	SCR,SKT CAP(10-32X.38)SG ADJ BLOCK	102
1	3-21000-4	SCR,SKT CAP(10-32X.38)PIVOT BLOCK	101
			100
			79
			78
			77
1	7-751143-4	SPRING,DEF WIRE Ⓐ ワイヤデプレッサスプリング	76
1	937813-9	DEPRESSOR,WIRE ディプレッサ、ワイヤ	75
1	458109-1	WASHER,SPECIAL ワッシャ、スペシャル	74
-	-	PLATE,SG COVER プレート、ストリップ・ガイド・カバー	73
2	690603-1	SPRING,ASSIST スプリング、アシスト	72
1	690517-1	SPACER スペーサ	71
1	22594-8	NUT,HEX ナット、ヘックス	70
1	240628-1	PLATE,ADJUSTMENT プレート、アジャストメント	69
1	240626-1	SHAFT,PIVOT シャフト、ピボット	68
1	240633-1	BUSHING ブッシング	67
1	455680-1	LEVER,INTERMEDIATE レバー、インターメディエイト	66

QTY	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
1	240629-1	BLOCK,PIVOT ブロック、ピボット	65
1	240632-2	SCREW,ADJUSTMENT スクリュ、アジャストメント	64
1	240659-3	PIN,CAM ROLLER ピン、カム・ローラ	63
1	240658-1	ROLLER,CAM ローラ、カム	62
1	454398-2	ROD,FEED ロッド、フィード	61
1	454178-1	GUIDE,FEED ROD ガイド、フィード・ロッド	60
1	454220-1	CAP,HOUSING キャップ、ハウジング	59
1	454485-1	HOUSING ハウジング	58
			57
1	690542-2	PAWL,FEED ポール、フィード	56
1	240624-1	PIN,FEED FINGER ピン、フィード・フィンガ	55
1	691499-1	SPRING,FEED FINGER スプリング、フィード・フィンガ	54
1	690541-1	FINGER,FEED フィンガ、フィード	53
1	455679-1	LEVER,TERM FEED ARM レバー、ターミナルフィードアーム	52
			51
			50
1	7-21002-9	BOLT,CRIMPER ボルト、クリンパ	49
1	690602-5	CAM PRE FEED カム・プリフィード	48
			47
			46
1	690191-1	PLUG,NYLON プラグ、ナイロン	45
1	914048-2	RAM ラム	44
1	690125-1	WASHER,LAMINATED ワッシャ、ラミネーテット	43
1	690124-1	WASHER,RAM ワッシャ、ラム	42
			41
2	23241-6	BALL,STEEL ボール、スティール	40
2	690170-1	SPRING,COMPRESSION スプリング、コンプレッション	39
1	690142-4	DISC,INS. ディスク、インスレーション	38
1	4-913592-4	DISC,WIRE ディスク、ワイヤ	37
1	22480-5	WASHER,SPRING ワッシャ、スプリング	36
1	690212-1	POST,RAM ポスト、ラム	35
1	-	SUPPORT,TERMINAL サポート、ターミナル	34
1	455675-1	PLATE,BASE プレート、ベース	33
1	690432-3	SCREW,ADJ スクリュ、アジャストメント	32
			31
1	455689-1	BLOCK,SG ADJ ブロック、ストリップ・ガイド・アジャストメント	30
1	455671-1	PLATE,STRIP GUIDE プレート、ストリップ・ガイド	29
1	1463661-1	SPACER,SHEAR DEPRESSOR Ⓐ スペーサ、ティプレッサ	28
2	1-22284-0	SPRING,DRAG スプリング、ドラグ	27
1	690546-1	LEVER,DRAG RELEASE レバー、ドラグ・リリース	26
1	240792-1	DRAG,STOCK ドラグ、ストック	25
1	6-690504-8	GUIDE,STRIP(REAR) ガイド、ストリップ(リア)	24
1	690438-1	GUIDE,STRIP(FRONT) ガイド、ストリップ(フロント)	23
			22
1	4-22284-9	SPRING,FEED RETURN スプリング、フィード・リターン	21
			20
1	1-724942-7	STRIPPER ストリッパ	19
-	-	HOLDER,TERM. Ⓐ ホルダ、ターミナル	18
-	-	SPRING,TERM HOLDER スプリング、ターミナル・ホルダ	17
1	318563-1	GUARD,CHIP(FRONT) ガード、チップ	16
			15
			14
			13
1	5-22280-0	SPRING,SHEAR スプリング、シア	12
1	690461-1	STOP,SHEAR ストップ、シア	11
1	755556-9	HOLDER,SHEAR(FRONT) Ⓐ ホルダ、シア	10
1	409284-6	SHEAR,FLOAT(FRONT) シア、フローティング ■	9
1	1463047-4	ANVIL アンビル ■	8
-	-	PLATE,RETAINING プレート、リテイニング	7
-	-	CARRIER,TERM HOLDER キャリア、ターミナル・ホルダ	6
1	722558-1	DEPRESSOR,SHEAR(FRONT) ディプレッサ、シア	5
1	238011-4	SPACER,TUBULAR スペーサ、チューブラ	4
1	1596391-1	CRIMPER,INS. Ⓑ クリンパ、インスレーション ■	3
			2
1	1-409414-9	CRIMPER,WIRE クリンパ、ワイヤ ■	1

	*CW(圧着幅)[mm]	CRIMP TYPE	RANGE(適用範囲)	FD(フィードサイズ)
WIRE BBL(ワイヤバレル)	1.78	F	0.3~0.9mm²	9.7mm
INSUL BBL(インスバレル)	2.79	F	Ø1.5~2.7mm	

POWER UNIT (適用マシン)

CRIMPING MACHINE(圧着機)	STROKE(ストローク)[mm]	FEED TYPE(フィードタイプ)
A-0-L	28.6(1 1/8inch)	PRE FEED(プリフィード)

SET UP GAGE#(セットアップ・ゲージ番号):458637-2

APPLICATOR INSTRUCTION#(取説番号):408-8040

CUSTOMER(顧客)

APPL SER#(製造通し番号)

APPLICABLE TERMINALS (適用端子)

PART NO.(型番)	TERM NAME (名称)	APPL SPEC(取付適用規格)
1565079-1	GIC 3.5 CONTACT	114-5306
1565080-1		

CRIMPING DATA (圧着データ)

PAD	CH(圧着高さ)[mm]	WIRE SIZE(ワイヤサイズ)[mm]	STRIP LENGTH(ストリップ長)[mm]
A	1.20±0.05	0.89	3.3±0.25
B	1.01±0.05	0.51	3.3±0.25
C	0.92±0.05	0.34	3.3±0.25
D	NOT USED(不使用)		

REMARKS(備考)

*DIMENSION OF THE CRIMPER NOT OF CRIMPED TERMINAL.
クリンパの寸法であり、圧着後の端子寸法ではない。

LTR	REVISION RECORD	EC NO	DR/APP	DATE
B	CHANGED #3	FJ00-1312	JK/SY	24-Jun-02
A	REVISED	FJ-0915-02	JK/SY	23-Apr-02
O	RELEASED	FJ00-1350-01	JK/SY	14-Jun-01

DR J.KOGA 14-Jun-01 APP S.YABE 14-Jun-01
CHK J.KOGA 14-Jun-01 REL S.YABE 14-Jun-01

tyco Electronics

Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

NAME MINI APPLICATOR,HD SIDE FEED,A-0-L REV B

SCALE - A3 DWG NO. 1463445-2 SHEET 1 OF 1

LOC J

DIST -

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND IS CONTROLLED BY ENGINEERING ORGANIZATION. SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND IS DISCLOSED TO YOU ON CONDITION THAT NO FURTHER DISCLOSURE IS MADE BY YOU OR OTHER THAN AMP PERSONNEL WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.