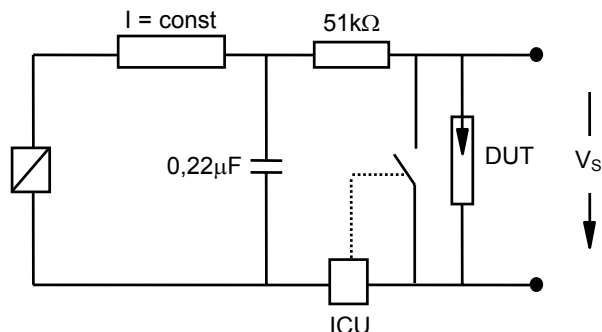


Nominal breakdown voltage V_N	1000	V
Initial values ²⁾		
Static breakdown voltage V_S ¹⁾		
First ignition value $V_{S, FTE}$ after 24 hours in darkness	≤ 1150	V
Following ignition values $V_{S, FIV}$	900 ... 1130	V
Electrical life time ³⁾		
Breakdown voltage V_B		
First ignition value $V_{B, FTE}$ after 24 hours in darkness	≤ 1400	V
Ignition time t_i at V_0 during life	≤ 60	ms
Following ignition values $V_{B, FIV}$	850 ... 1150	V
Switching operations		
at $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$	40 000	Ignitions
at $+25; +125\text{ }^{\circ}\text{C}$	100 000	Ignitions
Test circuit parameters		
Open circuit voltage V_0	1400	V
Loading resistance R	110	k Ω
Discharge capacitance C	68	nF
Inductance L	0.5	μH
Discharge peak current I_P	~ 400	A
General technical data		
Insulation resistance at 100 V	> 100	M Ω
Early ignition values between 600 ... 850 V	≤ 1	%
Breakdown time	≤ 50	ns
Maximum switching frequency	400	Hz
Maximum loading current	50	mA
Weight	~ 2	g
Marking, blue	EPCOS 1000 WWY O 1000 - Nominal voltage WW - Calendar week of production Y - Year of production O - Non radioactive	

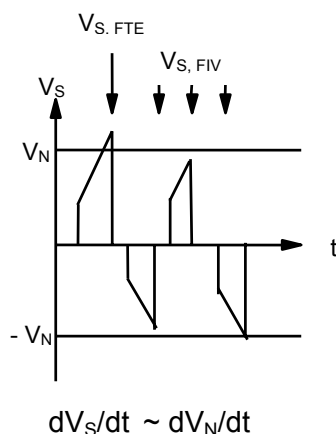
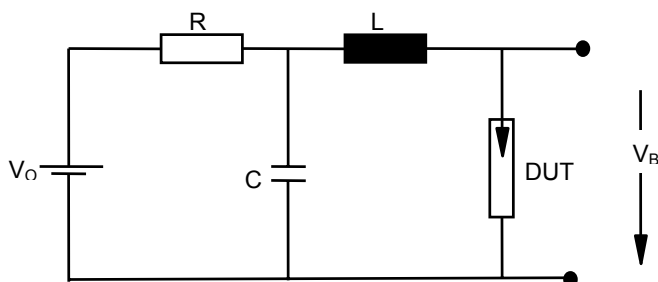
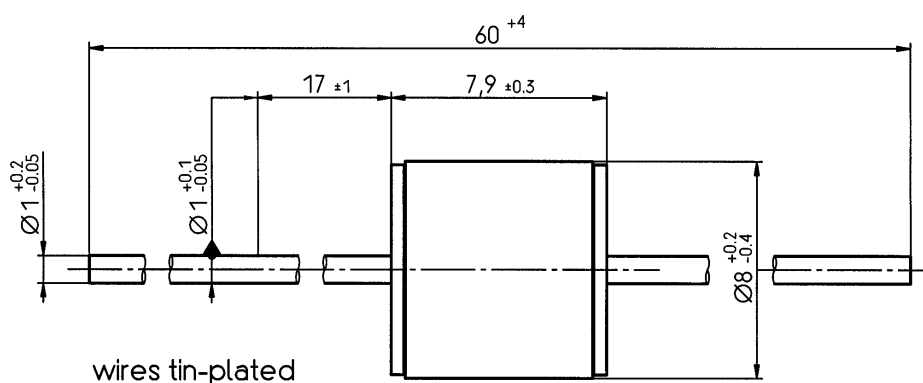
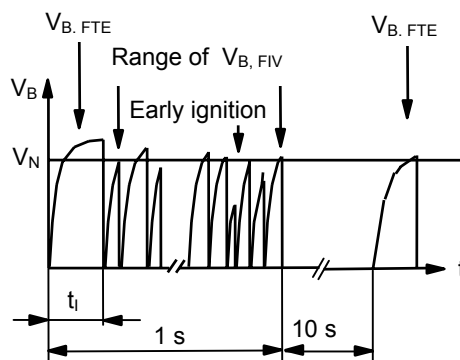
¹⁾ At delivery AQL 0,65 level II, DIN ISO 2859

²⁾ Page 2, Fig. 1 and 2

³⁾ Page 2, Fig. 3 and 4

Fig. 1: QC- test circuit (100% outgoing inspection)


DUT device under test
 ICU ignition control unit (sensitivity 10 .. 30 μ A)
 Discharge current 10 – 20 mA

Fig. 2: Explanation of measurands

Fig. 3: QC- test circuit (sampling inspection at 25 °C)

Fig. 4: Explanation of measurands


Not to scale
 Dimensions in mm
 Non controlled document

© EPCOS AG 2002. Reproduction, publication and dissemination of this data sheet, enclosures hereto and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited.

Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.