

## CMR60 Series




- Ratings from 35A to 65A @ 660 VAC
- 45mm (width) package
- SCR output for heavy industrial loads
- LED input status indicator
- AC or DC control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output

### PRODUCT SELECTION

| Description        | 35 A      | 45 A      | 55 A      | 65 A      |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4-32 VDC Control   | CMRD6035  | CMRD6045  | CMRD6055  | CMRD6065  |
| 90-140 VAC Control | CMRA6035  | CMRA6045  | CMRA6055  | CMRA6065  |
| 18-36 VAC Control  | CMRA6035E | CMRA6045E | CMRA6055E | CMRA6065E |

### AVAILABLE OPTIONS

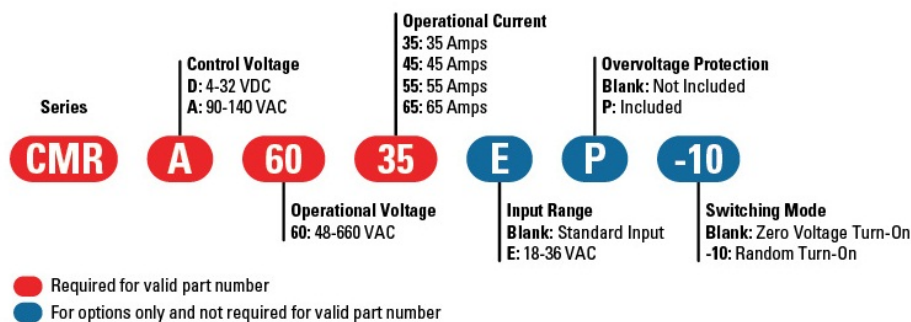

### OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

| Description                                                      | 35A     | 45A       | 55A       | 65A       |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]                               | 48-660  | 48-660    | 48-660    | 48-660    |
| Transient Overvoltage [Vpk]                                      | 1200    | 1200      | 1200      | 1200      |
| Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]        | 1.0     | 1.0       | 1.0       | 1.0       |
| Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)     | 500     | 500       | 500       | 500       |
| Maximum Load Current [Arms]                                      | 35      | 45        | 55        | 65        |
| Minimum Load Current [Arms]                                      | 0.15    | 0.15      | 0.25      | 0.25      |
| Maximum 1 Cycle Surge Current (50/60Hz) [Apk]                    | 239/250 | 597/625   | 954/1000  | 1145/1200 |
| Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]              | 1.7     | 1.7       | 1.7       | 1.7       |
| Thermal Resistance Junction to Case (Rjc) [°C/W]                 | 1.02    | 0.63      | 0.31      | 0.28      |
| Maximum 1/2 Cycle I <sup>2</sup> t for Fusing (50/60Hz) [A² sec] | 285/259 | 1779/1621 | 4555/4150 | 6560/5976 |
| Minimum Power Factor (with Maximum Load)                         | 0.5     | 0.5       | 0.5       | 0.5       |

### INPUT SPECIFICATIONS (1)

| Description                     | CMRD60xx      | CMRA60xx         |
|---------------------------------|---------------|------------------|
| Control Voltage Range           | 4-32 VDC      | 90-140 Vrms      |
| Minimum Turn-On Voltage         | 4.0 VDC       | 90 Vrms          |
| Minimum Turn-Off Voltage        | 1.0 VDC       | 10 Vrms          |
| Maximum Reverse Voltage         | 32 VDC        | -                |
| Maximum Input Current           | 30 mA (4)     | -                |
| Typical Input Current (4)       | 14 mA @ 5 VDC | 15 mA @ 120 Vrms |
| Maximum Turn-On Time [msec] (3) | 1/2 Cycle     | 10               |
| Maximum Turn-Off Time [msec]    | 1/2 Cycle     | 40               |



### GENERAL SPECIFICATIONS

| Description                                      | Parameters                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz) | 4000 Vrms                                                    |
| Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)       | 10 9 Ohms                                                    |
| Maximum Capacitance, Input/Output                | 8 pF                                                         |
| Ambient Operating Temperature Range              | -40 to 80°C                                                  |
| Ambient Storage Temperature Range                | -40 to 125°C                                                 |
| Status Indicator Display                         | Green LED                                                    |
| Weight (typical)                                 | 16.8 oz. (476g)                                              |
| Encapsulation                                    | Themally Conductive Epoxy                                    |
| Terminals                                        | Cage Type                                                    |
| Maximum Wire Size:                               | Output: AWG 8 (4.8mm) Input: AWG 12(2.5mm)                   |
| Recommended Terminal Screw Torque Range:         | Output:10-15 in lb(1.1-1.7 Nm) Input: 5-6 in lb (0.6-0.7 Nm) |





### GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Turn-on time for DC control random turn-on versions is 0.02 msec
- 4) Input circuitry version incorporates active current limiter.

### MECHANICAL SPECIFICATIONS

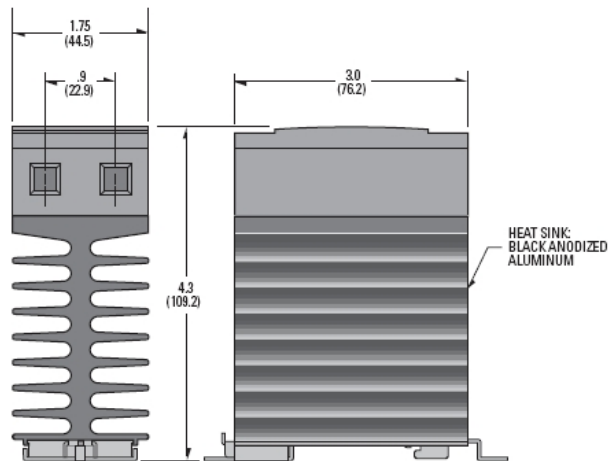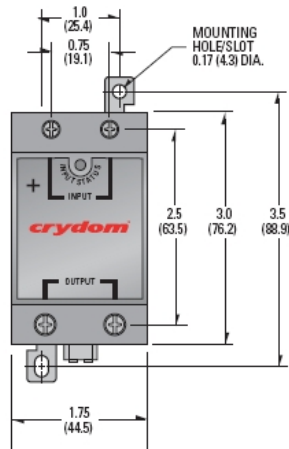

### THERMAL DERATE INFORMATION

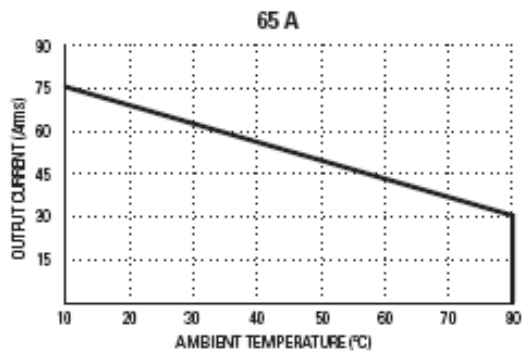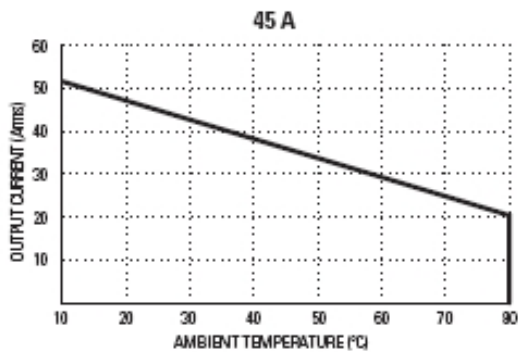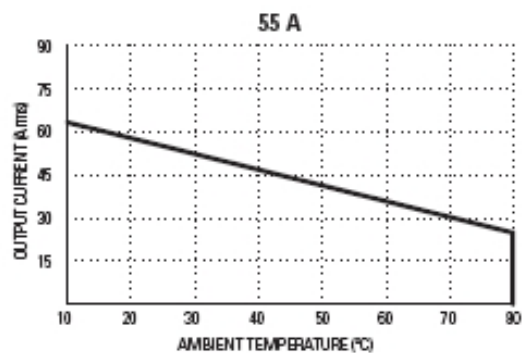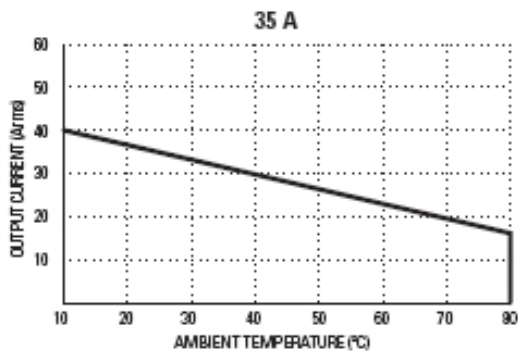

### AGENCY APPROVALS

Designed in accordance with the requirements of IEC 62314



E116950



LR81689



126921 UG



Rev110211

|  <b>DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disconnect all power before installing or working with this equipment.</li> <li>Verify all connections and replace all covers before turning on power.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p> | <b>RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo.</li> <li>Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo.</li> </ul> <p><b>El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.</b></p> | <b>RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil</li> <li>Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous</li> </ul> <p><b>De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.</b></p> | <b>GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen</li> <li>Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren.</li> </ul> <p><b>Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.</b></p> | <b>RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spenda tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura</li> <li>Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione</li> </ul> <p><b>L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie</b></p> | <b>RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento</li> <li>Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento</li> </ul> <p><b>O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.</b></p> |

|  <b>WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching.</li> <li>Follow proper mounting instructions including torque values.</li> <li>Do not allow liquids or foreign objects to enter this product.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions can result in serious injury, or equipment damage.</b></p>                                                                           | <b>RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher.</li> <li>Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage.</li> <li>Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit.</li> </ul> <p><b>Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.</b></p> | <b>GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren.</li> <li>Beachten Sie die Montageanweisungen, Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein.</li> </ul> <p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.</b></p>                             |
| <b>RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo.</li> <li>Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado.</li> <li>No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto.</li> </ul> <p><b>Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.</b></p> | <b>RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo.</li> <li>Seguire le istruzioni di montaggio corrette.</li> <li>Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio.</li> </ul> <p><b>La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.</b></p>                           | <b>RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar.</li> <li>Siga devidamente as instruções de montagem.</li> <li>Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto.</li> </ul> <p><b>A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.</b></p> |

## ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

| Part Name         | Toxic or hazardous Substance and Elements |              |              |                               |                                |                                       |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|                   | Lead (Pb)                                 | Mercury (Hg) | Cadmium (Cd) | Hexavalent Chromium (Cr (VI)) | Polybrominated biphenyls (PBB) | Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| Semiconductor die | X                                         | O            | O            | O                             | O                              | O                                     |
| Solder            | X                                         | O            | O            | O                             | O                              | O                                     |

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息  
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,  
电子信息产品污染控制标识要求



| 部件名称  | 有毒有害物质或元素 |        |        |               |            |              |
|-------|-----------|--------|--------|---------------|------------|--------------|
|       | 铅 (Pb)    | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 半导体芯片 | X         | O      | O      | O             | O          | O            |
| 焊接点   | X         | O      | O      | O             | O          | O            |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.