

BNC Series

BNC Type Connectors



- BNC series is most widely used as 50 Ω coaxial cable connectors.
- This series is used specially for interface of frequent fit-in/pull-out instruments by small size/light weight bayonet lock mechanism.

Note:

BNC series is intermateable with BNC75 series. (75 Ω group)

- If 75 Ω cable is used for this series, the frequency to be applied must be below 200MHz. For more than 200MHz, BNC75 series must be used.

CONFORMING STANDARD

JIS-C-5412、MIL-C-39012、DSP-C-6202、NTTSpec No.2095

SPECIFICATION

Characteristic Impedance	50 Ω
Dielectric withstanding voltage	1500V AC (rms) for 1 minute
Insulation resistance	1000M Ω min. at 500V DC
Contact resistance	3m Ω max.
VSWR	1.3max. at DC~2GHz

Specifications depends on each connector although these are basic specifications.

MATERIAL/FINISH


Shell (Body)	Copper alloy/Silver or Nickel plating
Contact (male)	Copper alloy/Silver or Gold plating
Contact (female)	Copper alloy/Silver or Gold plating
Insulators	PTFE
Gaskets	Silicone rubber

Please ask us for the cable assemblies to assure its performance.


Unit : mm

■ Plug


Clamp Type



P/N	Applicable Cable	φ A	(L)	Finish	
				Shell	Contact
BNC-P-3	3D-2V	6.4	25.0	Ag	Ag
	3C-2V				
BNC-P-3-Ni	3D-2V	6.4	25.0	Ni	Ag
	3C-2V				
BNC-P-3-NiCAu	3D-2V	6.4	25.0	Ni	Au
	3C-2V				
BNC-P-58U	RG-55/U	5.4	27.0	Ag	Ag
	RG-58/U				
BNC-P-58U-Ni	RG-55/U	5.4	27.0	Ni	Ag
	RG-58/U				
BNC-P-62U	RG-62/U	6.6	26.2	Ag	Ag
BNC-P-62U-Ni	RG-62/U	6.6	26.2	Ni	Ag
UG-260/U	RG-59/U	6.55	24.6	Ag	Ag
	RG-62/U				
UG-260/U-Ni	RG-59/U	6.55	24.6	Ni	Ag
	RG-62/U				



P/N	Applicable Cable	φ A	(L)	Finish	
				Shell	Contact
BNC-P-3W	3D-2W	7.1	29.1	Ag	Ag
	3C-2W				
BNC-P-3W-Ni-1	3D-2W	7.1	29.1	Ni	Ag
	3C-2W				
BNC-P-3CT	3C-2T	8.0	30.0	Ag	Ag
BNC-P-3CT-Ni	3C-2T	8.0	30.0	Ni	Ag

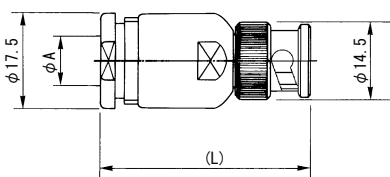


P/N	Applicable Cable	φ A	(L)	Finish	
				Shell	Contact
BNC-P-5	5D-2V	8.6	37.0	Ag	Ag
	5C-2V				
BNC-P-5-Ni	5D-2V	8.6	37.0	Ni	Ag
	5C-2V				
BNC-P-5W	5D-2W	9.2	37.0	Ag	Ag
	5C-2W				
BNC-P-5W-Ni	5D-2W	9.2	37.0	Ni	Ag
	5C-2W				
BNC-P-5CFB	5C-FB	8.6	37.0	Ni	Ag
BNC-SP-5DFB	5D-FB	8.1	39.0	Ni	Ag
BNC-P-5C2T	5C-2T	10.1	37.0	Ag	Ag
BNC-P-7	7C-2V	11.25	37.0	Ag	Ag
BNC-P-7-Ni	7C-2V	11.25	37.0	Ni	Ag

BNC Series


Unit : mm

■ Plug


Crimp Type



P/N	Applicable Cable	ϕA	Finish		Hand Crimp Tool P/N
			Shell	Contact	
BNC-P-1.5V-CR	1.5D-2V	5.5	Ag	Ag	CR-H-1100
	1.5C-2V				
BNC-P-1.5V-CR-Ni	1.5D-2V	5.5	Ni	Ag	CR-H-1100
	1.5C-2V				
BNC-P-2.5V-CR	2.5D-2V	5.5	Ag	Ag	CR-H-1100
	2.5C-2V				
BNC-P-2.5V-CR-Ni	2.5D-2V	5.5	Ni	Ag	CR-H-1100
	2.5C-2V				
BNC-P-179U-CR	RG-179/U	5.5	Ag	Ag	CR-H-1100
BNC-P-179U-CR-Ni	RG-179/U	5.5	Ni	Ag	CR-H-1100
BNC-P-1.5V-CR-NiAu	1.5D-2V	5.5	Ni	Au	CR-H-1100
	1.5C-2V				
BNC-P-2.5V-CR-NiAu	2.5D-2V	5.5	Ni	Au	CR-H-1100
	2.5C-2V				
BNC-P-188A/U	RG-188A/U	5.5	Ni	Au	CR-H-1100
BNC-P-174U-CR	RG-174/U	5.5	Ni	Au	CR-H-1100




P/N	Applicable Cable	ϕA	(L)	Finish		Hand Crimp Tool P/N	Note
				Shell	Contact		
BNC-P-1.5CQEW-CR10	1.5C-QEW	5.5	24.3	Ni	Au	CR-H-1100	Delta-mate
BNC-P-1.5D-CR10	1.5D-XV	4.0	23.3	Ni	Au	CR-H-1120	Delta-mate
	1.5D-QEV						
BNC-P-3C-CR10-B00T	3C-2V	7.1	24.3	Ni	Au	CR-H-1116	Delta-mate
BNC-P-3D-CR10-B00T	3D-2V	7.1	24.3	Ni	Au	CR-H-1116	Delta-mate
BNC-P-58U-CR10	RG-58/U	6.3	24.3	Ni	Au	CR-H-1115	—
	RG-58A/U						
BNC-SP-1.5DW-CR1	1.5D-QEW	4.8	29.2	Ni	Au	CR-H-1156	—
BNC-SP-1.5D2W-CR10-1	1.5D-QEW	5.5	24.0	Ni	Ag	CR-H-1100	—
	1.5D-2W						
BNC-P-1.5D2W-CR10-201	1.5D-QEW	5.5	24.3	Ni	Au	CR-H-1100	Delta-mate
BNC-P-3D-CR10	3D-2V	7.1	24.3	Ni	Au	CR-H-1116	—




P/N	Applicable Cable	ϕA	(L)	Finish		Hand Crimp Tool P/N	Note
				Shell	Contact		
BNC-P-3C-CR1	3C-2V	7.0	28.0	Ag	Ag	CR-H-1102	—
BNC-P-3C-CR1-Ni	3C-2V	7.0	28.0	Ni	Ag	CR-H-1102	—
BNC-P-5C-CR10	5C-2V	9.5	28.7	Ni	Au	CR-H-1130	boot (W)
BNC-P-5C-CR10-B	5C-2V	9.5	28.7	Ni	Au	CR-H-1130	boot (B)

■ Right Angle Plug


Clamp Type



P/N	Applicable Cable	φ A	Finish	
			Shell	Contact
BNC-LP-3	3D-2V	6.4	Ag	Ag
	3C-2V			
BNC-LP-3-CAu	3D-2V	6.4	Ag	Au
	3C-2V			
BNC-LP-3-NiCAu	3D-2V	6.4	Ni	Au
	3C-2V			
BNC-LP-3-Ni	3D-2V	6.4	Ni	Ag
	3C-2V			
BNC-LP-5	5D-2V	8.6	Ag	Ag
	5C-2V			
BNC-LP-5-Ni	5D-2V	8.6	Ni	Ag
	5C-2V			
BNC-LP-58U	RG-55/U	5.38	Ag	Ag
	RG-58/U			
BNC-LP-58U-Ni	RG-55/U	5.38	Ni	Ag
	RG-58/U			
BNC-LP-55U	RG-55/U	5.4	Ag	Ag
	RG-58/U			



P/N	Applicable Cable	Finish	
		Shell	Contact
BNC-LP-5	5D-2V	Ag	Ag
	5C-2V		
BNC-LP-5-Ni	5D-2V	Ni	Au
	5C-2V		




P/N	Applicable Cable	Finish	
		Shell	Contact
BNC-LP-5D2W	5D-2V	Ni	Au
	5C-2V		

BNC Series


Unit : mm

Jack

Clamp Type




P/N	Applicable Cable	φ A	(L)	Finish	
				Shell	Contact
BNC-J-3	3D-2V	6.4	28.5	Ag	Ag
	3C-2V				
BNC-J-3-Ni	3D-2V	6.4	28.5	Ni	Ag
	3C-2V				
BNC-J-58U	RG-55/U	5.4	28.6	Ag	Ag
	RG-58/U				
BNC-J-62U	RG-59/U	6.55	28.6	Ag	Ag
	RG-62/U				
UG-261/U	RG-59/U	6.6	28.6	Ag	Ag
	RG-62/U				



P/N	Applicable Cable	Finish	
		Shell	Contact
BNC-J-5	5D-2V	Ag	Ag
	5C-2V		

Crimp Type




P/N	Applicable Cable	φ A	Finish		Hand Crimp Tool P/N
			Shell	Contact	
BNC-J-2.5-CR	2.5D-2V	5.5	Ag	Ag	CR-H-1100
	2.5C-2V				
BNC-J-1.5V-CR	1.5D-2V	5.5	Ag	Ag	CR-H-1100
	1.5D-QEV				
BNC-J-58U-CR1	RG-55/U	6.3	Ag	Ag	CR-H-1105
	RG-58/U				



Unit : mm

Panel Jack



Clamp Type

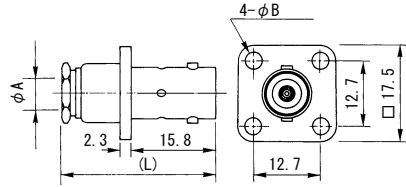


Mounting Hole

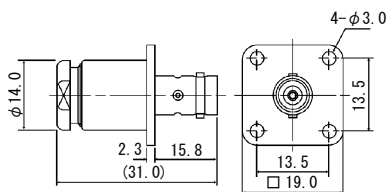

Mounting Hole

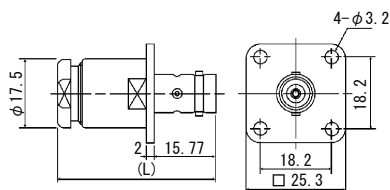

Mounting Hole



P/N	Applicable Cable	ϕA	(L)	ϕB	Finish	
					Shell	Contact
BNC-PJ-3	3D-2V	6.4	28.5	3.0	Ag	Ag
	3C-2V					
BNC-PJ-3-Ni	3D-2V	6.4	28.5	3.0	Ni	Ag
	3C-2V					
BNC-PJ-58U	RG-55/U	5.4	27.0	3.0	Ag	Ag
	RG-58/U					
BNC-PJ-58U-Ni	RG-55/U	5.4	27.0	3.0	Ni	Ag
	RG-58/U					
BNC-PJ-58U-NiCAu	RG-55/U	5.4	27.0	3.0	Ni	Au
	RG-58/U					
BNC-PJ-62U	RG-55/U	6.55	28.6	3.0	Ag	Ag
	RG-58/U					

P/N	Applicable Cable	Finish	
		Shell	Contact
BNC-PJ-3W	3D-2W	Ag	Ag
	3C-2W		
BNC-PJ-3W-Ni-1	3D-2W	Ni	Ag
	3C-2W		


P/N	Applicable Cable	(L)	Finish	
			Shell	Contact
BNC-PJ-5	5D-2V	38.0	Ag	Ag
	5C-2V			
BNC-PJ-5D2W	5D-2W	40.6	Ag	Ag
	5C-2W			

BNC Series


Unit : mm

Panel Jack



Crimp Type

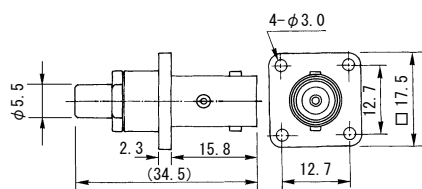


Mounting Hole R



Mounting Hole N

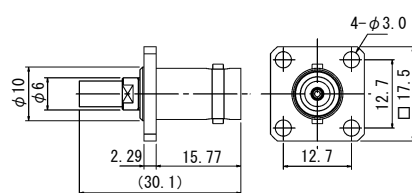


Mounting Hole





P/N	Applicable Cable	Finish		Hand Crimp Tool P/N	Mounting Hole
		Shell	Contact		
BNC-PJ-1.5V-CR	1.5D-2V	Ag	Ag	CR-H-1100	R
	1.5C-2V				
BNC-PJ-1.5V-CR-Ni	1.5D-2V	Ni	Ag	CR-H-1100	R
	1.5C-2V				
BNC-PJ-2.5V-CR	2.5D-2V	Ag	Ag	CR-H-1100	R
	2.5C-2V				
BNC-PJ-2.5V-CR-Ni	2.5D-2V	Ni	Ag	CR-H-1100	R
	2.5C-2V				
BNC-PJ-179BU-CR	RG-179B/U	Ag	Ag	CR-H-1100	R
BNC-PJ-1.5W-CR-DI	1.5D-QEW	Ni	Au	CR-H-1100	N
BNC-PJ-1.5W-CR-Ni	1.5D-QEW	Ni	Ag	CR-H-1100	N

P/N	Applicable Cable	Finish		Hand Crimp Tool P/N
		Shell	Contact	
BNC-PJ-1.5DW-CR1	1.5D-QEW	Ni	Au	CR-H-1156



■ Receptacle

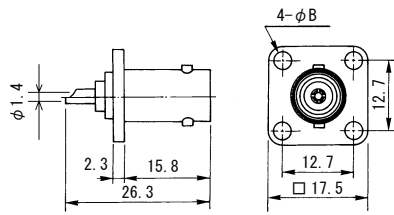


Mounting Hole

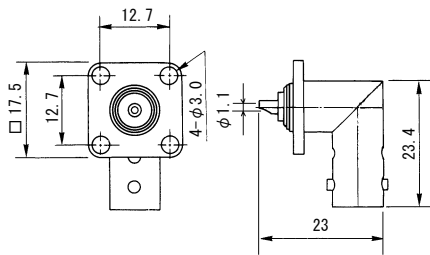

Mounting Hole



PCB Mounting Dimensions



P/N	φ B	Finish	
		Shell	Contact
BNC-R	3.1	Ag	Ag
BNC-R-Ni	3.1	Ni	Ag
UG-290/U	M2.6	Ag	Ag
UG-290/U-Ni-1	M2.6	Ni	Ag


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNC-LR	Ag	Ag
BNC-LR-Ni	Ni	Ag

P/N	Finish		Note
	Shell	Contact	
BNC-R-PC-4	Ni	Ag	Locating pins(4pcs):Tin-lead plating
BNC-R-PC-4-Ag	Ni	Ag	Locating pins(4pcs):Ag plating
BNC-R-PC-4-CAu	Ni	Au	Locating pins(4pcs):Tin-lead plating

BNC Series



Unit : mm

■ Receptacle

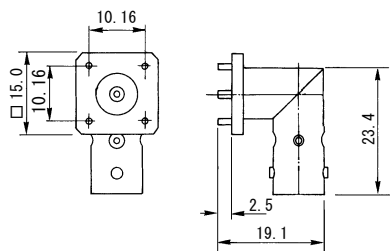


PCB Mounting Dimensions

P/N	Finish		Note
	Shell	Contact	
BNC-LR-PC-4	Ni	Ag	Locating pins(4pcs):Tin-lead plating

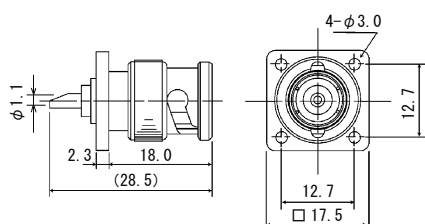


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNC-PR	Ag	Ag
BNC-PR-Ni	Ni	Ag

Mounting Hole




Unit : mm

■ Bulkhead Receptacle




Panel Thickness: 1.2 ~ 3.5

Mounting Hole




P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNC-RB2	Ag	Ag
BNC-RB2-Ni	Ni	Ag
BNC-RB2-NiCAu	Ni	Au




Panel Thickness: 1.2 ~ 3.5

Mounting Hole




P/N	Finish	
	Shell	Contact
UG-625/U	Ag	Ag
UG-625/U-Ni	Ni	Ag



Panel Thickness: 0.7 ~ 2.4


Mounting Hole




P/N	Finish	
	Shell	Contact
UG-604/U	Ag	Ag
UG-604/U-Ni-1	Ni	Ag

Unit : mm


■ Bulkhead Receptacle




Mounting Hole




P/N	Finish		Note
	Shell	Contact	
UG-657/U	Ag	Ag	Moisture-Proof Type with flange and O ring
UG-657/U-Ni	Ni	Ag	Moisture-Proof Type with flange and O ring




Mounting Hole



P/N	Finish	
	Shell	Contact
UG-1094/U	Ag	Ag
UG-1094/U-D1	Ni	Au




Mounting Hole




P/N	Finish		Note
	Shell	Contact	
BNC-RBP1	Ag	Ag	Moisture-Proof Type with flange and O ring
BNC-RBP1-Ni	Ni	Ag	Moisture-Proof Type with flange and O ring

Unit : mm

■ Bulkhead Receptacle



Mounting Hole




P/N	Finish		Note
	Shell	Contact	
BNC-RB	Ag	Ag	with flange and O ring
BNC-RB-Ni	Ni	Ag	with flange and O ring


BNC Series

Unit : mm

Cap

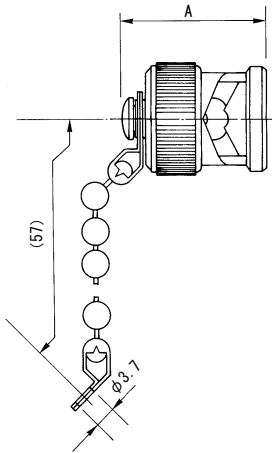

P/N	Finish	A
BNC-C	Ag	17.9
BNC-C-Ni	Ni	17.9
CW-123A/U	Ag	18.5
CW-123A/U-Ni	Ni	18.5
BNC-CS	Ag	17.8
BNC-CS-Ni	Ni	17.8

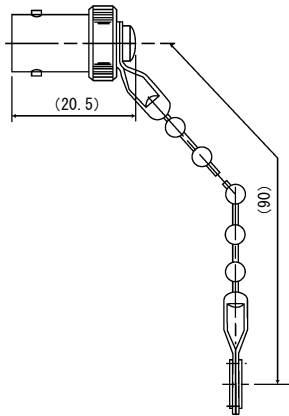

P/N	Finish
BNC-JC	Ag
BNC-JC-Ni	Ni



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.