
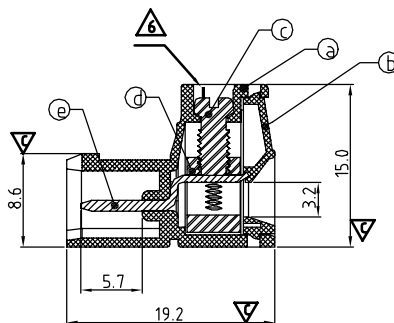


DIMENSION

Dim A	(N-1)X5.08+6.58
Dim B	(N-1)X5.08
Dim C	(N+1)X5.08+5.04

N = Number of poles

Poles	Tolerance
2p-6p	±0.15
7p-12p	±0.20
13p-18p	±0.30
19p-24p	±0.40

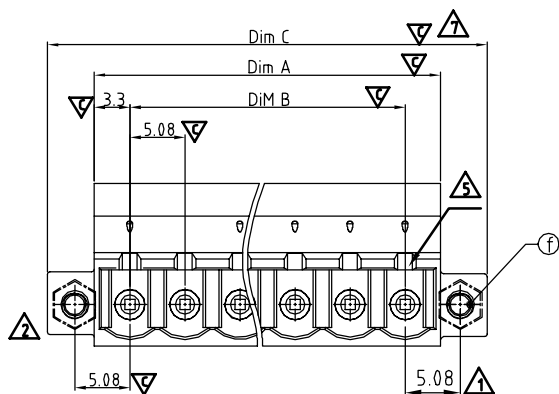

V8 xx 51 x 1 xxxx G

No. OF POLES
02 2 CONTACTS
03 3 CONTACTS
...
24 24 CONTACTS

Color
0 Black (RAL9005)
2 Red (RAL3001/D)
3 Orange(RAL2011/P)
4 Yellow(RAL1018/A)
5 Green(RAL6018/T)
6 Blue (RAL5015/A)
8 Grey(RAL7035/D)

G RoHS compliant
(lead<4%)
In copper Alloy
0000: "@" Logo (Standard)
000A: "ANYTEK" Mark
Any special item by
customer request.
please contact sales
department.

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
⚠	08.10.17	The dimension is changed from 5.2mm to 5.08mm	Seamus
⚠	2009.10.30	The design is changed from the round hole to hexagonal hole.	Seamus
⚠	2009.10.30	The Torque is changed	Jacke
⚠	2010.01.15	Add cULus standard	Jacke
⚠	2010.08.24	The design is changed	Jacke
⚠	2010.08.24	The design is changed	Jacke
⚠	2010.09.27	Add the dimension	Jacke
⚠	07/10`12	Change the material of contact from Brass to Copper	Chen Bo
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			

Material

- Item Ⓐ Terminal(housing):Thermoplastic (UL94V-0)
- Item Ⓑ Terminal (Cover):Thermoplastic (UL94V-0)
- Item Ⓒ Terminal screw:Steel Zinc plating "-" slot type
- Item Ⓓ Clamp:Brass(CuZn), Ni plating
- Item Ⓔ Male Contact Pin: Copper, Tin plated
- Item Ⓕ Flange nut: Brass M2.5

Electrical

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 20A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-24
- Stranded wire(AWG): 12-24
- Torque: 4Lb-In
- Screw: M3
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety Approval: cULus
- Critical dimension: ∇

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	V8 5.08 Series With flange Nut type						
PART NO.	V8xx51x1xxxxG			DWG NO.	8V80302		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			
		Chen Bo 07/10`12	Chen Bo 07/10`12		UNIT: mm	X.	±0.50
					SCALE: NONE	X.X	±0.30
					REV.: H	X.XX	±0.10
SHEET: 01/01				Tolerance X° ±1°			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.