



# TDT & DRT SERIES

## EMI FILTER FOR INVERTERS

### COMPONENTS

PART NO.	Cx1(uF)	Cx2(uF)	Cy(nF)	L(mH)	Lg(uH)	R(KΩ)
16DRT1W3A	1.0	0.68	4.7	1.7	32	200
30DRT1W3	2.2	1.0	10	2.2	-	

\*UL APPROVED

### INTRODUCTIONS

1. Applications: Electric equipment, UPS, machine tool, copy machine, automation equipment, robot, AC motor drive
2. Voltage rating: 250VAC
3. Operating frequency: 50/60Hz



### MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM									
PART NO.	FREQUENCY-MHz								
	.01	.05	.10	.15	.50	1.0	5.0	10	30
16DRT1W3A	5	5	20	30	60	65	65	65	55
30DRT1W3	5	10	20	25	40	45	50	50	35

DIFFERENTIAL MODE (L-L) IN 50 OHM SYSTEM									
PART NO.	.01	.05	.10	.15	.50	1.0	5.0	10	30
16DRT1W3A	2	10	10	25	55	60	60	60	60
30DRT1W3	5	10	35	40	60	60	50	50	35


### ELECTRICAL SCHEMATIC

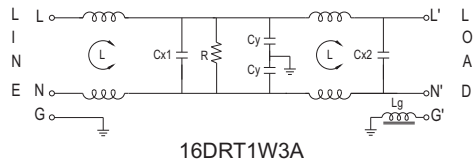



### SERIES DIMENSIONS

PART NO.	DIMENSIONS IN INCHES/mm							
	A	B	C	D	E	F	G	H
16DRT1W3A	8.740	5.197	1.654	7.795	3.937	9.843	7.795	0.787
	222.0	132.0	42.0	198.0	100.0	250.0	198.0	20.0
30DRT1W3	10.906	7.956	2.047	9.961	6.693	7.874	9.961	0.984
	277.0	202.0	52.0	253.0	170.0	200.0	253.0	25.0

### INSERTION LOSS (TYPICAL)

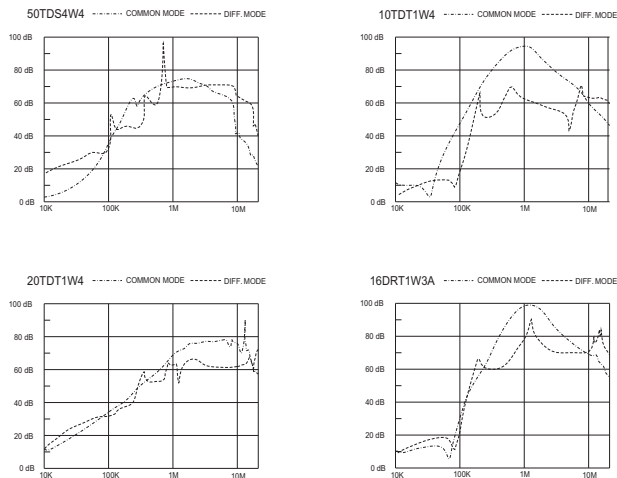

### MECHANICAL CONSTRUCTION

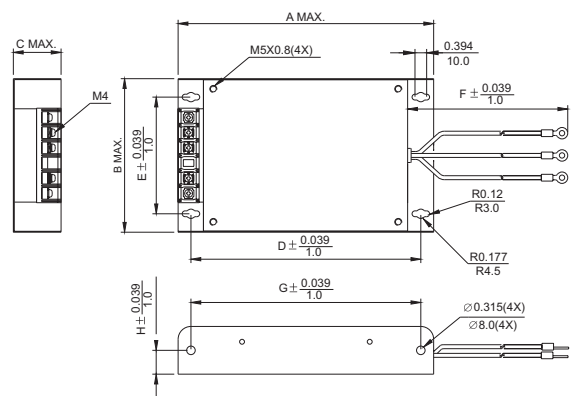

THREE-PHASE FILTERS



# TDT & DRT SERIES

## EMI FILTER FOR INVERTERS



### COMPONENTS

PART NO.	Cx1(uF)	Cx2(uF)	Cy(nF)	L(mH)	Lg(uH)	R(KΩ)
10TDT1W4	0.68	-	10	23	5.2	560
10TDT1W4B	4.4	0.68	200	1.5	-	100
20TDT1W4		0.08	20		-	
21TDT1W4		1.0	47		800	
PART NO.	L (mH)	L1 (mH)	Cx (uF)	Cy (nF)	R (KΩ)	
50TDS4W4	0.5	0.2	6.6	100	100	


### MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM						
PART NO.	FREQUENCY-MHz					
	.15	.50	1.0	5.0	10	30
10TDT1W4	40	65	65	65	50	45
10TDT1W4B	60	60	60	60	40	35
20TDT1W4	25	35	40	50	40	25
21TDT1W4	45	65	65	60	30	15
50TDS4W4	40	65	65	45	35	5
DIFFERENTIAL MODE (L-L) IN 50 OHM SYSTEM						
10TDT1W4	10	40	50	45	45	50
10TDT1W4B	35	40	40	40	40	35
20TDT1W4	30	60	60	50	40	40
21TDT1W4	35	45	45	40	40	30
50TDS4W4	30	40	30	25	25	5


### SERIES DIMENSIONS

PART NO.	DIMENSIONS IN INCHES/mm										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
10TDT1W4	8.740 222.0	5.197 132.0	1.654 42.0	7.795 198.0	3.397 100.0	9.843 250.0	7.795 198.0	0.787 20.0	-	-	-
10TDT1W4B	10.906 277.0	7.956 202.0	2.047 52.0	9.961 253.0	6.693 170.0	7.874 200.0	9.961 253.0	0.984 25.0	-	-	-
20TDT1W4											
21TDT1W4											
50TDS1W1	322 12.68	92 3.62	152 5.98	340 13.39	60 2.362	300 11.81	-	Ø7.0 Ø0.28	7.0x10.0 0.28x0.39	M6x1.0	363

### MECHANICAL CONSTRUCTION



10TDT1W4/10TDT1W4S  
20/21TDT1W4







50TDS4W4

### INTRODUCTIONS

1. Applications: Electric equipment, UPS, machine tool, copy machine, automation equipment, robot, AC motor drive
2. Voltage rating: 480VAC
3. Operating frequency: 50/60Hz

### ELECTRICAL SCHEMATIC

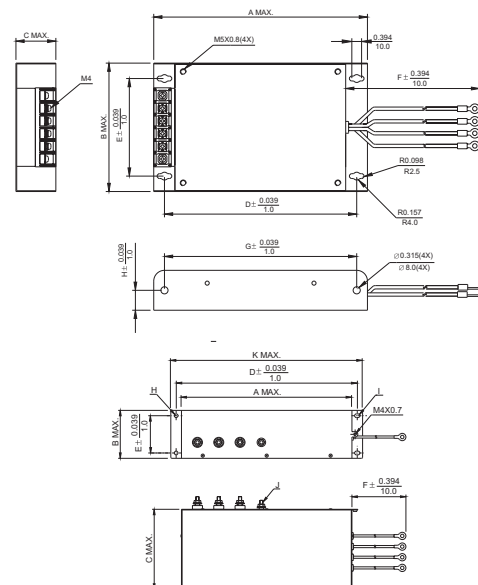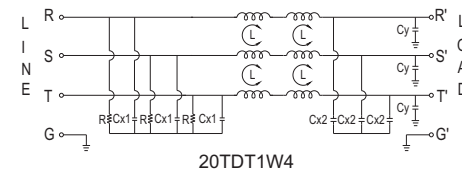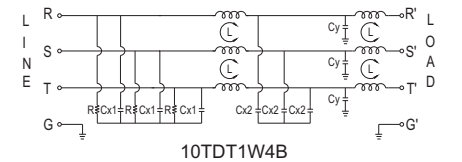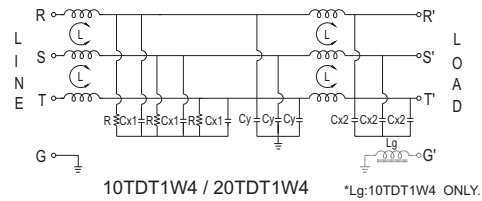

THREE-PHASE FILTERS



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.