



Half Controlled Single Phase Rectifier Bridge

Including Freewheeling Diode and Field Diodes

$$V_{RRM} = 800-1600 \text{ V}$$

$$I_{dAVM} = 40 \text{ A}$$

V_{RSM} V_{DSM} V	V_{RRM} V_{DRM} V	Type
900	800	VHFD 37-08io1
1300	1200	VHFD 37-12io1
1700	1600	VHFD 37-16io1

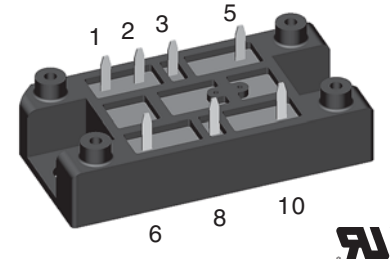

Bridge and Freewheeling Diode

Symbol	Conditions	Maximum Ratings
I_{dAV}	$T_H = 85^\circ\text{C}$, module	36 A
I_{dAVM}^*	module	40 A
I_{FRMS}, I_{TRMS}	per leg	31 A
I_{FSM}, I_{TSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$; $V_R = 0 \text{ V}$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine 320 A
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine 350 A
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0 \text{ V}$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine 280 A
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine 310 A
I^2t	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine 500 A ² s
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine 520 A ² s
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0 \text{ V}$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine 390 A ² s
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine 400 A ² s
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ $f = 50 \text{ Hz}$, $t_p = 200 \mu\text{s}$ $V_D = 2/3 V_{DRM}$ $I_G = 0.3 \text{ A}$, $di_G/dt = 0.3 \text{ A}/\mu\text{s}$	repetitive, $I_T = 50 \text{ A}$ 150 A/ μs
		non repetitive, $I_T = 0.5 I_{dAV}$ 500 A/ μs
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{(VJ)m}$; $V_{DR} = 2/3 V_{DRM}$ $R_{GK} = \infty$; method 1 (linear voltage rise)	1000 V/ μs
V_{RGM}		10 V
P_{GM}	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $I_T = 0.5 I_{dAVM}$	$t_p = 30 \mu\text{s}$ $\leq 10 \text{ W}$
		$t_p = 500 \mu\text{s}$ $\leq 5 \text{ W}$
		$t_p = 10 \text{ ms}$ $\leq 1 \text{ W}$
P_{GAVM}		0.5 W
T_{VJ}		-40...+125 °C
T_{VJM}		125 °C
T_{stg}		-40...+125 °C
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS	$t = 1 \text{ min}$ 3000 V~
	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$	$t = 1 \text{ s}$ 3600 V~
d_s	Creep distance on surface	12.7 mm
d_A	Strike distance in air	9.4 mm
a	Max. allowable acceleration	50 m/s ²
M_d	Mounting torque (M5)	2-2.5 Nm
	(10-32 UNF)	18-22 lb.in.
Weight		35 g

Features

- Package with DCB ceramic base plate
- Isolation voltage 3600 V~
- Planar passivated chips
- Blocking voltage up to 1600 V
- Low forward voltage drop
- Leads suitable for PC board soldering
- UL registered E 72873


Applications

- Supply for DC power equipment
- DC motor control

Advantages

- Easy to mount with two screws
- Space and weight savings
- Improved temperature and power cycling

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")

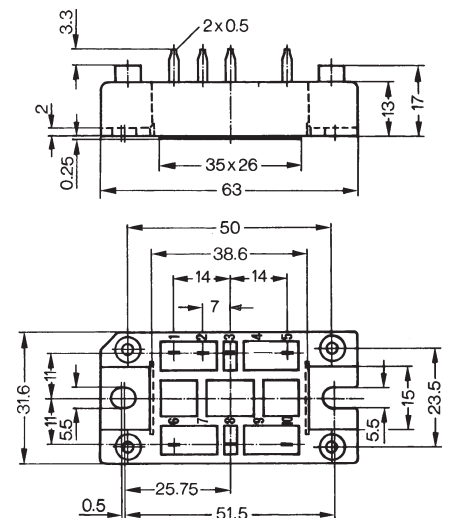

Symbol	Conditions		Characteristic Values		
I_R, I_D	$V_R = V_{RRM}; V_D = V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$	$\leq$ $\leq$	5 0.3	mA mA
V_T, V_F	$I_T, I_F = 45\text{ A}; T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		$\leq$	1.45	V
V_{T0}	For power-loss calculations only ($T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$)			0.85	V
r_T				13	mΩ
V_{GT}	$V_D = 6\text{ V};$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = -40^{\circ}\text{C}$	$\leq$ $\leq$	1.0 1.2	V V
I_{GT}	$V_D = 6\text{ V};$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = -40^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	$\leq$ $\leq$ $\leq$	65 80 50	mA mA mA
V_{GD}	$T_{VJ} = T_{VJM};$	$V_D = 2/3\text{ }V_{DRM}$	$\leq$	0.2	V
I_{GD}	$T_{VJ} = T_{VJM};$	$V_D = 2/3\text{ }V_{DRM}$	$\leq$	5	mA
I_L	$I_G = 0.3\text{ A}; t_G = 30\text{ }\mu\text{s};$ $di_G/dt = 0.3\text{ A}/\mu\text{s};$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = -40^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	$\leq$ $\leq$ $\leq$	150 200 100	mA mA mA
I_H	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}; V_D = 6\text{ V}; R_{GK} = \infty$		$\leq$	100	mA
t_{gd}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}; V_D = 1/2\text{ }V_{DRM}$ $I_G = 0.3\text{ A}; di_G/dt = 0.3\text{ A}/\mu\text{s}$		$\leq$	2	μs
t_q	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}; I_T = 15\text{ A}; t_p = 300\text{ }\mu\text{s}; V_R = 100\text{ V}$		typ.	150	μs
Q_r	$di/dt = -10\text{ A}/\mu\text{s}; dv/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}; V_D = 2/3\text{ }V_{DRM}$			75	μC
R_{thJC}	per thyristor (diode); DC current			1.2	K/W
	per module			0.3	K/W
R_{thJH}	per thyristor (diode); DC current			1.55	K/W
	per module			0.39	K/W

Field Diodes

Symbol	Conditions	Maximum Ratings
I_{FAV}	$T_H = 85^\circ\text{C}$, per Diode	4 A
I_{FAVM}	per diode	4 A
I_{FRMS}	per diode	6 A
I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C};$ $V_R = 0$ V $t = 10$ ms (50 Hz), sine $t = 8.3$ ms (60 Hz), sine	100 A 110 A
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$ V $t = 10$ ms (50 Hz), sine $t = 8.3$ ms (60 Hz), sine	85 A 94 A
I^2t	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0$ V $t = 10$ ms (50 Hz), sine $t = 8.3$ ms (60 Hz), sine	50 A ² s 50 A ² s
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$ V $t = 10$ ms (50 Hz), sine $t = 8.3$ ms (60 Hz), sine	36 A ² s 37 A ² s
I_R	$V_R = V_{RRM}$ $T_{VJ} = T_{VJM}$ $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1 mA 0.15 mA
V_F	$I_F = 21$ A; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.83 V
V_{T0}	For power-loss calculations only ($T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$)	0.9 V
r_T		50 mΩ
R_{thJC}	per diode; DC current	4.4 K/W
R_{thJH}	per diode; DC current	5.2 K/W

Data according to IEC 60747 and refer to a single thyristor/diode unless otherwise stated.

* for resistive load

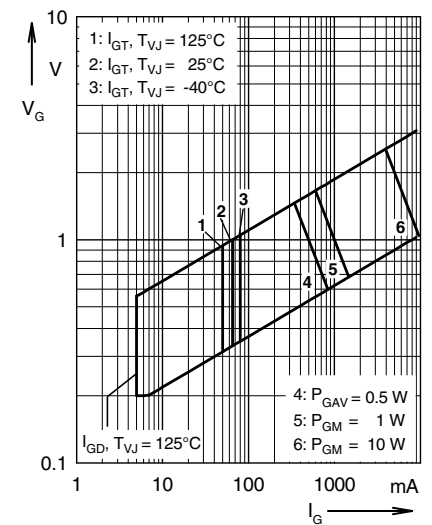


Fig. 1 Gate trigger range

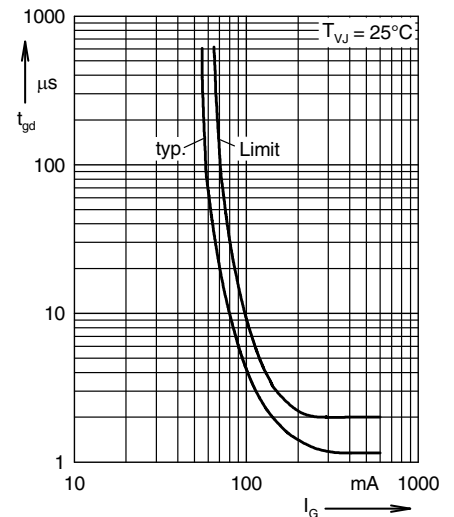


Fig. 2 Gate controlled delay time t_{gd}

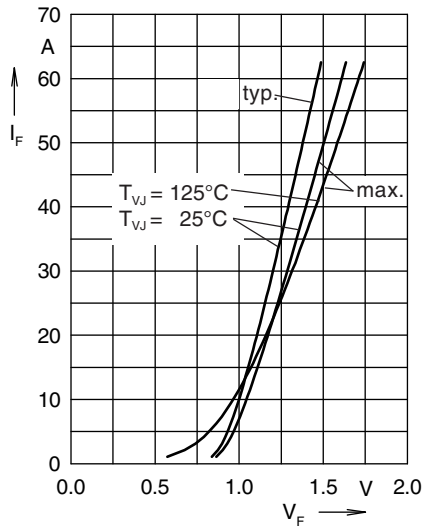


Fig. 3 Forward current vs. voltage drop per diode

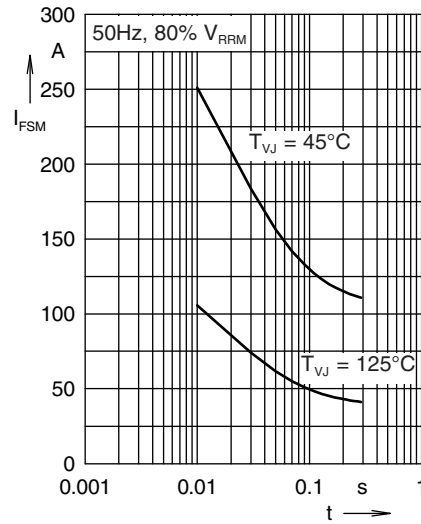


Fig. 4 Surge overload current

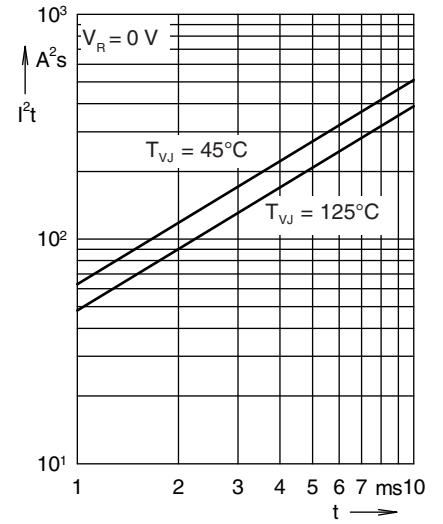


Fig. 5 I^2t versus time per diode

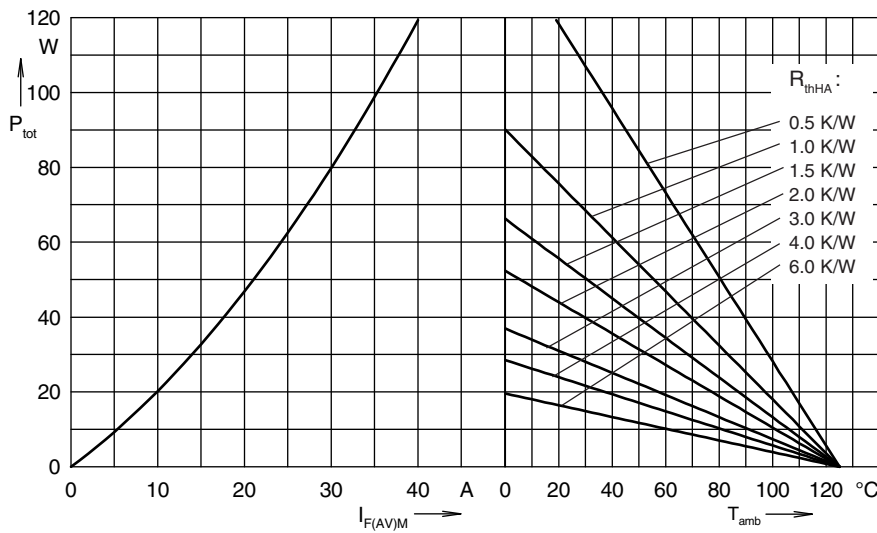


Fig. 6 Power dissipation vs. direct output current and ambient temperature

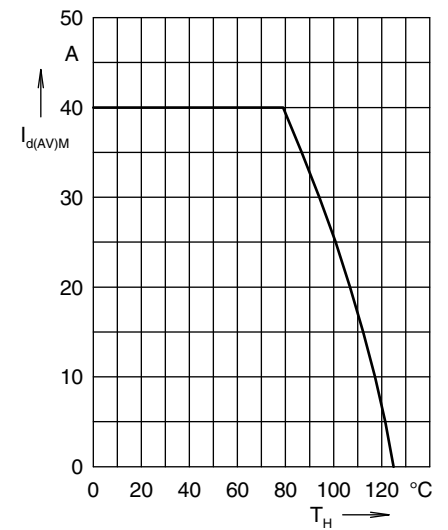


Fig. 7 Max. forward current vs. heatsink temperature

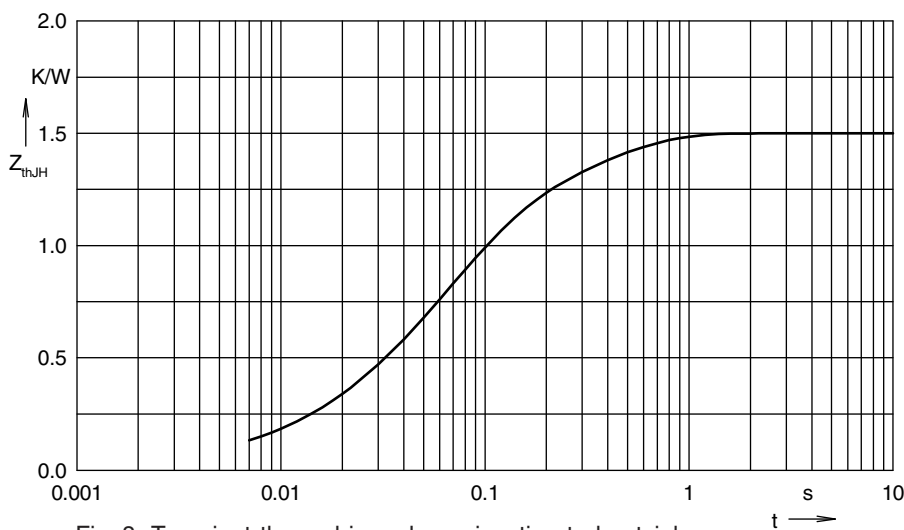


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to heatsink

Constants for Z_{thJH} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.005	0.008
2	0.2	0.05
3	0.875	0.06
4	0.47	0.25



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.