


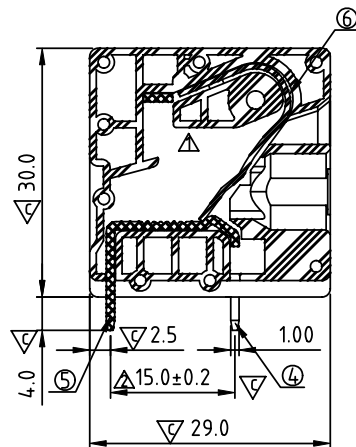


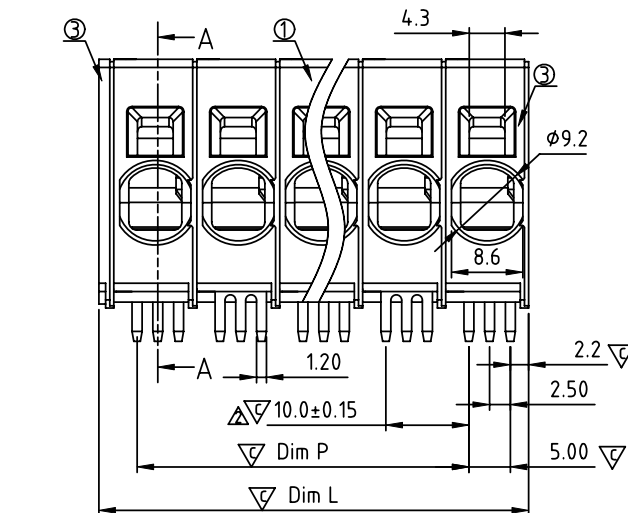

SECTION A-A

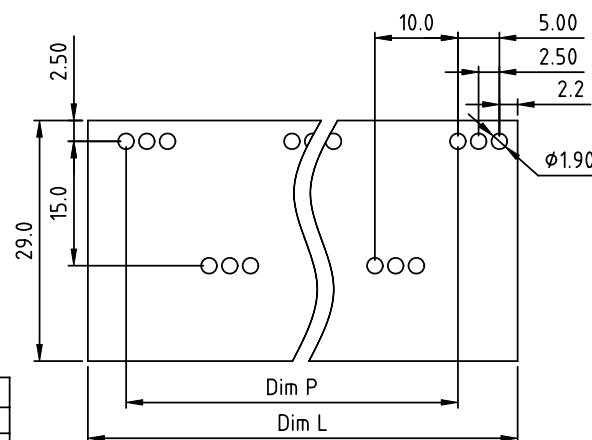

First pole

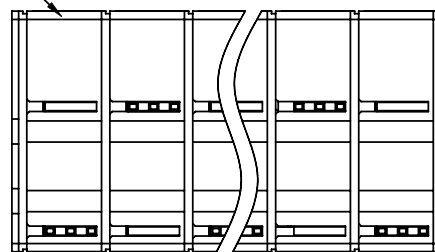

PCB LAYOUT
TOP VIEW

△ N=NUMBER OF POLES

DIM	Tolerance		
	1P--5P	7P--9P	11P
Dim P (N-1)×10.0	±0.40	±0.50	±0.60
Dim L N×10.0+1.8	±0.40	±0.50	±0.60

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	11/12'12	change the product number	Da cheng
△	11/09'13	change the electrical specification /// update the drawing	Da cheng
△	12/28'13	update the drawing	Da cheng

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item ① Terminal body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ② Terminal side body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ③ Terminal cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ④ Solder pin(front) : Copper, Tin Plated.
- Item ⑤ Solder pin(back) : Copper, Tin Plated.
- Item ⑥ Spring clamp : Stainless steel

- △ Electrical: cULus
- Voltage rating: 600 V
- Current rating(SOL): 30 A
- Current rating(STR): 40 A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 8-20
- Stranded wire(AWG): 4-20
- Wire strip length: 18-19mm
- Withstanding Voltage: 2.2KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C ±5°C/5 Sec
- Safety Approval:
- Critical dimension:


- △ NP xx 1 1 x 2 xxxx G
- △△ No. OF POLES
 - 01: 1POLES
 - 03: 3 POLES
 - 11: 11 POLES
 - △ Body Color
 - 0 Black (RAL9005)
 - 2 Red (RAL3001/D)
 - 3 Orange(RAL2011/P)
 - 4 Yellow(RAL1018/A)
 - 5 Green(RAL6018/T)
 - 6 Blue (RAL5015/A)
 - 8 Grey(RAL7004/P)
 - 9 White(RAL1102)
 - C Multiple colors
 - RoHS compliant (Lead<4%)
In copper Alloy
 - 0000: "@" Logo (Standard)
 - 000A: "ANYTEK" Mark
 - Any special item by customer request. please contact sales department.

ANYTEK


CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD



TITLE	NP 10.0mm Series horizontal (C type 后部通插) 单数P						
PART NO.	NPxx11x2xxxxG △			DWG NO.	8NP0002		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			
		Da cheng 2013.12.28	Da cheng 2013.12.28		UNIT: mm	Tolerance	
					SCALE: NONE	X. ±0.50	X.X ±0.30
				SHEET: 01/01	REV.: D	X.XX ±0.10	X° ±1°

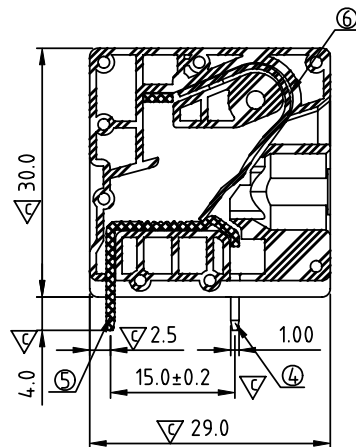

SECTION A-A

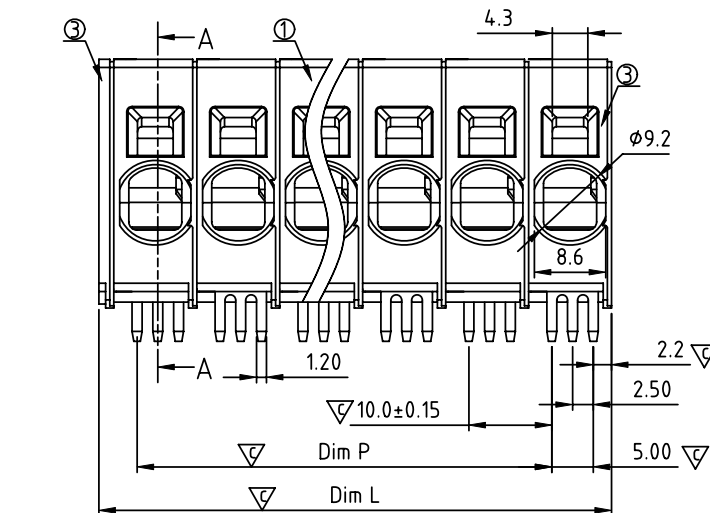

First pole

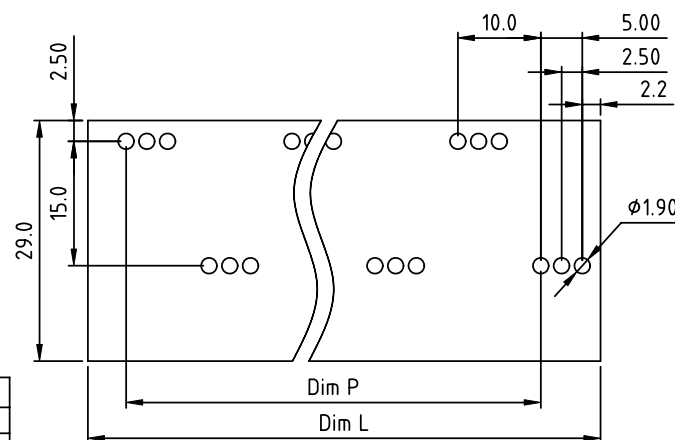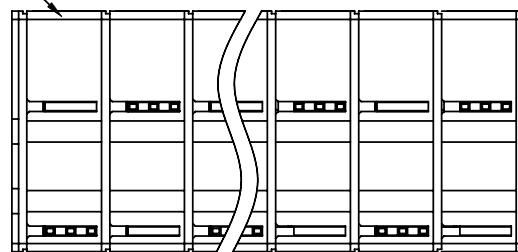

PCB LAYOUT
TOP VIEW

N=NUMBER OF POLES

DIM	Tolerance		
	2P--4P	6P--8P	10P-12P
Dim P	(N-1)×10.0	±0.40	±0.50
Dim L	N×10.0+1.8	±0.40	±0.50

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△			
△			
△			

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item ① Terminal body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ② Terminal side body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ③ Terminal cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ④ Solder pin(front) : Copper, Tin Plated.
- Item ⑤ Solder pin(back) : Copper, Tin Plated.
- Item ⑥ Spring clamp : Stainless steel

Electrical:

- Voltage rating: cULus 600 V
- Current rating(SOL): 30 A
- Current rating(STR): 40 A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 8-20
- Stranded wire(AWG): 4-20
- Wire strip length: 18-19mm
- Withstanding Voltage: 2.2KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C ±5°C/5 Sec
- Safety Approval:
- Critical dimension:

NP xx 1 1 x 2 xxxx G

No. OF POLES
02: 2 POLES
04: 4 POLES
12: 12 POLES

Body Color
0 Black (RAL9005)
2 Red (RAL3001/D)
3 Orange(RAL2011/P)
4 Yellow(RAL1018/A)
5 Green(RAL6018/T)
6 Blue (RAL5015/A)
8 Grey(RAL7004/P)
9 White(RAL1102)
C Multiple colors

RoHS compliant
(lead<4%)
In copper Alloy
0000: "@" Logo (Standard)
000A: "ANYTEK" Mark
Any special item by
customer request.
please contact sales
department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	NP 10.0mm Series horizontal (C type 后部端子) 变数P					
PART NO.	NPxx11x2xxxxG			DWG NO.	8NP0007	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	Tolerance	
		Da cheng 2013.12.28	Da cheng 2013.12.28		UNIT: mm	X. ±0.50
					SCALE: NONE	X.X ±0.30
				SHEET: 01/01	REV.: B	X.XX ±0.10
						X° ±1°



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.