
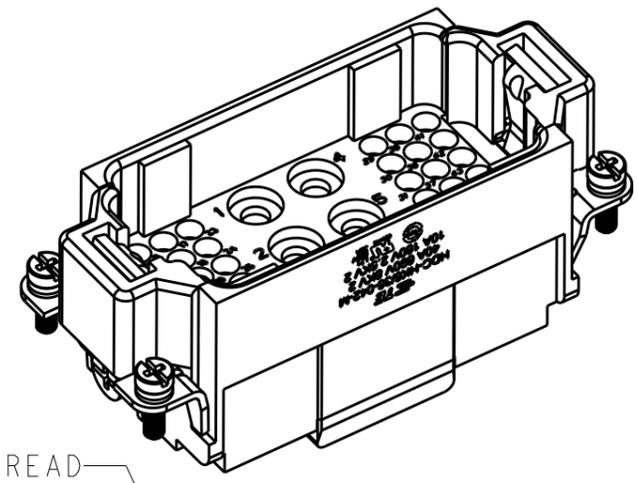


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
 © COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	22DEC2014	DW	CW
	B	ECR-15-018481	23FEB2016	DW	CW


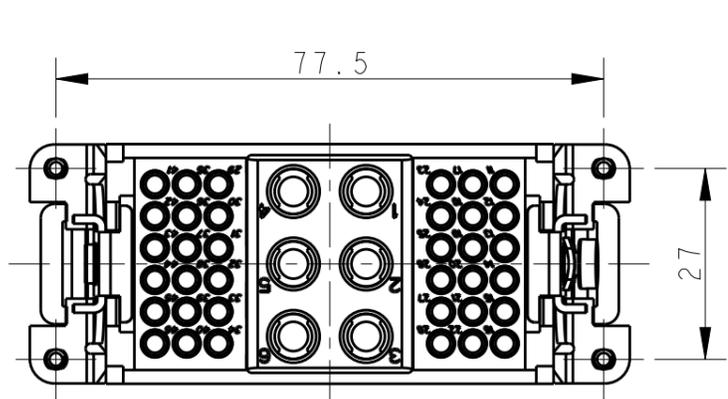


NOTES:

- TECHNICAL CHARACTERISTICS:
 INSULATION MATERIAL: PC
 RATED VOLTAGE: POWER: 690 V; SIGNAL: 250V
 RATED CURRENT: POWER: 40 A; SIGNAL: 10A
 INSULATION RESISTANCE: >=400MΩ
 RATED IMPULSE VOLTAGE: POWER: 8 KV; SIGNAL: 4 KV
 POLLUTION DEGREE: 2
 CONTACT RESISTANCE: POWER: <=1 mΩ; SIGNAL: <=5 mΩ
 FLAMMABILITY: UL94V-0
 MATING CYCLES: 500 CYCLES
 OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
 WIRE RANGE: POWER: 1-6 mm² (18-10 AWG)
 SIGNAL: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
 CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT
- CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.
 (ORDER No. REFER TO DRAWING:
 T20200X10XX000 FOR SIGNAL; T20400X10XX000 FOR POWER)



M4 THREAD
 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 1.2Nm

4-M3 THREAD
 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 0.5Nm

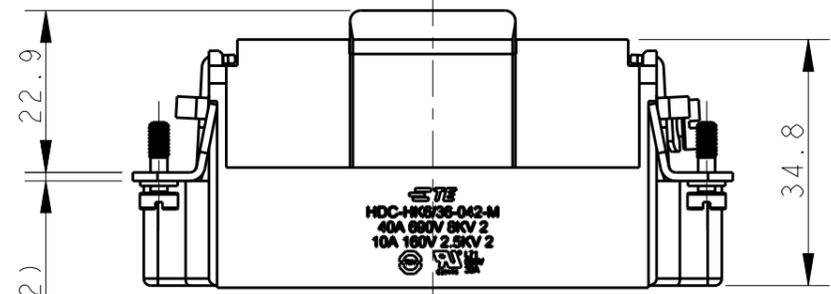

注释:

- 技术参数:
 绝缘材料: PC
 额定电压: 电源: 690 V; 信号: 250 V
 额定电流: 电源: 40 A; 信号: 10 A
 绝缘电阻: >=400MΩ
 额定脉冲电压: 电源: 8 KV; 信号: 4 KV
 污染等级: 2
 接触电阻: 电源: <=1 mΩ; 信号: <=5 mΩ
 阻燃等级: UL94V-0
 插拔次数: 500次
 工作温度: -40-+125°C
 接线范围: 电源: 1-6 mm² (18-10 AWG)
 信号: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
 接线类型: 冷压接
- 端子需要单独订购。
 (订货号参考图面: 信号端子:T20200X10XX000; 电源端子:T20400X10XX000)

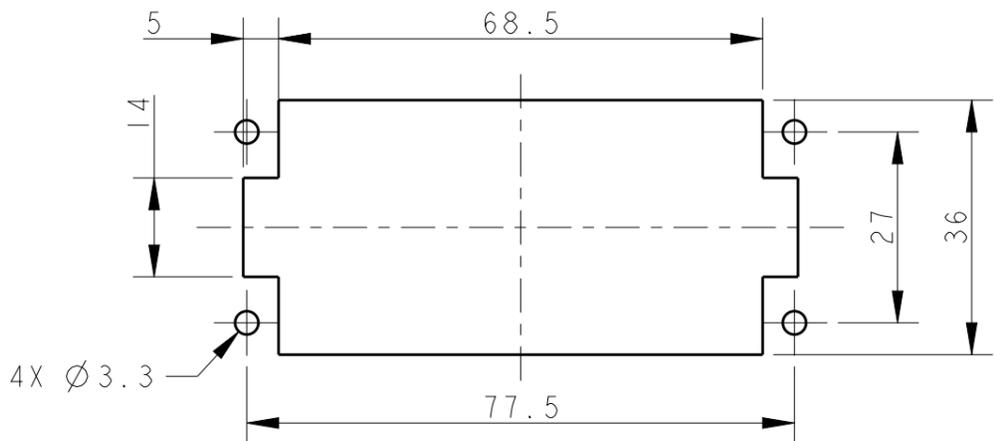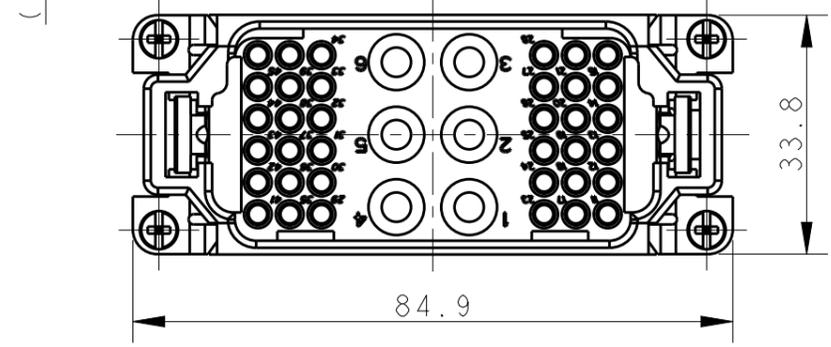

PANEL CUT FOR INSERTS FOR USE WITHOUT HOODS/ HOUSINGS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±-
MATERIAL	FINISH

DWN	22DEC2014
David Wang	
CHK	22DEC2014
Chris Wang	
APVD	22DEC2014
Xiang Xu	
PRODUCT SPEC	108-137053
APPLICATION SPEC	114-137053
WEIGHT	-
Customer Drawing	

T2120422101-000	HK6/36-042-M HK6/36-042 公插
PART NUMBER 料号	PART DESCRIPTION 描述



NAME HK6/36-042-M			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	©-T2120422101000	-
SCALE 1:1		SHEET 1 OF 1	REV B



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.