
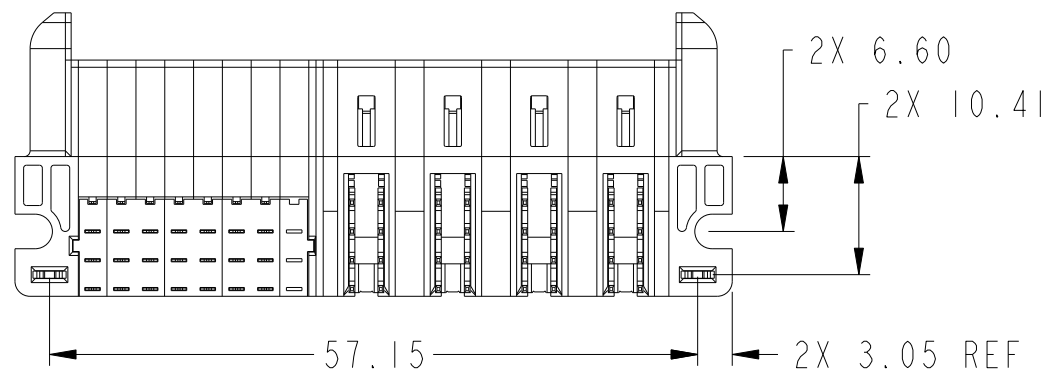
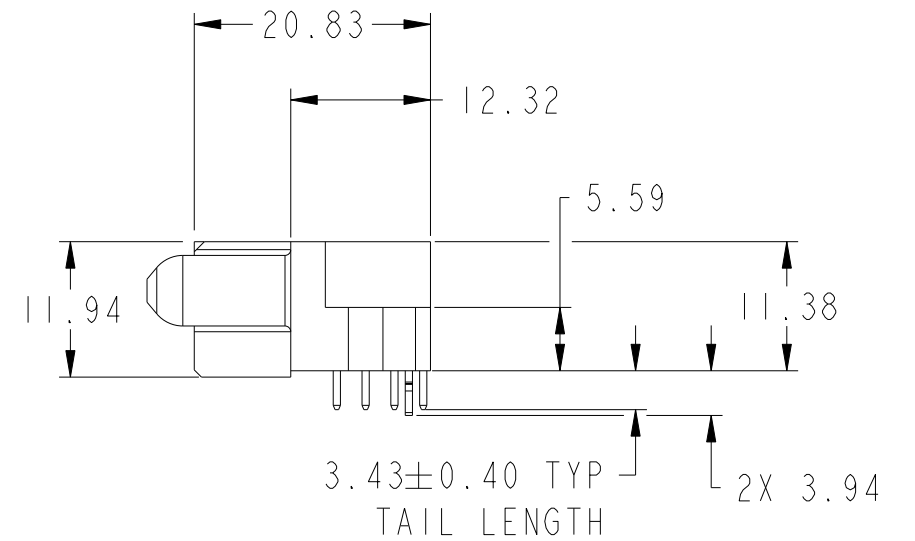
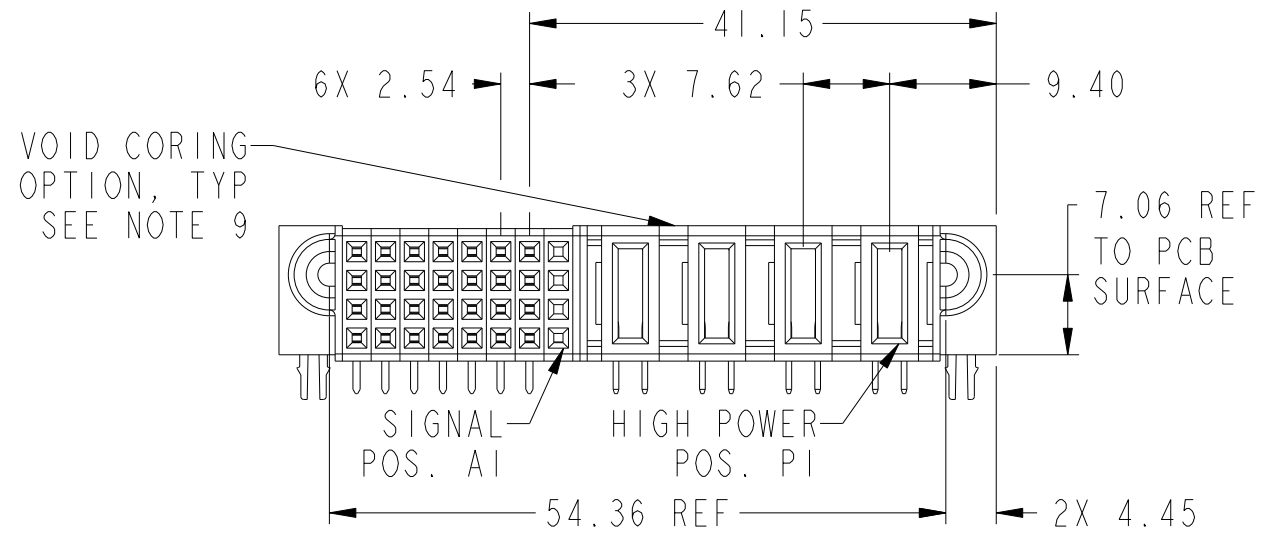



PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2

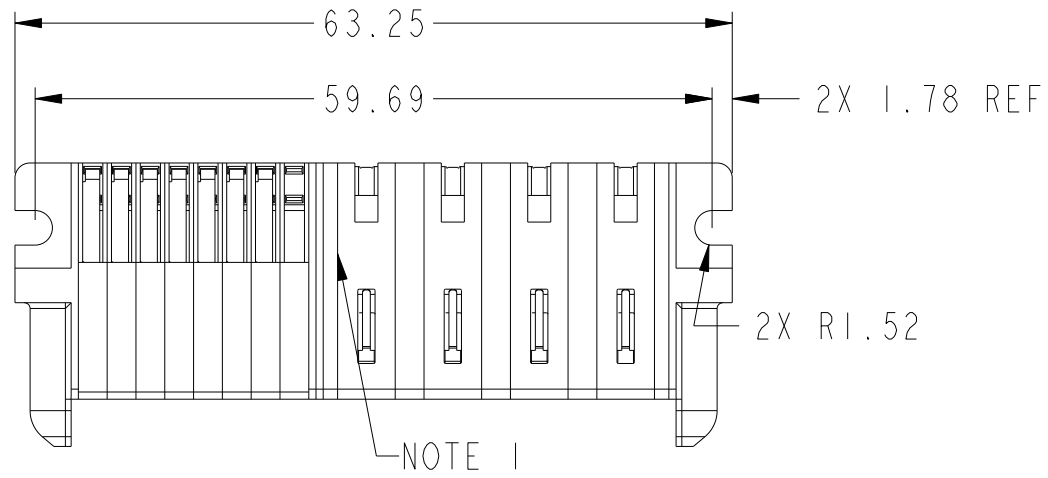

spec ref	dr	Sunny2 Liu	2017/04/28	projection	MM	size	A3	scale	3:2
tolerance std	eng	Sunny2 Liu	2017/05/12			ecn no	-	rel level	Released
ISO 406 ISO 1101	chr	Fancy Zhang	2017/05/12						
surface	linear	0.X	±0.5		4ACP + 32S RA STB RECEPTACLE	title cat. no.	dwg no 10106118-4008002	rev A	sheet 1 of 3
		0.XX	±0.25						
ISO 1302	angular	0°	±2°	Product - Customer Drw	STATUS:Released	Printed: May 18, 2017			

PRODUCT NO.	ROWS	SIGNAL								HIGH POWER																			
		E1	8	7	6	5	4	3	2	1	P4	P3	P2	P1	E2														
10106118-4008002LF	D C B A		H	H	H	H	H	H	H	X	G	G	G	G	G	X	F	F	F	F	F	X	E	E	E	E	E	X	

CODE	DESCRIPTION
E	STD SIGNAL CONTACT, ROW A
F	STD SIGNAL CONTACT, ROW B
G	STD SIGNAL CONTACT, ROW C
H	STD SIGNAL CONTACT, ROW D
H1	MFBL HIGH POWER CONTACT(3.43)
H3	STD HIGH POWER CONTACT(3.43)
HA	METAL HOLD DOWN
X	OMITTED

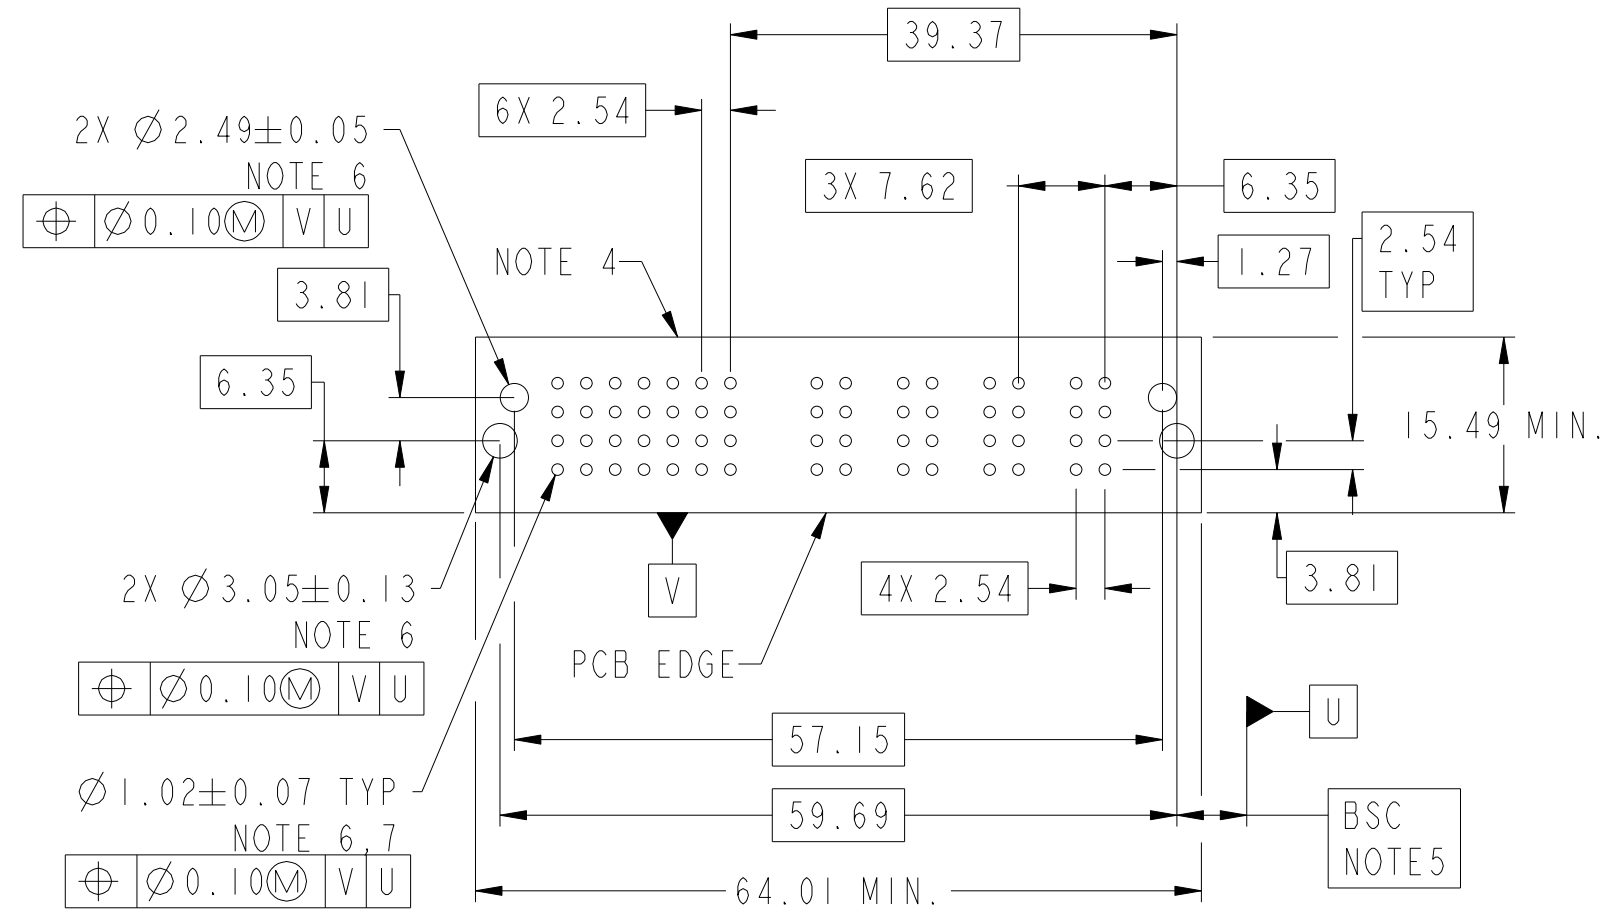

Amphenol
FCi

© 2016 AFCI

spec ref	dr	Sunny2 Liu	2017/04/28	projection		size	A3	scale	3:2
tolerance std	eng	Sunny2 Liu	2017/05/12		← →	ecn no	-	rel level	Released
ISO 406 ISO 1101	chr	Fancy Zhang	2017/05/12						
surface	linear	0.X	±0.5	product family	PwrBlade+	dwg no	10106118-4008002	rev	A
		0.XX	±0.25						
ISO 1302	angular	0°	±2°	cat. no.	Product - Customer Drw	sheet 2 of 3			

**Amphenol
FCi**

4ACP + 32S
RA STB RECEPTACLE




Product - Customer Drw sheet 2 of 3

NOTES:

- 1) PRODUCT MARK:
PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE .
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING : HIGH TEMP THERMOPLASTIC WITH GLASS FIBER, UL94V-0, BLACK.
-POWER CONTACT : HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
-SIGNAL CONTACT : COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION : 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS ARE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15+/-0.025MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN SN
OVER 0.0254-0.0762MM CU PLATING TO ACHIEVE A 1.02+/-0.07MM HOLE.
- 8) THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 265 °C PEAK TEMPERATURE
FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL MODULES AND
END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE MAY BE DIFFERENT FOR
OPTIMIZE THE MOLDING PROCESS. THE VOID CORING WILL NOT EFFECT
TO PRODUCT FUNCTION.
- 10) THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-47-0004.
- 11) PRODUCT SPECIFICATION : GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION : GS-20-141.
PRODUCT PACKAGE SPECIFICATION: GS-14-1502.

Amphenol
FCi

© 2016 AFCI

spec ref		dr	Sunny2 Liu	2017/04/28	projection	MM	size	A3	scale	3:2	
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					ecn no		-		
ISO 406				product family			PwrBlade+	rel level		Released	
ISO 1101				eng	Sunny2 Liu	2017/05/12					
surface		linear	0.X	±0.5		title		4ACP + 32S		dwg no 10106118-4008002	rev A
			0.XX	±0.25		RA STB RECEPTACLE					
ISO 1302	angular	0°	±2°	cat. no.		Product - Customer Drw			sheet 3 of 3		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.