

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT — By Tyco Electronics Japan G.K.




ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE          | DWN     | APVD  |
|---|-----|-------------|---------------|---------|-------|
|   | D   | REVISED     | ECR-11-008701 | 26APR11 | TS KB |

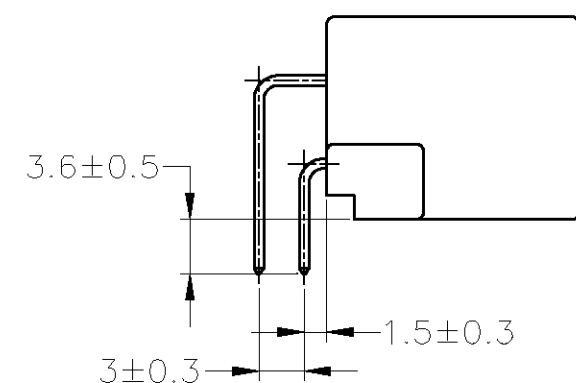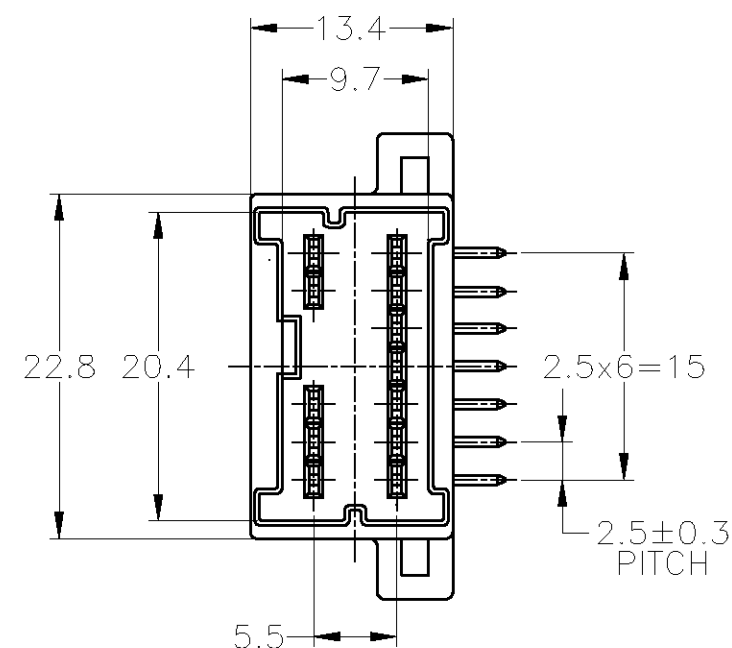
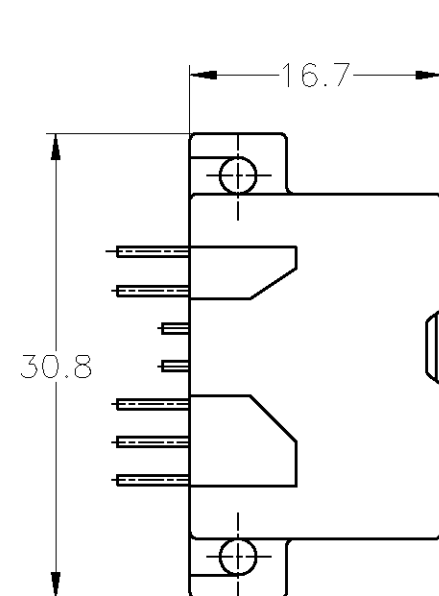


1. RECOMMENDED MOUNTING SCREW :  
PAN-HEADED, TYPE 2 TAPPING SCREW OF  
3DIA × 6LENGTH (JIS B1115, B1122) ,  
TIGHTENING TORQUE : 0.39N・m MAX.

2. CIRCUIT NUMBER

1. 推奨取付ネジ : JIS B1115, B1112  
タッピングネジ, なべ2種, 呼び径3, 長さ6,  
締め付けトルク : 0.39N・m 以下

2. 回路番号

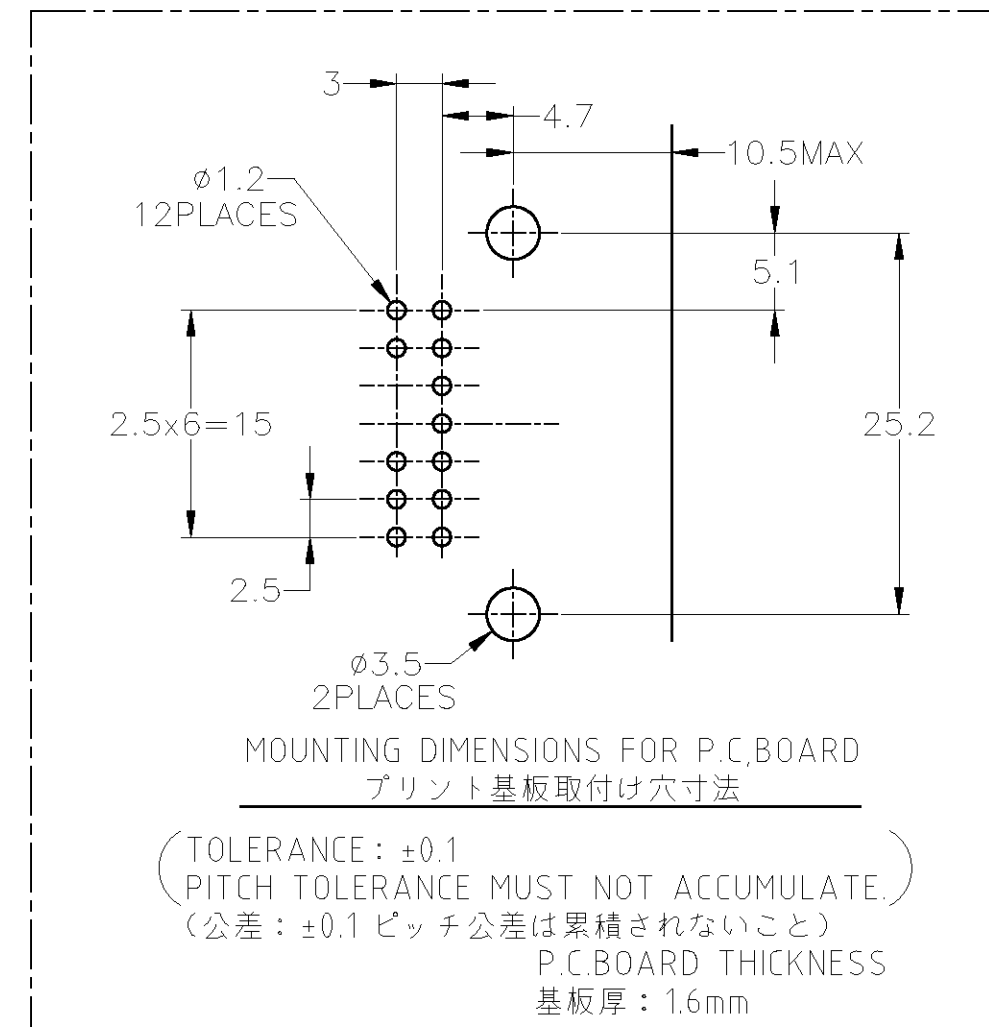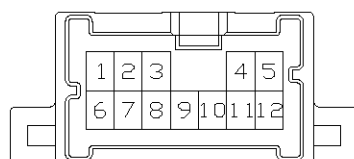

MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C. BOARD  
プリント基板取付け穴寸法

(TOLERANCE : ±0.1  
PITCH TOLERANCE MUST NOT ACCUMULATE.)  
(公差 : ±0.1 ピッチ公差は累積されないこと)  
P.C. BOARD THICKNESS  
基板厚 : 1.6mm

|          |                                                   |                                                    |                |                   |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| OBSOLETE | 錫めっき (10) / 金めっき (2)<br>PRE-TINED (10) / GOLD (2) | 7, 9 $\triangle$ 2                                 | 自然色<br>NATURAL | 3-1123413-1       |
| OBSOLETE | 錫めっき (10) / 金めっき (2)<br>PRE-TINED (10) / GOLD (2) | 7, 9 $\triangle$ 2                                 | 自然色<br>NATURAL | 2-1123413-1       |
|          | 錫めっき (12)<br>PRE-TINED (12)                       | -                                                  | 自然色<br>NATURAL | 1123413-1         |
|          | タブ仕上 (本数)<br>FINISH OF CONTACT                    | 金めっき端子使用回路番号<br>CIRCUIT NO. OF GOLD PLATED CONTACT | 色<br>COLOR     | 型番<br>PART NUMBER |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

| DIMENSIONS: | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |
|-------------|----------------------------------------|
| mm          |                                        |
|             | 0 PLC ± -                              |
|             | 1 PLC ± -                              |
|             | 2 PLC ± -                              |
|             | 3 PLC ± -                              |
|             | 4 PLC ± -                              |
|             | ANGLES ± -                             |
| MATERIAL    | FINISH                                 |
| PBT         | -                                      |

| 一般公差<br>(GENERAL TOLERANCE) |
|-----------------------------|
| 10 ± : ±0.2                 |
| 30 ± > 10 : ±0.25           |
| 100 ± > 30 : ±0.3           |
| ANGLE : ±3°                 |

|                                 |                                                                                      |           |              |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| DWN<br>T.MINEMATSU<br>08APR98   |                                                                                      |           |              |                 |
| CHK<br>E.SASAKI<br>08APR98      |                                                                                      |           |              |                 |
| APVD<br>M.TSUKAKOSHI<br>08APR98 | NAME                                                                                 |           |              |                 |
| PRODUCT SPEC<br>108-5603        | 040III MULTILOCK CONNECTOR 12POSITION CAP<br>HOUSING ASSEMBLY WIRE TO BOARD (H) TYPE |           |              |                 |
| APPLICATION SPEC                | SIZE                                                                                 | CAGE CODE | DRAWING NO   | RESTRICTED TO   |
| WEIGHT<br>3.9 g                 | A3                                                                                   | 00779     | C-1123413    | -               |
| CUSTOMER DRAWING                |                                                                                      |           | SCALE<br>2:1 | SHEET<br>1 OF 1 |
|                                 |                                                                                      |           | REV<br>D     |                 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.