

This document is the property of Amphenol Corporation and is delivered on the express condition that it is not to be disclosed, reproduced or used, in whole or in part, for manufacture or sale by anyone other than Amphenol Corporation without its prior consent, and that no right is granted to disclose or to use any information in this document.

The marking on this product doesn't contain environmental hazardous material and must follow one or more specifications per Material Specification SS-00259 for Sony GP compliant or per directive 2011/65/EC for RoHS compliant or per IEC 61249-2-21 for Halogen Free compliant.

REVISIONS				
SYM	ECN No.	DESCRIPTION	DATE	BY
AX1		UNAPPROVAL REVISION	01/22/2014	Sondra Sang

FOR REFERENCE ONLY

PART NUMBER:
GSB4 116 3 4 X HR



CONTACT FINISH
3: 30μ" GOLD

PLASTIC MATERIAL
4: NYLON, BLUE


SOLDER TAIL LENGTH
1. DIM. L=1.90 mm
2. DIM. L=2.40 mm
3. DIM. L=2.80 mm
4. DIM. L=3.30 mm

PIN #	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND_DRAIN
8	SSTX-
9	SSTX+
SHELL	SHIELD

PIN ASSIGNMENT

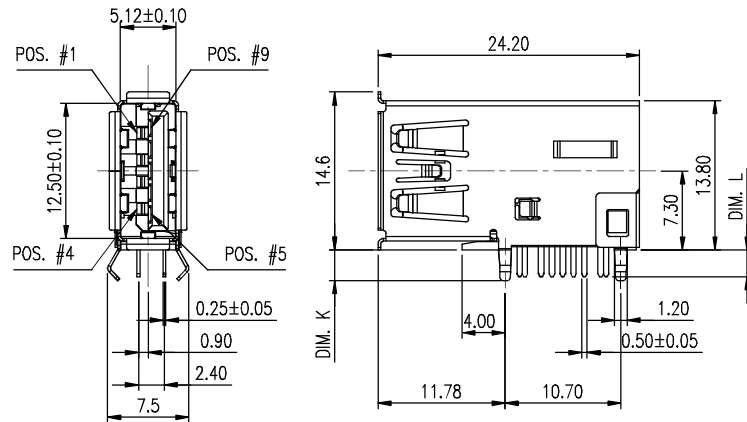

DIM. J	DIM. K	DIM. L	PCB THICKNESS	PROCESS
1.7 mm	2.8 mm	2.40mm	1.6mm	WAVE SOLDERING
1.7 mm	2.8 mm	1.90mm	1.6mm	PIP
2.6 mm	3.8 mm	3.30mm	2.5mm	WAVE SOLDERING
2.6 mm	3.8 mm	2.80mm	2.5mm	PIP

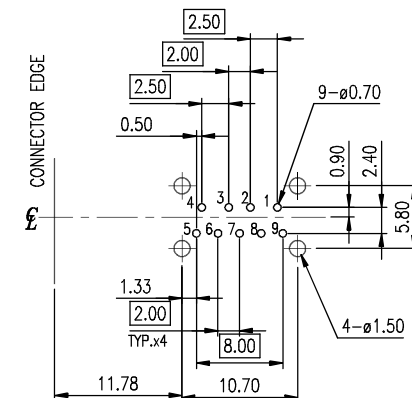

RECOMMENDED PCB LAYOUT- TOP VIEW
(OTHER GENERAL TOLERANCES: ±0.05)

NOTES:

1. HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, UL 94V-0, COLOR- BLUE
2. CONTACT: COPPER ALLOY, 0.25mm THICKNESS, 30μ" MIN. GOLD PLATED ON CONTACT AREA, 120μ" MIN. MATTE TIN PLATED ON SOLDERING TAIL, 80μ" MIN. NICKEL UNDER-PLATED OVERALL
3. METAL SHELL: STAINLESS STEEL, 0.25mm THICKNESS, 30μ" MIN. NICKEL UNDER-PLATED OVERALL
4. REAR SHELL: STAINLESS STEEL, 0.25mm THICKNESS
5. THIS PRODUCT DOESN'T CONTAIN ENVIRONMENTAL HAZARDOUS MATERIALS PER DIRECTIVE 2011/65/EC FOR RoHS AND PER IEC 61249-2-21 FOR HALOGEN FREE COMPLIANT.



TOLERANCE		APPROVALS		DATE	TITLE				Amphenol® Amphenol Corporation Amphenol Taiwan Corporation			
X. X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10	DRAWN	Sondra Sang		01/22/2014	USB 3.1 CONNECTOR STANDARD A, UPRIGHT DIP TYPE 				PART No. GSB4 116 34X HR			
	CHECKED	Chenny Yeh		01/22/2014								
	APPROVED	Hank Hsu		01/22/2014								
ANGULAR ±1°		DWG TYPE		PROJECT CODE	UNIT	SCALE	SIZE	SHEET	REV.	GSB4116XXXHR AX1		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		CUST DWG		1536	mm	NA	A3	1 OF 1				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.