


SC3316F

SMD POWER INDUCTORS

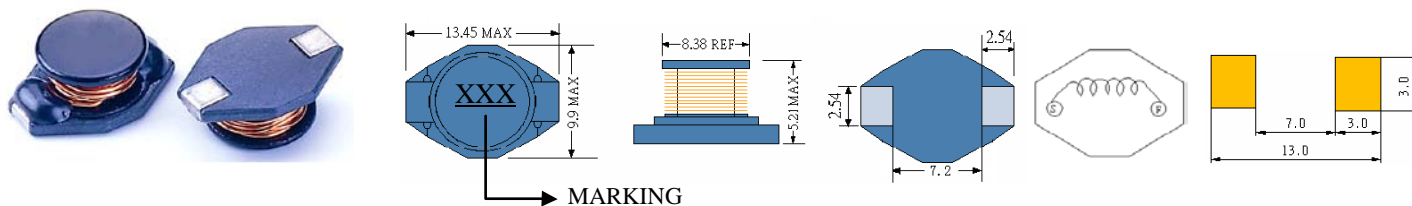



• Features

1. Open frame construction
2. Excellent Power Density
3. Engineered to Provide High Efficiency

ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Part Number	Inductance (uH) (1)	Test Frequency	DC Resistance (Ω MAX) (2)	Saturation Current (A) (3)	Temperature Current (A) (4)
SC3316F-1R0	1.0	100KHZ	9m	9.0	9.80
SC3316F-1R5	1.5	100KHZ	10m	8.0	9.20
SC3316F-2R2	2.2	100KHZ	13m	7.0	7.00
SC3316F 3R3	3.3	100KHZ	15m	6.4	6.50
SC3316F-4R7	4.7	100KHZ	18m	5.4	5.60
SC3316F-6R8	6.8	100KHZ	27m	4.6	4.50
SC3316F-100	10	100KHZ	38m	3.8	3.90
SC3316F-150	15	100KHZ	56m	3.0	3.10
SC3316F-220	22	100KHZ	85m	2.6	2.70
SC3316F-330	33	100KHZ	0.10	2.0	2.10
SC3316F-470	47	100KHZ	0.16	1.6	1.80
SC3316F-680	68	100KHZ	0.22	1.4	1.50
SC3316F-101	100	100KHZ	0.28	1.2	1.30
SC3316F-151	150	100KHZ	0.40	1.0	1.00
SC3316F-221	220	100KHZ	0.61	0.8	0.80
SC3316F-331	330	100KHZ	1.02	0.6	0.68
SC3316F-471	470	100KHZ	1.27	0.5	0.60
SC3316F-681	680	100KHZ	2.20	0.4	0.42
SC3316F-102	1000	100KHZ	3.00	0.3	0.34

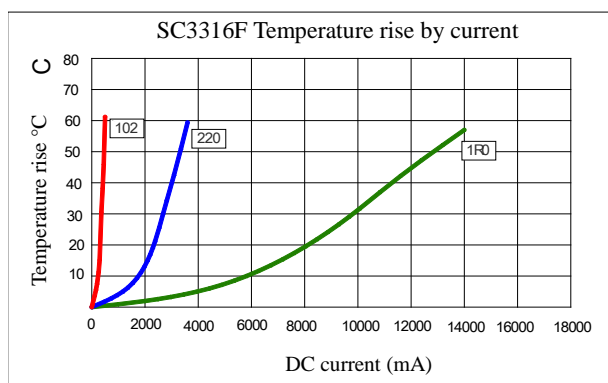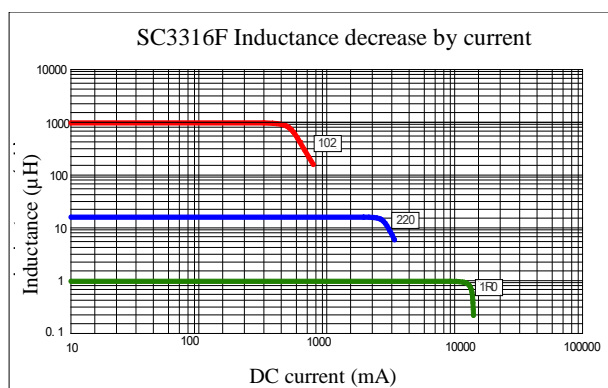

(1). Inductance tolerance for 1.0uH~3.3uH: $\pm 30\%$, for 4.7uH~1000uH: $\pm 20\%$. Tested at 0.25V, 0ADC and 25°C.

(2). DCR measured at 25°C.

(3). The DC current at which the inductance decreases by 10% from its initial value.

(4). The DC current that results in a 40°C temperature rise from 25°C ambient.

[Click here for QUANTITY PER REEL & PACKING INFORMATION](#)

Custom versions available upon request.

Signal Transformer

www.signaltransformer.com

©2011 Signal Transformer –Specification subject to change without notice. 07.11

500 Bayview Avenue, Inwood, NY 11096
 Toll Free 866-239-5777 • Tel 516-239-5777 • Fax 516-239-7208
Sales@signaltransformer.com • techhelp@signaltransformer.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.