



| Panduit Part number | Wire range AWG (mm ²) | Tab Size | Housing color | Dim. "F" | Dim. "W" | Dim. "L" | Maximum Wire Insulation Diameter | MINIMUM Wire Insulation Diameter | Tools |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| DNG18-187FB | 22-18 (0.5 - 1.0) | .187 X .032 | Red | .22 (5.6) | .29 (7.4) | .89 (22.6) | .126 (3.20) | .050 (1.27) | CT-1015 |
| DNG18-188FB | 22-18 (0.5 - 1.0) | .187 X .020 | Red | .22 (5.6) | .29 (7.4) | .89 (22.6) | .126 (3.20) | .050 (1.27) | |
| DNG18-250FB | 22-18 (0.5 - 1.0) | .250 X .032 | Red | .22 (5.6) | .35 (8.9) | .93 (23.6) | .126 (3.20) | .050 (1.27) | |
| * DNG14-187FB | 16-14 (1.5 - 2.5) | .187 X .032 | Blue | .25 (6.4) | .29 (7.4) | .89 (22.6) | .153 (3.89) | .070 (1.78) | |
| * DNG14-188FB | 16-14 (1.5 - 2.5) | .187 X .020 | Blue | .25 (6.4) | .29 (7.4) | .89 (22.6) | .153 (3.89) | .070 (1.78) | |
| DNG14-250FB | 16-14 (1.5 - 2.5) | .250 X .032 | Blue | .25 (6.4) | .35 (8.9) | .93 (23.6) | .153 (3.89) | .070 (1.78) | |

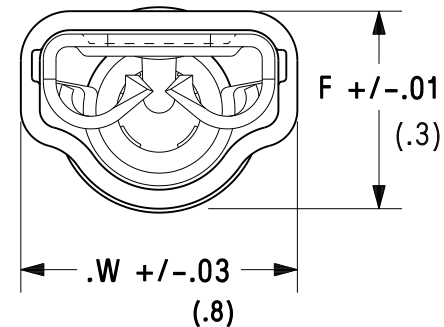

Notes:

- Used for:
 - A. 600V max voltage rating
 - B. 221°F (105°C) max temperature rating
 - C. Stranded copper wire only
- Wire strip length:
 - 250: 1/4 ^{+1/32} (6.4 ⁺⁸ / -0)
 - 187/188: 9/32 ^{+1/32} (7.1 ⁺⁸ / -0)
- Material:
 - A. Stamping - Tin plated brass
 - B. Housing - Nylon
- SEE www.panduit.com FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE.
- Dimensions in brackets are in millimeters or mm²
- DNG14-187FB AND DNG14-188FB ARE UL RECOGNIZED FOR USE WITH COPPER ALLOY TABS.

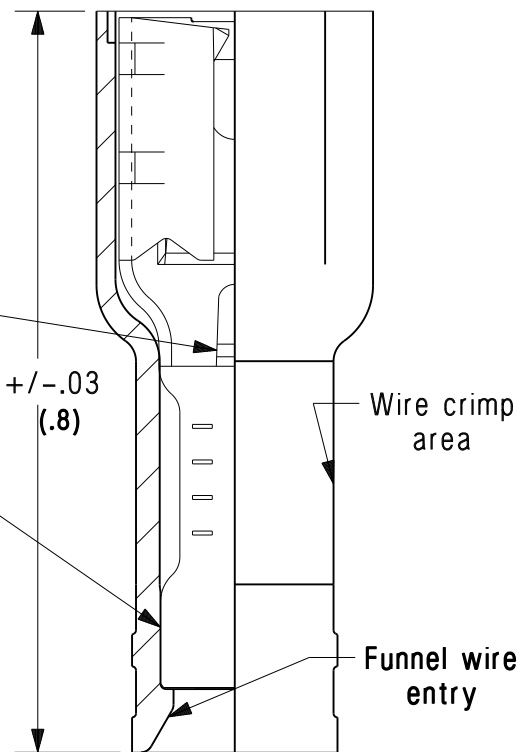

CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

Supra-Grip™
Fully Insulated Loose Piece Female Disconnect

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|----|------|
| 08 | 8/11 | SHOR | MODIFIED NOTE #4, REMOVED PACKAGE SIZES | | |
| 07 | 02/11 | SRB | Added Packaging code L= 50 pieces | | |
| REV | DATE | BY | DESCRIPTION | PM | CUST |

| | | | |
|----------|-------|-------|--------------------------|
| DRAWN BY | CHK'D | SCALE | DRAWING NO./CAD FILENAME |
| BDK | RLS | None | A41570 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.