

D

D

C

C

B

B

A

A

- 1
- PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING

- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2
- MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1
- VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT

- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2
- MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

2120875-1

TE

ORDER-NO.

BESTELL-NR.

-	-	1	2	2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH VARIANTE 14, JACK MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH	-	-
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT5e, 8POS VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT5e, 8POL	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.		PN	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
(MM)

MATERIAL

-

-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±0.2

1 PLC ±0.2

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES/WINKEL ±2°

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

-

-

DWN
S. HASS

CHK
M. STRELOW

APVD
C. SCHREITLINGER

23SEP2013

23SEP2013

23SEP2013

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

108-94207

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

-

WEIGHT
GEWICHT

143g

Customer Drawing

NAME

VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK
VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK
CAT5e, 8POS. GIGABIT VS. PASS THROUGH

SIZE

A2

CAGE CODE

00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.

©=2120875

RESTRICTED TO
NUR FÜR

-

SCALE
MASSSTAB

2:1

SHEET
BLATT

1

OF
VON

9

REV

B2

TE Connectivity

D

D

C


C

B

B

A

A

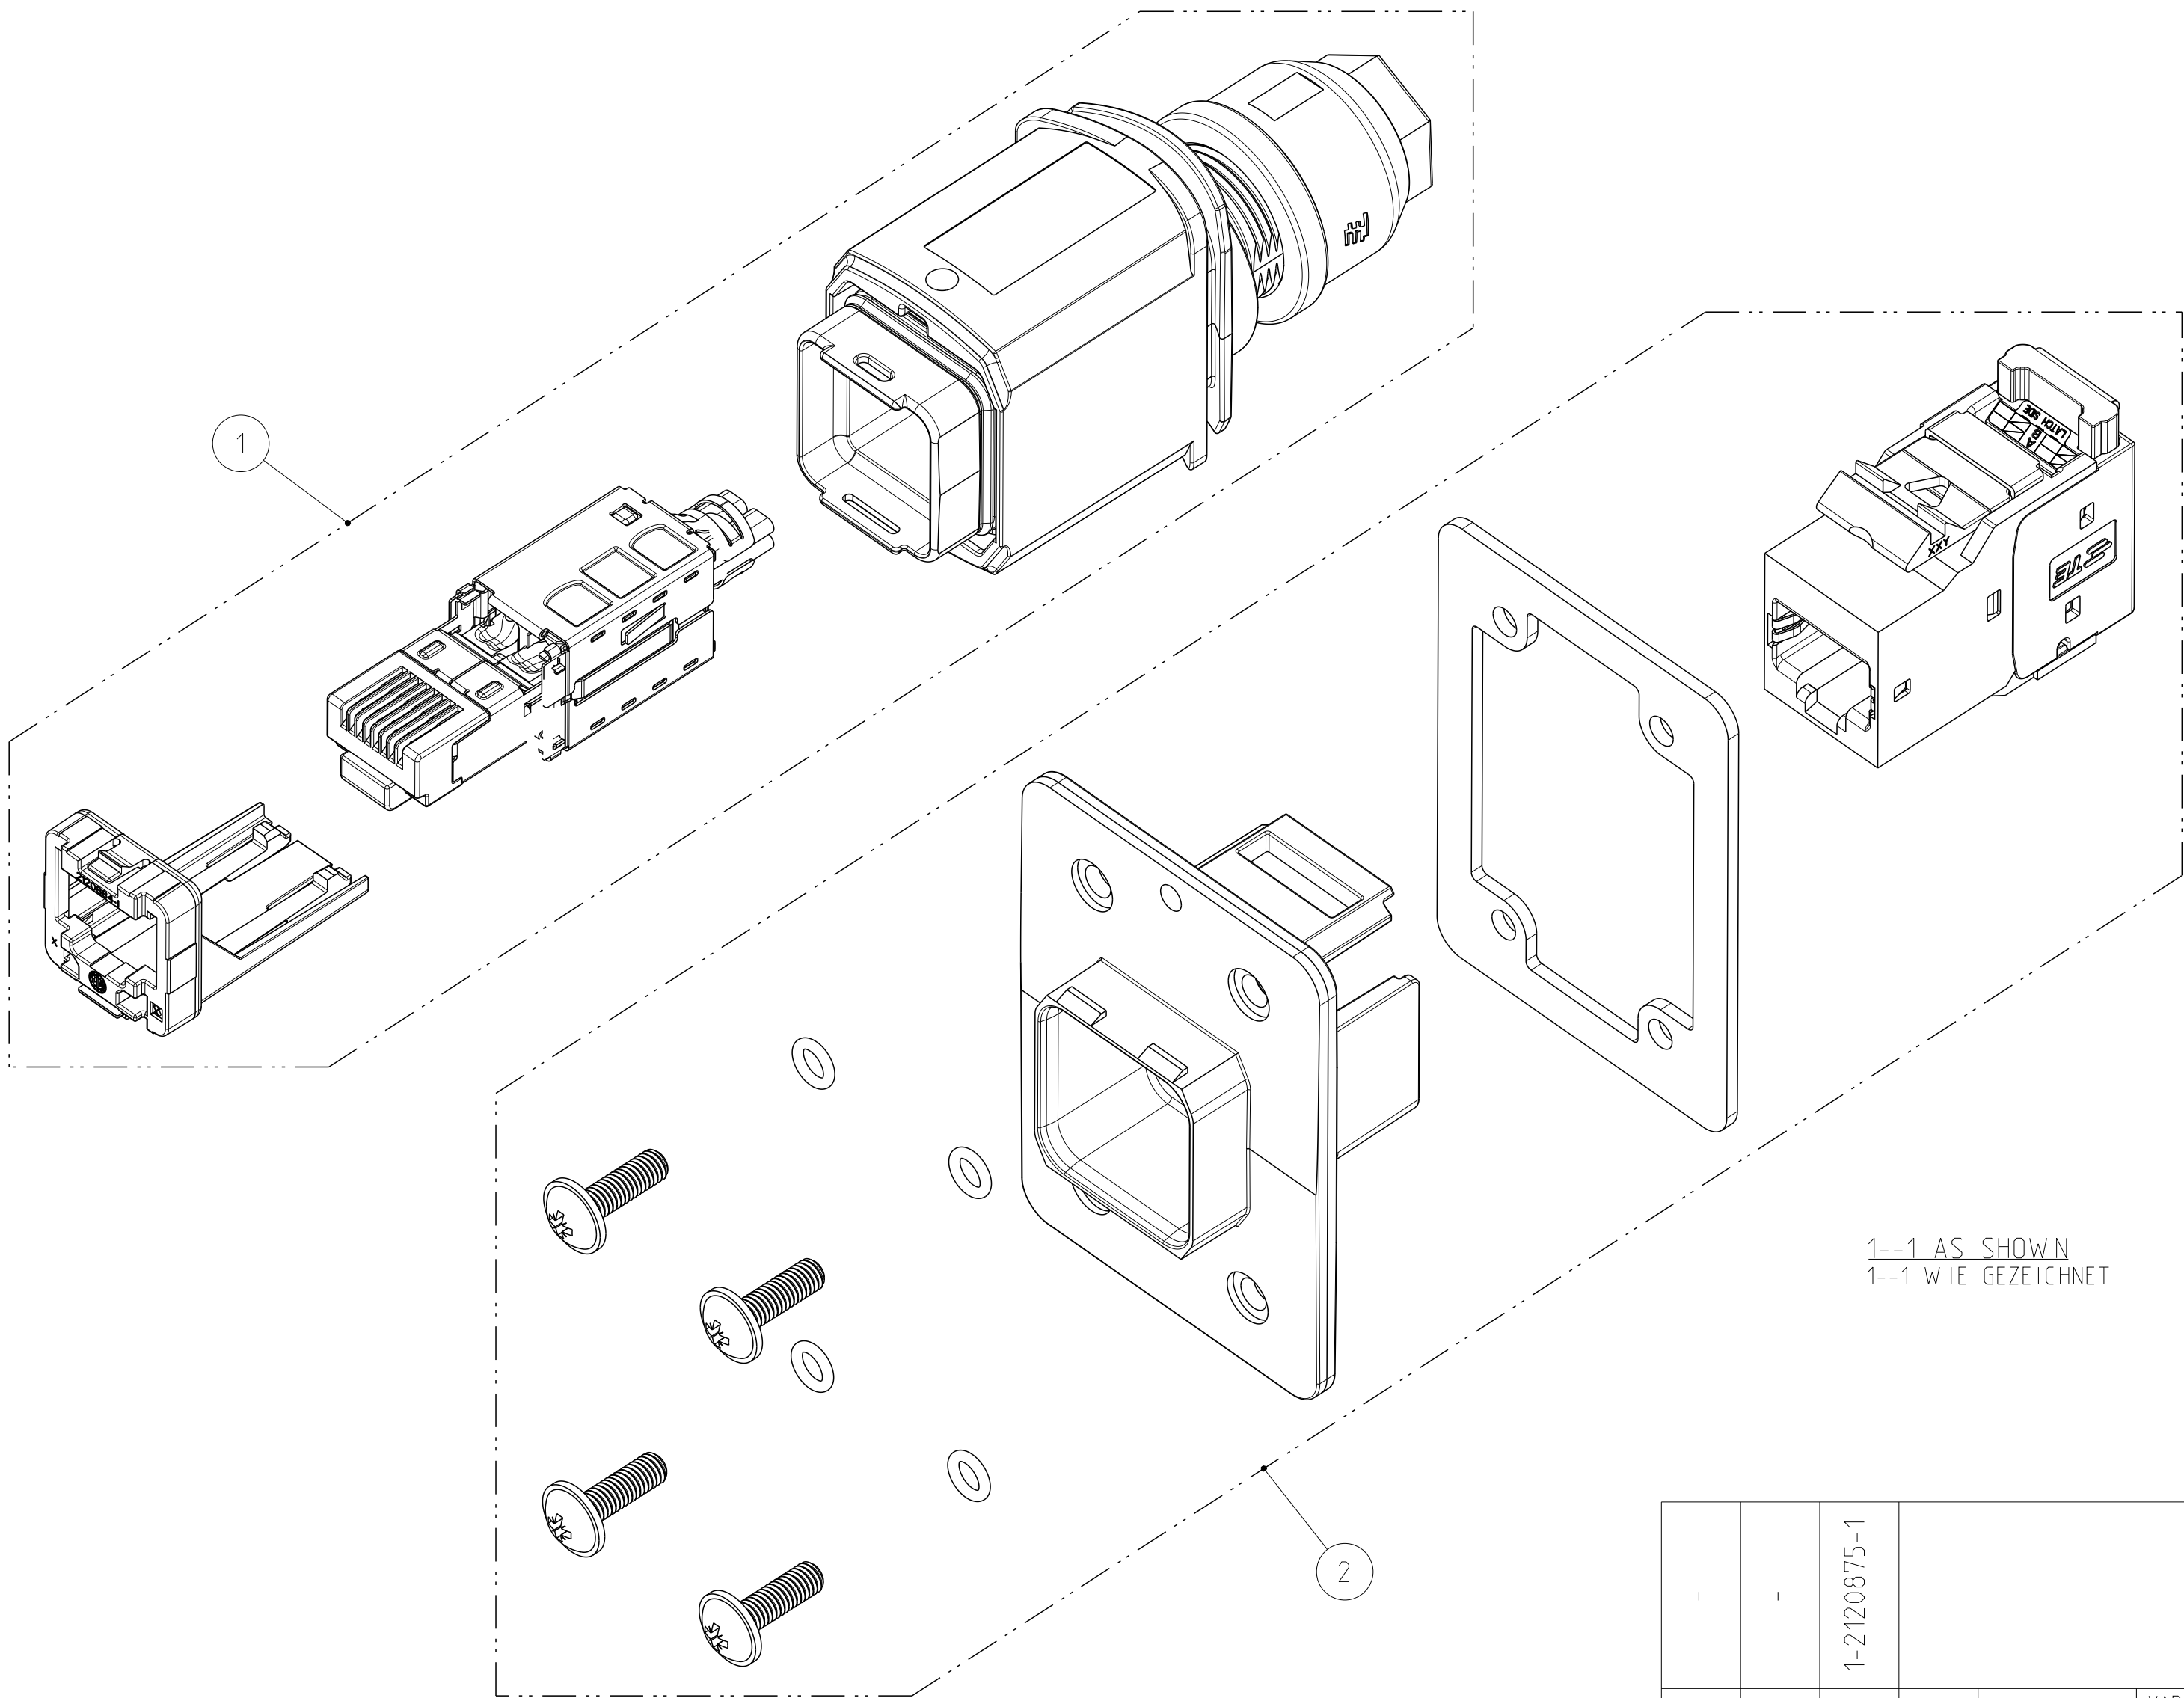


1--1 AS SHOWN
1--1 WIE GEZEICHNET


- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405 (E)

		1-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	2	1-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH CAT6A VARIANTE 14, JACK MIT CAT6A	-	-	
-	-	1	1	1-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT6A, 8POS. VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT6A, 8POL.	-	-	
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 23SEP2013	 TE Connectivity			
				CHK M. STRELOW 23SEP2013				
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT6A, 8POS.			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	SIZE A2			
MATERIAL				APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875	RESTRICTED TO NUR FÜR -	
				WEIGHT GEWICHT 143g				
Customer Drawing				/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 2 OF 9	REV B2

A

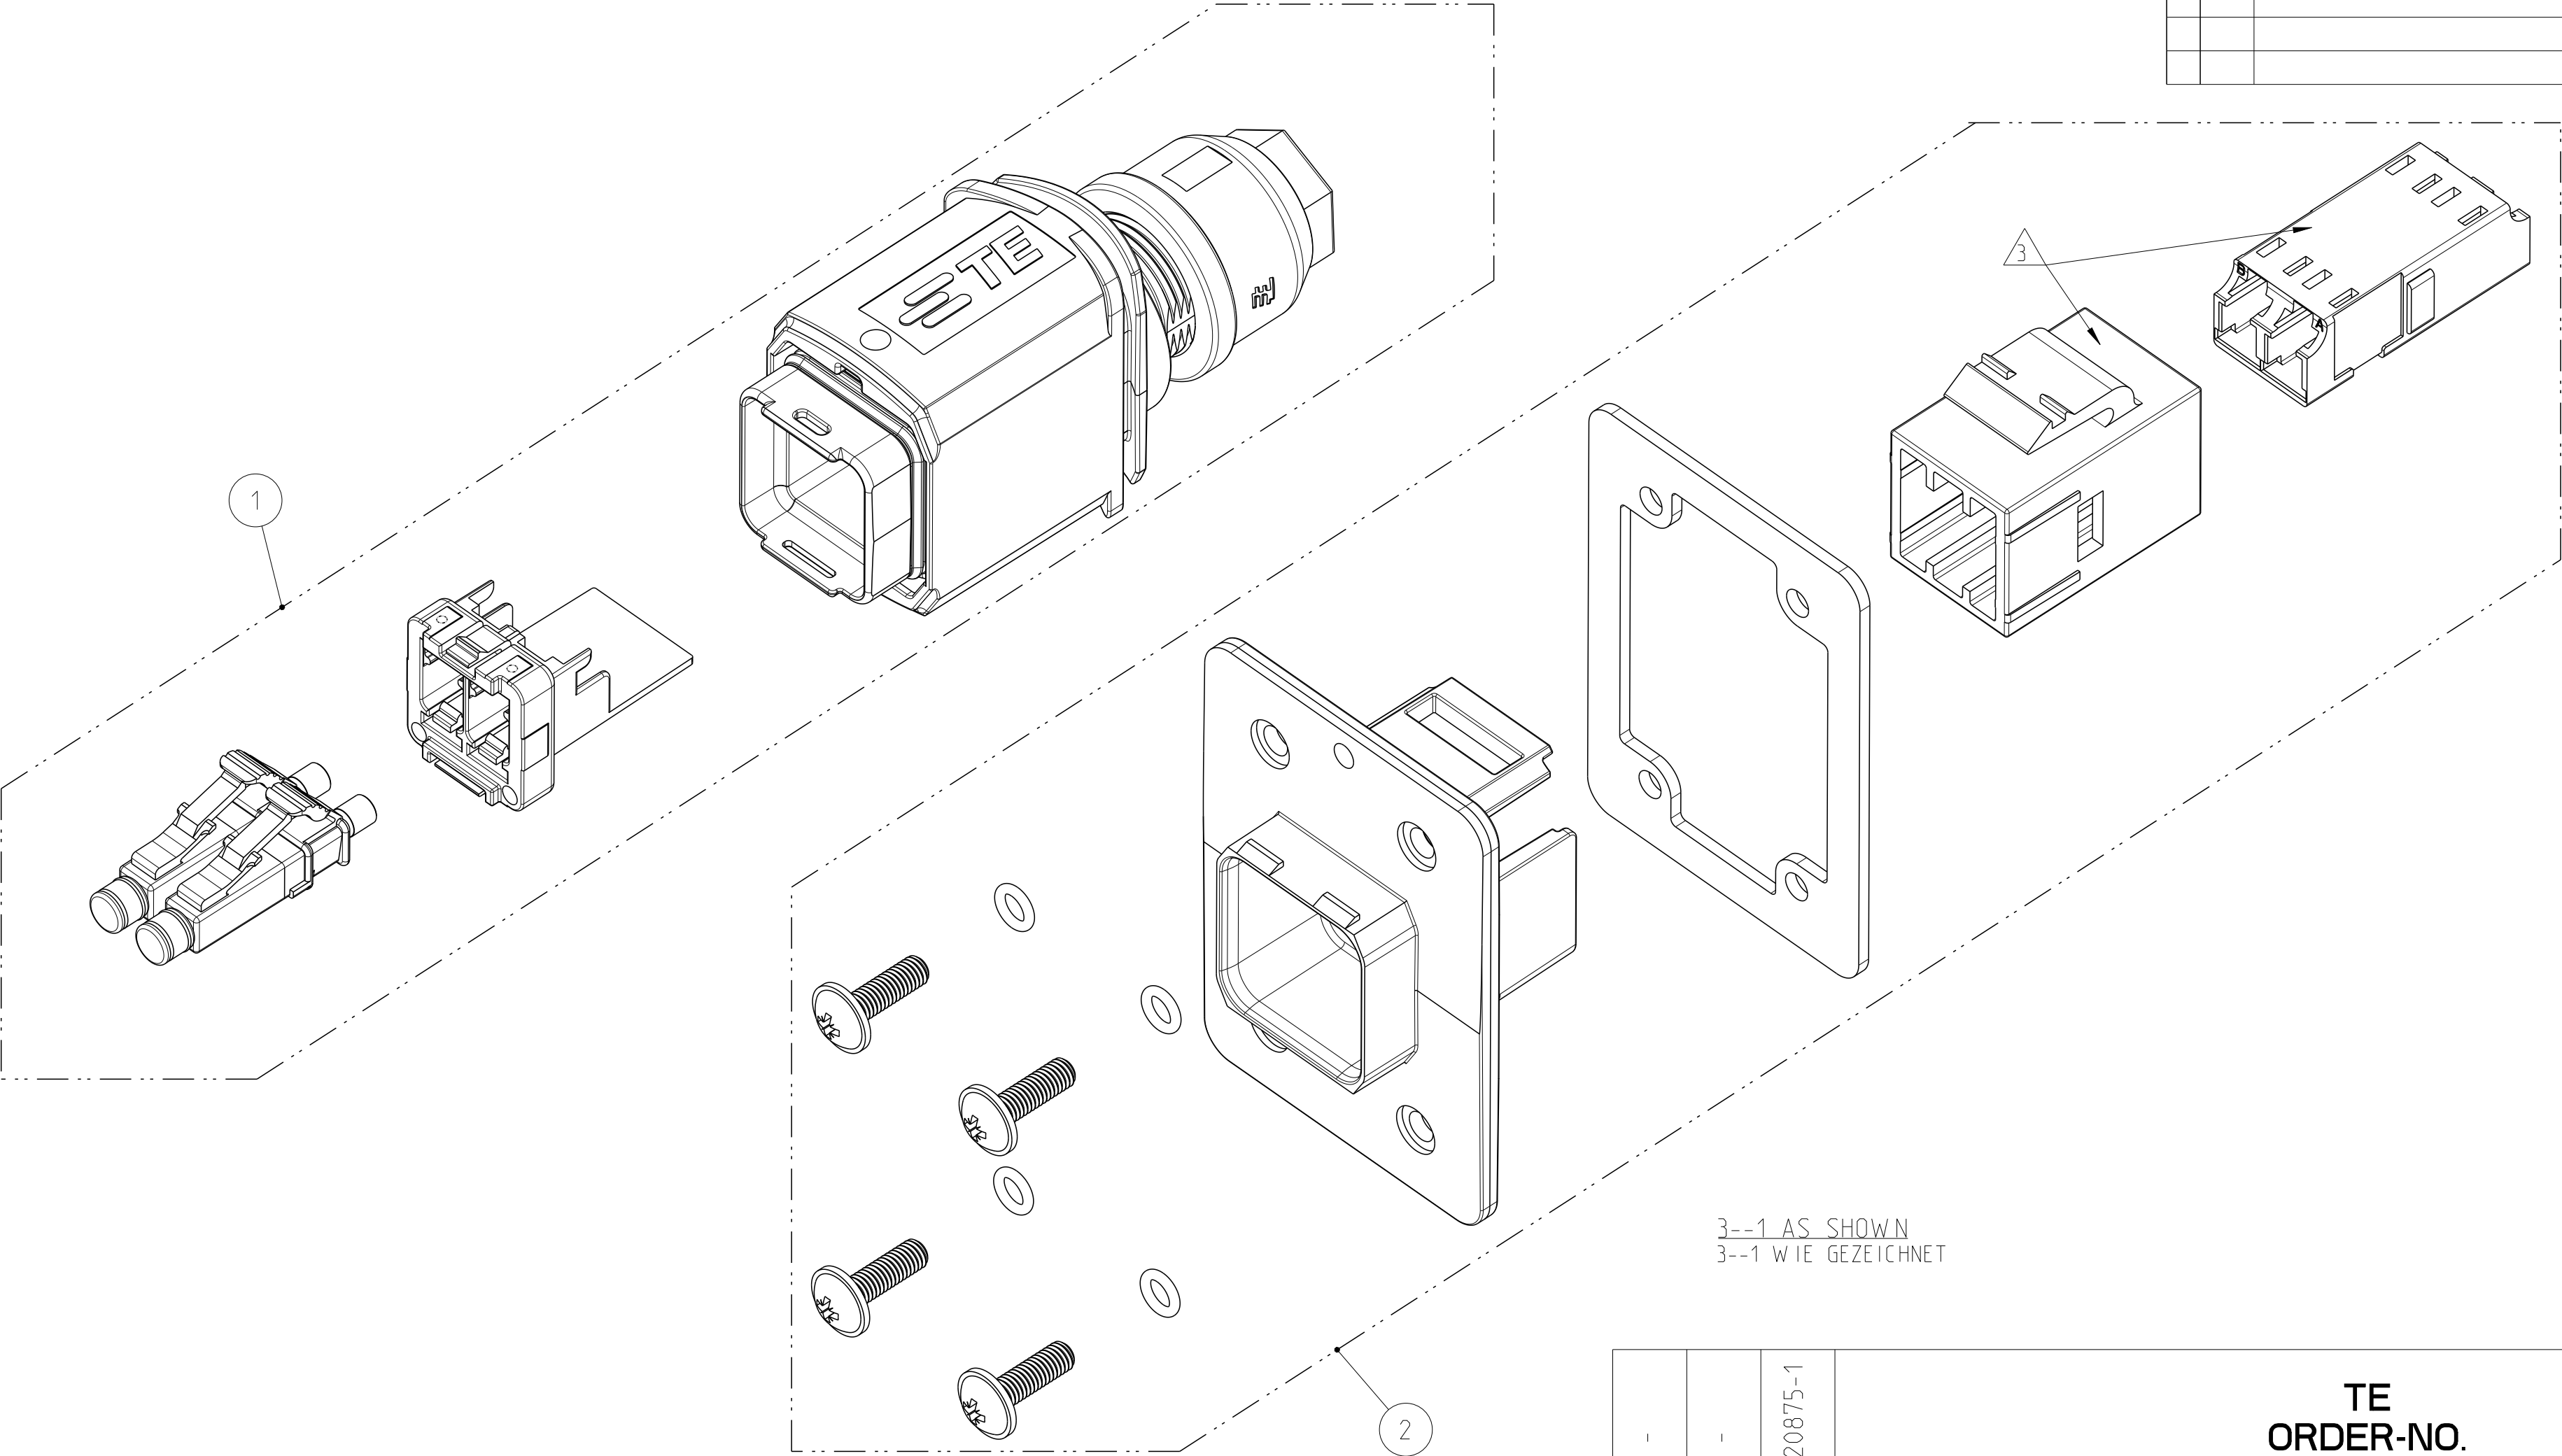

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET
- 3 PARTS PRE-ASSEMBLED

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG
- 3 TEILE VORMONTIERT

3--1 AS SHOWN
3--1 WIE GEZEICHNET

3-2120875-1			TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	2	3-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE VARIANTE 14, JACK MIT FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE	-	-
-	-	1	1	3-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE VARIANTE 14, PLUG MIT FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHREITLINGER	23SEP2013 23SEP2013 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK FIBER OPTIC, LC MULTI MODE		SIZE A2	RESTRICTED TO NUR FÜR
MATERIAL		FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120875		CAGE CODE 100779	REV B2
-		-		WEIGHT GEWICHT 136g		SCALE MASSSTAB 2:1	OF VON 9
-		-		Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG	

Size ISO 14405(E)

D

D

C

C

B


B

A

A

- 1
- PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2
- MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1
- VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2
- MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

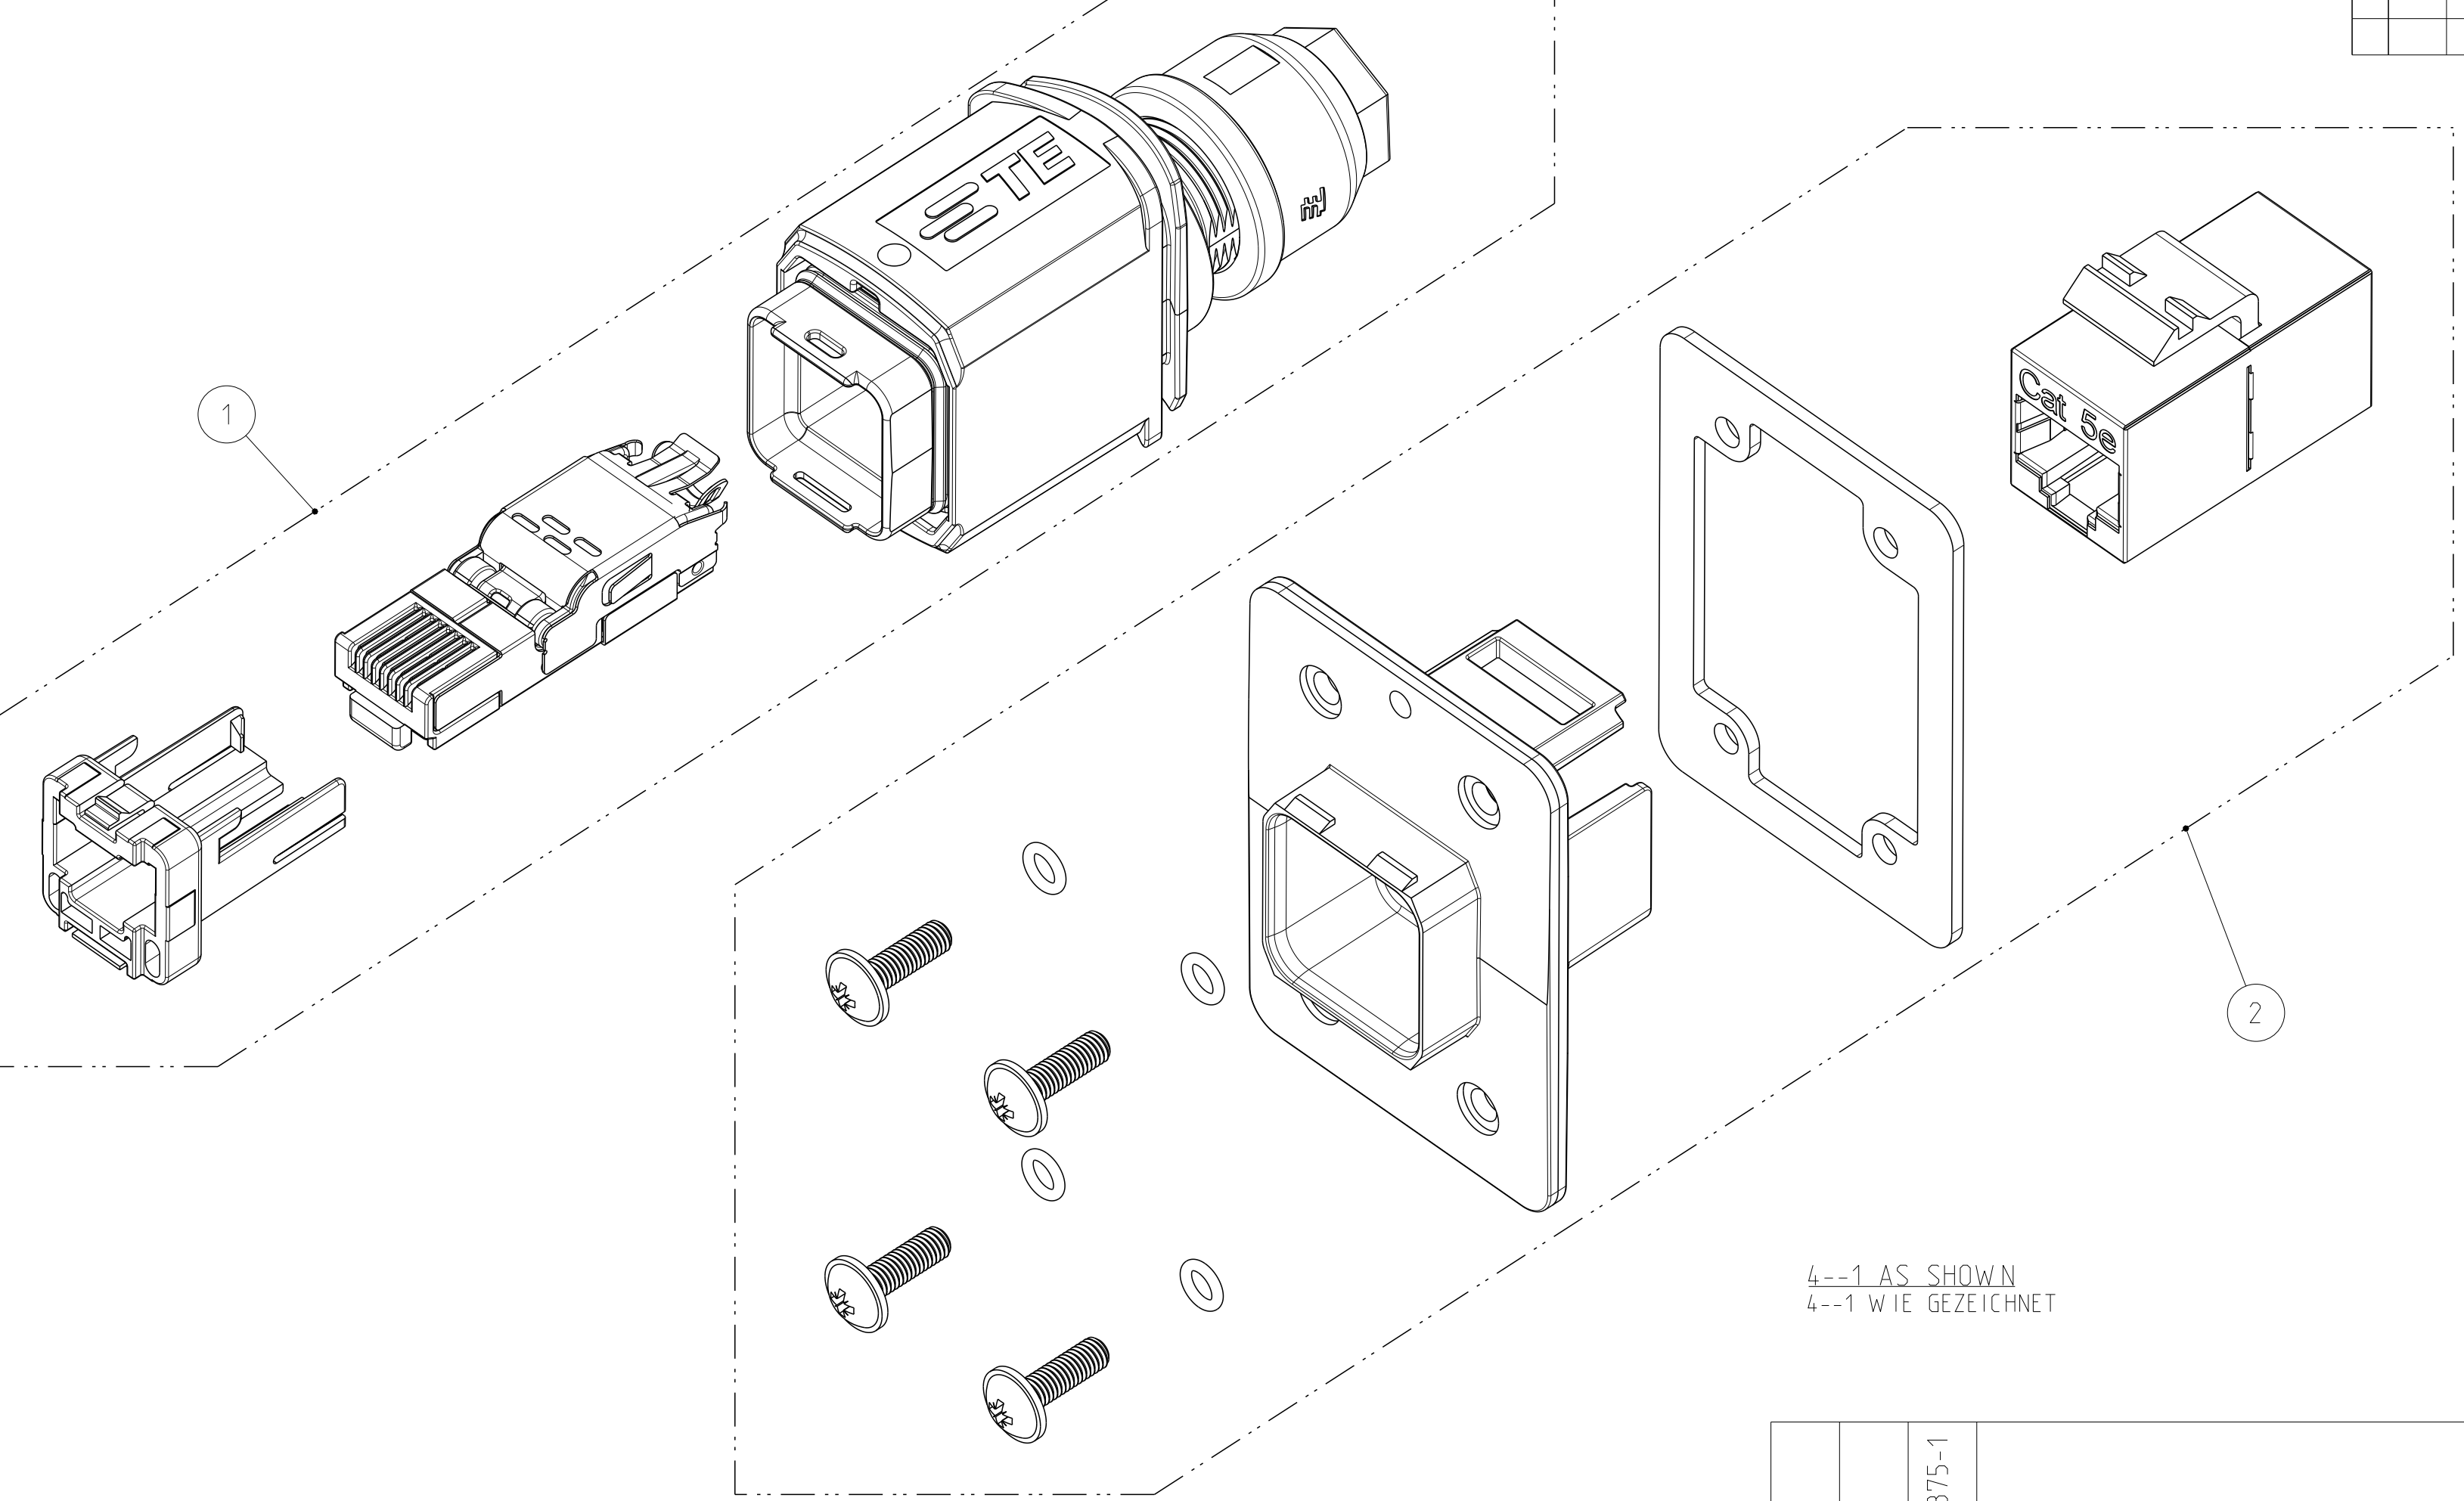

4--1 AS SHOWN
4--1 WIE GEZEICHNET

		4-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH	-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.		PN	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN			NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. VS. PASS THROUGH		
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 143g		
MATERIAL					SIZE A2		RESTRICTED TO NUR FÜR
					CAGE CODE 00779		
Customer Drawing					DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875		
					SCALE MASSSTAB 2:1		
					SHEET BLATT 5 OF 9		
					REV B2		

Size ISO 14405(E)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT 2014

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

2014

MATED WITH:
PASSEND ZU:

4

3


2

1

PROJECT NR.:
PRJ-13-000001658

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1

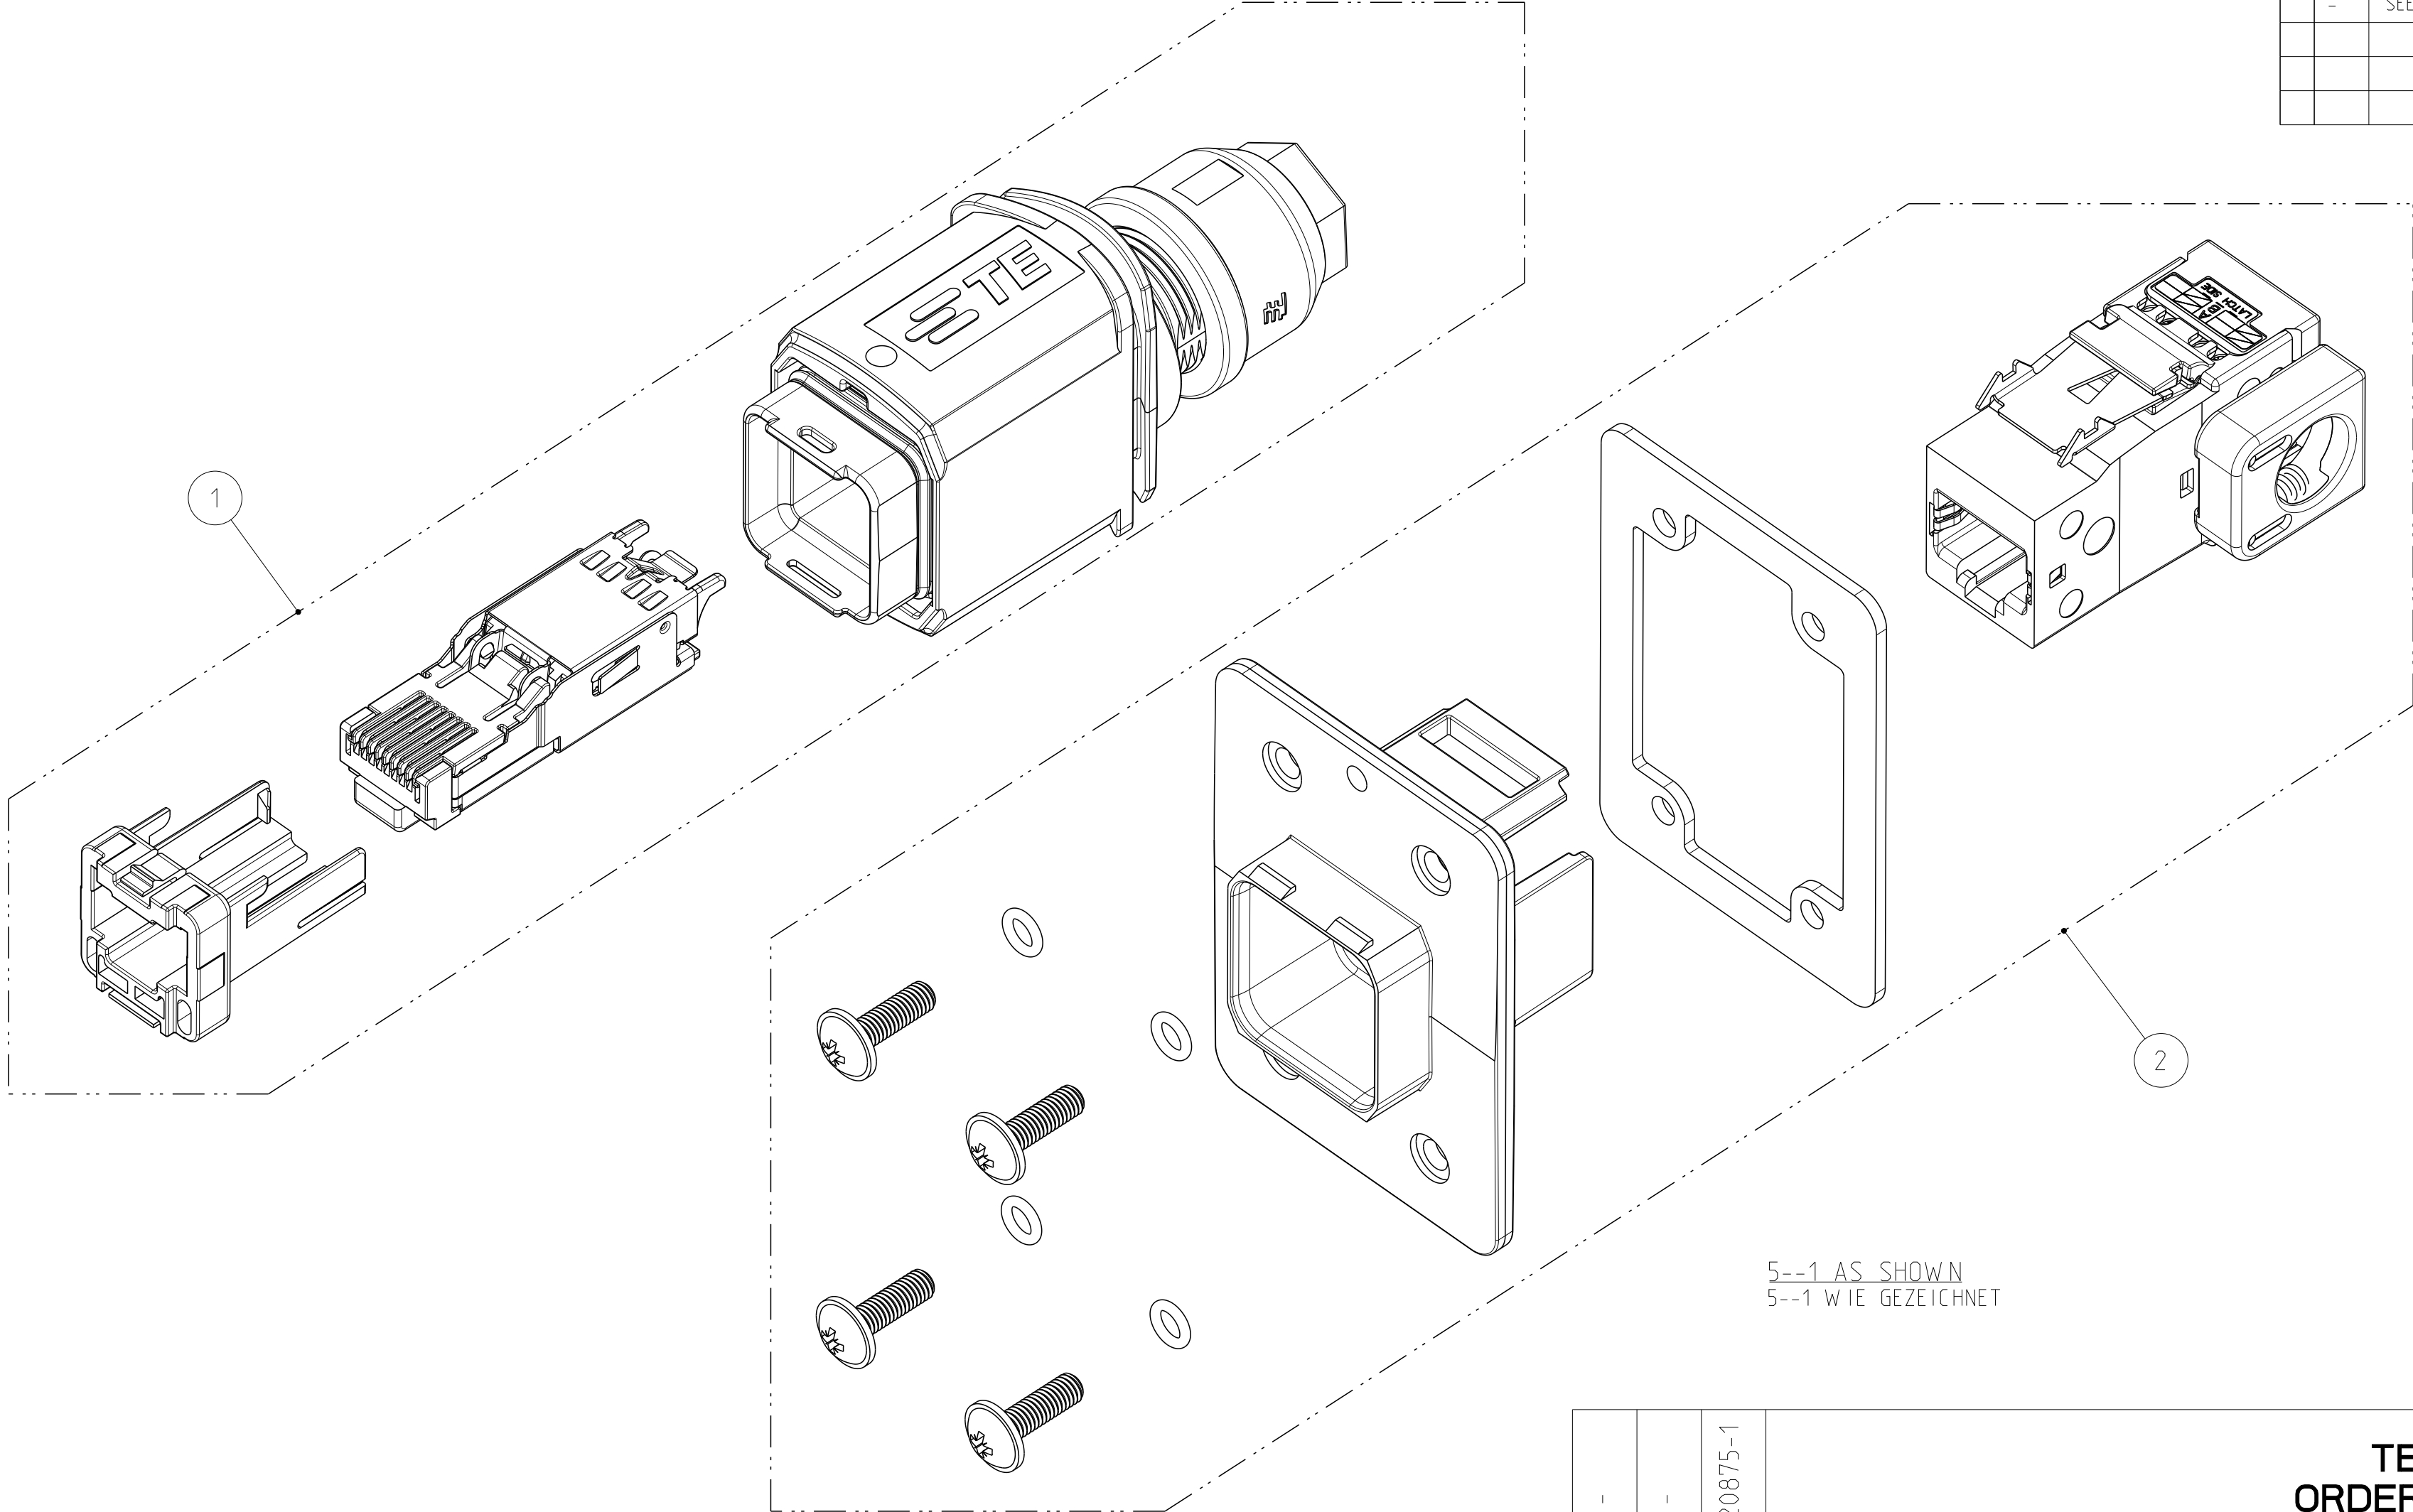

5--1 AS SHOWN
5--1 WIE GEZEICHNET

1

PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX

2

MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

1

VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT

2

MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

1

1


5-2120875-1

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

-	-	1	2	4-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90° VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90°	-	-
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 8POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 8POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
(MM)



TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

MATERIAL

-
-

DWN
S. HASS
23SEP2013

CHK
M. STRELOW
23SEP2013

APVD
C. SCHREITLINGER
23SEP2013

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94207

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
162.7g

Customer Drawing

/KUNDENZEICHNUNG

NAME
VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK
VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK
CAT5e, 8POS. VS. SIDE EXIT 90°

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C-2120875

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-


SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
6 VON 9

REV
B2


1471-9 (3/13)

PROJECT NR.:		REVISIONS				
PRJ-13-000001658		ÄNDERUNGEN				
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
		BESCHREIBUNG				
	-	SEE SHEET 1		-	-	-

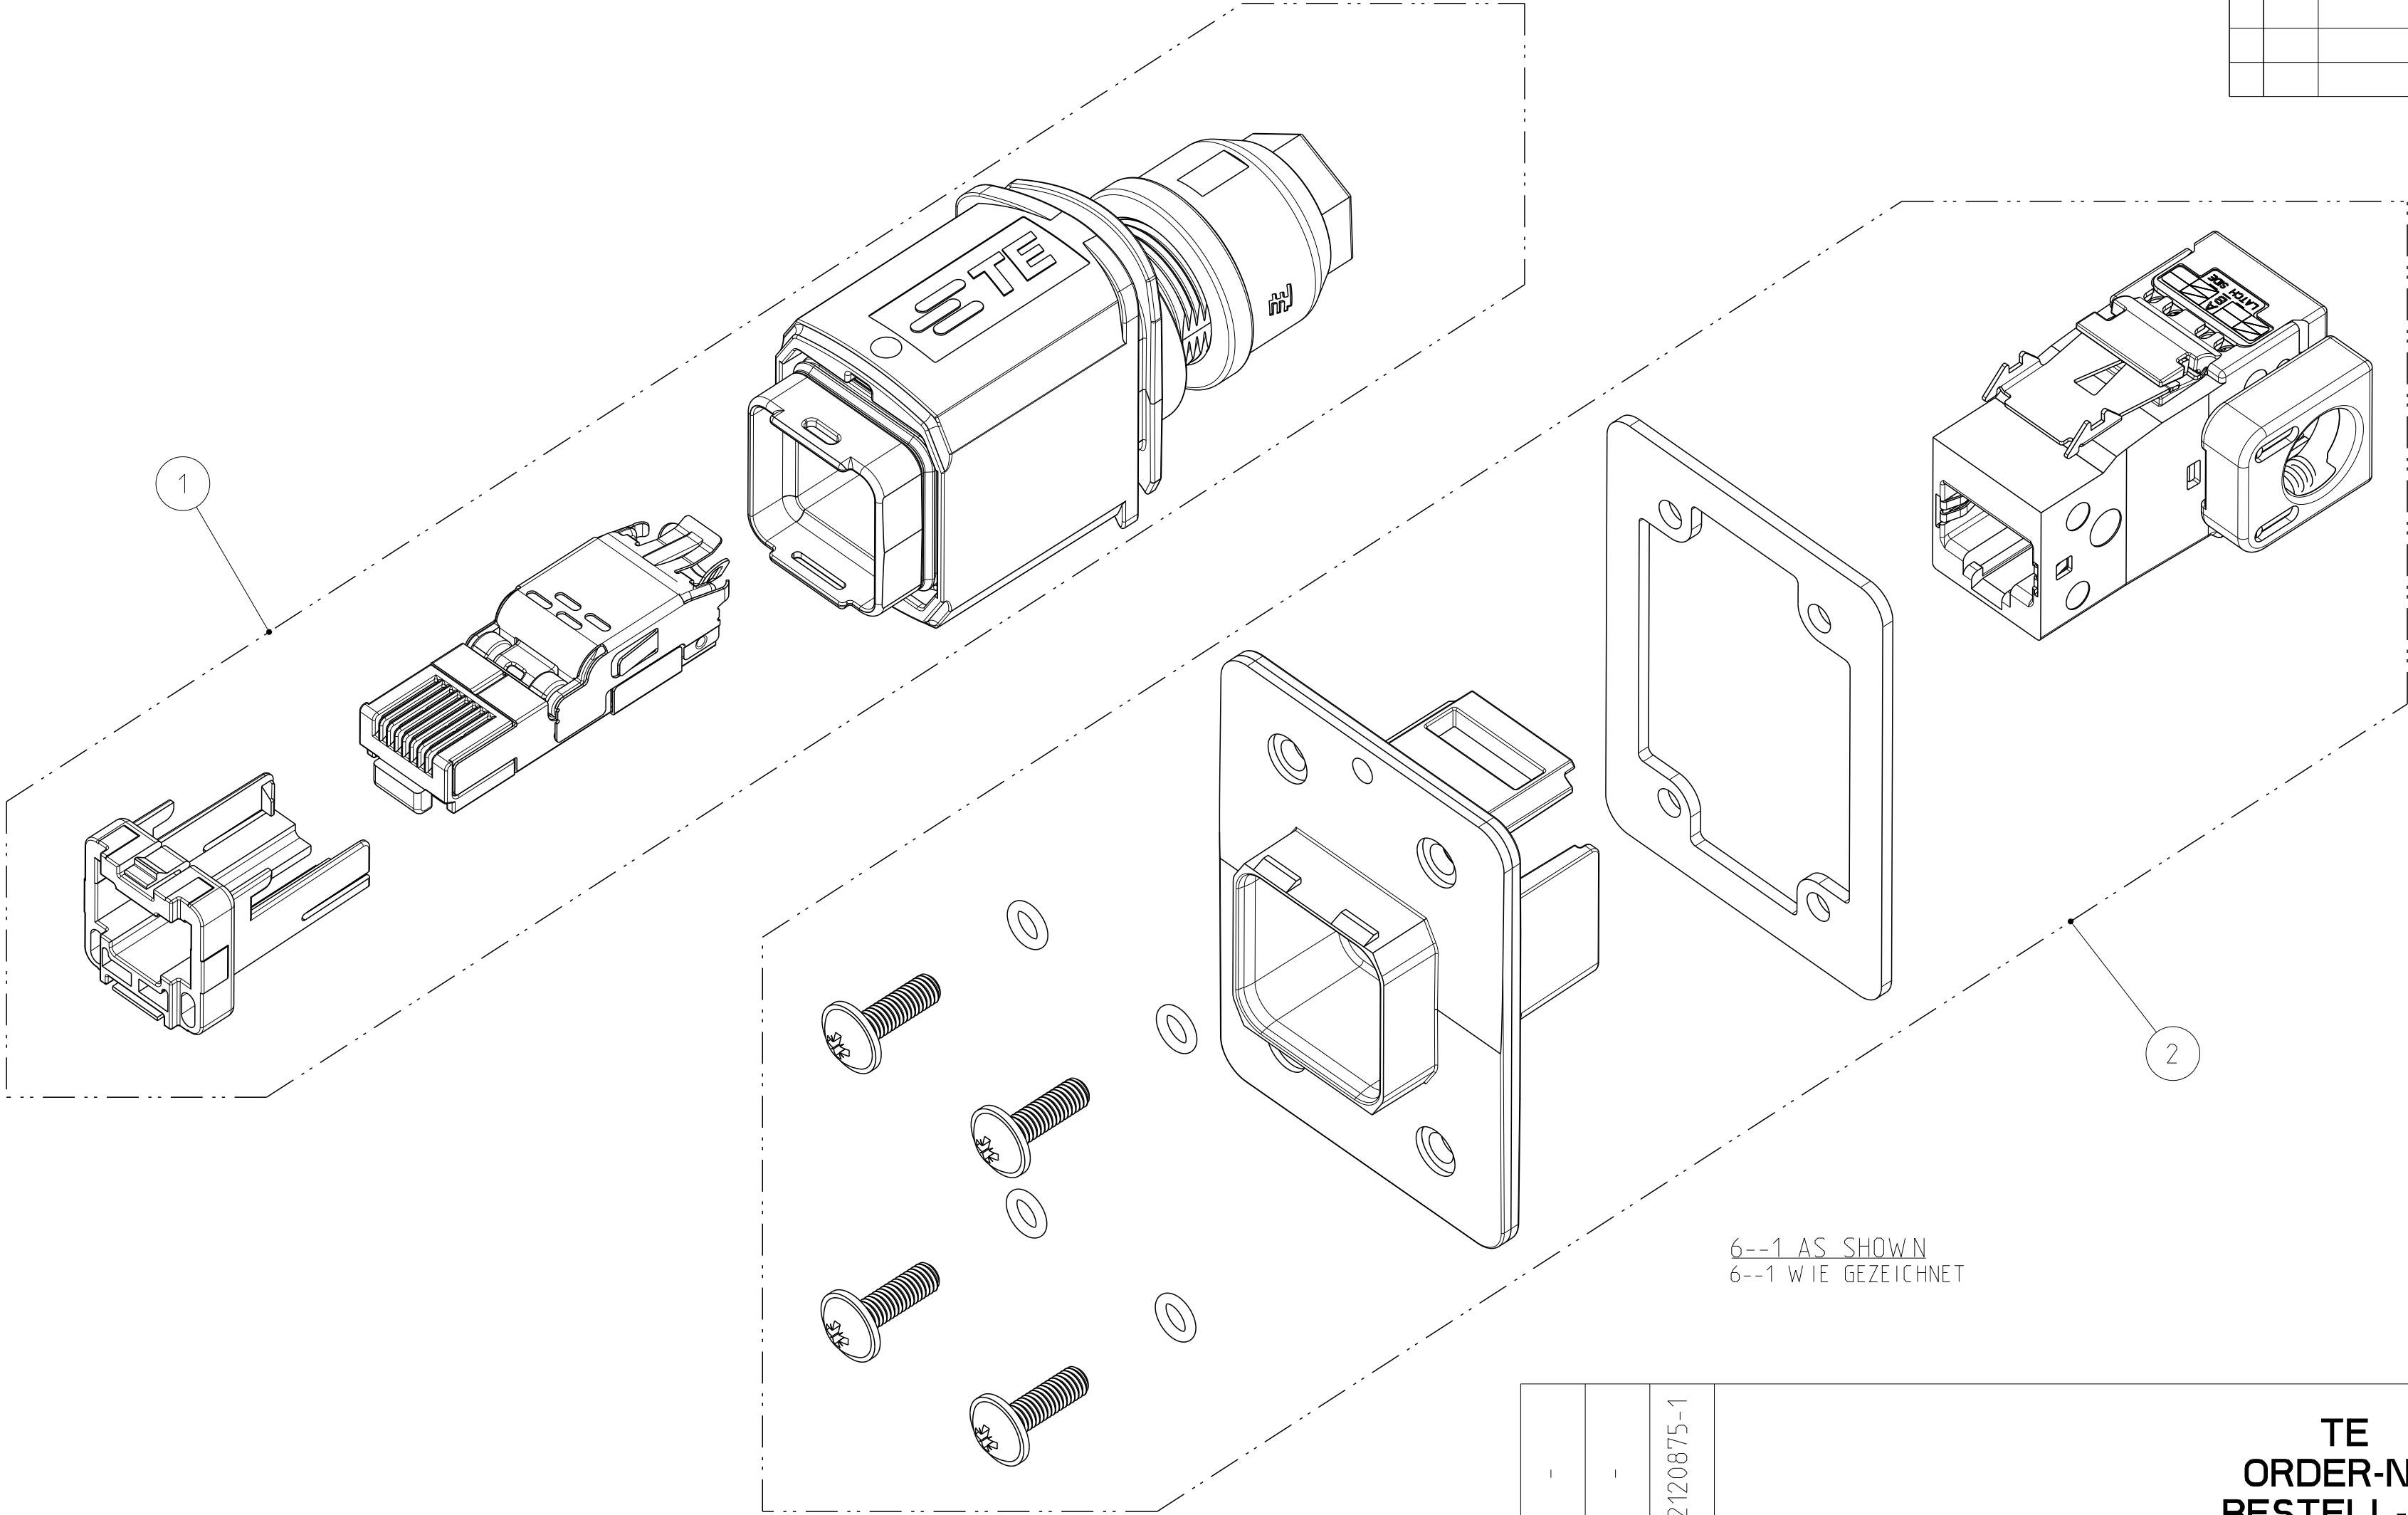

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG


		6-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	4-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90° VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90°	-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECH	MATERIAL
						COLOUR/FARBE	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)				DWN S. HASS	23SEP2013	 TE Connectivity	
				CHK M. STRELOW	23SEP2013		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD C. SCHREITLINGER	23SEP2013	NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. VS. SIDE EXIT 90°	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207			
MATERIAL		FINISH/OBERFLAECH/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2120875
-		-		WEIGHT GEWICHT 162.7g	RESTRICTED TO NUR FUER -		
-		-		Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG			
ISO 14405 (E)				SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 7 OF 9	REV B2	

Size ISO 14405(E)



- 1 VERPACKUNG:
 - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

		8-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.							
-	-	1	2	5-2120871-1	VARIANT 14. JACK METAL. CAT6. EXIT 180° VARIANTE 14. JACK METALL. CAT6. 180° AUSGANG			-	-		
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14. PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14. PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.			-	-		
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.		PN		DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL	
								COLOUR/FARBE			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN 23SEP2013 S. HASS CHK 23SEP2013 M. STRELOW APVD 23SEP2013 C. SCHREITLINGER		 TE Connectivity				
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207		NAME VARIANT 14. COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14. VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. GIGABIT VS. CAT6, EXIT 180°				
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -		SIZE A2		CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120875	RESTRICTED TO NUR FUER -
MATERIAL -		FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -			WEIGHT GEWICHT 146.5g						
Customer Drawing					/KUNDENZEICHNUNG			SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 9	OF VON 9	REV B2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.