


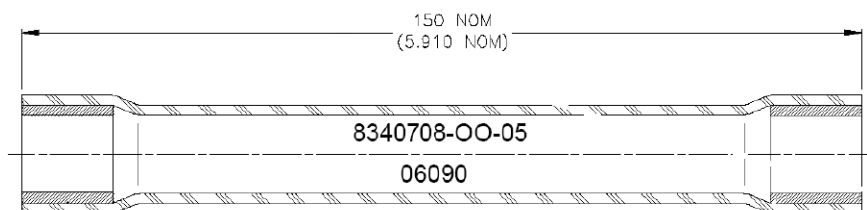




This drawing and the information set forth hereon are the property of Tyco Electronics Corporation and are to be held in trust and confidence. Publication, duplication, disclosure or use for any purpose not expressly authorized in writing by Tyco Electronics Corporation is prohibited.	REVISIONS			
	REV	DESCRIPTION	APPROVAL	DATE
	A	REVISED PER ECN T-18756	ZET	23NOV1993
	B	REVISED PER ECO 09-007936	E.CHEN	30MAR2009
	B1	CORRECTED TYPO ON SLEEVE PER ECO-10-010916	E.CHEN	24MAY2010





OUTER SEALING SLEEVE

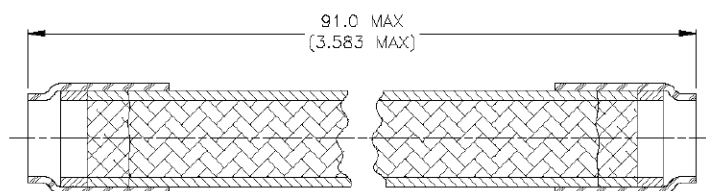

FLEXIBLE SOLDERSHIELD

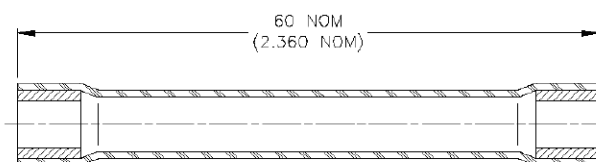

INNER SEALING SLEEVE

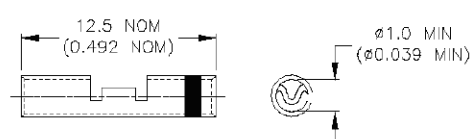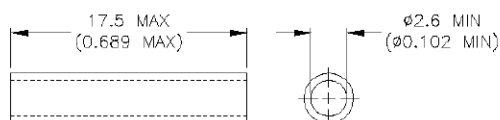

INSULATION SLEEVE (2/Kit)

CRIMP (2/Kit)

CUSTOMER DRAWING

Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. (Inches dimensions are shown in parenthesis)		REDRAWN E.CHEN	DATE 26MAR2009	 Tyco Electronics		Raychem Databus Products 300 Constitution Drive Menlo Park, CA. 94025, U.S.A.	
		DRAWN ZET	DATE 07JUL1992				
TOLERANCES 0.001 ±N/A 0.01 ±N/A 0.1 ±N/A	ANGLES 1° ±N/A	MATERIAL		TITLE: Flexible Splice Kit			
RPN 449453-000		FINISH		SIZE A	CAGE CODE 06090	DWG. NO. D-150-0708-5	REV. B1
CAD FILE D-150-0708-5.doc				DO NOT SCALE THIS DRAWING		SHEET 1 OF 2	

© 2006-2010 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

NOTES:

1.0 MATERIALS

- 1.1 OUTER SEALING SLEEVE: High temperature fluid stabilized cross-linked elastomer to Raychem specification RK-6008, black. Sealing inserts: Modified stabilized elastomer – fluoropolymer thermoplastic.
- 1.2 FLEXIBLE SOLDERSHIELD: Double shielded, tin plated copper wire braid, pre-tinned with Sn96 per IPC J-STD-006 solder. Pre-installed terminators: Insulation sleeves with Sn96 solder per IPC J-STD-006 preforms.
- 1.3 INNER SEALING SLEEVE: High temperature fluid stabilized cross linked elastomer to Raychem specification RK-6008, sealing inserts: modified stabilized elastomer – fluoropolymer thermoplastic, black.
- 1.4 INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.
- 1.5 CRIMP FERRULE: Copper Alloy 102 per ASTM B75. Tin plated per MIL-T-10727 Type 1. Red stripe code.

2.0 APPLICATION

- 2.1 This flexible splice kit is designed to facilitate the assembly or maintenance of pre-cabled digital harness components for MIL-STD-1553B networks
- 2.2 To be used where continuous flexing is not a functional requirement.
- 2.3 Cables to be accommodated: 8421526-AO-01, 8421526-BO-01, 8421526-CO-01, 8421527-DO-01, and 8421528-EO-01.
- 2.4 Minimum bend radius, static 80mm. Dynamic: not recommended.
- 2.5 Installation procedure and tooling: Raychem RPIP-600-12.
- 2.6 For applications other than above, consult Raychem technical services.

3.0 TEMPERATURE RATING

- 3.1 Operating temperature: -65°C to +150°C, brief excursions to +200°C permissible without degradation.

4.0 PERFORMANCE SPECIFICATIONS

- 4.1 Designed to meet the performance requirements of U.S. Air Force 8340708.

CUSTOMER DRAWING

REDRAWN BY E.CHEN	CAGE CODE 06090	REPLACES: B	ECO NUMBER ECO-10-010916	REV B1	DWG. NO. D-150-0708-5	SCALE None	SIZE: A	SHEET: 2 of 2
----------------------	--------------------	----------------	-----------------------------	-----------	--------------------------	---------------	------------	------------------

© 2006-2010 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.