

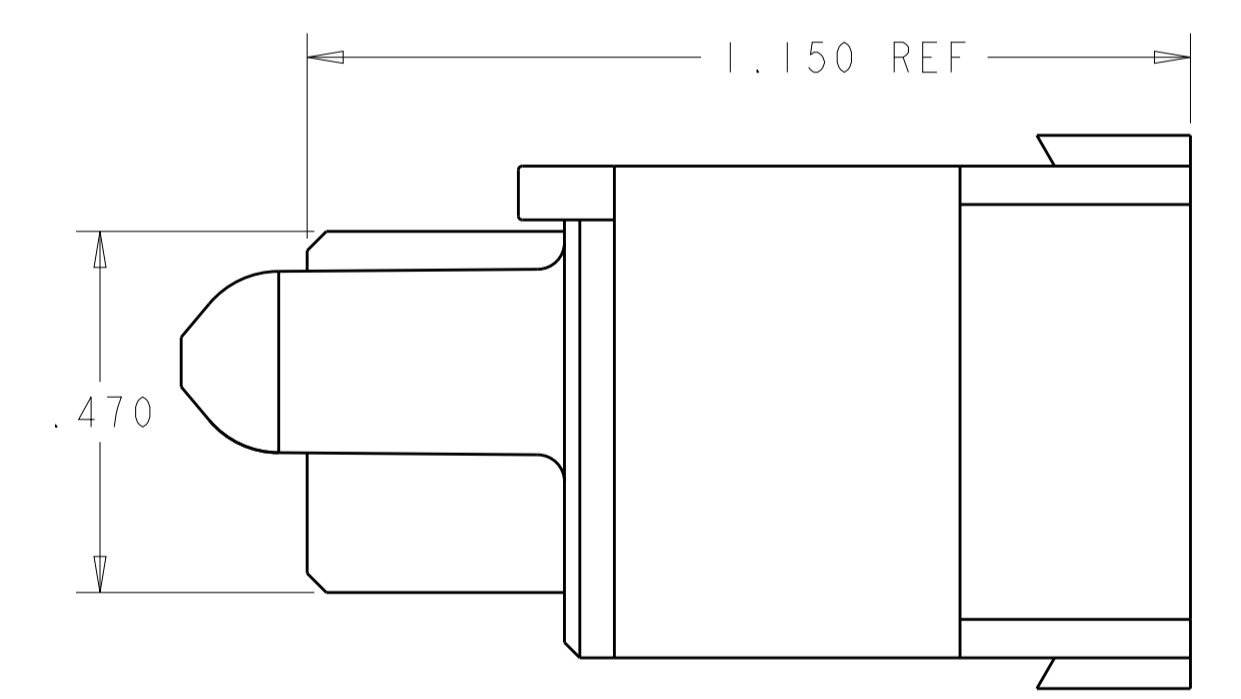


REVISIONS				
P.	LTN	DESCRIPTION	DATE	APVD
M4		ADD NEW DASH NUMBER 3-9	22JAN2016	CZ SZ
M5		REVISED 3-9	28JAN2016	CZ SZ
M6		ADDED NEW DASH NUMBER 4-0	01MAR2016	CZ SZ

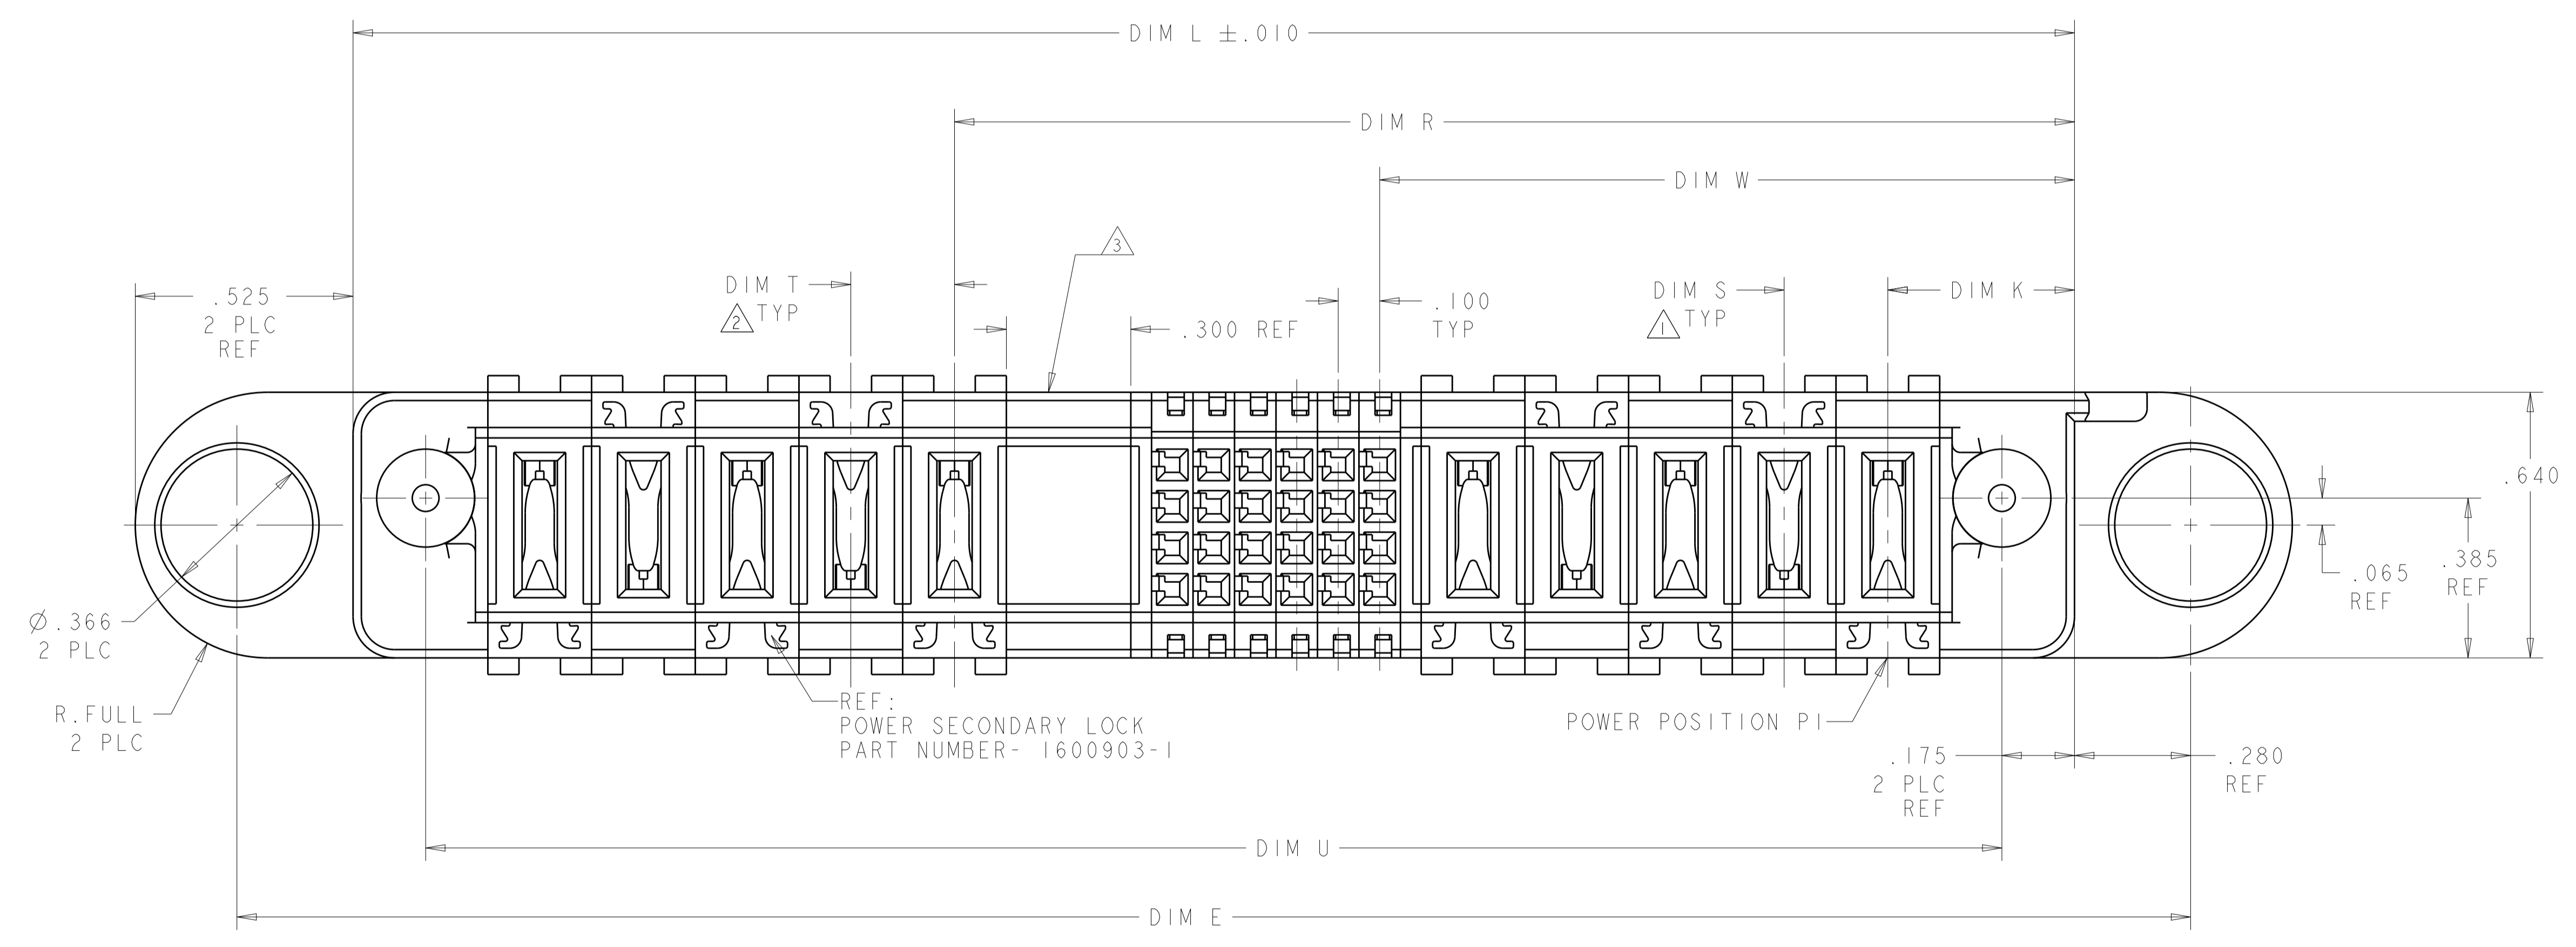

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. RINGLER 28JUL2003	TE Connectivity
DIMENSIONS:		CHK M. CORRELL 28JUL2003	
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD	NAME
0 PLC ±	1 PLC ±	PRODUCT SPEC	PANEL MOUNT CABLE RECEPTACLE HOUSING WITH GUIDES MULTI-BEAM XL
2 PLC ±	3 PLC ±	108-2157	SIZE
4 PLC ±.005	ANGLES ±.0020	APPLICATION SPEC	A1
MATERIAL	FINISH	114-13112	CAGE CODE
TBD		WEIGHT	C=1600636
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1 SHEET 1 OF 5 REV M5

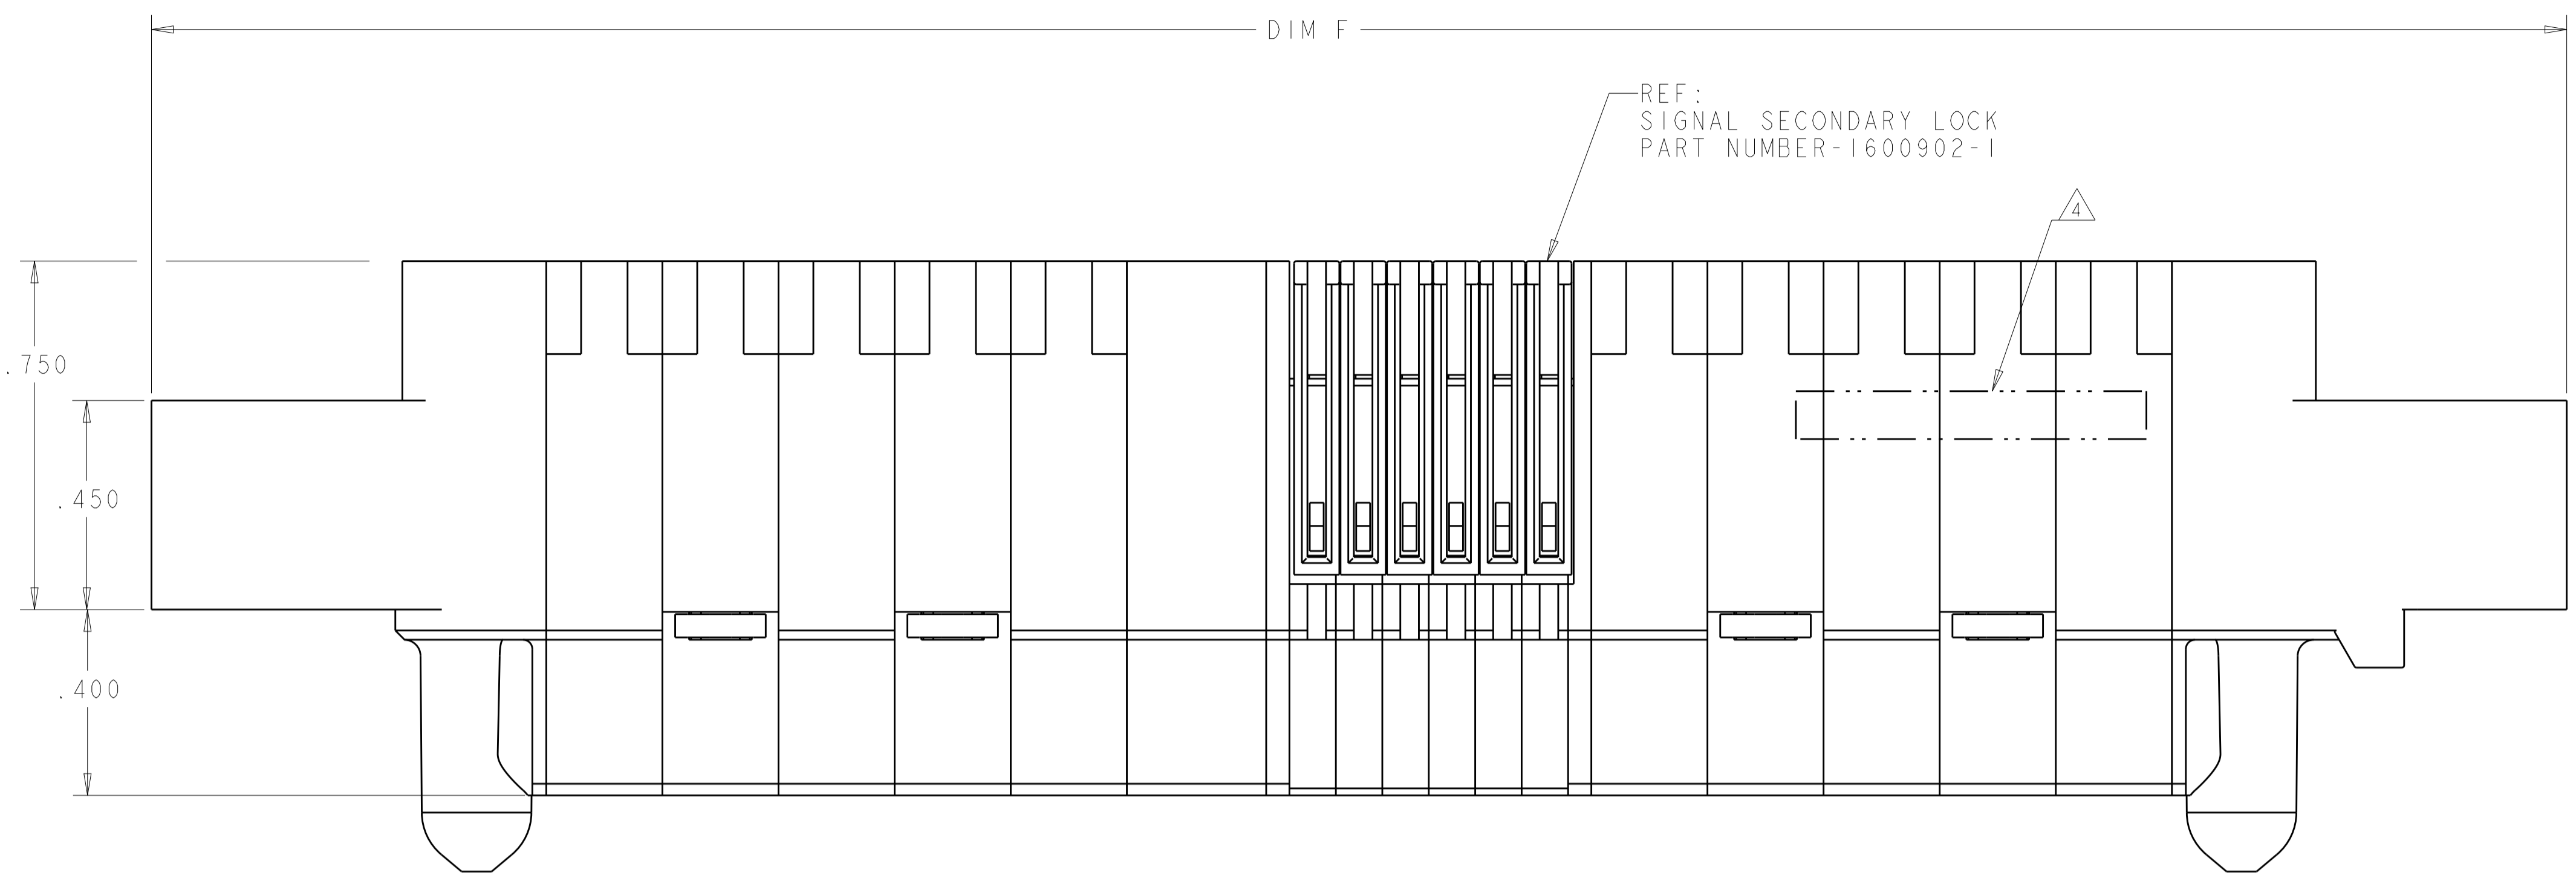

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)					SIGNAL					POWER (R)					
		P10	P9	P8	P7	P6	6	5	4	3	2	1	P5	P4	P3	P2	P1
1600636-1	D C B A	RM	RM	RM	RM	RM	E	E	E	E	E	E	RA	RA	RA	RA	RA
5ACP + 24S + 5ACP																	

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)			SIGNAL				POWER (R)		
		P6	P5	P4	4	3	2	1	P3	P2	P1
1600636-8	D C B A	RA	RA	RA	E	E	E	E	RM	RM	RM
3P + 16S + 3P											

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)		SIGNAL					POWER (R)		
		P4	P3	6	5	4	3	2	1	P2	P1
1600636-2	D C B A	RM	RM	E	E	E	E	E	E	RA	RA
2P + 24S + 2P											

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)	SIGNAL					POWER (R)	
		P2	6	5	4	3	2	1	P1
1600636-9	D C B A	RA	E	E	E	E	E	E	RM
1P + 24S + 1P									

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)	SIGNAL					POWER (R)	
		P2	6	5	4	3	2	1	P1
1600636-3	D C B A	RA	E	E	E	E	E	E	RA
1P + 24S + 1P									

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)		SIGNAL				POWER (R)	
		P4	P3	4	3	2	1	P2	P1
1-1600636-0	D C B A	RA	RA	E	E	E	E	RM	RM
2P + 16S + 2P									

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)		SIGNAL									POWER (R)			
		P4	P3	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	P2	P1
1600636-4	D C B A	RM	RA	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	RA	RM
2P + 44S + 2P																

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)	SIGNAL					POWER (R)	
		P2	6	5	4	3	2	1	P1
1-1600636-1	D C B A	RM	E	E	E	E	E	E	RA
1P + 24S + 1P									

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)				SIGNAL						POWER (R)			
		P8	P7	P6	P5	6	5	4	3	2	1	P4	P3	P2	P1
1600636-5	D C B A	RM	RA	RM	RA	E	E	E	E	E	E	RM	RA	RM	RA
4P + 24S + 4P															

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)				SIGNAL					POWER (R)				
		P8	P7	P6	P5	6	5	4	3	2	1	P4	P3	P2	P1
1-1600636-2	D C B A	RM	RA	RM	RA	E	E	E	E	E	E	RM	RA	RM	RA
4P + 24S + 4P															

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)										SIGNAL					POWER (R)						
		P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	6	5	4	3	2	1	P4	P3	P2	P1
1600636-6	D C B A	RA	RM	RA	RM	RA	RM	RA	RM	RA	RM	RA	RM	E	E	E	E	E	E	RA	RM	RA	RM
4ACP + 24S + 12P																							

PART NUMBER	ROWS	P(L)	SIGNAL				P(R)
		P2	4	3	2	1	P1
1-1600636-3	D C B A	RA	E	E	E	E	RM
1P + 16S + 1P							

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)		SIGNAL					POWER (R)				
		P6	P5	6	5	4	3	2	1	P4	P3	P2	P1
1600636-7	D C B A	RA	RM	E	E	E	E	E	E	RM	RA	RM	RA
4P + 24S + 2P													

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)			SIGNAL					POWER (R)			
		P6	P5	P4	6	5	4	3	2	1	P3	P2	P1
1-1600636-4	D C B A	RM	RM	RM	E	E	E	E	E	E	RA	RA	RA
3ACP + 24S + 3ACP													

**OBSOLETE**

RM	STANDARD POWER CONTACT
RA	MFBL POWER CONTACT
E	SIGNAL CONTACT
CODE	DESCRIPTION
CONTACT TABLE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm  
 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
 0 PLC ± .1  
 1 PLC ± .1  
 2 PLC ± .1  
 3 PLC ± .005  
 4 PLC ± .002  
 ANGLES ± .1

MATERIAL: TBD  
 FINISH: -

DWN: D. RINGLER 28JUL2003  
 CHK: M. CORRELL 28JUL2003  
 APVD: -

PRODUCT SPEC: 108-2157  
 APPLICATION SPEC: 114-13112  
 WEIGHT: -  
 CUSTOMER DRAWING

**STE** TE Connectivity  
 NAME: PANEL MOUNT CABLE RECEPTACLE HOUSING WITH GUIDES MULTI-BEAM XL  
 SIZE: A1  
 CAGE CODE: -  
 DRAWING NO: 1600636  
 SCALE: 4:1 SHEET 1 OF 5 REV M5



PART NUMBER	ROWS	POWER								SIGNAL								POWER							
		P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	6	5	4	3	2	1	P6	P5	P4	P3	P2	P1				
2-1600636-3	D C B A	RM	RA							E	E	E	E	E	E	RA		RM	RM	RM	RM				
6ACP + 24S + 8P																									

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)		SIGNAL		POWER (R)	
		P4	P3	2	1	P2	P1
2-1600636-8	D C B A	RA	RA	E	E	RA	RA
2ACP + 8S + 2ACP							

NO CONTACTS LOADED

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)			SIGNAL				POWER (R)		
		P6	P5	P4	4	3	2	1	P3	P2	P1
2-1600636-4	D C B A	RM	RM	RM	E	E	E	E	RM	RM	RM
3P + 16S + 3P											

PART NUMBER	ROWS	POWER			SIGNAL		POWER							
		P10	P9	P8	2	1	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	
2-1600636-9	D C B A	RM	RM	RM	E	E	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	
7P + 8S + 3ACP														

PART NUMBER	ROWS	POWER						SIGNAL		POWER		
		P9	P8	P7	P6	P5	P4	2	1	P3	P2	P1
3-1600636-4	D C B A	RM	RM	RM	RM	RM	RM	E	E	RM	RM	RM
3ACP + 8S + 6P												

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)		SIGNAL						POWER (R)	
		P4	P3	6	5	4	3	2	1	P2	P1
2-1600636-5	D C B A	RA	RA	E	E	E	E	E	E	RA	RA
2ACP + 24S + 2ACP											

PART NUMBER	ROWS	POWER			SIGNAL								POWER		
		P6	P5	P4	8	7	6	5	4	3	2	1	P3	P2	P1
3-1600636-3	D C B A	RM	RM	RM	E	E	E	E	E	E	E	E	RA	RM	RM
3ACP + 32S + 3ACP															

PART NUMBER	ROWS	P(L)	SIGNAL		P(R)
			2	1	
3-1600636-5	D C B A	RM	E	E	RM
IP + 8S + IP					

PART NUMBER	ROWS	POWER			SIGNAL								POWER		
		P6	P5	P4	8	7	6	5	4	3	2	1	P3	P2	P1
2-1600636-6	D C B A	RA	RA	RA	E	E	E	E	E	E	E	E	RM	RM	RM
3ACP + 32S + 3ACP															



PART NUMBER	ROWS	POWER (L)		SIGNAL				POWER (R)	
		P4	P3	4	3	2	1	P2	P1
3-1600636-6	D C B A	RM	RA	E	E	E	E	RA	RM
2P + 16S + 2P									

PART NUMBER	ROWS	POWER						SIGNAL		POWER		
		P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	2	1	P3	P2
2-1600636-7	D C B A	RM	RM	RM	RM	RM	RM	E	E	RM	RM	RM
3ACP + 8S + 7P												

PART NUMBER	ROWS	POWER		SIGNAL								POWER
		P2	P1	8	7	6	5	4	3	2	1	P1
3-1600636-7	D C B A	RM		E	E	E	E	E	E	E	E	RM
IP + 32S + IP												

PART NUMBER	ROWS	POWER (L)		SIGNAL						POWER (R)			
		P6	P5	6	5	4	3	2	1	P4	P3	P2	P1
3-1600636-8	D C B A	RM	RM	E	E	E	E	E	E	RM	RM	RM	RA
4P + 24S + 2P													

PART NUMBER	ROWS	POWER		SIGNAL			POWER	
		P2	P1	3	2	1	P1	P2
3-1600636-9	D C B A	RM		E	E	E	RM	
IP + 12S + IP								

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: D. RINGLER 28JUL2003 CHG: M. CORRELL 28JUL2003	 TE Connectivity
DIMENSIONS: mm 		APVD: - PRODUCT SPEC: - APPLICATION SPEC: 108-2157 SIZE: 114-13112 WEIGHT: - CUSTOMER DRAWING: -	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± . 1 PLC ± . 2 PLC ± . 3 PLC ± .005 4 PLC ± . ANGLES ± .		FINISH: - MATERIAL: TBD	





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.