

LTA-Series

Single Pole Lighted Rocker Switches

The illuminated predecessor to the Corvette series whose versatility has allowed it to stand the test of time. Traditional styling coupled with self cleaning contacts, integrated wire leads, and various actuator choices has made the LTA-Series appeal to a wide range of markets including Appliance, HVAC, Food service, Transportation, and sundry other markets as well.



Carling Technologies®

Innovative Designs. Powerful Solutions.

Innovative Designs. Powerful Solutions.

Carling Technologies, Inc.
60 Johnson Avenue • Plainville, CT 06062-1177
Phone: (860) 793-9281 • Fax: (860) 793-9231
Email: sales@carlingtech.com • www.carlingtech.com

Dielectric Strength

UL/CSA:
1000V - live to dead metal parts
750V - across open contacts

Electrical Life

100,000 cycles

Mechanical Life

100,000 cycles

Operating Temperature

32°F to 185°F (0°C to 85°C)

LTA201 - P R - B -A 125N

¹
Base Part Number

²
Actuator
Style

³
Actuator
Color

⁴
Bezel
Color/Style

⁵
Lens
Color

⁶
Lamp Voltage

1 BASE PART NUMBER: SERIES/CIRCUITRY/RATING¹/TERMINATION
10A 250VAC; 15A 125VAC; 3/4 HP 125-250VAC
OFF-NONE-ON Solder Lugs .250 Tabs .187 Tabs Wire Leads
LTA200 LTA201 LTA203 LTA205

2 ACTUATOR STYLE³
T Rocker **PS** Short Paddle
P Paddle

2 ACTUATOR STYLE¹
A Amber **R** Red
C Clear **G** Green²

4 BEZEL COLOR¹

B Black **W** White

5 LENS COLOR^{2,3}


/ No Lens **-G** Green
-A Amber **-R** Red
-C Clear **-LU** Blue

6 LAMP VOLTAGE²




006V 6V incandescent **024V** 24V incandescent
012V 12V incandescent **125N** 125V neon
018V 18V incandescent **250N** 250V neon

Notes:

- 1 Additional ratings and colors are available. Consult factory for details.
- 2 Neon lamps not recommended with green or blue rocker/lenses.
- 3 Lens color is specified only if actuator style is P or PS. If style is T (rocker), then use / as the code in position 5.

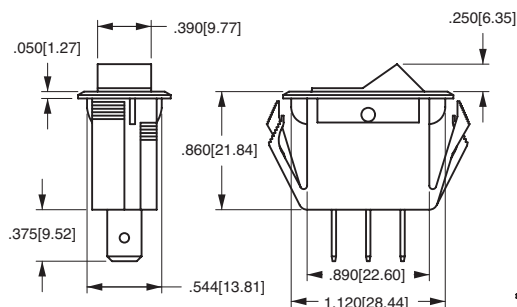

.250 TAB (Q.C.)	SOLDER LUG	.187 TAB (Q.C.)	INTEGRATED WIRE LEAD (no exposed conductors)
TERMINAL TYPE			



MOUNTING HOLE
Panel Thickness:
.020[.508] min. to
.250[6.35] max.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.