




Metric Conductor, Two-Hole, Standard Barrel with Window Lug

For Use with Class 2 Stranded Copper Conductors

Type LCMD

- Inspection window to visually assure full conductor insertion
- Tin-plated to inhibit corrosion
- UL Listed, UL Recognized, and CSA Certified to 35 KV** and temperature rated to 90°C when crimped with Panduit tools and dies
- Product information marked on connector for selection and installation
- Internally beveled wire entry for fast and easy installation

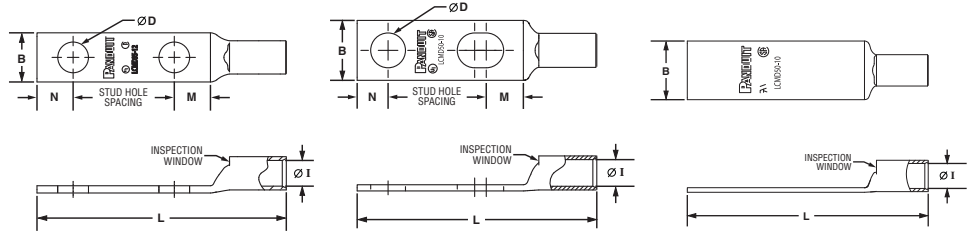

| Part Number | Copper Conductor Size Class 2R (mm ²) | Current Rating (Amps) | Stud Hole Size (mm) | Stud Hole Spacing (mm) | Figure Dimensions (mm) | | | | | | Panduit Die Index No.‡ | Std. Pkg. Qty. |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------|------|------|-------|------|------------------------|----------------|
| | | | | | ØI | B | M | N | L | ØD | | |
| LCMD6-5CD-Q* | 4 – 6 | 30 | M5 | 22.0 – 25.0 | 3.8 | 10.0 | 7.8 | 6.2 | 52.5 | 5.5 | P10 | 25 |
| LCMD10-6CD-Q | 10 | — | M6 | 22.0 – 25.0 | 4.5 | 11.0 | 9.8 | 6.0 | 55.8 | 6.6 | P21 | 25 |
| LCMD10-8-Q | 10 | — | M8 | 44.5 | 4.5 | 13.0 | 8.5 | 8.0 | 75.3 | 9.0 | P21 | 25 |
| LCMD10-00-Q* | 10 | — | Blank | — | 4.4 | 14.5 | — | — | 75.3 | — | P21 | 25 |
| LCMD16-6CD-Q* | 16 | 65 | M6 | 22.0 – 25.0 | 5.5 | 13.0 | 10.3 | 6.5 | 59.5 | 6.6 | P24 | 25 |
| LCMD16-8-Q* | 16 | 65 | M8 | 44.5 | 5.5 | 13.0 | 10.3 | 6.5 | 79.0 | 9.0 | P24 | 25 |
| LCMD16-00-Q* | 16 | 65 | Blank | — | 5.5 | 15.0 | — | — | 81.2 | — | P24 | 25 |
| LCMD25-8CD-Q* | 25 | — | M8 | 22.0 – 25.0 | 6.9 | 15.5 | 10.0 | 8.0 | 62.0 | 9.0 | P29 | 25 |
| LCMD25-8-Q | 25 | — | M8 | 44.5 | 6.9 | 15.5 | 10.0 | 8.0 | 81.5 | 9.0 | P29 | 25 |
| LCMD25-10-Q | 25 | — | M10 | 44.5 | 6.9 | 15.5 | 10.0 | 8.0 | 81.5 | 11.0 | P29 | 25 |
| LCMD25-12-Q | 25 | — | M12 | 44.5 | 7.1 | 20.0 | 14.5 | 11.5 | 89.5 | 14.0 | P29 | 25 |
| LCMD25-00-Q* | 25 | — | Blank | — | 7.1 | 20.0 | — | — | 89.5 | — | P29 | 25 |
| LCMD35-8CD-Q | 35 | — | M8 | 22.0 – 25.0 | 8.2 | 15.5 | 12.3 | 8.5 | 67.0 | 9.0 | P29 | 25 |
| LCMD35-10-Q | 35 | — | M10 | 44.5 | 8.2 | 15.5 | 12.3 | 8.5 | 86.5 | 11.0 | P29 | 25 |
| LCMD35-12-Q | 35 | — | M12 | 44.5 | 8.2 | 21.5 | 14.5 | 11.5 | 92.5 | 14.0 | P29 | 25 |
| LCMD35-00-Q* | 35 | — | Blank | — | 8.2 | 21.5 | — | — | 92.5 | — | P29 | 25 |
| LCMD50-10CD-X | 50 | — | M10 | 22.0 – 25.0 | 9.8 | 18.0 | 11.5 | 10.0 | 71.5 | 11.0 | P37 | 10 |
| LCMD50-10-X | 50 | — | M10 | 44.5 | 9.8 | 18.0 | 11.5 | 10.0 | 91.0 | 11.0 | P37 | 10 |
| LCMD50-12-X | 50 | — | M12 | 44.5 | 9.8 | 23.0 | 14.0 | 11.0 | 94.5 | 14.0 | P37 | 10 |
| LCMD50-00-X* | 50 | — | Blank | — | 9.8 | 23.0 | — | — | 94.5 | — | P37 | 10 |
| LCMD70-10CD-X | 70 | — | M10 | 22.0 – 25.0 | 11.5 | 20.5 | 14.5 | 11.0 | 78.5 | 11.0 | P45 | 10 |
| LCMD70-10-X | 70 | — | M10 | 44.5 | 11.5 | 20.8 | 14.5 | 11.5 | 98.0 | 11.0 | P45 | 10 |
| LCMD70-12-X | 70 | — | M12 | 44.5 | 11.5 | 20.8 | 14.5 | 11.5 | 98.0 | 14.0 | P45 | 10 |
| LCMD70-00-X* | 70 | — | Blank | — | 11.5 | 20.8 | — | — | 98.0 | — | P45 | 10 |
| LCMD95-10CD-X | 95 | — | M10 | 22.0 – 25.0 | 13.5 | 24.5 | 15.0 | 13.0 | 85.5 | 11.0 | P54 | 10 |
| LCMD95-12-X | 95 | — | M12 | 44.5 | 13.5 | 24.5 | 15.0 | 13.5 | 105.0 | 14.0 | P54 | 10 |
| LCMD95-14-X | 95 | — | M14 | 44.5 | 13.5 | 24.5 | 15.0 | 13.5 | 105.0 | 16.0 | P54 | 10 |
| LCMD95-00-X* | 95 | — | Blank | — | 13.5 | 24.5 | — | — | 105.0 | — | P54 | 10 |

‡See page D3.83 for tool and die information.

*UL Recognized only.

**Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V.

Table continues on page D2.110

A. System Overview

B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

PANDUIT® ELECTRICAL SOLUTIONS



Metric Conductor, Two-Hole, Standard Barrel with Window Lug (continued)

| Part Number | Copper Conductor Size Class 2R (mm ²) | Current Rating (Amps) | Stud Hole Size (mm) | Stud Hole Spacing (mm) | Figure Dimensions (mm) | | | | | | Panduit Die Index No.‡ | Std. Pkg. Qty. |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------|------|------|-------|------|------------------------|----------------|
| | | | | | ØI | B | M | N | L | ØD | | |
| LCMD120-10CD-X | 120 | — | M10 | 22.0 – 25.0 | 15.2 | 27.5 | 15.5 | 14.0 | 90.0 | 11.0 | P62 | 10 |
| LCMD120-12-X | 120 | — | M12 | 44.5 | 15.2 | 27.5 | 15.5 | 14.5 | 109.5 | 14.0 | P62 | 10 |
| LCMD120-14-X | 120 | — | M14 | 44.5 | 15.2 | 27.5 | 15.5 | 14.5 | 109.5 | 16.0 | P62 | 10 |
| LCMD120-00-X* | 120 | — | Blank | — | 15.2 | 27.5 | — | — | 109.5 | — | P62 | 10 |
| LCMD150-10CD-X | 150 | — | M10 | 22.0 – 25.0 | 16.5 | 30.5 | 18.0 | 16.0 | 95.5 | 11.0 | P66 | 10 |
| LCMD150-12-X | 150 | — | M12 | 44.5 | 16.5 | 30.5 | 18.0 | 16.5 | 115.0 | 14.0 | P66 | 10 |
| LCMD150-14-X | 150 | — | M14 | 44.5 | 16.5 | 30.5 | 22.0 | 16.5 | 118.5 | 16.0 | P66 | 10 |
| LCMD150-00-X* | 150 | — | Blank | — | 16.5 | 30.5 | — | — | 118.5 | — | P66 | 10 |
| LCMD185-10CD-X | 185 | — | M10 | 22.0 – 25.0 | 18.6 | 33.5 | 16.5 | 17.0 | 97.5 | 11.0 | P76 | 10 |
| LCMD185-12-X | 185 | — | M12 | 44.5 | 18.6 | 33.5 | 16.5 | 17.5 | 117.0 | 14.0 | P76 | 10 |
| LCMD185-14-X | 185 | — | M14 | 44.5 | 18.6 | 33.5 | 21.0 | 17.5 | 121.5 | 16.0 | P76 | 10 |
| LCMD185-00-X* | 185 | — | Blank | — | 18.6 | 33.5 | — | — | 121.5 | — | P76 | 10 |
| LCMD240-10CD-5 | 240 | — | M10 | 22.0 – 25.0 | 20.8 | 37.5 | 21.0 | 19.0 | 111.5 | 11.0 | P87 | 5 |
| LCMD240-12-5 | 240 | — | M12 | 44.5 | 20.8 | 37.5 | 21.0 | 19.5 | 131.0 | 14.0 | P87 | 5 |
| LCMD240-14-5 | 240 | — | M14 | 44.5 | 20.8 | 37.5 | 21.0 | 19.5 | 131.0 | 16.0 | P87 | 5 |
| LCMD240-00-5* | 240 | — | Blank | — | 20.8 | 37.5 | — | — | 131.0 | — | P87 | 5 |
| LCMD300-12-5 | 300 | — | M12 | 44.5 | 23.5 | 42.5 | 22.0 | 20.0 | 139.0 | 14.0 | P94 | 5 |
| LCMD300-14-5 | 300 | — | M14 | 44.5 | 23.5 | 42.5 | 22.0 | 20.0 | 139.0 | 16.0 | P94 | 5 |
| LCMD300-00-5* | 300 | — | Blank | — | 23.5 | 42.5 | — | — | 139.0 | — | P94 | 5 |
| LCMD400-12-5 | 400 | — | M12 | 44.5 | 27.0 | 49.5 | 26.5 | 23.5 | 151.5 | 14.0 | P106 | 5 |
| LCMD400-14-5 | 400 | — | M14 | 44.5 | 27.0 | 49.5 | 26.5 | 23.5 | 151.5 | 16.0 | P106 | 5 |
| LCMD400-16-5 | 400 | — | M16 | 44.5 | 27.0 | 49.5 | 26.5 | 23.5 | 151.5 | 18.0 | P106 | 5 |
| LCMD400-00-5* | 400 | — | Blank | — | 27.0 | 49.5 | — | — | 151.5 | — | P106 | 5 |
| LCMD500-12-1 | 500 | — | M12 | 44.5 | 31.0 | 57.5 | 28.5 | 25.5 | 164.5 | 14.0 | P125 | 1 |
| LCMD500-14-1 | 500 | — | M14 | 44.5 | 31.0 | 57.5 | 28.5 | 25.5 | 164.5 | 16.0 | P125 | 1 |
| LCMD500-16-1 | 500 | — | M16 | 44.5 | 31.0 | 57.5 | 28.5 | 25.5 | 164.5 | 18.0 | P125 | 1 |
| LCMD500-00-1* | 500 | — | Blank | — | 31.0 | 57.5 | — | — | 164.5 | — | P125 | 1 |
| LCMD630-12-1 | 630 | — | M12 | 44.5 | 34.5 | 63.0 | 28.5 | 27.5 | 175.5 | 14.0 | P125 | 1 |
| LCMD630-14-1 | 630 | — | M14 | 44.5 | 34.5 | 63.0 | 28.5 | 27.5 | 175.5 | 16.0 | P125 | 1 |
| LCMD630-16-1 | 630 | — | M16 | 44.5 | 34.5 | 63.0 | 28.5 | 27.5 | 175.5 | 18.0 | P125 | 1 |
| LCMD630-00-1* | 630 | — | Blank | — | 34.5 | 63.0 | — | — | 175.5 | — | P125 | 1 |

‡See page D3.83 for tool and die information.

*UL Recognized only.

**Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.