


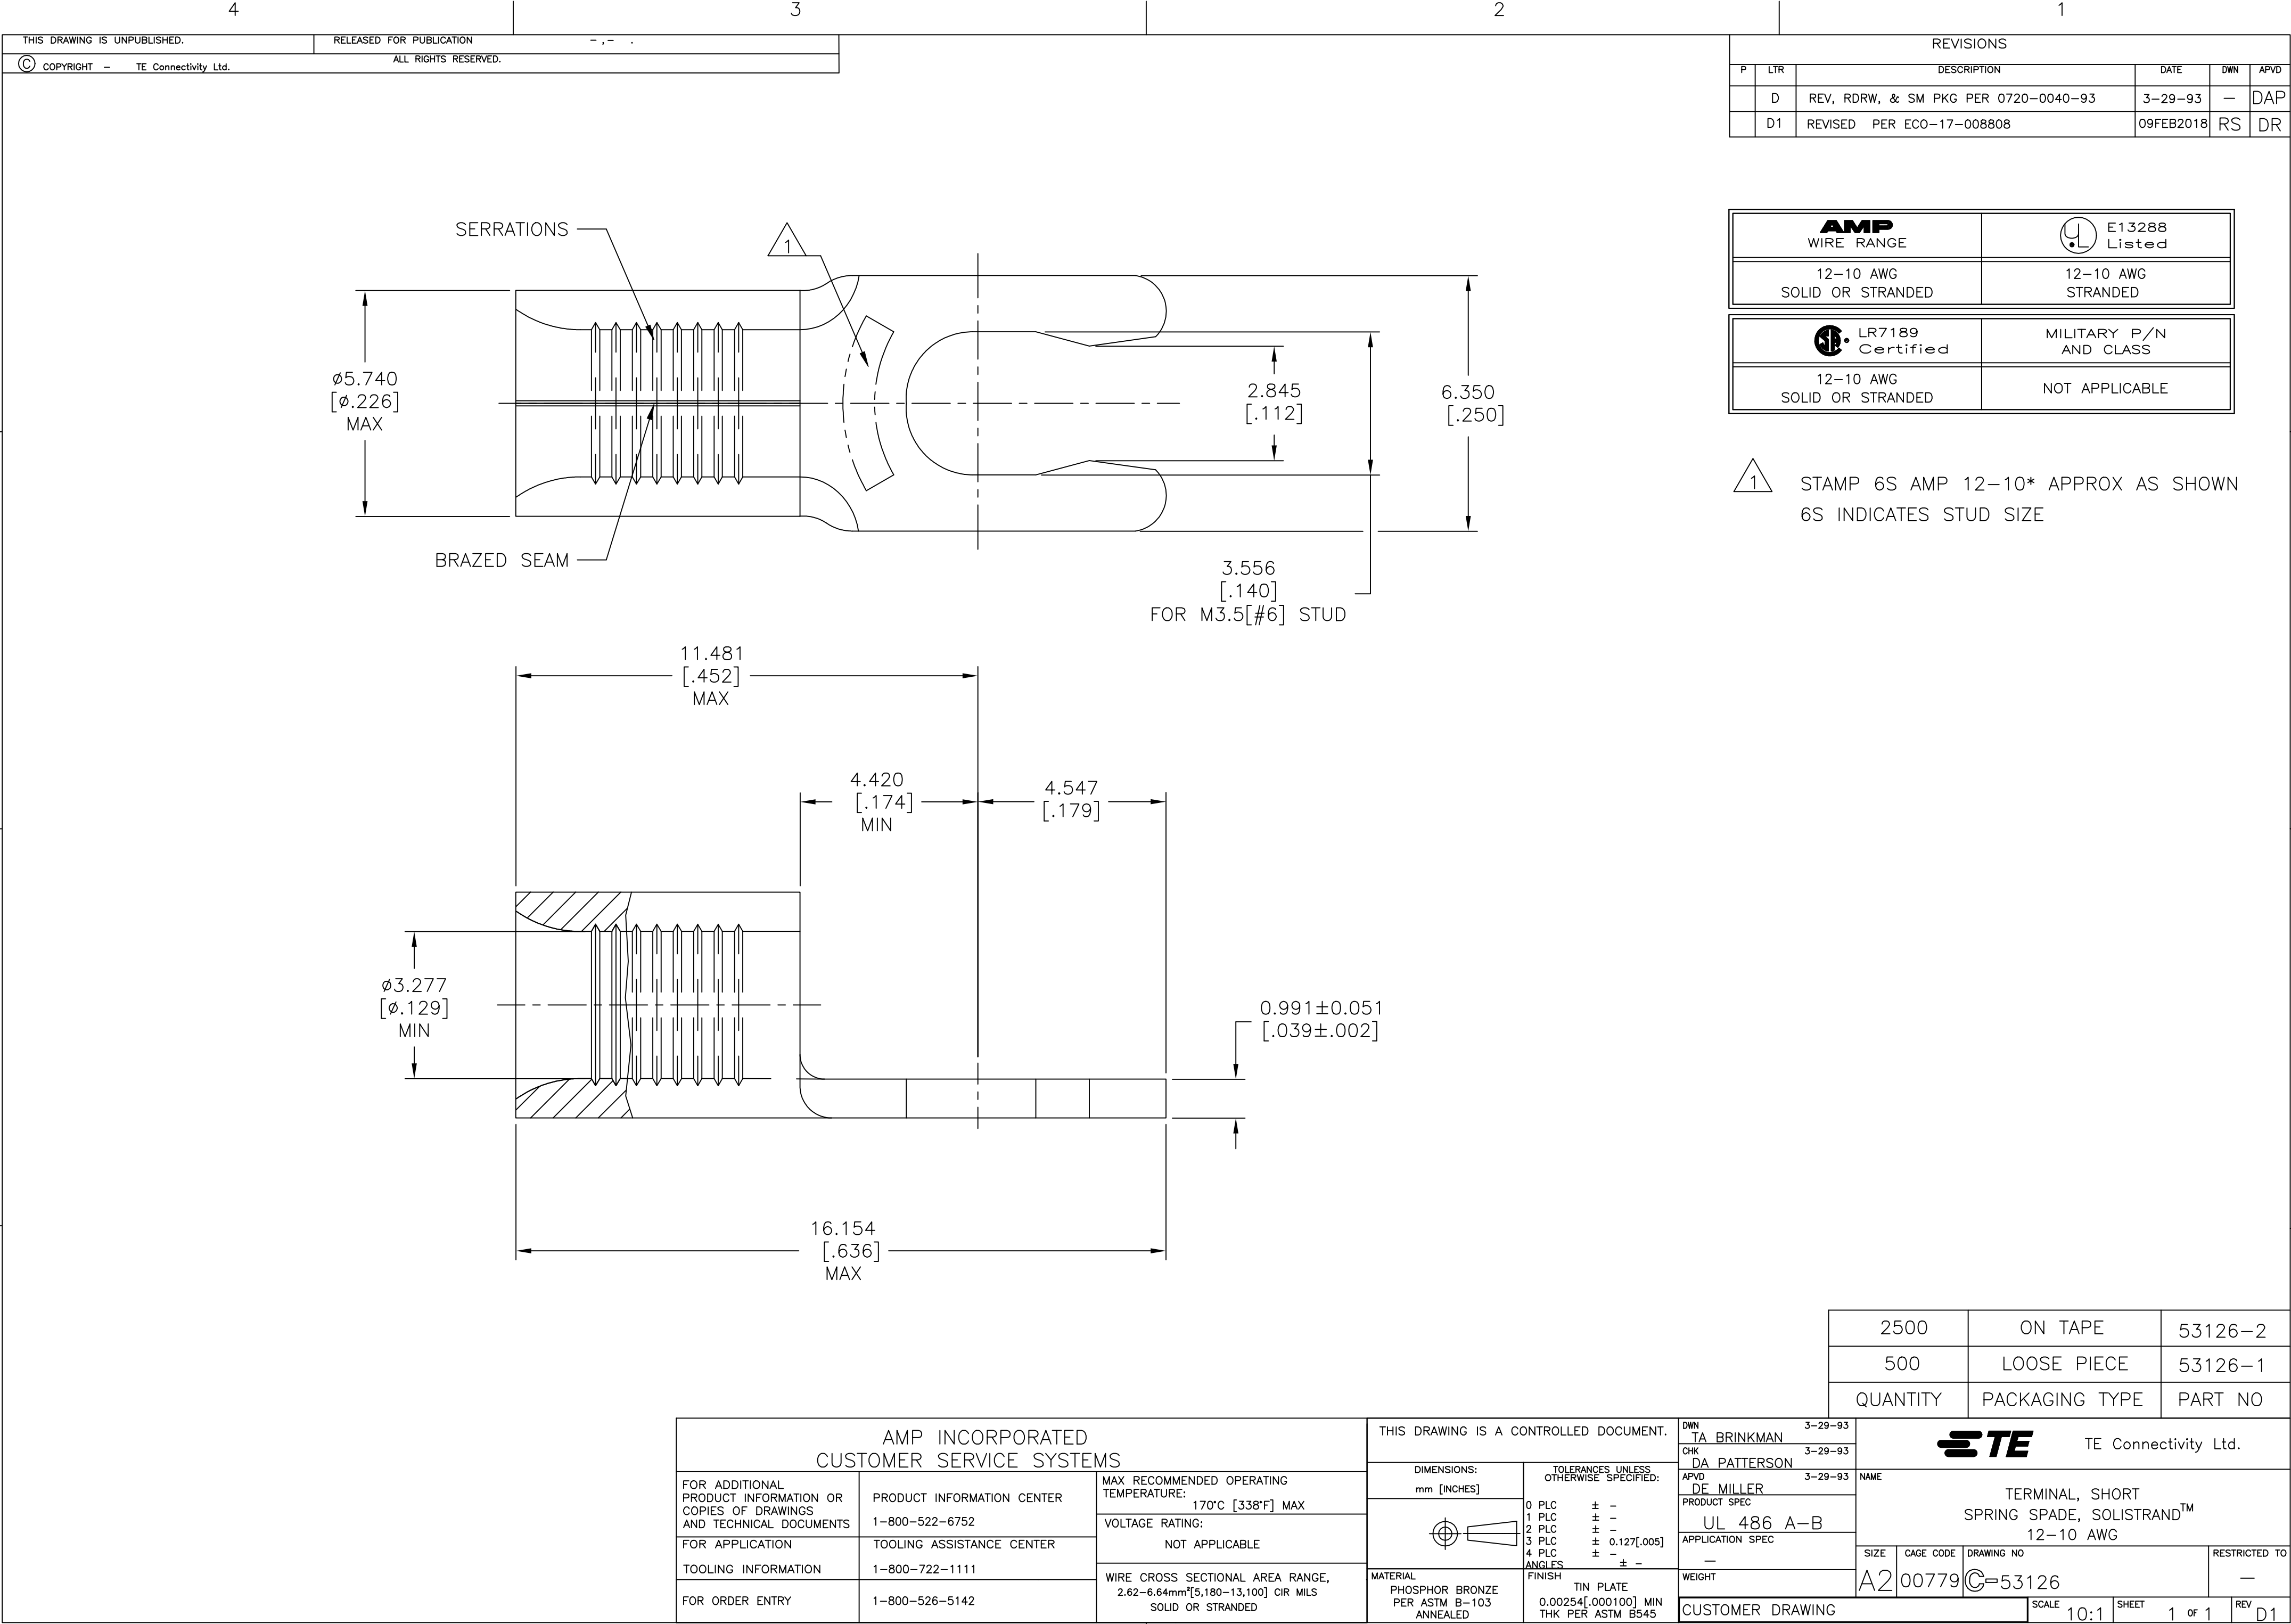

| REVISIONS |     |                                      |           |     |      |
|-----------|-----|--------------------------------------|-----------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION                          | DATE      | DWN | APVD |
|           | D   | REV, RDRW, & SM PKG PER 0720-0040-93 | 3-29-93   | —   | DAP  |
|           | D1  | REVISED PER ECO-17-008808            | 09FEB2018 | RS  | DR   |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>AMP</b><br>WIRE RANGE       | E13288<br>Listed          |
| 12-10 AWG<br>SOLID OR STRANDED | 12-10 AWG<br>STRANDED     |
| LR7189<br>Certified            | MILITARY P/N<br>AND CLASS |
| 12-10 AWG<br>SOLID OR STRANDED | NOT APPLICABLE            |

1 STAMP 6S AMP 12-10\* APPROX AS SHOWN  
6S INDICATES STUD SIZE

|          |                |         |
|----------|----------------|---------|
| 2500     | ON TAPE        | 53126-2 |
| 500      | LOOSE PIECE    | 53126-1 |
| QUANTITY | PACKAGING TYPE | PART NO |

|                                                                                           |                                              |                                                                                              |                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |            |                    |                                                                                                            |                    |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                              |                                              |                                                                                              | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        | DWN<br>TA BRINKMAN<br>3-29-93<br>CHK<br>DA PATTERSON<br>3-29-93<br>APVD<br>DE MILLER<br>3-29-93<br>PRODUCT SPEC<br>UL 486 A-B<br>APPLICATION SPEC<br>—<br>WEIGHT<br>—<br>CUSTOMER DRAWING |            |                    |  TE Connectivity Ltd. |                    |                 |           |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752 | MAX RECOMMENDED OPERATING<br>TEMPERATURE:<br>170°C [338°F] MAX                               | DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ± —<br>1 PLC ± —<br>2 PLC ± —<br>3 PLC ± 0.127[.005]<br>4 PLC ± —<br>ANGLES ± —<br>FINISH<br>TIN PLATE<br>0.00254[.000100] MIN<br>THK PER ASTM B545 | NAME<br>TERMINAL, SHORT<br>SPRING SPADE, SOLISTRAND™<br>12-10 AWG                                                                                                                         | SIZE<br>A2 | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C=53126                                                                                      | RESTRICTED TO<br>— |                 |           |
|                                                                                           | FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION       | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111                                                  | VOLTAGE RATING:<br>NOT APPLICABLE                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |            |                    |                                                                                                            |                    |                 |           |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           | 1-800-526-5142                               | WIRE CROSS SECTIONAL AREA RANGE,<br>2.62-6.64mm²[5,180-13,100] CIR MILS<br>SOLID OR STRANDED | MATERIAL<br>PHOSPHOR BRONZE<br>PER ASTM B-103<br>ANNEALED |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |            |                    |                                                                                                            | SCALE<br>10:1      | SHEET<br>1 of 1 | REV<br>D1 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.