

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

OCT , 2001.

© COPYRIGHT 2001 By -



ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
J



DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	G2	REVISED PER ECO-11-005033	28MAR11	RK	HMR


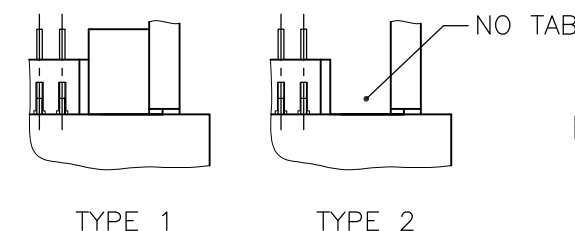
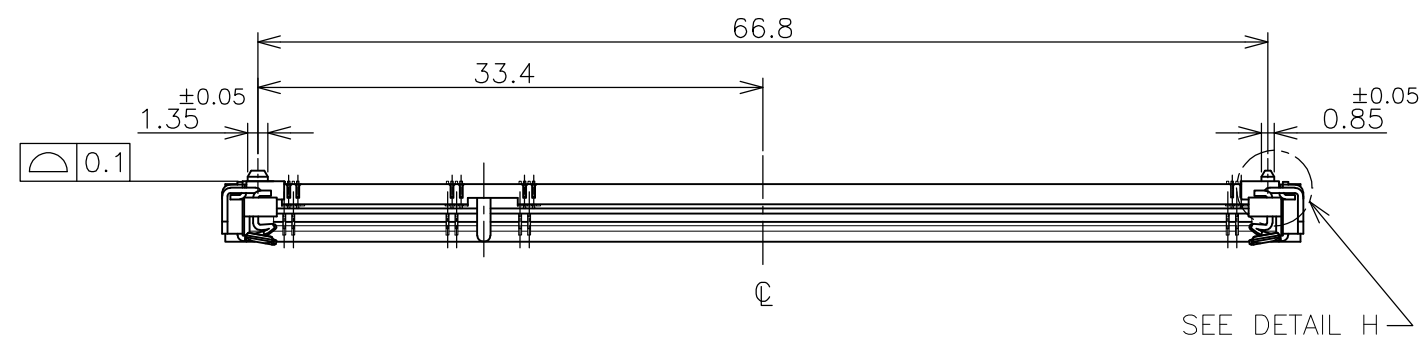


HOW TO MATE AND UNMATE

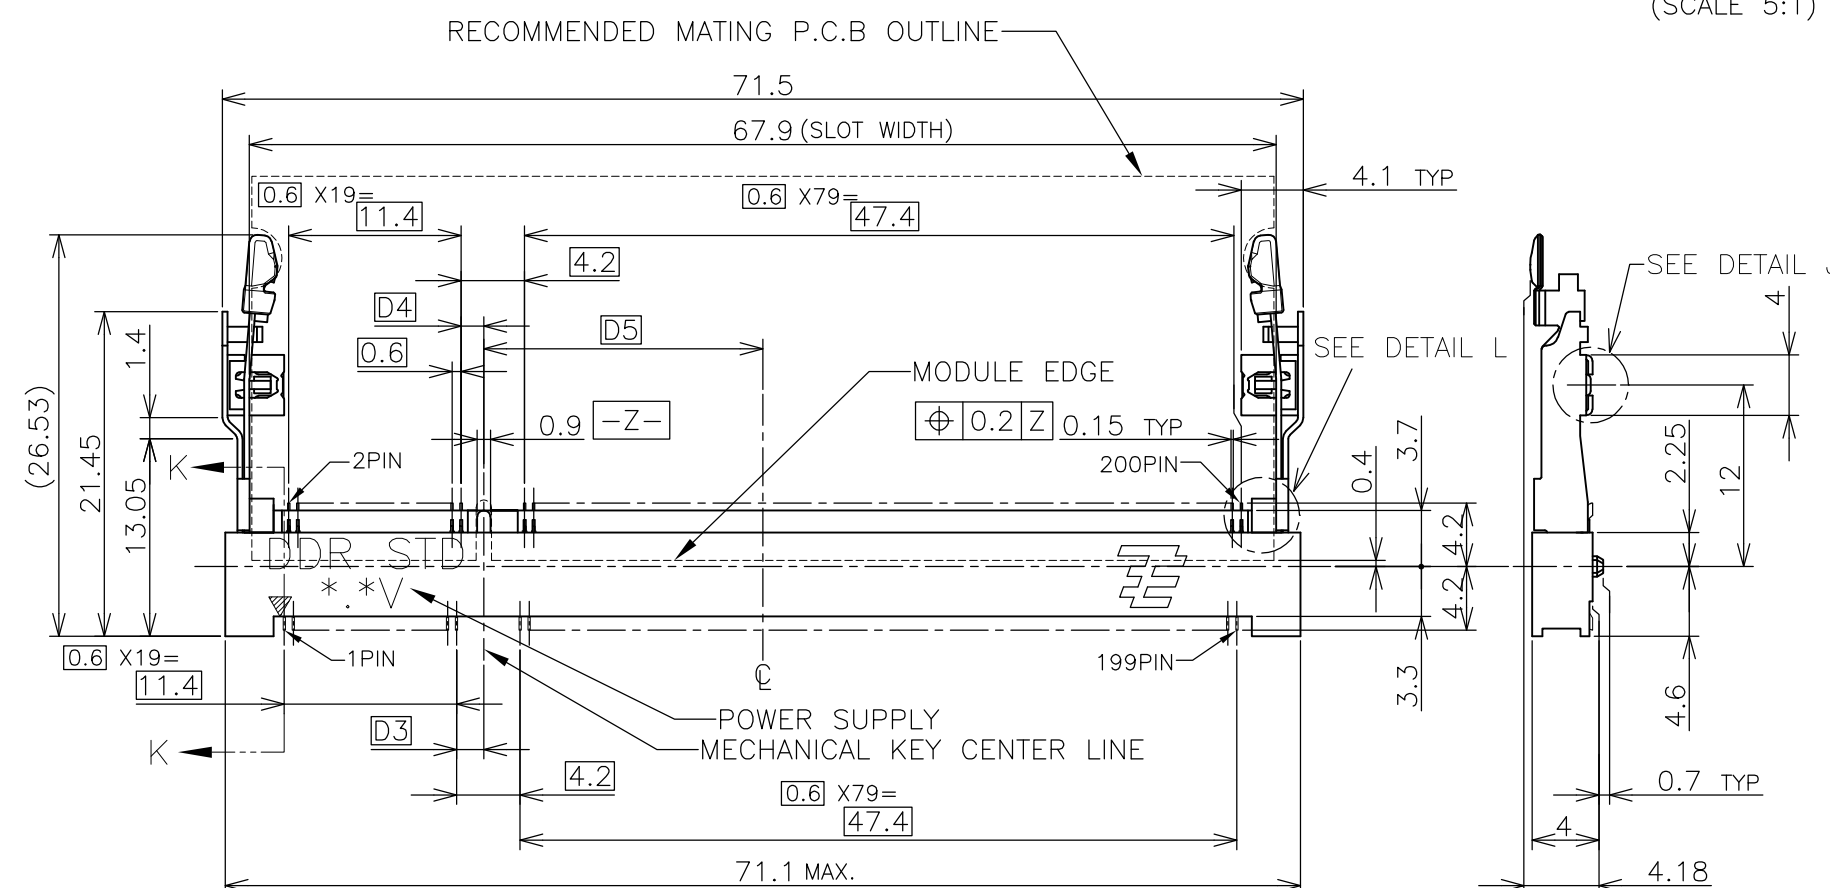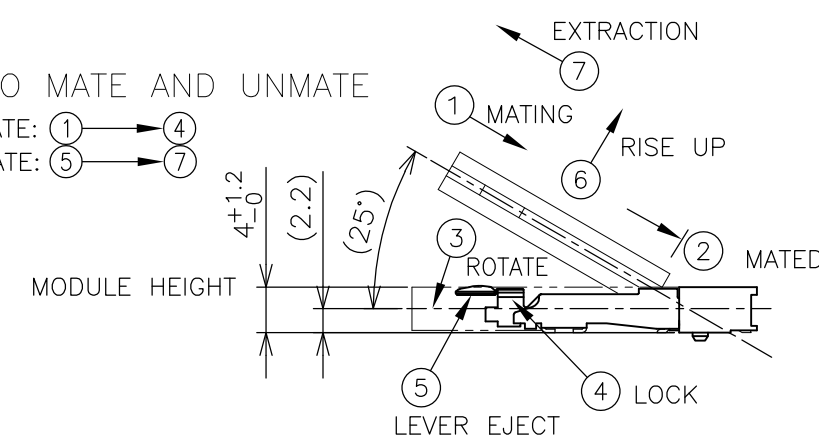MATE: ① → ④
UNMATE: ⑤ → ⑦

(APPLIED TO SHEET 1-2)





1. MATERIAL ; HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMO PLASTIC UL94V-0
CONTACT: COPPER ARROY
LOCK LEVER STAINLESS STEEL
SOLDER PEG: COPPER ARROY
2. FINISH ; CONTACT AREA: GOLD FLASH ON 0.0013MIN ALL OVER NICKEL.
SOLDERING AREA: GOLD FLASH PLT.
SOLDER PEG: TIN PLATING.
3. MECHANICAL KEY POSITION OF CONNECTOR SEE TABLE.
4. TOLERANCES NON-CUMULATIVE.
5. NOT TO SCALE.
6. [] INSIDE MUST BE RESIST COAT EXCEPT SOLDER PATTERN.
7. IF THE MODULE DOESN'T INSERT AND LOCK IN THE LATCH SMOOTHLY, OPEN WIDE BOTH LATCHES BY MANUAL. AND THE MODULE MUST BE INSERTED AND LOCKED IN THE LATCH.

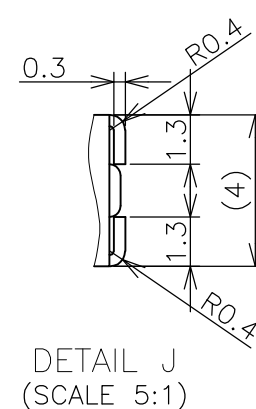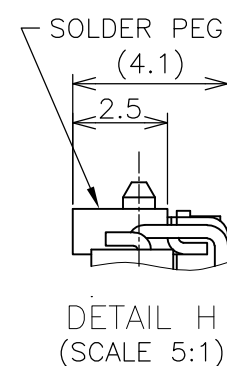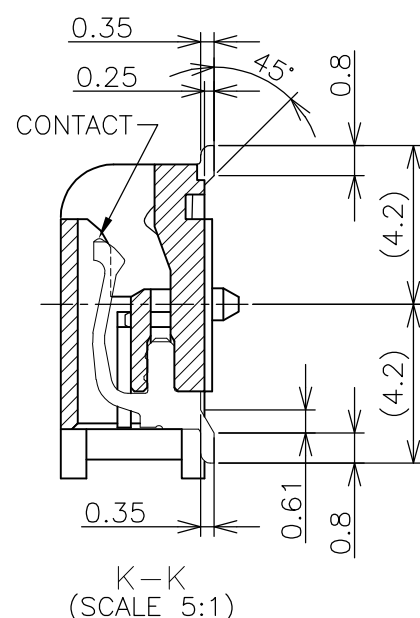

TYPE 2	AVAILABLE	BOSSLESS	1.8V (DDR2)	17.55	2.4	2.7	200	1-1565691-4
TYPE 2	AVAILABLE	—H—	1.8V (DDR2)	17.55	2.4	2.7	200	1565691-4
TYPE 1	AVAILABLE	BOSSLESS	2.5V (DDR1)	18.45	1.5	1.8	200	1-1565691-1
TYPE 1	AVAILABLE	—H—	2.5V (DDR1)	18.45	1.5	1.8	200	1565691-1
TAB TYPE	TOOLING STATUS	REMARK	POWER SUPPLY (TYPE)	D5	D4	D3	POS	PART NO.
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN B.WONG 14JUL10	 TE Connectivity				
			CHK C.WANG 14JUL10					
			APVD S.YAO 14JUL10					
			PRODUCT SPEC 108-5701					
DIMENSIONS: MM			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME				
			0 PLC ± 0.3 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.3 3 PLC ± 0.3 4 PLC ± 0.3 ANGLES ± 3°	DDR1 & DDR2 SODIMM SOCKET 0.6mm PITCH 200POS LOW PROFILE STANDARD TYPE				
MATERIAL			FINISH	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
				WEIGHT	3.2g	A300779	C-1565691	
CUSTOMER DRAWING				SCALE	2:1	SHEET	1 OF 4	REV G2

1470-19 (3/11)

LOC		DIST		REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD		
	-	SEE SHEET 1			-	-	-		

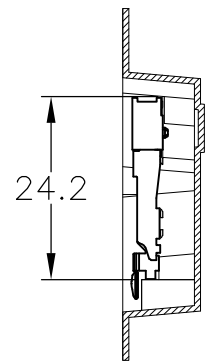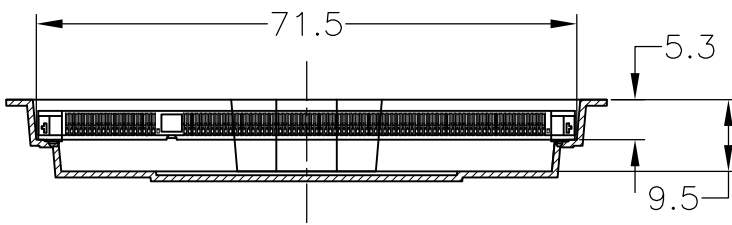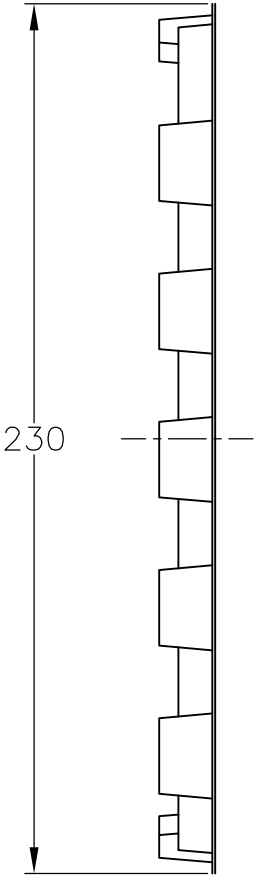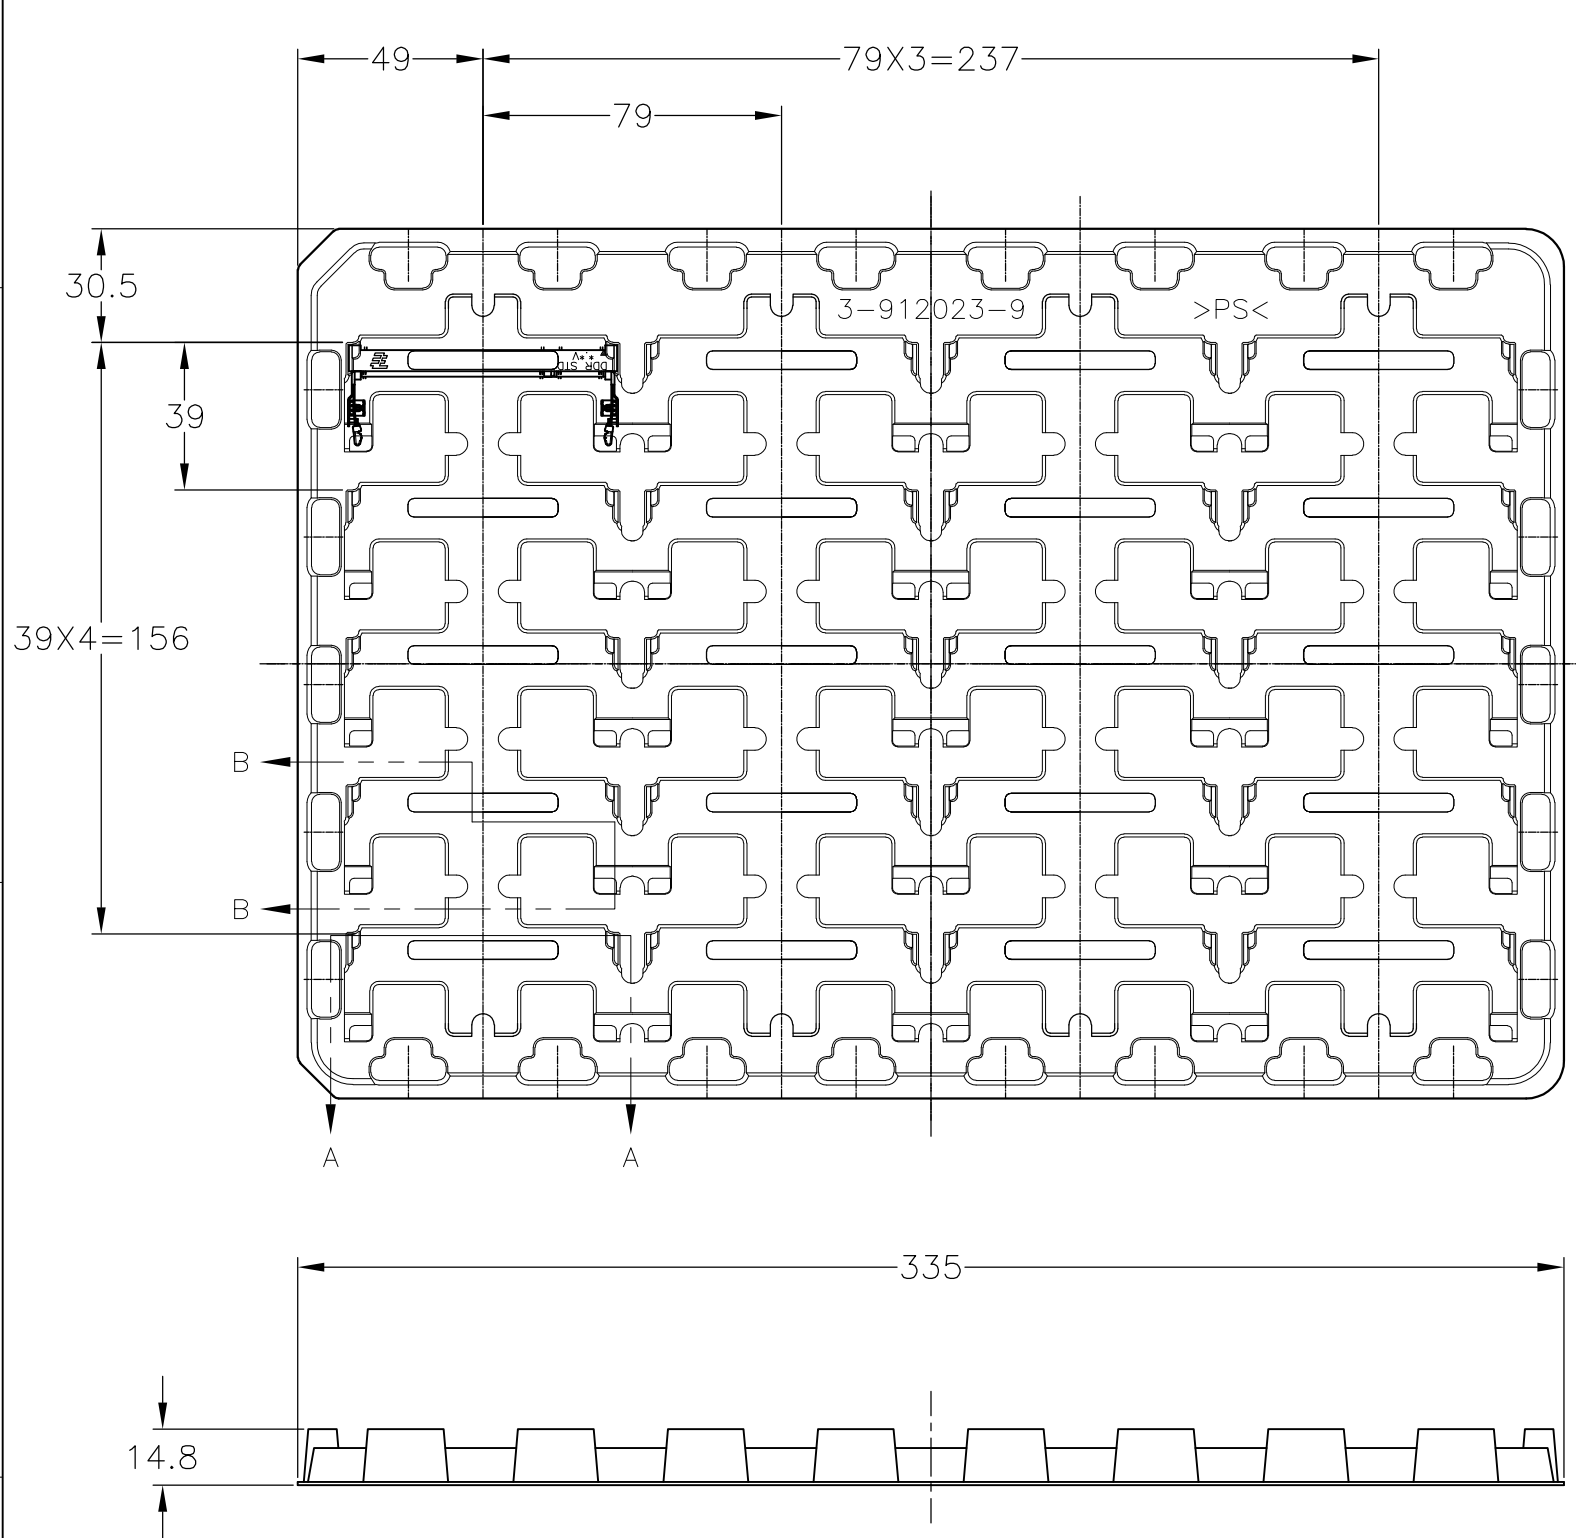

1.8V (DDR2)	20EA/TRAY	1-1565691-4
1.8V (DDR2)	20EA/TRAY	1565691-4
2.5V (DDR1)	20EA/TRAY	1-1565691-1
2.5V (DDR1)	20EA/TRAY	1565691-1
POWER SUPPLY (TYPE)	QTY	P/N

- (APPLIED TO SHEET 4)
- 1 THE DIRECTION OF EACH CONNECTOR ON A TRAY IS REFERRED TO THIS DRAWING.
 - 2 GENERAL TOLERANCE: ± 0.5

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
MM

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.3
1 PLC ± 0.3
2 PLC ± 0.3
3 PLC ± 0.3
4 PLC ± 0.3
ANGLES $\pm 3^\circ$
FINISH

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
DDR1 & DDR2 SODIMM SOCKET
0.6mm PITCH 200POS
LOW PROFILE STANDARD TYPE

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-1565691

RESTRICTED TO
-

SCALE
1:2

SHEET
4 OF 4

REV
G2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.