

“Stay Connected” with



Strain Relief Bushings

a PennEngineering® Company



Heyco® RDD Lockit™ Strain Relief Bushings – Right Angle


Snap onto **Round Cables** for Faster Assembly into **Double D Mounting Holes** – *Semi-Automatic Equipment Available*

- **Right Angle design eases the cable into the bend**, prevents kinking and assures longest cable and product life.
- Assembly friendly! Independent of insertion into the panel, RDD Lockit™ Strain Reliefs self-lock onto the cable. Preassemble RDD Lockits off line for final assembly at a later time or remote location, for lower installed cost!
- Install easily with fingertip pressure into a standard round or Double D hole. No tools required, even for hand assembly.
- Protect the lifeline of your electric/electronic products by absorbing the forces of push and pull that may be exerted on the flexible power cord. Double D design eliminates the possibility of part rotation under forces of twist.
- Multiple panel locking steps secure Lockit Strain Reliefs into a wide range of panel thicknesses for a **flush, finished fit**.
- Heyco’s automated Pre-Assembly Equipment speeds assembly of the RDD onto the cable and thus lowers costs while greatly reducing risk of carpal tunnel syndrome. See pages 4-15 & 4-16.
- Consult Heyco for other wire types and sizes.
- See page 4-38 for corresponding **Mounting Hole Plugs** which can be used to fill blank/unused Mounting Holes and thus allow for a single panel design for multiple applications.
- For Double D Mounting Hole Punches, see page 4-30.

UL Type	WILL FIT THESE CABLES			PANEL DIMENSIONS				RDD LOCKIT STRAIN RELIEF for Faster Assembly			Corresponding Mounting Hole Plug	
	AWG/Conductors	Approximate Size		Mounting Hole Size		Thickness		PART NO. Black	PART NO. White	DESC.	PART NO.	DESC.
		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.					
AWM, SJTO & SJ	18/3	.130-.210	3.3-5.3	.625 w/ .550 flats	15.9 w/ 14.0 flats	.032	0.8	1816	1817	RDD 101A-90	2497	DD 625-550
						.040	1.1					
						.048	1.2					
						.063	1.6					
						.099	2.5					
See table on page 4-10	various	.220-.290	5.6-7.4	.625 w/ .550 flats	15.9 w/ 14.0 flats	.032	0.8	1818	1819	RDD 101-90	2497	DD 625-550
						.040	1.1					
						.048	1.2					
						.063	1.6					
						.099	2.5					
See table on page 4-10	various	.290-.385	7.4-9.8	.875 w/ .770 flats	22.2 w/ 19.6 flats	.032	0.8	1820	1821	RDD 201-90	2509	DD 875-770
						.063	1.6					
						.099	2.5					
						.126	3.2					
						.157	4.0					
See table on page 4-10	various	.340-.430	8.6-10.9	.875 w/ .770 flats	22.2 w/ 19.6 flats	.032	0.8	1824	1825	RDD 301-90	2509	DD 875-770
						.063	1.6					
						.099	2.5					
						.126	3.2					
						.157	4.0					

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.

Locking Tab varies with cable size

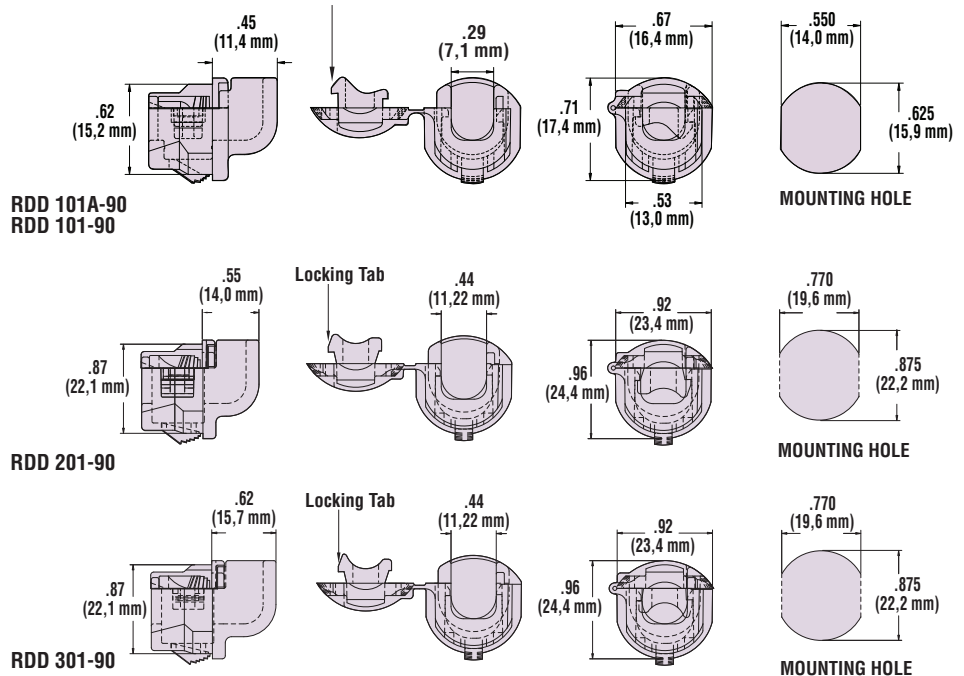

Quick
Specs

Material	Nylon 6/6
Certifications	Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E15331 Certified by the Canadian Standards Association File 8919
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	-04°F (-18°C) to 221°F (105°C).



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.