

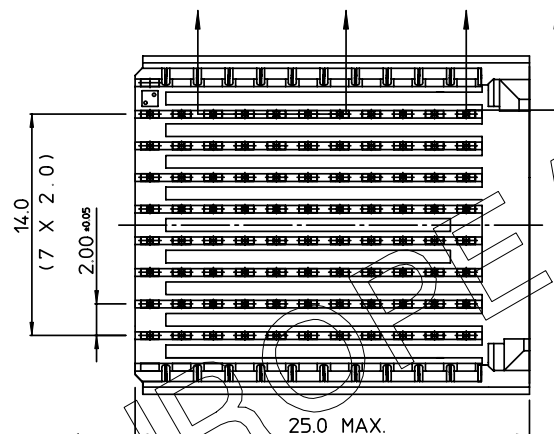


GEN. ST.	01	02	03	04	05	06	07	08	0D	50	60	70	80	90
INT. ST.	10 11	12 13	14 18	20 31	32 33	34 38	39 40	42 43	44 45	46 48	56 70	72 73	75 76 81	82 83 84 88


REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	C'K'D'
A	2001-09-14	CONVERSION REVISION 03	KN	
B	2005-10-26	105-0205	ALEX B	BKP
C	2006-08-08	106-0144	ALEX B	BKP

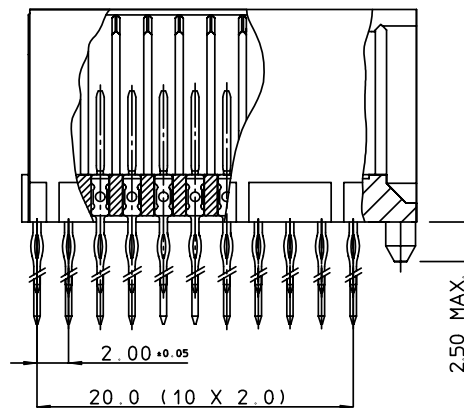

LAY-OUT
P.C.B. - HOLE

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED
OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT
OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE

DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NOCH NAGEMAAKT, HERDRUKT, OVERGEMAAKT AAN DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS TERUGZENDING VERPLICHT.

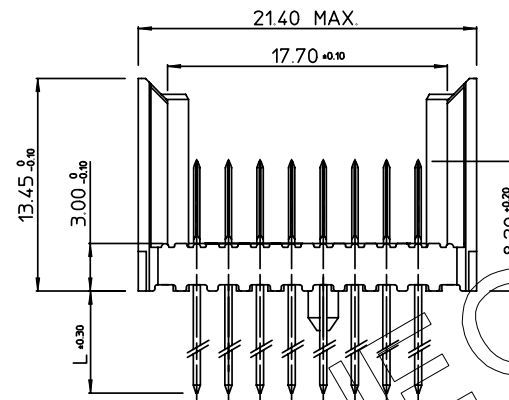

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

CURRENT RATING : 1.5 A AT 20°C (FULLY LOADED)
1 A AT 70°C (FULLY LOADED)
RATED VOLTAGE : 500 V AC (CONT / CONT)
OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO 125°C
CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX
INSERTION FORCE : 0.60 N MAX / CONT
EXTRACTION FORCE : 0.15 N MIN / CONT
INSULATION RESISTANCE : 10⁴ MΩ MIN

CAT. NR.	L ±0.3	DESCRIPTION
HM2P89PD8110----	3.7	SHORT PRESS-FIT
HM2P89PC8110----	4.5	SHORT PRESS-FIT
HM2P89PK8110----	13	REAR PLUG-UP: LEVEL 1
HM2P89PM8110----	14.5	REAR PLUG-UP: LEVEL 2
HM2P89PN8110----	16	REAR PLUG-UP: LEVEL 3
HM2P89PT8110----	13	WIRE WRAP

NOTES

PERFORMANCE LEVEL INDICATOR
(REFER DWG No. BS,C ,201844,003)

1. *HM2P89P#8110

LEAD FREE INDICATOR : LF=LEAD FREE
(DIGIT 15&16)

2. THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.
THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
3. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS,A ,201572,001
4. THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008

MALE SIGNAL STRAIGHT PRESS-FIT-TO-BOARD CONNECTOR
EXTENSION MODULE (WIDE BODY)

1DEC ±0.2	APPR.	DATE	SIGN.	MILLIPACS 2 / TYPE F (8 ROW) / NO SHIELDING	
2DEC ±0.1	DRAFT	1996-04-30	W. Pan	CAT. No. HM2P89P#8110----	
ANGLES ±1°	CHECKED				
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE DIMENSIONS OR REQUIREMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.	PROD. MGR.			www.fciconnect.com	SCALE
	PR. ENG. MGR.				3/1
	ALL DIMENSIONS IN MM	PR. MGT. MGR.			

ALL DIMENSIONS IN MM

REFERENCES



BS,C,202259,003

C

STATUS: **Released** DRAWING No. CUSTOMER DRAWING REVISION
 Printed: Dec 02, 2007



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.