

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

AD00

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	AL2	REVISED PER ECO-11-004820	11MAR11	RK	HMR

DATE CODE

AMP XXXX
3-435802-8
OFF

PIN 1 IDENT DOT

.38±.02

.022±.002 TYP

.100 TYP

A±.02

DATE CODE

AMP XXXX
435802-1
OFF

PIN 1 IDENT DOT

.38±.02

.022±.002 TYP

.100 TYP

A±.02

CLOSE
OPEN

.14±.02 TYP

.012 TYP

.19±.01

.315±.010

.02^{+.01}_{-.00}
STANDOFF, 4 PLC

.29±.02 TYP

MOUNTING SURFACE

FIG 1

CLOSE
OPEN

.14±.02 TYP

.012 TYP

.19±.01

.315±.010

.02^{+.01}_{-.00}
STANDOFF, 4 PLC

.29±.02 TYP

MOUNTING SURFACE

FIG 2

CONTACT ARRANGEMENT

7 NO POSITION MARKING.

8 NO PART NO. MARKING.

9 STRIPPABLE TAPE SEAL, SEE FIGURE 8.

10 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

1 FOR ADDITIONAL SPECIFICATIONS SEE AMP PRODUCT SPEC 108-7519.

2 SWITCH SHOWN IN OPEN POSITION.

3 ALL CHARACTERS AND ROCKERS ARE WHITE, HOUSING IS BLACK.

4 STAMPING WILL VARY ON 2 AND 3 POSITION TOPS DUE TO SPACE RESTRICTIONS.

5 STRIPPABLE TRANSPARENT SEAL, SEE FIG 6.

6 .315 DIMENSION APPLIES AT TERMINAL TIPS. TERMINALS ARE .300^{+.010}_{-.000} AT MOUNTING SURFACE.

	FIG 2	FIG 3A& 7		1.08	10	6-435802-3
	FIG 1	FIG 3B	9	.88	8	3-435802-8
	FIG 2	7 8	5	.58	5	3-435802-1
	FIG 2	7 8	5	.88	8	3-435802-0
10	SUPSD BY 2-5435802-9	7 8	5	.48	4	2-435802-9
	SUPSD BY 1-435802-0	7		.28	2	2-435802-8
	OBSOLETE	7	5	.28	2	2-435802-7
	OBSOLETE	7	5	1.08	10	2-435802-6
	OBSOLETE	FIG 4		.88	8	2-435802-5
	OBSOLETE	7	5	.88	8	2-435802-4
	OBSOLETE	FIG 2	FIG 3A& 5	.48	4	2-435802-3
	FIG 2			1.28	12	2-435802-2
	FIG 2			1.18	11	2-435802-1
	FIG 2			1.08	10	2-435802-0
	FIG 2	FIG 3A	5	.98	9	1-435802-9
	FIG 2			.78	7	1-435802-8
	FIG 2			.68	6	1-435802-7
	FIG 2			.58	5	1-435802-6
	FIG 2			.48	4	1-435802-5
	SUPSD BY 435802-2	FIG 2	5	.38	3	1-435802-4
	SUPSD BY 3-1437590-2	FIG 1	FIG 3B	.28	2	1-435802-3
	10	FIG 2		1.28	12	1-435802-2
		FIG 1	FIG 3B	.28	2	1-435802-0
		FIG 2	5	.88	8	435802-9
		FIG 2		1.08	10	435802-8
10	SUPSD BY 5435802-7	FIG 2		.98	9	435802-7
		FIG 2		.78	7	435802-6
		FIG 2		.68	6	435802-5
		FIG 2		.58	5	435802-4
		FIG 2		.48	4	435802-3
		FIG 2	FIG 3A	.38	3	435802-2
		FIG 2	FIG 3A	.88	8	435802-1
	HOUSING	MARKING	PROTECTIVE SEAL	A	NO OF POSN	PART NO.

435802-1 SHOWN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN R. TALLEY 9-19-89

CHK R. MILLER 9-19-89

APVD H. LEITER 9-19-89

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS: INCHES

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± .005

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH CONTACTS: PLATED .000030 MIN GOLD IN CONTACT AREA OVER .000050 MIN NICKEL

TE Connectivity

SWITCH ASSY, DIP, TYPE C, 7000 SERIES, SPST, SIDE ACTUATED

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=435802

RESTRICTED TO -

SCALE 4:1 SHEET 1 of 2 REV AL2

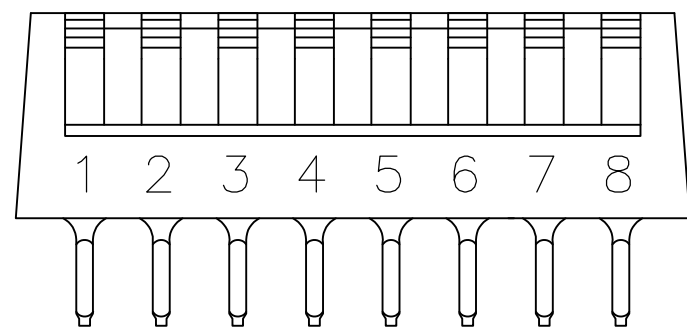


FIG 3A

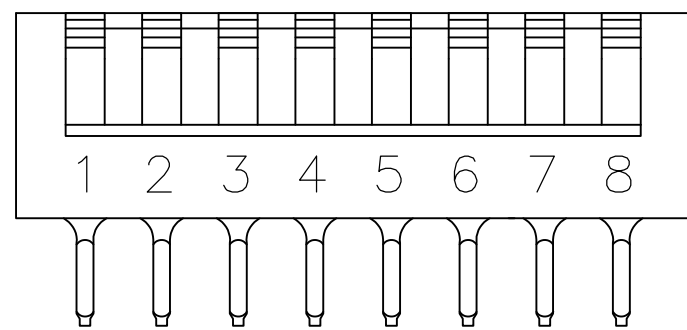


FIG 3B

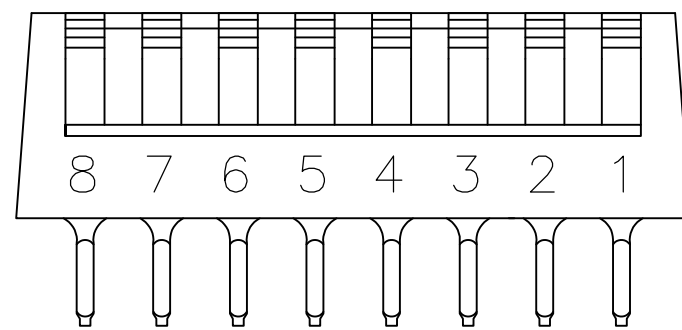


FIG 4


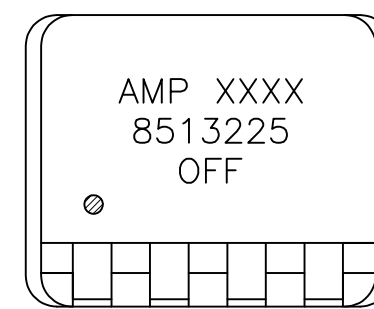


FIG 5

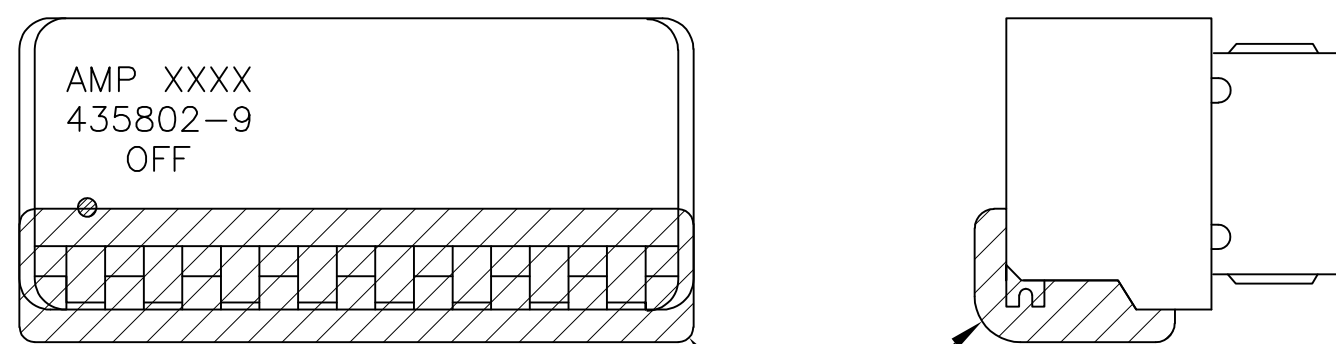

PROTECTIVE SEAL

FIG 6


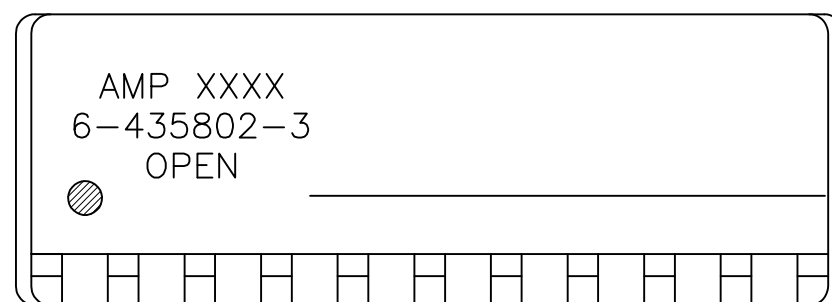


FIG 7

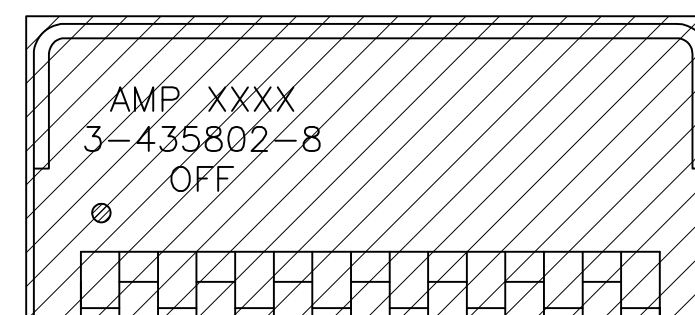

PROTECTIVE SEAL


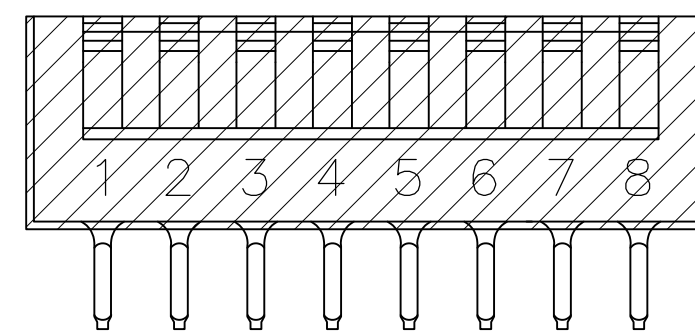


FIG 8

 $.010 \pm .010$ $.005^{+.010}_{-.005}$
TYP

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. TALLEY 9-19-89	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: INCHES		CHK R. MILLER 9-19-89				
		APVD H. LEITER 9-19-89	NAME			
		PRODUCT SPEC	SWITCH ASSY, DIP, TYPE C, 7000 SERIES, SPST, SIDE ACTUATED			
MATERIAL SEE SHEET 1		APPLICATION SPEC	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-435802	RESTRICTED TO -
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		WEIGHT -	SCALE 4:1			
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH		CUSTOMER DRAWING	SHEET 2 OF 2			
SEE SHEET 1			REV AL2			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.