

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

46114-2360

Status:

Active

Overview:

EXTreme LPHPower™

Description:

1.27mm, 12.00mm Pitch, EXTreme LPHPower™ Receptacle Header, Vertical, 2 Power Contacts, 36 Signal Contacts, Select Gold (Au) Plating, with BMI Guides

Documents:

3D Model

Application Specification AS-46114-001 (PDF)

Drawing (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Product Specification PS-46114-001 (PDF)

Agency Certification

CSA

LR19880

UL

E29179

General

Product Family

PCB Receptacles

Series

46114

Application

Board-to-Board, Power

Application Tooling Part Link

62100-6300

Application Tooling Part Link

62201-8672

Comments

Press Fit Pin

Overview

EXTreme LPHPower™

Product Name

EXTreme LPHPower™

UPC

800756886572

Physical

(p)ower-(s)ignal Configuration

2p - 36s

Circuits (Loaded)

38

Circuits (maximum)

38

Color - Resin

Black

Durability (mating cycles max)

250

Flammability

94V-0

Glow-Wire Compliant

No

Guide to Mating Part

Yes

Keying to Mating Part

None

Lock to Mating Part

None

Material - Metal

High Performance Alloy (HPA)

Material - Plating Mating

Gold

Material - Plating Termination

Tin

Material - Resin

High Temperature Thermoplastic

Net Weight

6.504/g

Number of Rows

2

Orientation

Vertical

PCB Locator

No

PCB Retention

None

Packaging Type

Tray

Pitch - Mating Interface

1.27mm, 12.00mm

Pitch - Termination Interface

1.27mm, 2.50mm

Plating min - Mating

0.762µm

Plating min - Termination

2.540µm

Polarized to Mating Part

Yes

Polarized to PCB

Yes

Stackable


No

Surface Mount Compatible (SMC)

Yes

Temperature Range - Operating

-40°C to +105°C

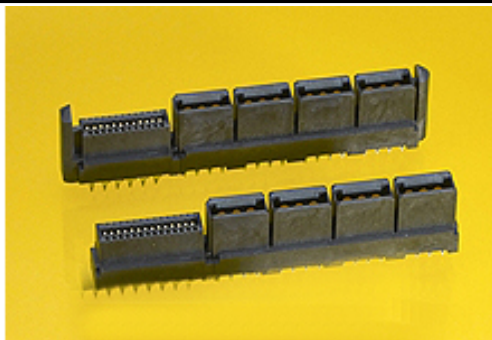

Series

image - Reference only

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Low-Halogen Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
46114Series

Mates With
45985 EXTreme LPHPower™ Header

Application Tooling | [FAQ](#)
Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global	
Description	Product #
LPH Vertical Receptacle Power Terminal Removal Tool	0621006300
Vertical Receptacle Press-In Tool	0622018672

Termination Interface: Style

Through Hole - Compliant Pin

Electrical

Current - Maximum per Contact

30.0A

Grounding to PCB

No

Voltage - Maximum

250V AC (RMS)/DC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Application Specification

AS-46114-001

Product Specification

PS-46114-001

Sales Drawing

SD-46114-200

This document was generated on 04/22/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.