

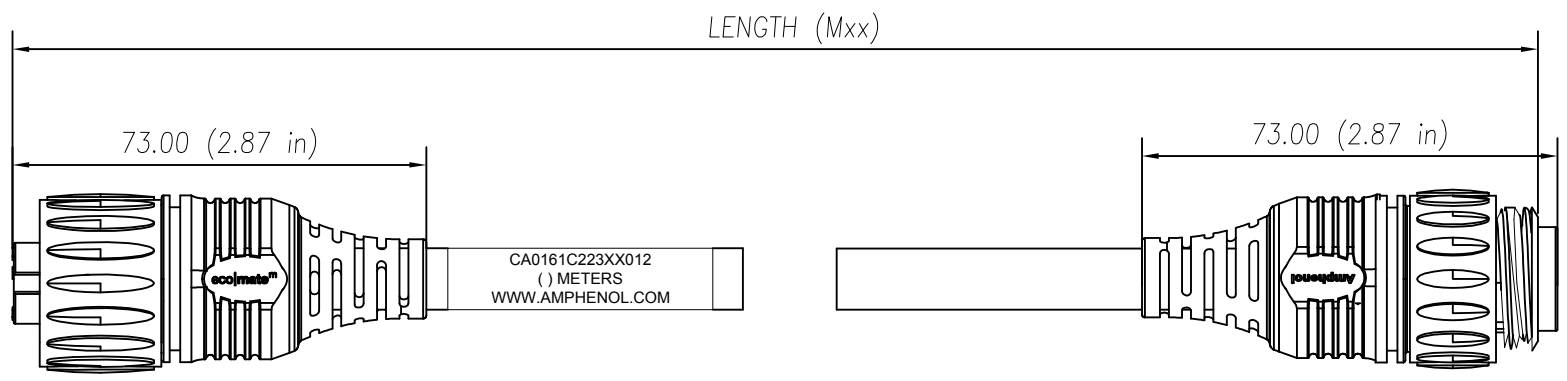





8 7 6 5 4 3 2 1

REVISIONS							
REV	ZONE	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK	APPR
A1	-	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	14-JULY-2017	RO	-	-

Part Number	Length (Meters)
CA0162C22301012	1 (3.28 FEET)
CA0162C22302012	2 (6.56 FEET)
CA0162C22303012	3 (9.84 FEET)
CA0162C22305012	5 (16.40 FEET)
CA0162C22307012	7 (22.96 FEET)
CA0162C22310012	10 (32.80 FEET)
CA0162C22313012	13 (42.65 FEET)
CA0162C22315012	15 (49.21 FEET)

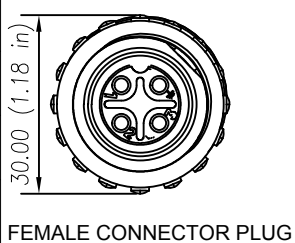

CAN BE USED WITH MATING MALE RECEPTACLE # CA0161G113005

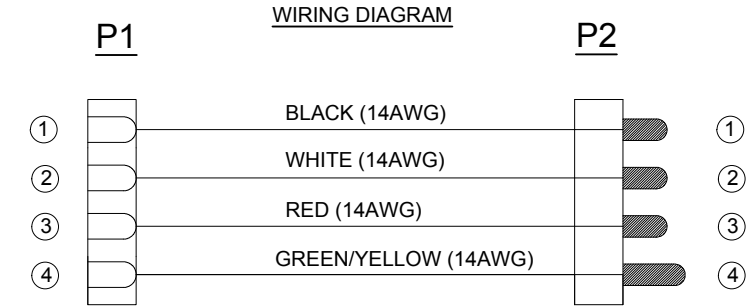

CAN BE USED WITH MATING FEMALE RECEPTACLE # CA0161F113005

TECHNICAL DATA:

- MATERIALS:**
 - COUPLING NUT: NYLON PA 6.6
 - INSULATION INSERT: NYLON PA 6.6, UL 94/V-0
 - CONTACT: SILVER PLATED
 - OVERMOLD MATERIAL: THERMOPLASTIC COLOR: BLACK
 - CABLE RATING: UL LISTED: TC-ER PER UL 1277, MTW PER UL 1063, WTTC PER UL 2277, SUMERSIBLE
 - PUMP ATTRIBUTES LISTED: UL OIL RES I/II, 75°C WET; 90°C DRY, SUNLIGHT RESISTANT, DIRECT BURIAL, NFPA 79 2015
 - CABLE JACKET MATERIAL: PVC COLOR: BLACK
 - CONDUCTOR INSULATION: PVC
 - NUMBER OF CONDUCTORS: (4) 14AWG
 - GASKET MATERIAL: NEOPREN
- ELECTRICAL DATA:**
 - CURRENT (MAX): 16A
 - VOLTAGE (MAX): 400V AC/DC
 - INSULATION RESISTANCE (MIN): 5000M OHMS
 - DIELECTRIC TEST VOLTAGE: 2200V
- MECHANICAL DATA:**
 - TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +100°C
 - PROTECTION: IP68 (MATED CONDITION)
 - MATING CYCLES: >500
- RoHS COMPLIANT**

Risk of Electrical Shock
Do Not Disconnect Under Load.
Risque de chocs électriques
Ne pas debrancher sous tension.

WARNING

TOLERANCE	
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm	0-9.99 FT = +4" / -1"
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm	10.00-29.99 FT = +6" / -1"
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm	30.00-49.99 FT = +12" / -1"
15-OVER M = +450.0/-25.0mm	50 FT-OVER = +18" / -1"

QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM
MATERIALS LIST			
<p>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 Fractions ±1/64 2 PL DEC ±0.15 Angles ±1° 3 PL DEC ±0.08</p>			
<p>DRAWN: RO 6-JUNE-17</p> <p>CHECKED: AA 6-JUNE-17</p> <p>ENGINEER: MF</p> <p>APPROVAL: WS 6-JUNE-17</p>		<p>Amphenol</p> <p>Sine Systems - www.sineco.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036</p>	
<p>MATERIAL SPECIFICATIONS:</p>		<p>CUSTOMER: Ecomate 4 Circular Molded, Std. Strain relief, M-F, 14AWG</p>	
<p>PROCESS SPECIFICATIONS:</p>		<p>THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.</p>	
<p>NEXT ASSY:</p>		<p>SCALE: HALF CA0162C223XX012 SHEET 1 OF 1</p>	

8 7 6 5 4 3 2 1

TITLE: MFG DRAWING - STRAIN RELIEF
 SHEET: 1 OF 1
 DWG NO: MFGDRAWING
 REV: C1
 SHEET: 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.