

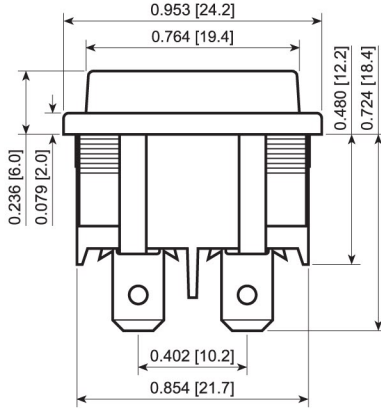
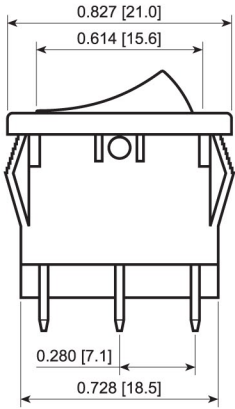


RA4 Series




ROCKER

Panel Cutout




Actuator Options




Paddle

Illumination Options



Full

Water Protection Options



PVC Cap

FEATURES:

- High Rating with UL and VDE Approvals
- Curved and Paddle Actuator Options
- PVC Cap for Dust and Water Protection

SPECIFICATIONS:

RATING: RATING OPTION C:

- 16A 125VAC [UL, cUL]
- 10A 250VAC [UL, cUL]
- 1/3HP 125/250VAC 105°C [UL, cUL]
- 10(4)A 250V- T125 1E4 [VDE]
- 10(2)A 250V- T85 5E4 [VDE]

RATING OPTION 3:

- 10A 125VAC [UL, cUL]
- 6(2)A 250V- T125 1E4 [VDE]

TEMPERATURE: -20°C to 105°C [UL, cUL]
-20°C to 125°C [VDE]

ELECTRICAL LIFE: 10,000 Cycles

CONTACT RESISTANCE: 35mΩ Max.

INSULATION RESISTANCE: 100MΩ Min. at 500VDC

DIELECTRIC STRENGTH: 1,500VAC for 1 Minute

INGRESS PROTECTION: IP54 with PVC Cap

MATERIALS:


BODY: Polyamide 6/6, UL94 V-2

ACTUATOR: Polyamide 6/6, UL94 V-2


CONTACTS: Silver Alloy

TERMINALS: Silver Plated Copper


Terminal Options




4.8mm Tabs (Large Hole)



4.8mm Tabs (Small Hole)



Solder



PCB



RAP41232200



RA41231121



RA42631100



RA41231188

| Series | Terminal | Function | Rating | Body Color | Actuator Color | Marking Color | Marking Type | Lens Style | Lens Color | Lamp Voltage |
|---|---|--|----------------------------------|--|--|---|---|------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> RA4 - Curved Actuator <input type="checkbox"/> RA4P - Paddle Actuator | <input type="checkbox"/> 1 - 4.8mm Tab (Small Hole) <input type="checkbox"/> 3 - PCB <input type="checkbox"/> 5 - Solder <input type="checkbox"/> 8 - 4.8mm Tab (Large Hole) | 1 Pole: 1 - Off-On 3 - On-On 4 - Off-(On) 5 - On-Off-On A - On-(Off) B - On-(On) 2 Pole: 2 - Off-On (*) G - On-On E - Off-(On) 6 - On-Off-On F - On-(Off) H - On-(On) | 3 - 10A 125VAC C - 16A 125VAC | 1 - Black 2 - White 3 - Almond 4 - Grey | 1 - Black 2 - White 3 - Almond 4 - Grey 5 - Orange 7 - Blue 8 - Green 9 - Red | 0 - None 1 - Black 2 - White 8 - Red | 0 - None 1 - I/O Vert. 2 - ON/OFF/I/O Vert. 3 - ON/OFF Vert. 4 - ON/OFF Horiz. 9 - I/O/Horiz. S - I/O/H Vert. R - I/O Horiz. | 1 - Full | 0 - Clear 1 - Red 2 - Amber 3 - Green 4 - Blue | 3 - 6V 4 - 12V 6 - 125V 7 - 250V |

Note:
* = Option Available with Illumination

Custom Colors and Markings Available Upon Request For Illuminated Switches Only

EXAMPLE PART NUMBERS:

- RA412C1100 2P Off-On Black Body/Actuator, 4.8mm Tab, No Marking
- RA412C1121 2P Off-On Black Body/Actuator, 4.8mm Tab, I/O Vert.



E-SWITCH®

www.e-switch.com

800.867.2717

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.