



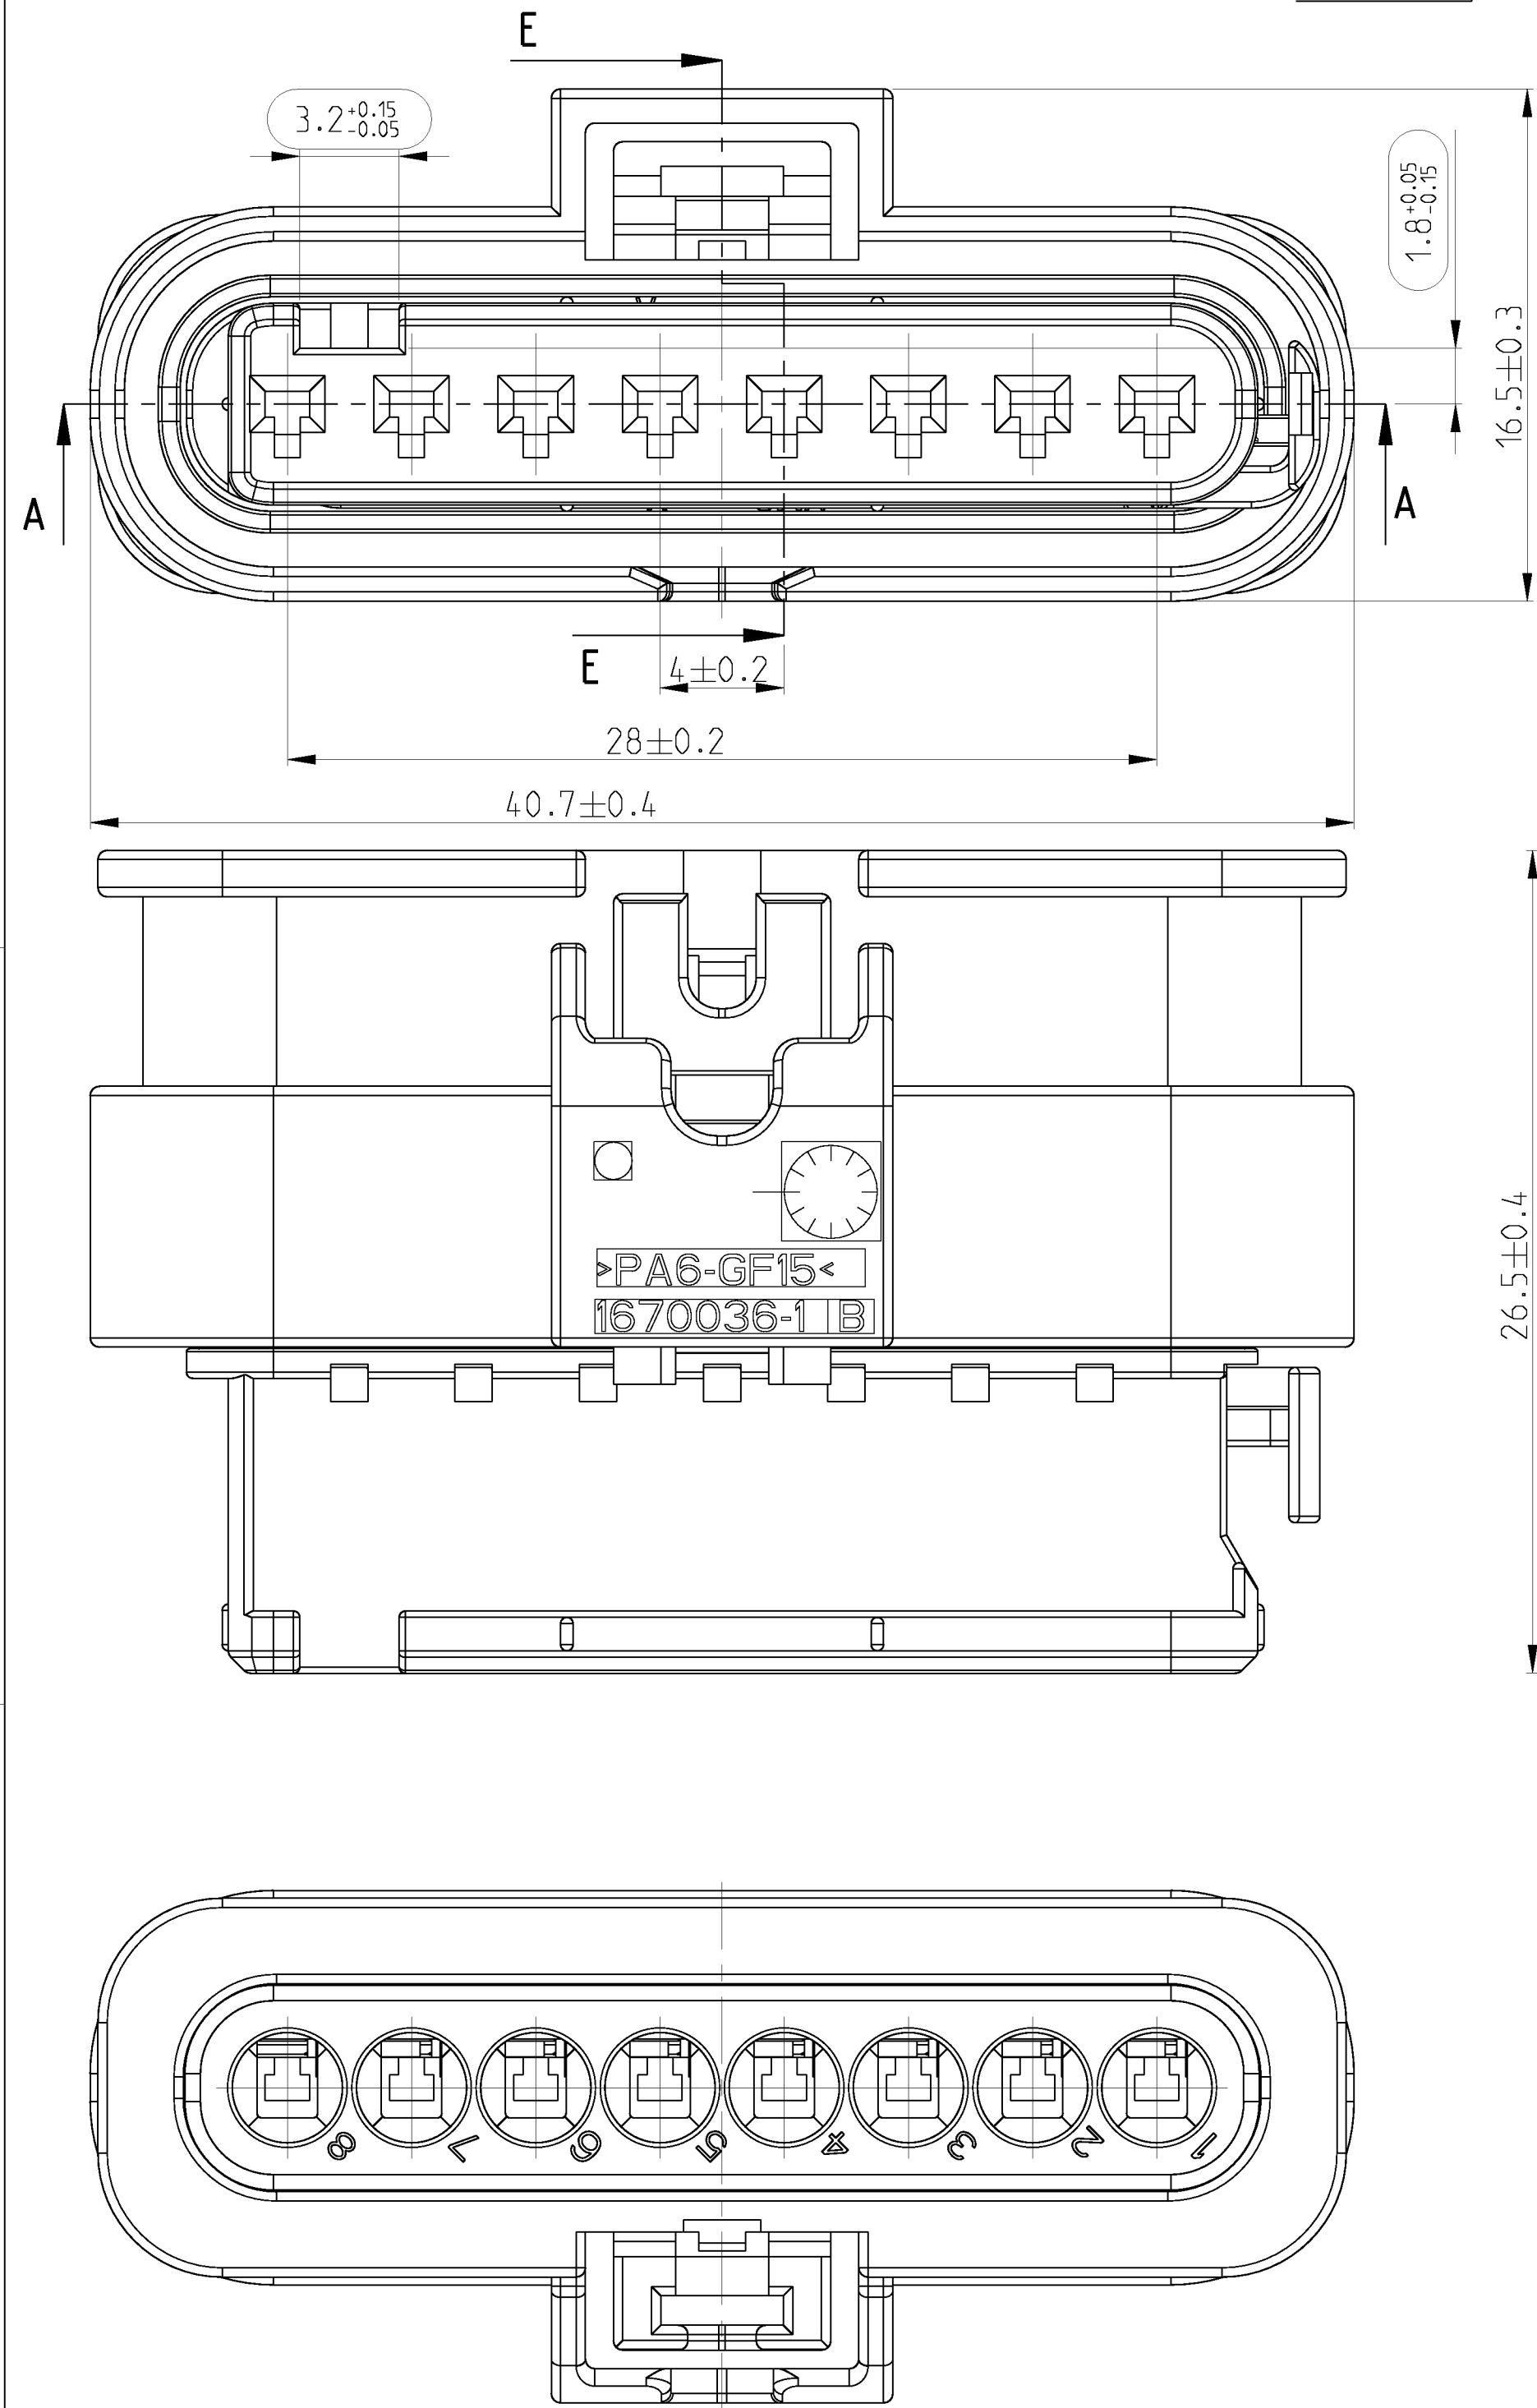

PRINT
Bedruckung

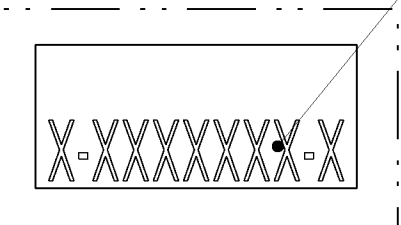

CODINGS
Kodierungen
M 2:1

LOC	DIST	P	LTR	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	-	B	SEE ECR-08-006370		12MAR2008	CLA	JW D
		B1	SEE ECR 09-022843		20OCT2009	HKE	ASC
		C	SEE ECR-10-018119		31AUG2010	CLA	ASC


NOTES:
Bemerkungen:

- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH ARE DOCUMENTED IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit gekennzeichnete sind, werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen sind zu korrigieren.
- USABLE CONTACTS MCON 1.2
SEE TE-NO. 1452674
Verwendbare Kontakte MCON 1.2
siehe TE-Zeichnung 1452674
- MAX. WIRE SIZE RANGE 1.0 mm² FLR PERMITTED FOR CAVITY-Ø 3.55MM
QUANTITY SEE WIRE HARNESS DRAWING
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT SEE PRODUCT SPECIFICATION NO.108-18782
max. zulässiger Leitungsquerschnitt 1.0 mm² FLR, für Kammer-Ø 3.55mm
die Stückzahl ist im Leitungssatz festgelegt
die zulässige Strombelastbarkeit für die einzelnen Kontakte ist der Spezifikation 108-18782 zu entnehmen
- SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
- SPACE OF ACTIVITY
Betaätigungsfreiraum
- SUPPLY CONDITION: RETAINER IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
- WARPAGE PERMITTED TO MAX. -0.5mm
Verzug zulaessig bis max. -0.5mm
- TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- ACCORDING TO INTERFACE DRAWING
SEE TE-NO. 114-18679-3
Passend zur Schnittstellen-Zeichnung
siehe TE-Nr. 114-18679-3

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet




4-1670920-1	D	Buchsengehaeuse 8pol. CONNECTOR 8POS	C	1	Dichtung SEAL	MVQ	natur/NATURE	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT dhnL./SIML. RAL 4006	3	
				1	Umgehaeuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK RAL 9011	2	
				1	Buchsengehaeuse INNER HOUSING	PA66-GF30	violett/VIOLETT dhnL./SIML. RAL 4006	1	
3-1670920-1	C	Buchsengehaeuse 8pol. CONNECTOR 8POS	C	1	Dichtung SEAL	MVQ	natur/NATURE	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT dhnL./SIML. RAL 4006	3	
				1	Umgehaeuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK RAL 9011	2	
				1	Buchsengehaeuse INNER HOUSING	PA66-GF30	blau/BLUE dhnL./SIML. RAL 5012	1	
2-1670920-1	B	Buchsengehaeuse 8pol. CONNECTOR 8POS	C	1	Dichtung SEAL	MVQ	natur/NATURE	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT dhnL./SIML. RAL 4006	3	
				1	Umgehaeuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK RAL 9011	2	
				1	Buchsengehaeuse INNER HOUSING	PA66-GF30	natur/NATURE	1	
1-1670920-1	A	Buchsengehaeuse 8pol. CONNECTOR 8POS	C	1	Dichtung SEAL	MVQ	natur/NATURE	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT dhnL./SIML. RAL 4006	3	
				1	Umgehaeuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK RAL 9011	2	
				1	Buchsengehaeuse INNER HOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK RAL 9011	1	
TE- Bestell-Nr. ORDER-NO.	9	COD			Benennung TITLE	Benennung Einzelteil TITLE	Werkstoff MATERIAL	Oberfläcche/Farbe SURFACE/COLOUR	Pos. ITEM

RETAINER IN END POSITION
Kontaktsicherung in Endraststellung

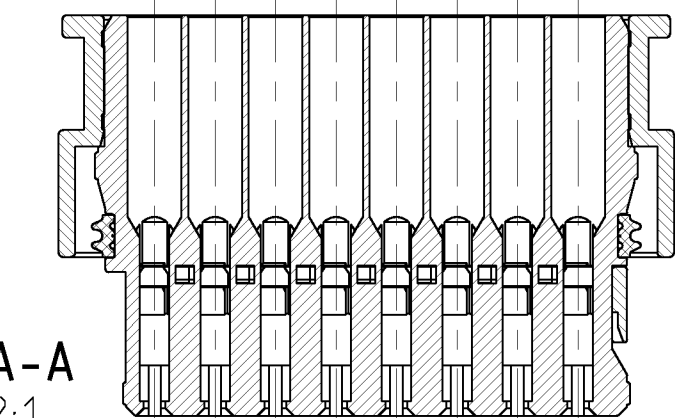

A-A
2:1

3D VIEW
3D Ansicht
1:1



THIS DRAWING IS CONTROLLED TOGETHER WITH THE ELECTRICAL CONNECTION TABLE TO BE SUBJECT TO CHANGES FOR THE PURPOSE OF IMPROVING THE QUALITY OF THE PRODUCT. ANY CHANGES TO THE DRAWING MUST BE APPROVED BY THE DESIGNER AND THE ENGINEER. ANY CHANGES TO THE DRAWING MUST BE APPROVED BY THE DESIGNER AND THE ENGINEER. ANY CHANGES TO THE DRAWING MUST BE APPROVED BY THE DESIGNER AND THE ENGINEER.		DWN R. Bachmann CHK A. Schroeßel APVD		19DEC2006		Tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
PRODUCT SPEC PRODUCT SPEC 108-18969 APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ. 114-18661		NAME CONNECTOR, 8POS., MCON 1.2, SEALED Gehaeuse, 8pol., MCON 1.2, dicht		SIZE A1		CAGE CODE 00779	
MATERIAL -		WEIGHT 8.0 g		DRAWING NO. ZEICHNUNG-NR. 1670920		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 5:1		SHEET BLATT 1 OF VON 1	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.