


507-195 EMI/RFI Micro-D Split Backshell Assembly with Clamp and Gland Nut Style Strain-Relief

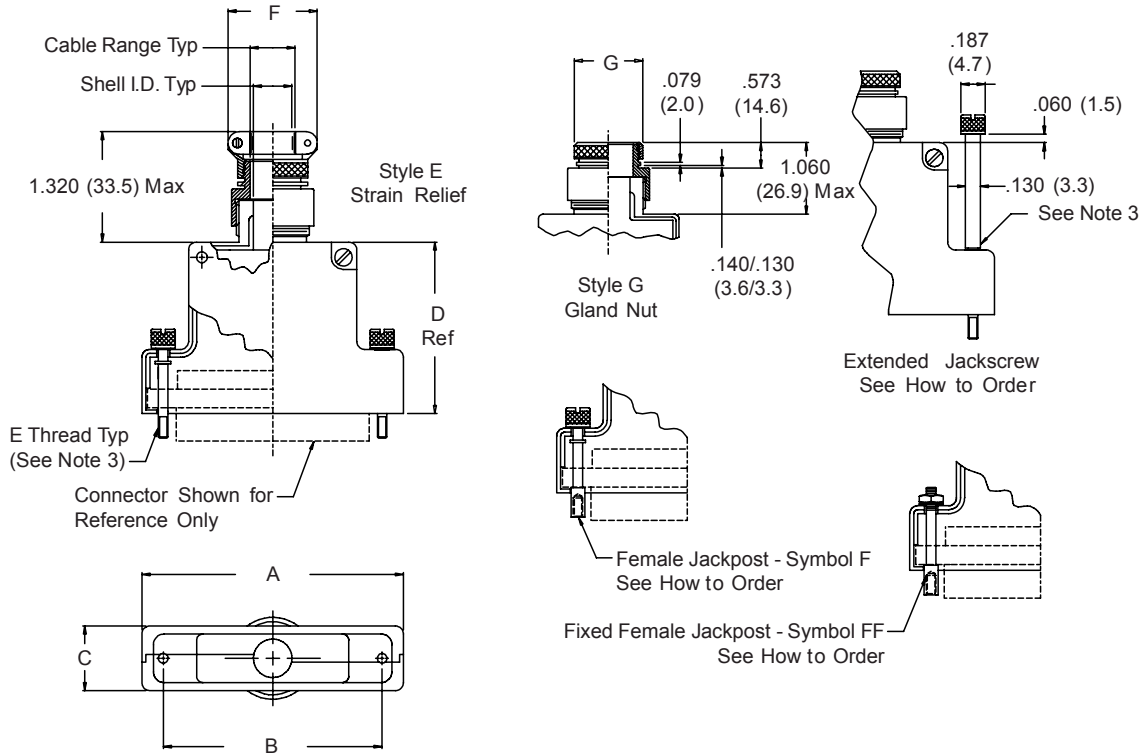

HOW TO ORDER

Series/ Basic Number	Finish Symbol (Table III)	Shell Size (Table I)	Dash No. (Table II)	Jackscrew Option*	Gland Nut or Strain Relief
507-195		09		E – Extended Jackscrew	G – Gland Nut
		15		F – Female Jackpost	E – Strain Relief
		21			
		25			
		31			
		37			
		51			
		100			
Sample Part Number:					
507-195	M	21	02	E	G
* SEE PAGE C-4 FOR COMPLETE INFORMATION					

NOTES:

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Accommodates MS3109 through MS3117 and M85049/68 Lipped-Type Shrink Boots.
3. Jackscrew and Jackpost to float allowing Connector to engage prior to Jackscrew.

507-195
EMI/RFI Micro-D Split Backshell Assembly
with Clamp and Gland Nut Style Strain-Relief



MIL-DTL-83513
 Micro-D

TABLE I: SHELL SIZE, CABLE ENTRY, BACKSHELL & CONNECTOR INTERFACE DIMENSIONS

Shell Size	A Max	B ±.005 (0.13)	C Max	D ±.010 (0.25)	E Thread	Shell I.D.
09	.915 (23.4)	.565 (14.4)	.450 (11.4)	.701 (17.8)	2-56 UNC-2A	.310 (7.9)
15	1.065 (27.1)	.715 (18.2)	.450 (11.4)	.763 (19.4)	2-56 UNC-2A	.310 (7.9)
21	1.215 (30.9)	.865 (22.0)	.450 (11.4)	.795 (20.4)	2-56 UNC-2A	.310 (7.9)
25	1.315 (33.4)	.965 (24.5)	.450 (11.4)	.857 (21.8)	2-56 UNC-2A	.310 (7.9)
31	1.465 (37.2)	1.115 (28.3)	.450 (11.4)	.888 (22.6)	2-56 UNC-2A	.310 (7.9)
37	1.615 (41.0)	1.265 (32.1)	.450 (11.4)	.951 (24.2)	2-56 UNC-2A	.310 (7.9)
51	1.565 (39.8)	1.215 (30.9)	.495 (12.6)	1.013 (25.7)	2-56 UNC-2A	.360 (9.1)
100	2.305 (51.7)	1.800 (45.7)	.540 (13.7)	1.076 (27.3)	4-40 UNC-2A	.400 (10.2)

TABLE II: DASH NUMBER AND CABLE ENTRY

Dash No.	Clamp Range		F Dia	G
	Min	Max	Max	Max
02	.125 (3.2)	.250 (6.4)	.968 (24.6)	.515 (13.1)
03	.250 (6.4)	.375 (9.5)	1.046 (9.5)	.640 (16.3)
04	.312 (7.9)	.500 (12.7)	1.156 (29.4)	.765 (19.4)

**TABLE III:
 FINISH OPTIONS**

Symbol	Finish
B	Cadmium Plate/Olive Drab
C*	Black Anodize
G*	Anodic Hard Coat
J	Gold Iridite over Cadmium Plate over Electroless Nickel
LF	Cadmium Plate/Bright over Electroless Nickel
M	Electroless Nickel
N	Cadmium Plate/Olive Drab over Electroless Nickel
NC	Zinc Cobalt/Dark Olive Drab
NF	Cadmium Plate/Olive Drab over Electroless Nickel
T	Cadmium Plate/Bright over Electroless Nickel
U**	Cadmium Plate/Black
ZN	Zinc-Nickel Alloy/Olive Drab

*Anodize finish is not suitable for EMI shielding or grounding applications.

**Applicable to corrosion resisting steel backshells and accessories. Consult factory for other available finishes.

NOTES:

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Accommodates MS3109 through MS3117 and M85049/68 Lipped-Type Shrink Boots.
3. Jackscrew and Jackpost to float allowing Connector to engage prior to Jackscrew.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.