

AK1 Series



Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER
	E128662


Maximum Ratings and Thermal Characteristics (T_A=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Operating Storage Temperature Range	T _{STG}	(-55 to 150	°C
Operating Junction Temperature Range	T _J	(-55 to 125	°C
Current Rating ¹	I _{PP}	1	kA

Note:

1. Rated I_{PP} measured with 8/20μs pulse.

Functional Diagram

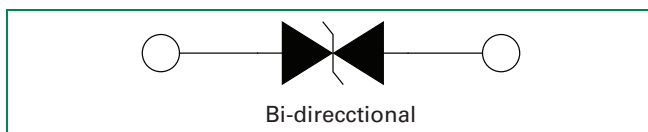

Description

The AK1 series of high current transient suppressors have been specially designed for use in A.C. line protection and any demanding applications (AC or DC). Any voltage rise due to increased current conduction is contained to a minimum, providing the best possible protection level. They can also be connected in series and/or parallel to create very high capacity protection solutions.

Features

- Very low clamping voltage
- Ultra compact: less than one-tenth the size of traditional discrete solutions
- Sharp breakdown voltage
- Low slope resistance
- Bi-directional
- IEC-61000-4-2 ESD 15kV(Air), 8kV (Contact)
- Symmetric in leads width for easier soldering during assembly.
- ESD protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
- EFT protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-4 (IEC801-4)
- Halogen-free
- RoHS compliant
- Glass passivated junction
- 2nd level interconnect is Pb-free per IPC/JEDEC J-STD-609A.01

Electrical Characteristics (T_A=25°C unless otherwise noted)

Part Numbers	Part Marking	Standoff Voltage (V _{SO}) Volts	Max. Reverse Leakage (I _R) @ V _{SO} μA	Typical I _R @ 85°C (μA)	Reverse Breakdown Voltage (V _{BR}) @ I _T		Test Current I _T (mA)	Max. Clamping Voltage V _{CL} @ I _{PP} Peak Pulse Current (I _{PP}) (Note 1)		Max. Temp Coefficient OF V _{BR} (%/°C)	Max. Capacitance 0 Bias 10kHz (nF)	Agency Approval
					Min Volts	Max Volts		V _{CL} Volts	I _{PP} Amps			
AK1 - 076C	1-076C	76	10	15	85	95	10	140	1,000	0.1	8.5	X

Note: Using 8/20μs wave shape as defined in IEC 61000-4-5.

Physical Specifications

Weight	Contact manufacturer
Case	Epoxy encapsulated
Terminal	Silver plated leads, solderable per MIL-STD-750 Method 2026

Flow/Wave Soldering (Solder Dipping)

Peak Temperature :	265°C
Dipping Time :	10 seconds
Soldering :	1 time

Wave Solder Profile

Figure 1 - Non Lead-free Profile


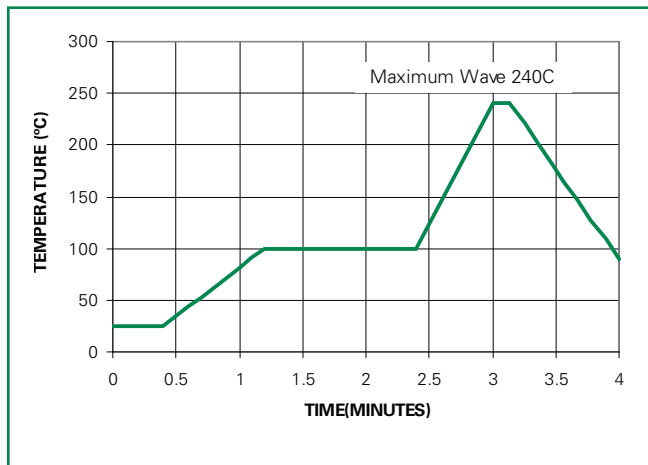


Figure 2 - Lead-free Profile

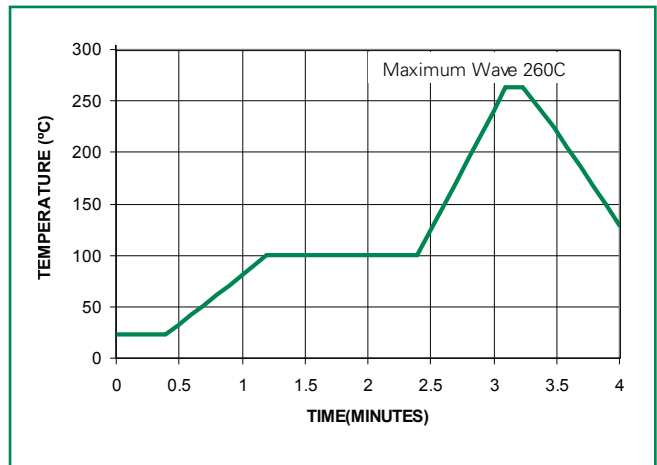

Ratings and Characteristic Curves ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Figure 3 - Peak Power Derating


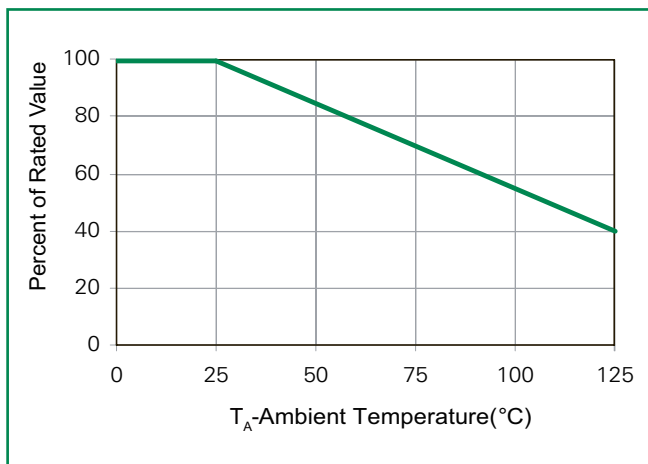


Figure 4 - Typical Peak Pulse Power Rating Curve

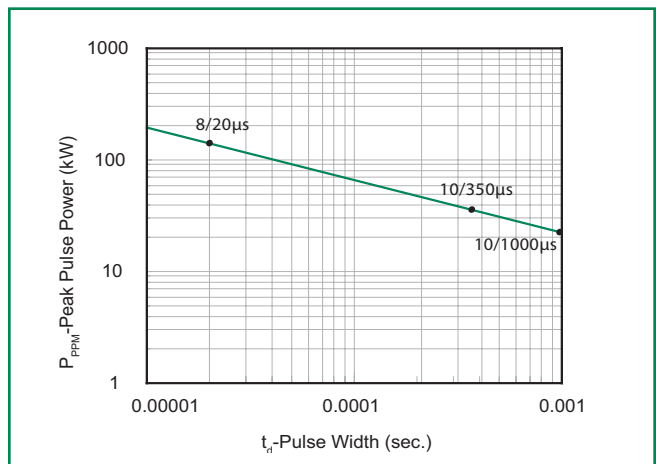

continues on next page.

Ratings and Characteristic Curves ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted) (Continued)

Figure 5 - Typical V_{BR} Vs Junction Temperature



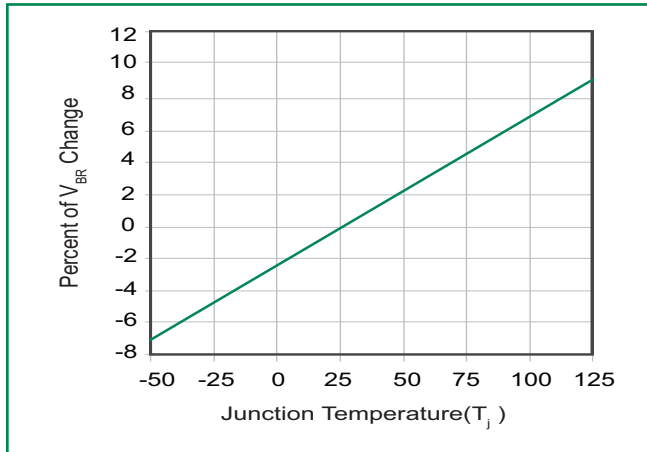


Figure 6 - Pulse Waveform

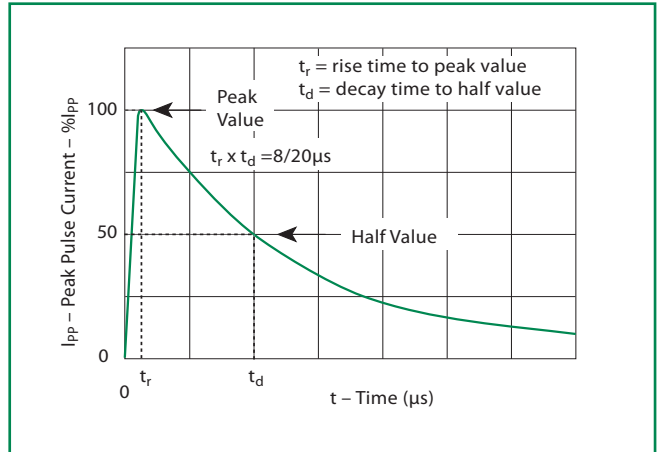


Dimensions

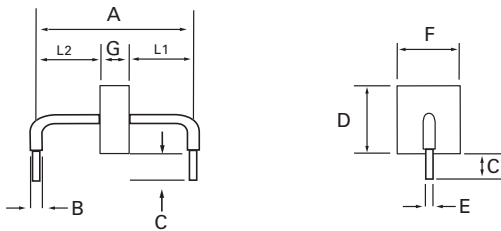


Dimensions	Inches	Millimeters
A	0.950 +/- 0.040	24.15 +/- 1.00
B	0.095 +/- 0.024	2.4 +/- 0.60
C	0.236 +/- 0.039	6.00 +/- 1.00
D	0.570 max.	14.48 max.
E	0.050 +/- 0.002	1.270 +/- 0.05
F	0.500 max.	12.70 max.
G	0.096 +/- 0.040	2.44 +/- 1.00
L1/L2	L1= L2 tolerance +/- 0.04 inch (1.0 mm)	

Part Marking System

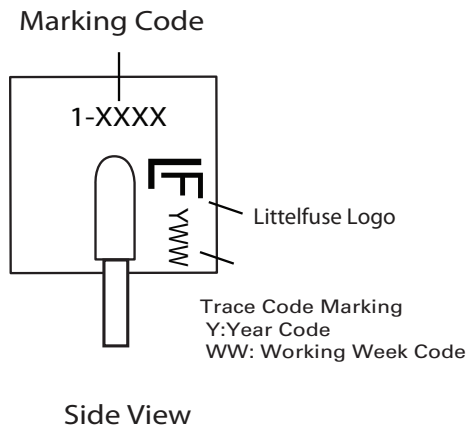

Part Numbering System

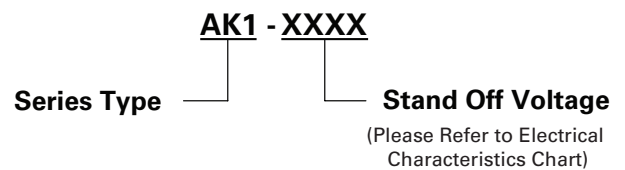

Packing Options

Part Number	Component Package	Quantity	Packaging Option
AK1-XXXX	AK Package	56pcs/Box	Bulk
AK1-XXXX-12	AK Package	12pcs/Box	Bulk



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.