

**60**mm sq.**San Ace 60**51mm thick (CR type), 76mm thick (CRA type)  
76mm thick (CR type)**General Specifications** With a pulse sensor Specifications for pulse sensors ⇨ Refer to Page 309

- Material.....Frame: Plastics (Flammability: UL94V-0),  
Impeller: Plastics (Flammability: UL94V-1)
- Expected Life .....Varies for each model (L10: Survival rate: 90% at 60°C, rated voltage, and continuously run in a free air state)
- Lead Wire .....Inlet ⊕red ⊖black Sensor yellow  
Outlet ⊕orange ⊖gray Sensor purple
- Storage Temperature ...-30°C to +70°C (Non-condensing)

**60×60×76mm** (Mass : 230g)**CR type****Specifications**


| Model No.   | Rated Voltage [V] | Operating Voltage Range [V] | Rated Current [A] | Rated Input [W] | Rated Speed [min <sup>-1</sup> ] |       | Max. Air Flow [m <sup>3</sup> /min] [CFM] |    | Max. Static Pressure [Pa] [inchH <sub>2</sub> O] |      | SPL [dB(A)] | Operating Temperature [°C] | Expected Life [h] |
|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 9CR0612S001 | 12                | 10.8 to 13.2                | 3.2               | 38.4            | 11,500                           | 7,000 | 2.26                                      | 80 | 550                                              | 2.21 | 66          | -10 to +60                 | 40,000            |
| 9CR0612H001 |                   |                             | 2.7               | 32.4            | 10,300                           | 6,500 | 1.98                                      | 70 | 450                                              | 1.81 | 64          |                            |                   |

**Without Sensor****Pulse Sensor**


Available upon request for all the models above.

**Lock Sensor****PWM Control**

Please inquire as the availability of these functions depend on the model.

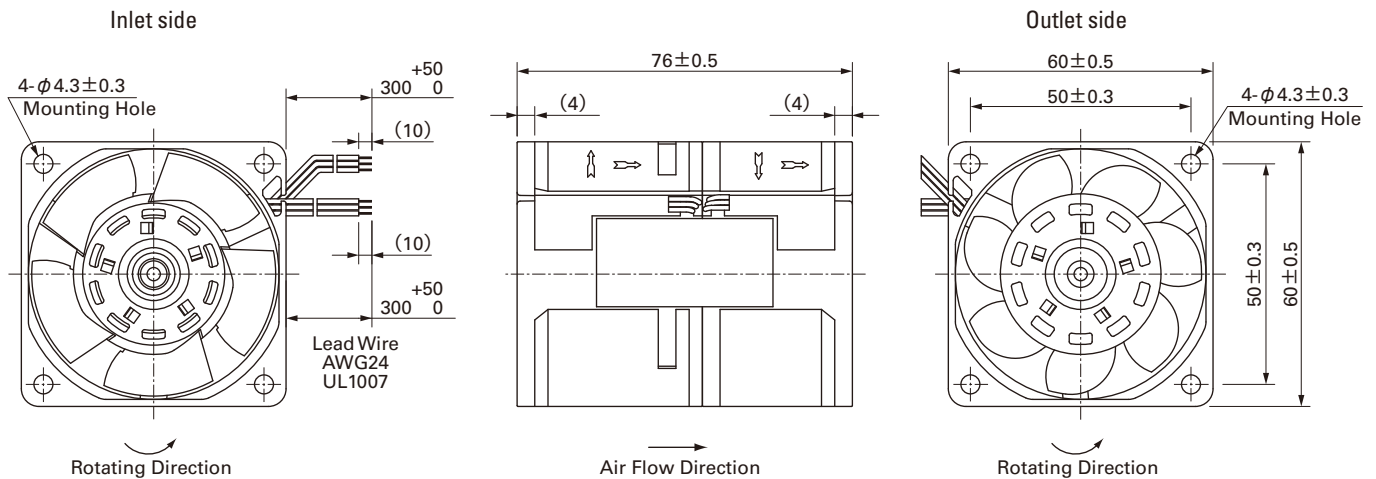**Dimensions (Unit : mm)****Reference dimension of mounting holes and vent opening (Unit : mm)**

Inlet side, Outlet side

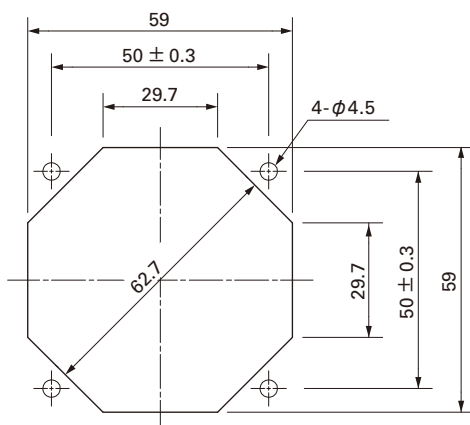





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.