

60mm sq.**San Ace 60**51mm thick (CR type), 76mm thick (CRA type)
76mm thick (CR type)**General Specifications** With a pulse sensor Specifications for pulse sensors ⇨ Refer to Page 309

- Material.....Frame: Plastics (Flammability: UL94V-0),
Impeller: Plastics (Flammability: UL94V-1)
- Expected LifeVaries for each model (L10: Survival rate: 90% at 60°C, rated voltage, and continuously run in a free air state)
- Lead WireInlet ⊕red ⊖black Sensor yellow
Outlet ⊕orange ⊖gray Sensor purple
- Storage Temperature ...-30°C to +70°C (Non-condensing)

60×60×76mm (Mass : 230g)**CR type****Specifications**


Model No.	Rated Voltage [V]	Operating Voltage Range [V]	Rated Current [A]	Rated Input [W]	Rated Speed [min ⁻¹]		Max. Air Flow [m ³ /min] [CFM]		Max. Static Pressure [Pa] [inchH ₂ O]		SPL [dB(A)]	Operating Temperature [°C]	Expected Life [h]
9CR0612S001	12	10.8 to 13.2	3.2	38.4	11,500	7,000	2.26	80	550	2.21	66	-10 to +60	40,000
9CR0612H001			2.7	32.4	10,300	6,500	1.98	70	450	1.81	64		

Without Sensor**Pulse Sensor**


Available upon request for all the models above.

Lock Sensor**PWM Control**

Please inquire as the availability of these functions depend on the model.

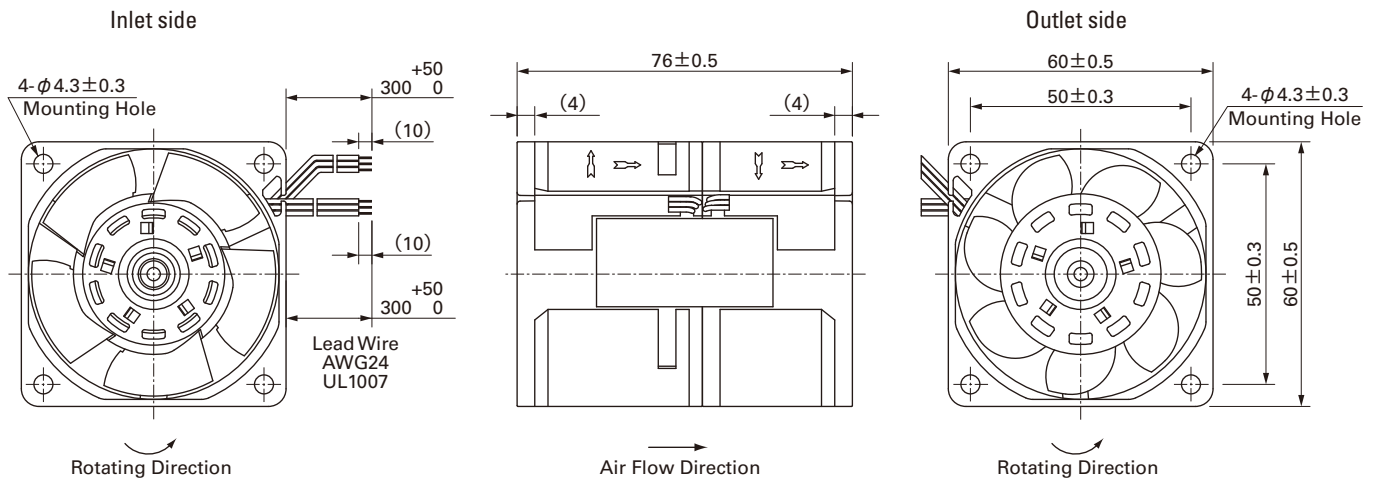Dimensions (Unit : mm)**Reference dimension of mounting holes and vent opening (Unit : mm)**

Inlet side, Outlet side

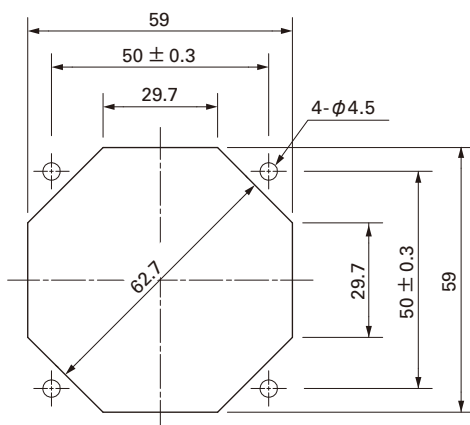


Options (Unit : mm)

Finger guards


Model : 109-139E Surface treatment : Nickel-chrome plating (silver) Color
: 109-139H : Cation electropainting (black)

Inlet side, Outlet side

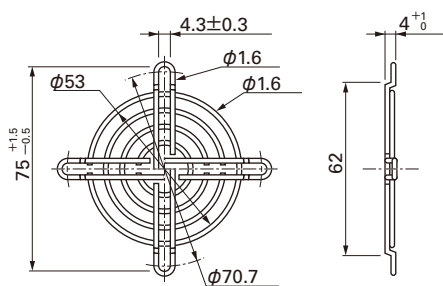


Resin finger guards

Model : 109-1003G

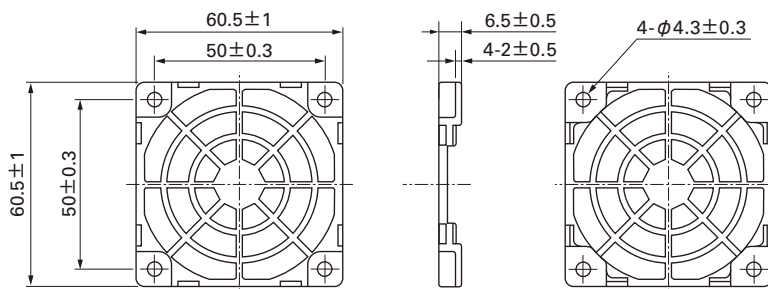


Resin filter kits


Model : 109-1003F13 (13PPI), 109-1003F20 (20PPI)
: 109-1003F30 (30PPI), 109-1003F40 (40PPI)

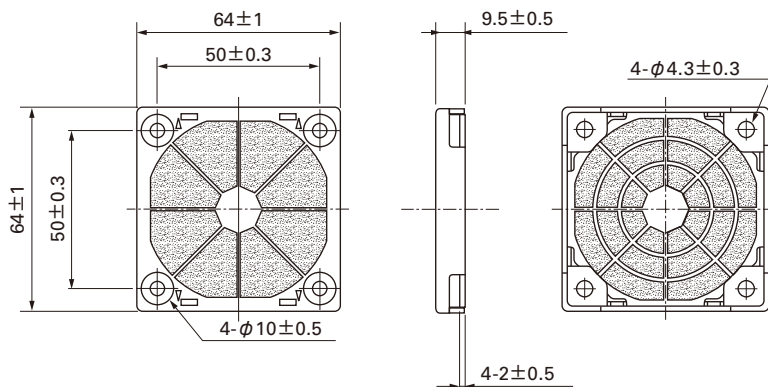

Air Flow - Static Pressure Characteristics

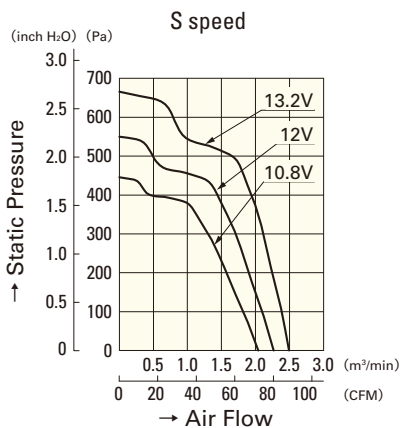

9CR0612S001

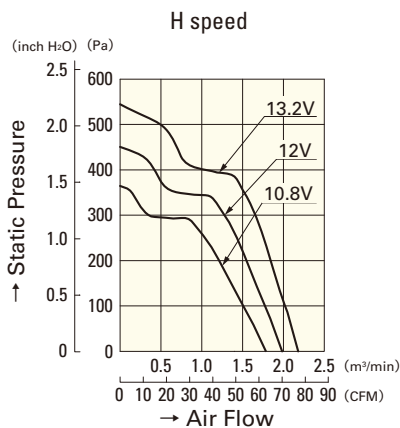

9CR0612H001



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.