

SPECIFICATIONS

Material: Studs on non-feed-thrus are steel plated; feed-thrus are copper alloy.

Applications: Heavy-duty ground or power connection points in AC or DC circuits. Feed-thru or stand alone mount options available for transformers, communication and computer power sections along with various vehicle electrical systems.

Benefits: Modular design offers design and manufacturing flexibility.

Suggested Max. Termination Ratings:

Thread/Stud Sz.	Amperages
#10	50 Amps
#1/4 & M6	100 Amps
#5/16	200 Amps
#3/8	250 Amps
#1/2	400 Amps

Dimensions

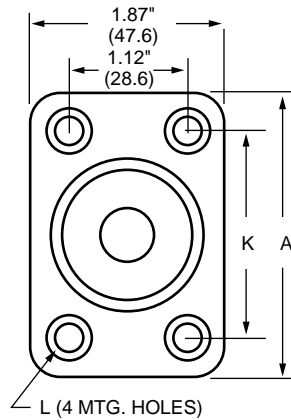



Fig. 1

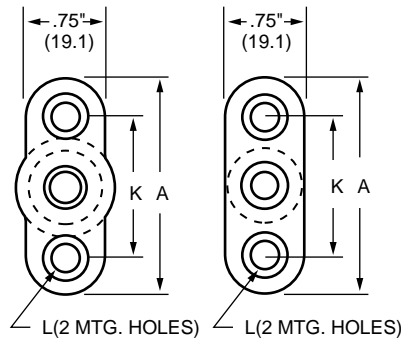


Fig. 2

Fig. 3

Part	Fig.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Material	Color
C1925*	1	2.75 (69.8)	1.5 (38.1)	1.25 (31.7)	1.25 (31.7)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	1.12 (28.6)	.19 (4.8)	.19 (4.8)	2.0 (50.8)	.22 dia. w/.44 dia. C'bore x .16 deep	1/2-13	Thermoplastic	Red
C1933	1	2.75 (69.8)	1.44 (36.6)	1.25 (31.7)	1.5 (38.1)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	None	.19 (4.8)	None	2.0 (50.8)	.22 dia.	1/2-13	Thermoplastic	Black
C1933-1	1	2.75 (69.8)	1.44 (36.6)	1.25 (31.7)	1.5 (38.1)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	None	.19 (4.8)	None	2.0 (50.8)	.22 dia.	5/16-18	Thermoplastic	Black
C1938*	2	2.06 (52.4)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.87 (22.2)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Black
C2791*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	1/4-20	Thermoplastic	Black
C2909*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	1.0 (25.4)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	10-32	Thermoplastic	Black
C2909-1*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	1.0 (25.4)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	1/4-20	Thermoplastic	Black
C4044*	2	2.06 (52.4)	.87 (22.2)	.62 (15.9)	.62 (15.9)	1.12 (28.6)	.31 (7.9)	.87 (22.2)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Black
C5898*	2	2.06 (52.4)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.87 (22.2)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Red
C6344-2	2	2.12 (54.0)	.62 (15.9)	.62 (15.9)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	None	.06 (1.6)	None	1.37 (34.9)	.22 dia. w/.37 dia. C'bore x .14 deep	1/2-20	Thermoplastic	Black
C7018*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.47 (11.9)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.53 (13.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	M6	Thermoplastic	Black
JB3816-2	2	2.12 (54.0)	1.0 (25.4)	.62 (15.9)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	None	.06 (1.6)	None	1.37 (34.9)	.22 dia. w/.37 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Black
JB3816-3	2	2.12 (54.0)	1.0 (25.4)	.62 (15.9)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	None	.06 (1.6)	None	1.37 (34.9)	.22 dia. w/.37 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Red

*Feed-thru Options – Nuts & washers; consult factory.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Eaton:](#)

[C2791](#) [C2791-R](#) [JB3816-2](#) [JB3816-3](#) [C4044-1](#) [C4044-1R](#) [C4044](#) [C2909-1](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.