DP SERIES SWITCHING TRANSIENT FILTERS

INTRODUCTION

Two-stage filters provide high insertion loss for both line-to-line and line-to-ground emissions throughout the frequency range.

COMPONENTS

PART NO.	C1 (uF)	C2 (uF)	L1 (mH)	L2 (mH)
03DPCG5S	0.33	0.33	10	10
03DPCW5S				
03DPDG3S			6.5	4.5
03DPDW3S				
06DPCG5	0.47	0.47	2.7	14
06DPCW5			2.7	14
06DPDW3	0.66		8.0	2.83
10DPCG5	0.47		5	5

PART NO.	C1 (uF)	C2 (pF)	L1 (mH)	L2 (mH)	R (K)
03DPCG5B/W5B	0.47	4700	9.8	9.8	470
06DPCG5B/W5B	1.0		7.8	7.8	220
12DPCG5B/W5B			3.25	3.25	
16DPGG5B/W5B/S5B			2.8	2.8	

PART NO.	Cx (uF)	L1 (mH)	L2 (mH)	Cy (pF)	R (Ω)
03DPCG5C	0.22	2.5	2.5	4700	1.0M
03DPCW5C					
06DPCG5C		0.97	0.97		
06DPCW5C					
12DPCG5C	0.47	0.58	0.58		470K
12DPCW5C					
16DPCG5C	0.33	0.65	0.65		1.0M
16DPCW5C					
16DPCS5C					
20DPCG5C	1.0	0.60	0.60		220K
20DPCS5C					
30DPGS5C				10000	

ELECTRICAL SCHEMATIC









SPECIFICATIONS

1.Maximum leakage current each
line-to-ground @ 115VAC 60Hz: 0.4mA (4700pF)
@ 250VAC 50Hz: 0.8mA (4700pF)
@ 115VAC 60Hz: 1.0mA (10000pF)
@ 250VAC 50Hz: 2.0mA (10000pF)
2.Hipot rating (one minute)
line-to-ground: 2250VDC
line-to-line: 1450VDC
3.Operating frequency: 50/60Hz
4.Rated voltage: 115/250VAC

MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM						
CURRENT	FREQUENCY-MHz					
RATING	.15	.50	1.0	5.0	10	30
3A(S)	50	70	70	60	50	40
3A	60	70	70	65	55	40
6A	58	70	65	65	60	50
10A	48	65	60	45	35	20
•06DPDW3	55	60	60	60	60	60
03DPCG5B/W5B	60	70	65	50	45	25
06DPCG5B/W5B	50	60	60	60	60	35
12DPCG5B/W5B	45	60	65	65	65	45
16DPGG5B/W5B/S5B	20	35	40	50	40	30
DIFFERENTIAL MODE (L-L) IN 50 OHM SYSTEM						
3A(S)	35	48	55	55	55	45
3A	36	55	60	55	55	45
6A	40	65	65	70	70	50
10A	30	40	45	55	60	25
03DPCG5B/W5B	30	45	45	45	45	25
• 06DPDW3	40	60	60	60	60	60
06DPCG5B/W5B	45	50	50	55	55	45
12DPCG5B/W5B	45	45	50	50	50	50
16DPGG5B/W5B/S5B	7	55	50	50	50	40

• Maximum leakage current
a. 115VAC 60Hz: 0.5mH
b. 250VAC 50Hz: 1.0mH

COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM							
CURRENT	STYLE	FREQUENCY-MHz					
RATING		.15	.50	1.0	5.0	10	30
3A	CG5C, CW5C	45	60	60	55	45	35
6A	CG5C, CW5C	30	50	60	55	50	35
12A	CG5C, CW5C	15	25	35	55	55	35
16A	CG5C, CW5C, CS5C	20	35	45	60	50	35
20A	CG5C, CS5C	15	40	45	50	50	40
30A	GS5C	10	30	35	55	45	30
DIFFERENTIAL MODE (L-L) IN 50 OHM SYSTEM							
3A	CG5C, CW5C	12	45	45	45	45	45
6A	CG5C, CW5C	8	45	45	45	45	45
12A	CG5C, CW5C	12	40	40	35	35	40
16A	CG5C, CW5C, CS5C	12	40	40	45	45	50
20A	CG5C, CS5C	12	45	45	40	35	50
30A	GS5C	18	45	50	40	40	40

SERIES DIMENSIONS

CURRENT RATING	DIMENSIONS IN INCHES/mm					
	STYLE	A	B	C	D	E
3A	CG5S	2.94 / 74.7	3.36 / 85.3	2.04 / 51.8	2.52 / 64.0	1.77 / 45.0
3A	CW5S					
3A	DG3S	2.55 / 64.8	2.04 / 51.8	1.77 / 45.0	1.575 / 40.0	0.63 / 16.0
3A	DW3S					
6A	CG5	5.63 / 143.0	6.02 / 152.9	2.02 / 51.3	5.27 / 133.86	2.77 / 70.4
6A	CW5					
10A	CG5					
6A	DW3	3.10 / 78.7	2.08 / 52.8	1.79 / 45.5	1.575 / 40.0	0.63 / 16.0

CURRENT RATING	DIMENSIONS IN INCHES/mm							
	STYLE	A	B	C	D	E	F	G
3A	CG5B, CW5B	2.95 / 75.0	3.34 / 84.8	2.05 / 52.0	2.58 / 65.6	1.54 / 39.2	4min / 101.6	
6A	CG5B, CW5B	4.06 / 103.0	4.49 / 114.0	2.22 / 56.5	3.76 / 95.5	1.83 / 46.4		
12A	CG5B, CW5B	5.63 / 143.0	6.02 / 152.9	2.05 / 52.0	5.30 / 134.7	1.78 / 45.3		
16A	GS5B	3.89 / 99.0	4.31 / 109.5	4.72 / 120.0	2.0 / 51.0	2.62 / 66.5	3.38 / 86.0	2.28 / 58.0

CURRENT RATING	DIMENSIONS IN INCHES/mm							
	STYLE	A	B	C	D	E	F	G
3A	CG5C, CW5C	3.0 / 75.0	3.34 / 84.8	2.05 / 52.0	2.58 / 65.6	1.54 / 39.2	4min / 101.6	
6A	CG5C, CW5C	5.63 / 143.0	6.02 / 152.91	2.02 / 51.31	5.27 / 133.86	2.27 / 57.66		
12A	CG5C, CW5C	3.0 / 75.0	3.34 / 84.8	2.05 / 52.0	2.58 / 65.6	1.15 / 29.2		
20A	CG5C, CW5C	4.05 / 103	4.49 / 114	2.22 / 56.5	3.76 / 95.5	1.86 / 46.4		
30A	GS5C	3.90 / 99.0	4.31 / 109.5	4.72 / 120.0	2.01 / 51.0	2.62 / 66.5	3.39 / 86.0	2.28 / 58.0

INSERTION LOSS (TYPICAL)

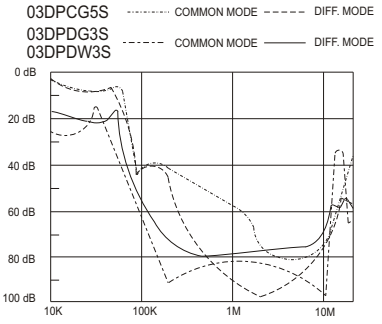

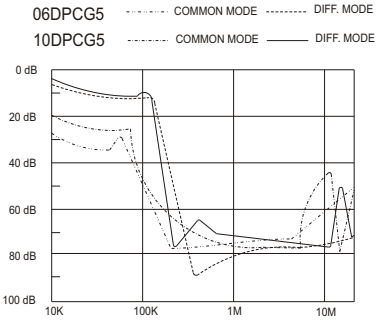

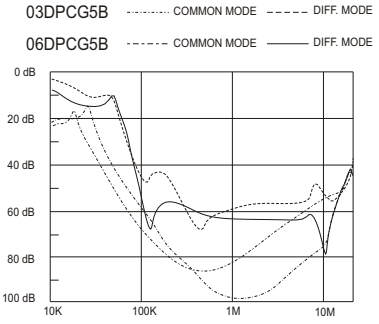

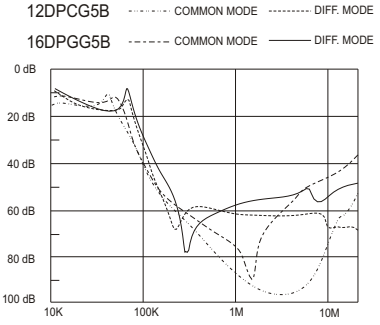

MECHANICAL CONSTRUCTION

CG5S





CG5

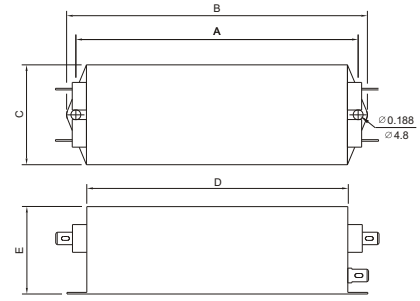

DG3S

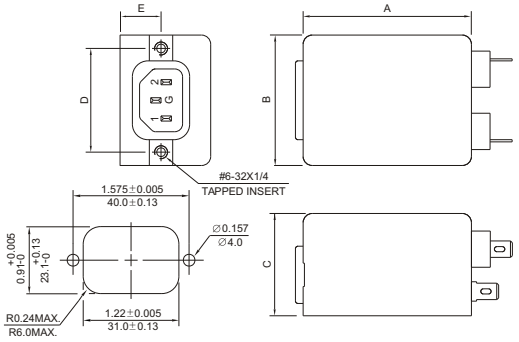



DW3/DW3S

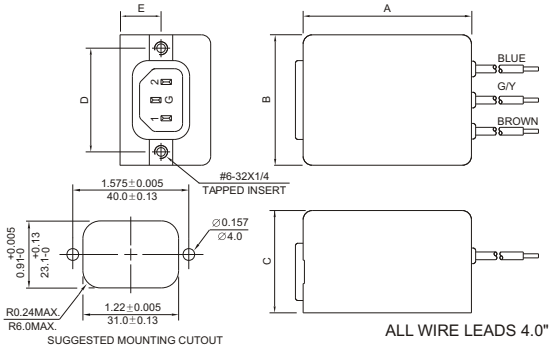

ALL WIRE LEADS 4.0" LONG MIN.



GS5B/GS5C



UNIT: INCH / mm

MECHANICAL CONSTRUCTION

GG5B



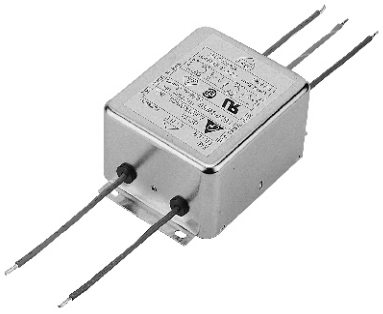

GW5B



ALL WIRE LEADS 4.0" LONG MIN.

CG5B/CG5C





CW5/CW5B/CW5S/CW5C

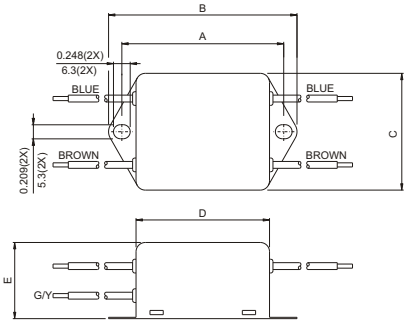

ALL WIRE LEADS 4.0" LONG MIN.



CS5C



UNIT: INCH / mm

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.