






| LOC |  | DIST |  | REVISIONS        |     |             |           |
|-----|--|------|--|------------------|-----|-------------|-----------|
| FB  |  | 00   |  | P                | LTR | DESCRIPTION | DATE      |
|     |  |      |  | P1 ECR-14-017977 |     |             | 27MAR17   |
|     |  |      |  |                  |     |             | T.Q. W.H. |

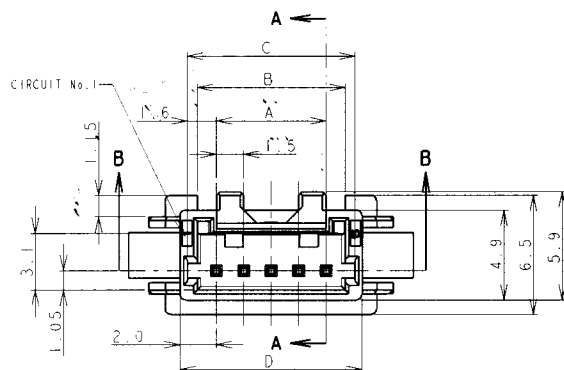


SECT A-A




MATING SECTION

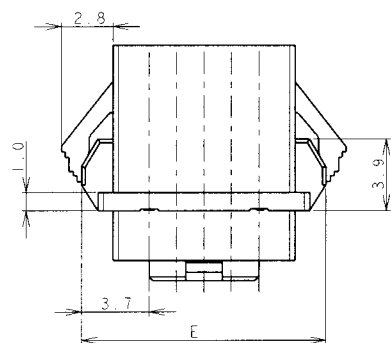

RECOMMENDED FIRST MATING SIDE


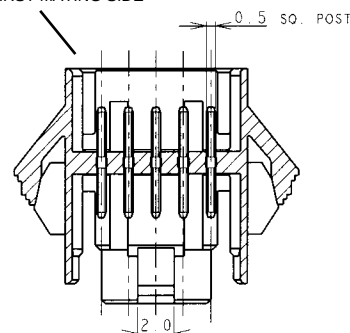


SECT B-B

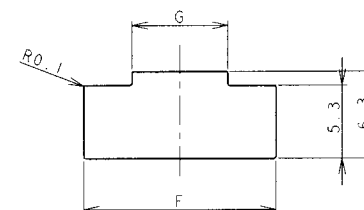


PANEL CUTOUT DIMENSION (TOLERANCE:  $\pm 0.1$ mm)  
 (RECOMMENDED PANEL THICKNESS: 0.8mm~1.6mm)

- NOTES  
 1. MATERIAL  
 HOUSING: 66NYLON(94V-0). COLOR: WHITE. BLUE  
 POST: TIN BRASS WIRE  
 2. THE PANEL SHOULD BE PUNCHED SO THAT THE HOUSING  
 ENTERS THE PANEL IN THE SAME DIRECTION AS PUNCH.

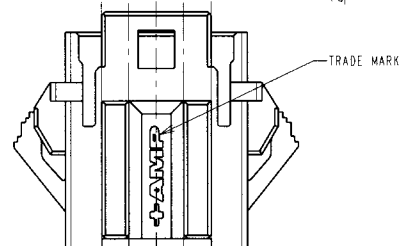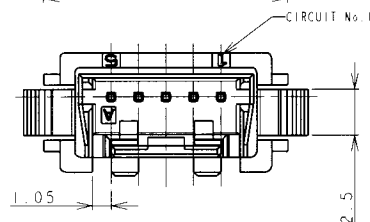

|                 |  |                                        |  |                         |                                                       |           |            |
|-----------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|
| DIMENSIONS (mm) |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  | DWG: J. JIANG 04FEB03   | TE Connectivity                                       |           |            |
|                 |  |                                        |  | CHK: S. YAO 04FEB03     |                                                       |           |            |
|                 |  |                                        |  | APVD: T. SASAKI 04FEB03 | NAME                                                  |           |            |
|                 |  |                                        |  | PRODUCT SPEC            | AMP MINI COMMON TERMINATED (CT) CONNECTOR 1.5mm PITCH |           |            |
|                 |  |                                        |  | APPLICATION SPEC        | SINGLE ROW POST HEADER ASS'Y PANEL MOUNT TYPE         |           |            |
|                 |  |                                        |  | WEIGHT                  | RESTRICTED TO                                         |           |            |
| MATERIAL        |  | FINISH                                 |  | 114-5223                | SIZE                                                  | CAGE CODE | DRAWING NO |
| SEE NOTE 1      |  | SEE NOTE 1                             |  | CUSTOMER DRAWING        | A3                                                    | 00779     | C=292215   |
|                 |  |                                        |  |                         | SCALE                                                 | SHEET     | OF         |
|                 |  |                                        |  |                         | NON                                                   | 1         | 2          |
|                 |  |                                        |  |                         |                                                       |           | REV P1     |

| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |  |  |  |  | DATE | DWN | APVD |
|-----|------|-----------|-----|-------------|--|--|--|--|------|-----|------|
| FB  | 00   | P         | LTR | DESCRIPTION |  |  |  |  |      |     |      |
|     |      | -         |     | SEE SHEET 1 |  |  |  |  | -    | -   | -    |

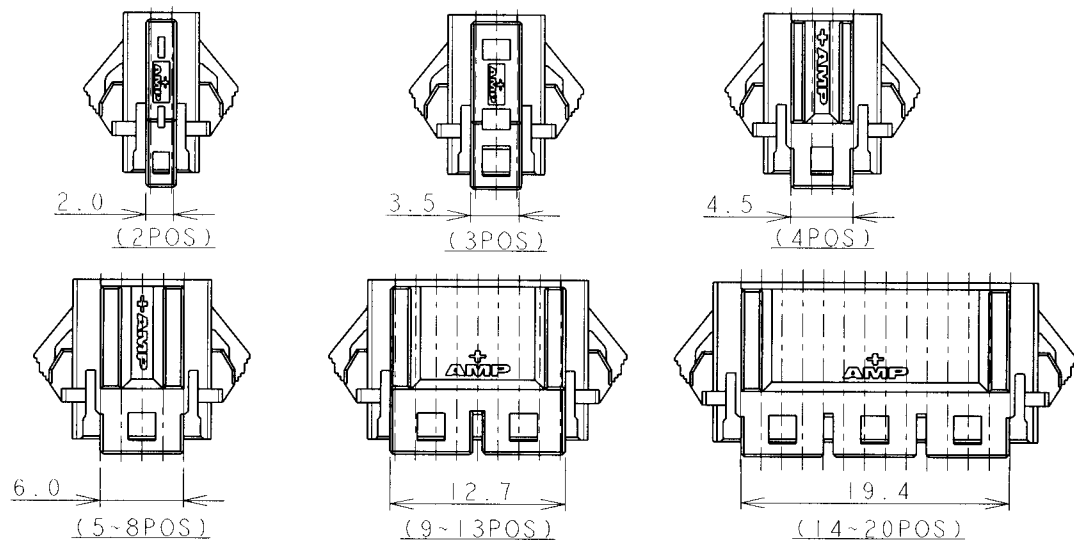

|            |            |      |      |      |      |      |      |     |            |            |
|------------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|------------|------------|
| 1.41       | 19.8       | 36.5 | 35.9 | 32.5 | 31.7 | 30.6 | 28.5 | 20  | 7-292215-0 | 2-292215-0 |
| 1.35       | 19.8       | 35.0 | 34.4 | 31.0 | 30.2 | 29.1 | 27.0 | 19  | 6-292215-9 | 1-292215-9 |
| 1.30       | 19.8       | 33.5 | 32.9 | 29.5 | 28.7 | 27.6 | 25.5 | 18  | 6-292215-8 | 1-292215-8 |
| 1.24       | 19.8       | 32.0 | 31.4 | 28.0 | 27.2 | 26.1 | 24.0 | 17  | 6-292215-7 | 1-292215-7 |
| 1.19       | 19.8       | 30.5 | 29.9 | 26.5 | 25.7 | 24.6 | 22.5 | 16  | 6-292215-6 | 1-292215-6 |
| 1.13       | 19.8       | 29.0 | 28.4 | 25.0 | 24.2 | 23.1 | 21.0 | 15  | 6-292215-5 | 1-292215-5 |
| 1.08       | 19.8       | 27.5 | 26.9 | 23.5 | 22.7 | 21.6 | 19.5 | 14  | 6-292215-4 | 1-292215-4 |
| 0.97       | 13.1       | 26.0 | 25.4 | 22.0 | 21.2 | 20.1 | 18.0 | 13  | 6-292215-3 | 1-292215-3 |
| 0.92       | 13.1       | 24.5 | 23.9 | 20.5 | 19.7 | 18.6 | 16.5 | 12  | 6-292215-2 | 1-292215-2 |
| 0.86       | 13.1       | 23.0 | 22.4 | 19.0 | 18.2 | 17.1 | 15.0 | 11  | 6-292215-1 | 1-292215-1 |
| 0.81       | 13.1       | 21.5 | 20.9 | 17.5 | 16.7 | 15.6 | 13.5 | 10  | 6-292215-0 | 1-292215-0 |
| 0.75       | 13.1       | 20.0 | 19.4 | 16.0 | 15.2 | 14.1 | 12.0 | 9   | 5-292215-9 | 0-292215-9 |
| 0.64       | 6.4        | 18.5 | 17.9 | 14.5 | 13.7 | 12.6 | 10.5 | 8   | 5-292215-8 | 0-292215-8 |
| 0.59       | 6.4        | 17.0 | 16.4 | 13.0 | 12.2 | 11.1 | 9.0  | 7   | 5-292215-7 | 0-292215-7 |
| 0.53       | 6.4        | 15.5 | 14.9 | 11.5 | 10.7 | 9.6  | 7.5  | 6   | 5-292215-6 | 0-292215-6 |
| 0.48       | 6.4        | 14.0 | 13.4 | 10.0 | 9.2  | 8.1  | 6.0  | 5   | 5-292215-5 | 0-292215-5 |
| 0.44       | 4.9        | 12.5 | 11.9 | 8.5  | 7.7  | 6.6  | 4.5  | 4   | 5-292215-4 | 0-292215-4 |
| 0.37       | 4.1        | 11.0 | 10.4 | 7.0  | 6.2  | 5.1  | 3.0  | 3   | 5-292215-3 | 0-292215-3 |
| 0.30       | 2.6        | 9.5  | 8.9  | 5.5  | 4.7  | 3.6  | 1.5  | 2   | 5-292215-2 | 0-292215-2 |
| WEIGHT (g) | G          | F    | E    | D    | C    | B    | A    |     | BLUE       | WHITE      |
|            | DIMENSIONS |      |      |      |      |      |      | Pos | P/N        |            |

DIMENSIONS:  
mm

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:

10 > : ±0.2  
30 > 10 : ±0.25  
100 > 30 : ±0.3  
ANGLE : ±3°



|                  |  |
|------------------|--|
| DWN              |  |
| CHK              |  |
| APVD             |  |
| PRODUCT SPEC     |  |
| APPLICATION SPEC |  |
| WEIGHT           |  |

|                                                                                                             |                    |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| MATERIAL<br>SEE SHEET 1                                                                                     |                    | FINISH<br>SEE SHEET 1  |                        |
|  <b>TE Connectivity</b>  |                    |                        |                        |
| NAME<br>AMP MINI COMMON TERMINATED (CT) CONNECTOR 1.5mm PITCH<br>SINGLE ROW POST HDR ASS'Y PANEL MOUNT TYPE |                    |                        |                        |
| SIZE<br>A4                                                                                                  | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C-292215 | RESTRICTED TO<br>-     |
| CUSTOMER DRAWING                                                                                            |                    | SCALE<br>NON           | SHEET 2 OF 2<br>REV P1 |

20

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

© COPYRIGHT



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.