



# ECS-1633

## SMD CLOCK OSCILLATOR



ECS-1633 (+3.3V) subminiature SMD oscillators. Ideal for today's high density applications.

### OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	ECS-1633 (+3.3V)			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
Frequency Range		1.500		80.000	MHz
Operating Temperature	Standard	-10		+70	°C
	Extended (N Option)	-40		+85	°C
Storage Temperature		-55		+100	°C
Input Voltage	VDD	+3.135	+3.3	+3.465	VDC
Frequency Stability *	Option A			± 100	ppm
	Option B			± 50	ppm
	Option C			± 25	ppm
Input Current	1.500 to 19.90 MHz			6.0	mA
	20.0 to 39.9 MHz			7.0	mA
	40.0 to 49.9 MHz			8.0	mA
	50.0 to 80.0 MHz			9.0	mA
Stand-by Current	Pin 1 = VIL			10.0	µA
Output Symmetry	@ 50% VDD Level			45/55	%
Rise and Fall Times	10% VDD to 90% level			5	ns
"0" level	VOL			10% VDD	VDC
"1" level	VOH	90% VDD			VDC
Output Load	CMOS			15	pF
Disable delay				150	ns
Startup time				10	ms
Aging				±5	ppm

\* Note: Inclusive of +25°C tolerance, operating temperature, input voltage change, load change, shock and vibration.

### DIMENSIONS (mm)


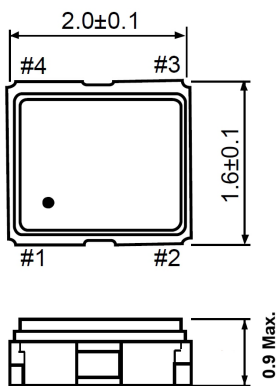


Figure 2) Suggested Land Pattern

#### Pin Connections

Pin #1	Tri-State
Pin #2	Ground
Pin #3	Output
Pin #4	VDD

#### Tri-State Control Voltage

Pad 1	Pad 3
Open	Oscillation
VIH 70% VDD Min	Oscillation
VIL 30% VDD Max	No Oscillation

Note: Internal crystal oscillation to be halted (Pin #1=VIL)

Figure 1) Top, Side and Bottom views

### PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-1633-200-BN-TR

<b>ECS</b>	-	<b>Series</b>	-	<b>Frequency Abbreviation</b>	-	<b>Stability</b>	-	<b>Temperature</b>	-	<b>Packaging</b>
		1633 = +3.3V		200 = 20.000 MHz See Frequency Abbreviations		A = ± 100 ppm B = ± 50 ppm C = ± 25 ppm		Blank = -10 ~ +70°C M = -20 ~ +70°C N = -40 ~ +85°C		TR = Tape & Reel



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.