



# Series X57X Quick-Release Universal Zero-Insertion-Force DIP Test Socket

## FEATURES


- Universal Test Socket accepts devices on 0.300 to 0.600 [7.62 to 15.24] centers
- All pin count sockets go into PCB with either 0.300 or 0.600 [7.62 to 15.24] centers
- Swing quick-release handle down to open contacts and insert device. Release and handle automatically returns as contacts close onto device leads
- Socket handle can be mounted on either the right or left side
- Sockets can be soldered into PCBs or plugged into any socket

## GENERAL SPECIFICATIONS

- STANDARD SOCKET BODY: (for -10, -10TL, -11, -16 sockets) black UL 94V-0 glass-filled Polyphenylene Sulfide (PPS)
- HIGH-TEMPERATURE SOCKET BODY: (for -18 socket) natural color Poly-etheretherketone (PEEK)
- HANDLE: Stainless Steel
- HANDLE KNOB: Brass 360, 1/2-hard (no knob on loop handle)
- CONTACT MATERIAL: (for -10, -10TL, -11) BeCu 172 per QQ-C-553; (for -16) Spinodal; (for -18) BeNi 360, 1/2-hard
- ALL BECU CONTACTS: 50 $\mu$  [1.27 $\mu$ ] min. Ni under plate per QQ-N-290, over plated with either: -10 200 $\mu$  [5.08 $\mu$ ] min. matte Sn per ASTM B545-97; or -10TL 200 $\mu$  [5.08 $\mu$ ] min. 90/10 Sn/Pb per MIL-T-10727-11 10 $\mu$  [0.25 $\mu$ ] min. Au per MIL-G-45204
- SPINODAL CONTACT PLATING: (for -16) 50 $\mu$  [1.27 $\mu$ ] min. NiB
- HIGH-TEMPERATURE BeNi CONTACT PLATING: (for -18) 50 $\mu$  [1.27 $\mu$ ] NiB
- CONTACT CURRENT RATING: 1 amp
- INSULATION RESISTANCE: 1000 m $\Omega$  min.
- DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VAC
- LIFE CYCLE: 25,000 to 50,000 cycles
- OPERATING TEMPERATURE: min. -67°F [-55°C]; max. 221°F [105°C] for Sn plating, 302°F [150°C] for Au plating, 392°F [200°C] for NiB plating, 482°F [250°C] for high-temperature socket
- RETENTION FORCE (closed): 55 grams/pin based on a 0.020 [0.51] dia. test lead
- ACCEPTS LEADS: 0.015-0.035 [0.38-0.89] wide, 0.110-0.280 [2.79-7.11] long

## MOUNTING CONSIDERATIONS

- See socket footprint below

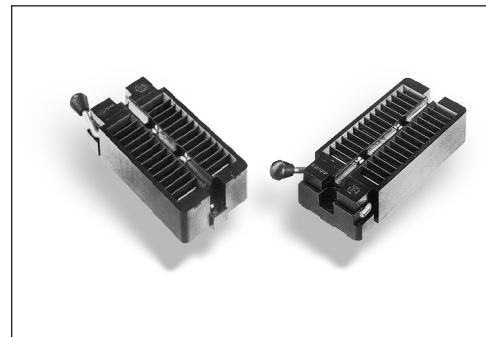

**CUSTOMIZATION:** In addition to the standard products shown on this page, Aries specializes in custom design and production. Special materials, platings, sizes, and configurations can be furnished, depending on the quantity. **NOTE:** Aries reserves the right to change product general specifications without notice.

## ORDERING INFORMATION

### XX-X57X-1 8

#### Pins

24, 28, 32, 36,  
40, 42, 44, 48

#### Row-to-Row Spacing (btm)

3 = 0.300 [7.62]  
6 = 0.600 [15.24] (std)

#### Plating

0 = Sn over Ni  
OTL = Sn/Pb over Ni  
1 = Au over Ni  
6 = NiB (Spinodal)  
8 = Hi-temp Socket\*

#### Solder Pin Tail

#### 45° Handle Options

0 = Long Handle, right side  
1 = Long Handle, left side  
2 = Short Handle, right side  
3 = Short Handle, left side  
4 = Loop Handle, right side  
5 = Loop Handle, left side

\* **NOTE: only Loop Handle available w/hi-temp. socket**

| Handle         | Dim "H1"      | Dim. "H2"     | Dim "H3"      |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Long w/Knob    | 0.568 [14.43] | 0.300 [7.62]  | 0.471 [11.96] |
| Short w/ Knob  | 0.317 [8.05]  | 0.400 [10.16] | 0.252 [6.40]  |
| Loop (no Knob) | 0.270 [6.86]  | 0.193 [4.90]  | 0.405 [10.29] |



**ARIES**  
ELECTRONICS, INC.

Bristol, PA 19007-6810 USA  
TEL (215) 781-9956 • FAX (215) 781-9845  
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM




PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT OF DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED

10019  
1 of 2  
Rev. AA



# Series X57X Quick-Release Universal Zero-Insertion-Force DIP Test Socket

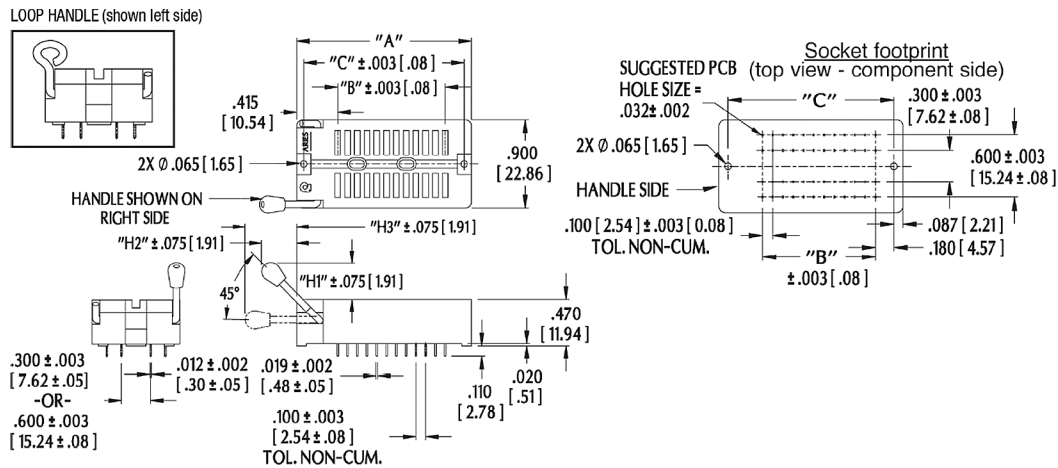

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

"A" = (NO. OF PINS PER ROW x 0.100 [2.54]) + 0.590 [14.99]

"B" = (NO. OF PINS PER ROW - 1) x 0.100 [2.54]

"C" = (NO. OF PINS PER ROW x 0.100 [2.54]) + 0.415 [10.54]

SOCKET FITS ARIES TEST SOCKET RECEPTACLE XX-6556-XX OR SIMILAR COMPETITOR'S MODELS.

CONSULT **DATA SHEET 10003**

CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS



**ARIES**  
ELECTRONICS, INC.

Bristol, PA 19007-6810 USA  
TEL (215) 781-9956 • FAX (215) 781-9845  
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT OF DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED

10019  
2 of 2  
Rev. AA



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.