

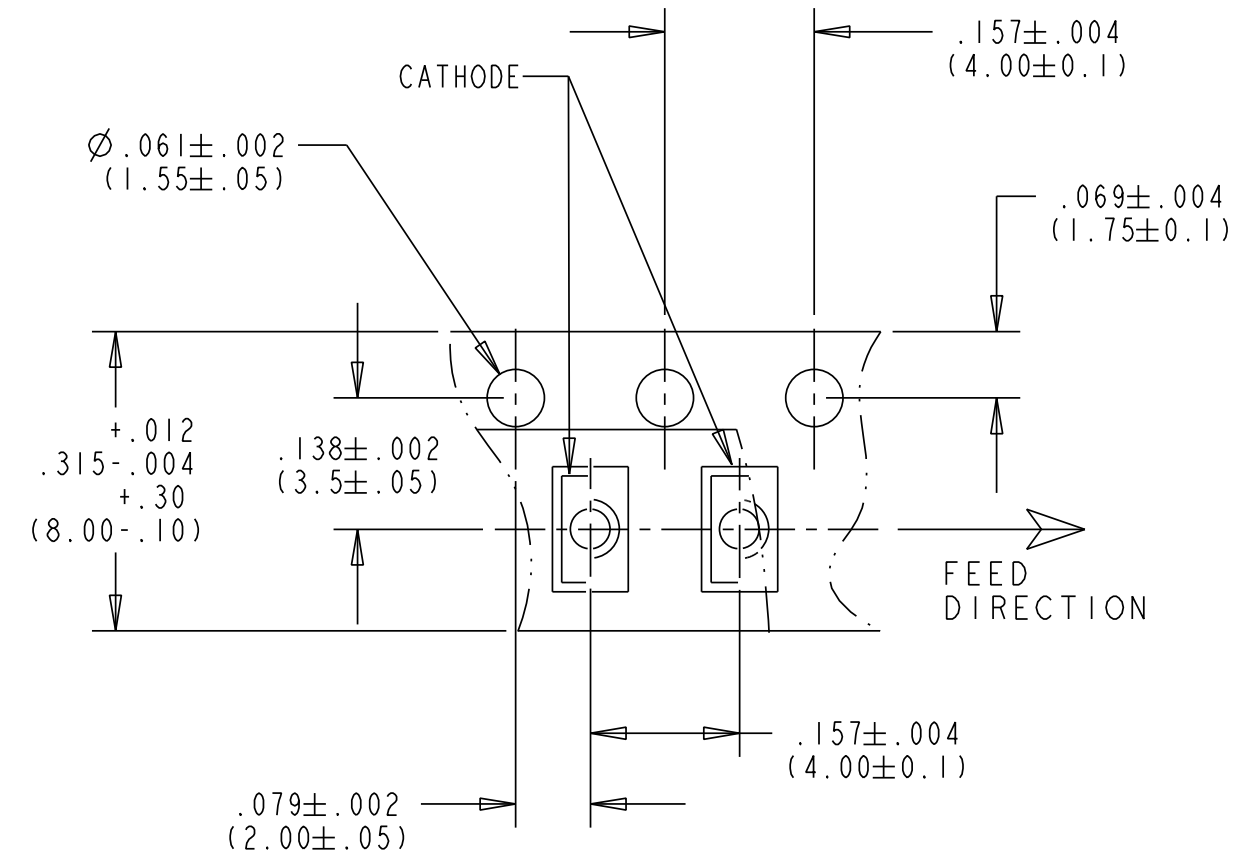
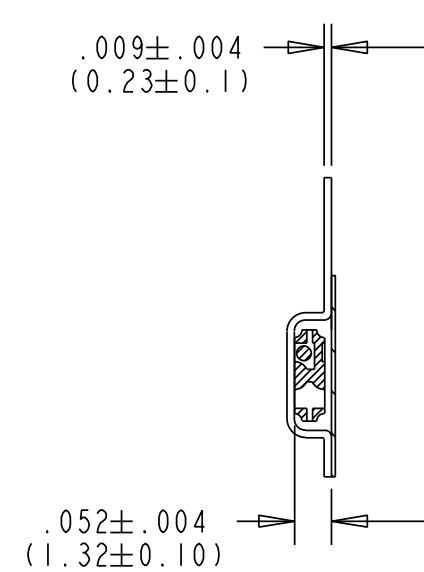
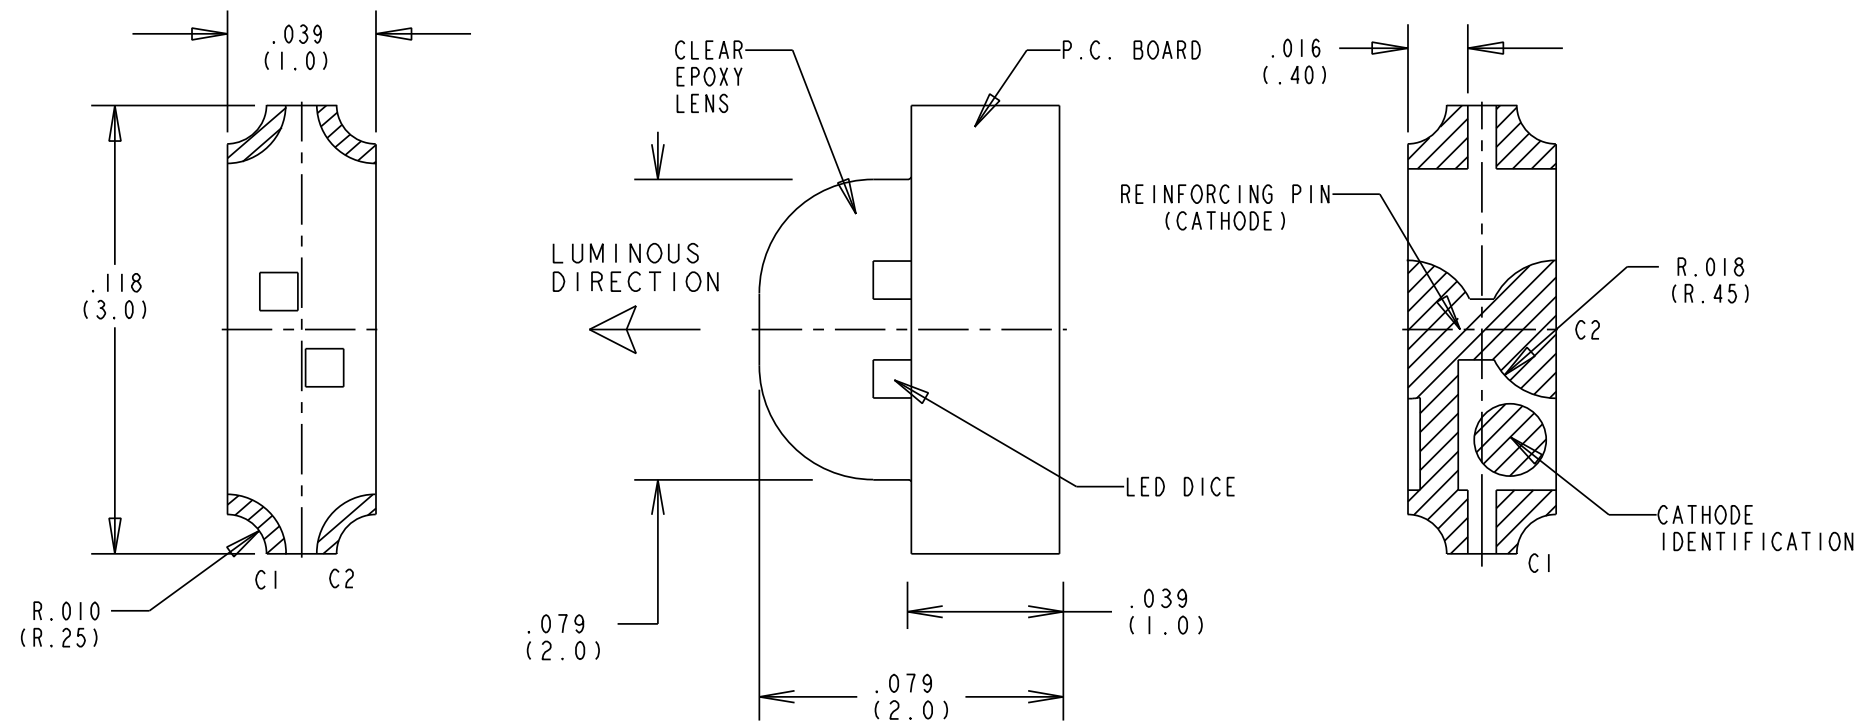


DIALIGHT CATALOG P/N	COLOR WATER CLEAR EPOXY LENS	DOMINANT WAVELENGTH $I_f = 20\text{mA}$ (nm)	PEAK EMISSION WAVELENGTH $I_f = 20\text{mA}$ λ_{PK} (nm)	SPECTRAL LINE HALF WIDTH $\Delta\lambda$ (nm) $I_f = 20\text{mA}$ TYP	LUMINOUS INTENSITY (mcd) @ $I_f = 20\text{mA}$; 25°C		FORWARD VOLTAGE (V) @ $I_f = 20\text{mA}$; 25°C		REVERSE CURRENT (μA); 25°C	VIEWING ANGLE (2θ) 1/2 (DEG.)
					MIN.	TYP.	TYP.	MAX.	MAX.	TYP.
597-2723-607F	GREEN	571	574	15	20.0	35.0	2.0	2.4	100 @ $V_R = 5\text{V}$	130
597-2723-602F	YELLOW	589	591	15	20.0	30.0	2.0	2.4	100 @ $V_R = 5\text{V}$	130
597-2751-602F	RED	631	639	20	18.0	45.0	2.0	2.4	10 @ $V_R = 5\text{V}$	130
597-2751-607F	GREEN	571	574	15	18.0	35.0	2.0	2.4	10 @ $V_R = 5\text{V}$	130


REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A		NEW RELEASE	JMC	N.O.	MES	2-20-04
B		ADDED P/N 597-2751-602, -607; 597-2723-602; ADDED ESD NOTE & LOGO; REMOVED "QA" & "CM" COLUMNS FROM REVISION BLOCK	TWC			

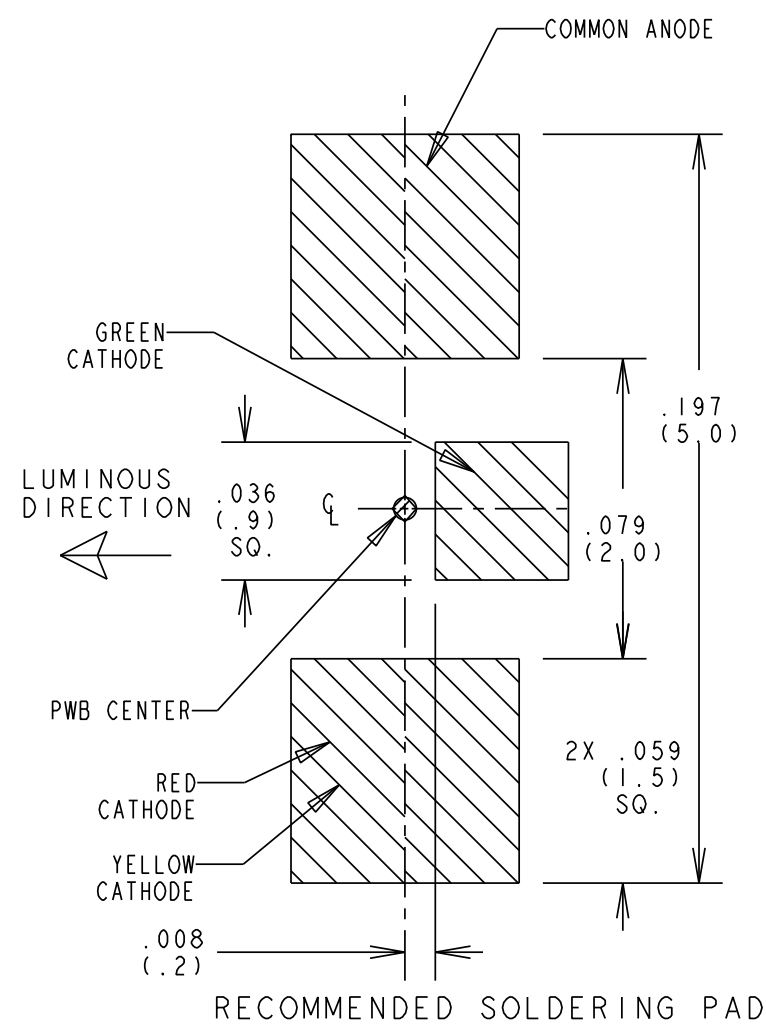

TAPING SPECIFICATION
NO SCALE

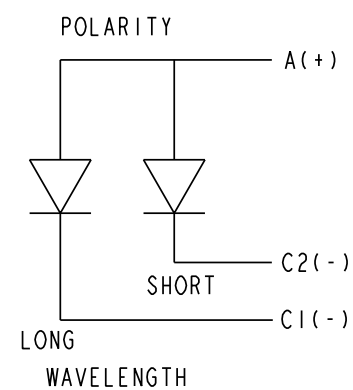

RECOMMENDED SOLDERING PAD

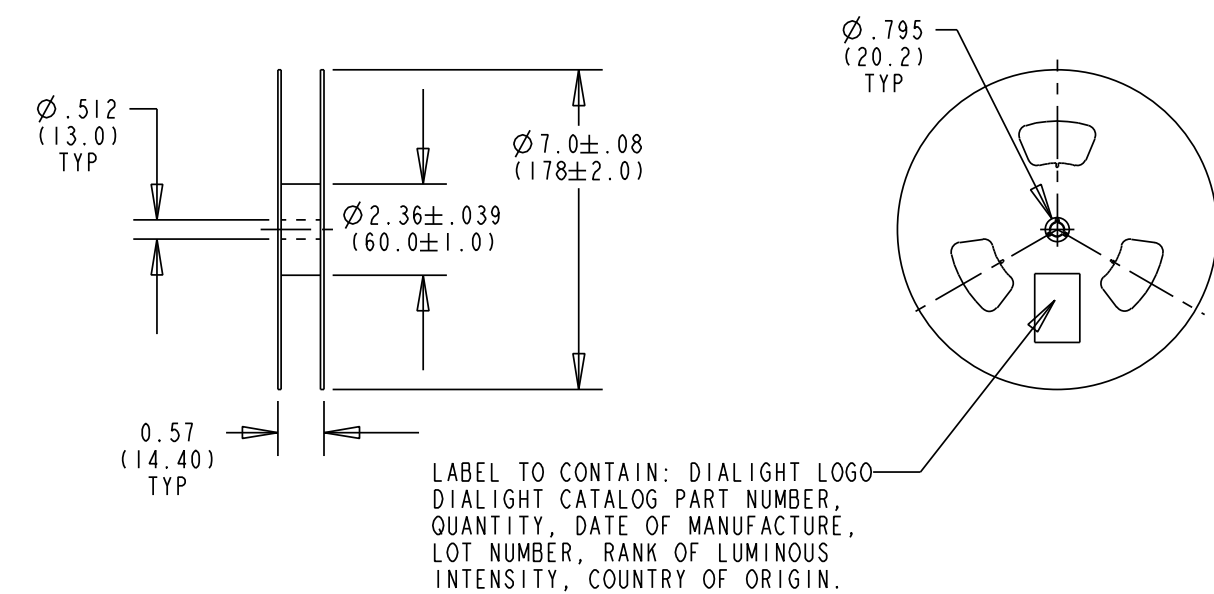

(QUANTITY: 3,000 PCS/REEL)
REEL SPECIFICATION
NO SCALE




ATTENTION:
OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

NOTES:

1. All InGaP FOR RED, GREEN, YELLOW
2. EPOXY COLOR: WATER CLEAR.
3. SOLDER PAD: COPPER BASE, GOLD PLATED.
4. SOLDER ADHERANCE PER MIL. STD. 202E, METHOD 208C.
5. PARTS TAPED AND REELED PER ANSI/EIA 481-1-A-1994 SPECS.
6. PARTS SUPPLIED 3,000 PIECES PER REEL WITH ALL PARTS ON ONE REEL FROM SAME LOT AND SAME BIN CATEGORY.
7. REEL PACKED IN ANTI-HUMIDITY ALUMINIUM FOIL BAG, HEAT SEALED WITH SILICA GEL. LABEL ON BAG TO CONTAIN SAME INFORMATION AS LABEL ON REEL.
8. DEVICE HAS A MOISTURE SENSITIVITY LEVEL "4" CAUTION LABEL APPLIED AS PER JEDEC STD. .033.
9. STORAGE CONDITION: 5 TO 30°C @ 70% RH MAX. BAKING IS REQUIRED IF THE PACK HAS BEEN OPENED FOR 72 HOURS OR MORE. BAKING RECOMMENDED CONDITION: 60±5°C FOR 24 HOURS.
10. TAPE AND REEL LED'S MAY REQUIRE RE-TAPING AFTER TWELVE MONTHS.
11. DIALIGHT PART NUMBER: 597-2723-607, -602; 597-2751-607, -602
12. THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C.	GREEN	YELLOW	RED	UNITS
POWER DISSIPATION	75	75	75	mW
PEAK FORWARD CURRENT (1/10 DUTY CYCLE, 0.1ms PULSE WIDTH)	80	80	80	mA
DC FORWARD CURRENT	30	30	30	mA
DERATING LINEAR FROM 50°C, RED 25°C	0.4	0.4	0.4	mA/°C
REVERSE VOLTAGE	5	5	5	V
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-55 TO +85			°C
STORAGE TEMPERATURE	-55 TO +85			°C
INFRARED SOLDERING CONDITION	260°C FOR 5 SECONDS			

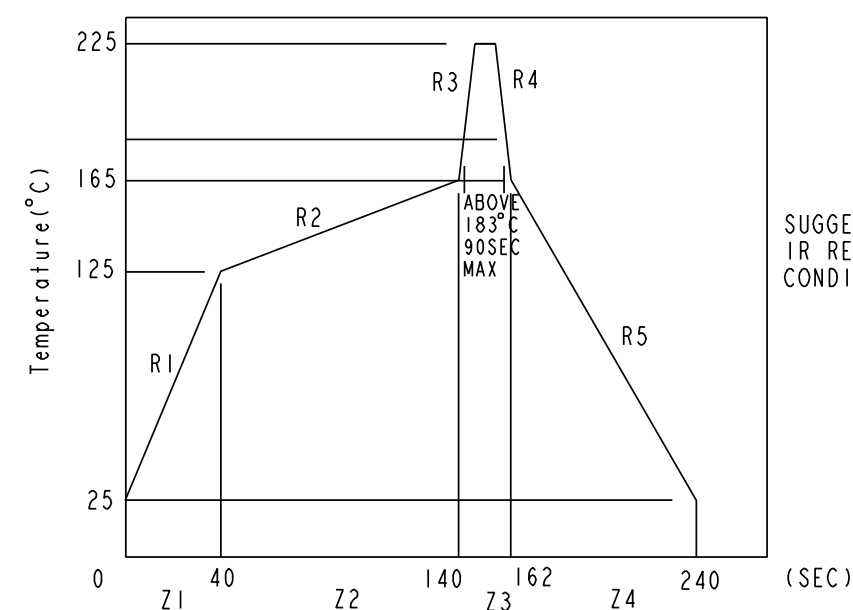

SUGGESTED IR REFLOW
CONDITION

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: 20:1	DRAWING NUMBER	REV
ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	C-17135	B
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE RIGHT ANGLE SURFACE MOUNT LED	
FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.01 DECIMALS (.XXX): ±.005 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±1°	MATERIAL	
FINISH:	Dialight	
FSCM 83330	1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLES:	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.