

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		J1	REVISED PER ECO-09-024717	06NOV09	KK	AEG

1. TRUE POSITION OF POST TIPS APPLIES WHEN HEADERS ARE HELD FLAT AGAINST PRINTED CIRCUIT BOARD.


2 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS.

3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE	1,2,3,4	1,2,3,4	3.984	3.900	39	80	4-87545-2
	1	1	3.984	3.900	39	80	4-87545-1
	-	-	3.984	3.900	39	80	4-87545-0
OBSOLETE	-	-	3.884	3.800	38	78	3-87545-9
OBSOLETE	-	-	3.784	3.700	37	76	3-87545-8
OBSOLETE	-	-	3.684	3.600	36	74	3-87545-7
OBSOLETE	-	-	3.584	3.500	35	72	3-87545-6
OBSOLETE	-	-	3.484	3.400	34	70	3-87545-5
OBSOLETE	-	-	3.384	3.300	33	68	3-87545-4
OBSOLETE	-	-	3.284	3.200	32	66	3-87545-3
	-	-	3.184	3.100	31	64	3-87545-2
OBSOLETE	-	-	3.084	3.000	30	62	3-87545-1
OBSOLETE	-	-	2.984	2.900	29	60	3-87545-0
OBSOLETE	-	-	2.884	2.800	28	58	2-87545-9
OBSOLETE	-	-	2.784	2.700	27	56	2-87545-8
OBSOLETE	-	-	2.684	2.600	26	54	2-87545-7
OBSOLETE	-	-	2.584	2.500	25	52	2-87545-6
OBSOLETE	-	-	2.484	2.400	24	50	2-87545-5
OBSOLETE	-	-	2.384	2.300	23	48	2-87545-4
OBSOLETE	-	-	2.284	2.200	22	46	2-87545-3
OBSOLETE	-	-	2.184	2.100	21	44	2-87545-2
OBSOLETE	-	-	2.084	2.000	20	42	2-87545-1
3 OBSOLETE	-	-	1.984	1.900	19	40	2-87545-0
OBSOLETE	-	-	1.884	1.800	18	38	1-87545-9
OBSOLETE	-	-	1.784	1.700	17	36	1-87545-8
OBSOLETE	-	-	1.684	1.600	16	34	1-87545-7
OBSOLETE	-	-	1.584	1.500	15	32	1-87545-6
OBSOLETE	-	-	1.484	1.400	14	30	1-87545-5
	-	-	1.384	1.300	13	28	1-87545-4
3 OBSOLETE	-	-	1.284	1.200	12	26	1-87545-3
OBSOLETE	-	-	1.184	1.100	11	24	1-87545-2
3 OBSOLETE	-	-	1.084	1.000	10	22	1-87545-1
3 OBSOLETE	-	-	.994	.900	9	20	1-87545-0
OBSOLETE	-	-	.884	.800	8	18	87545-9
3 OBSOLETE	-	-	.784	.700	7	16	87545-8
OBSOLETE	-	-	.684	.600	6	14	87545-7
3 OBSOLETE	-	-	.584	.500	5	12	87545-6
	-	-	.484	.400	4	10	87545-5
3 OBSOLETE	-	-	.384	.300	3	8	87545-4
OBSOLETE	-	-	.284	.200	2	6	87545-3
OBSOLETE	-	-	.184	.100	1	4	87545-2
OBSOLETE	-	-	.084	-	-	2	87545-1

ROM M	ROM N	C	B	A	NO OF POS	ASSEMBLY PART NUMBER
POSN NUMBER OMITTED						

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. SHUEY 10DEC96		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608				
DIMENSIONS: INCHES		CHK S. SHUEY 10DEC96						
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD S. SHUEY 10DEC96		NAME HEADER ASSEMBLY, MOD II .025 SQ. POST, .100x.100CL GRID, DOUBLE ROW			
	0 PLC ± -		PRODUCT SPEC					
	1 PLC ± -		—					
	2 PLC ± -		APPLICATION SPEC					
MATERIAL FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR-BLACK POSTS: PHOS. BRONZE	3 PLC ± -		—		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=87545	RESTRICTED TO —
	4 PLC ± -		—					
	ANGLES ± -		—					
	FINISH		WEIGHT —					
POSTS: .000030 GOLD OVER .000050 NICKEL.		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1		SHEET 1 of 1		REV J1

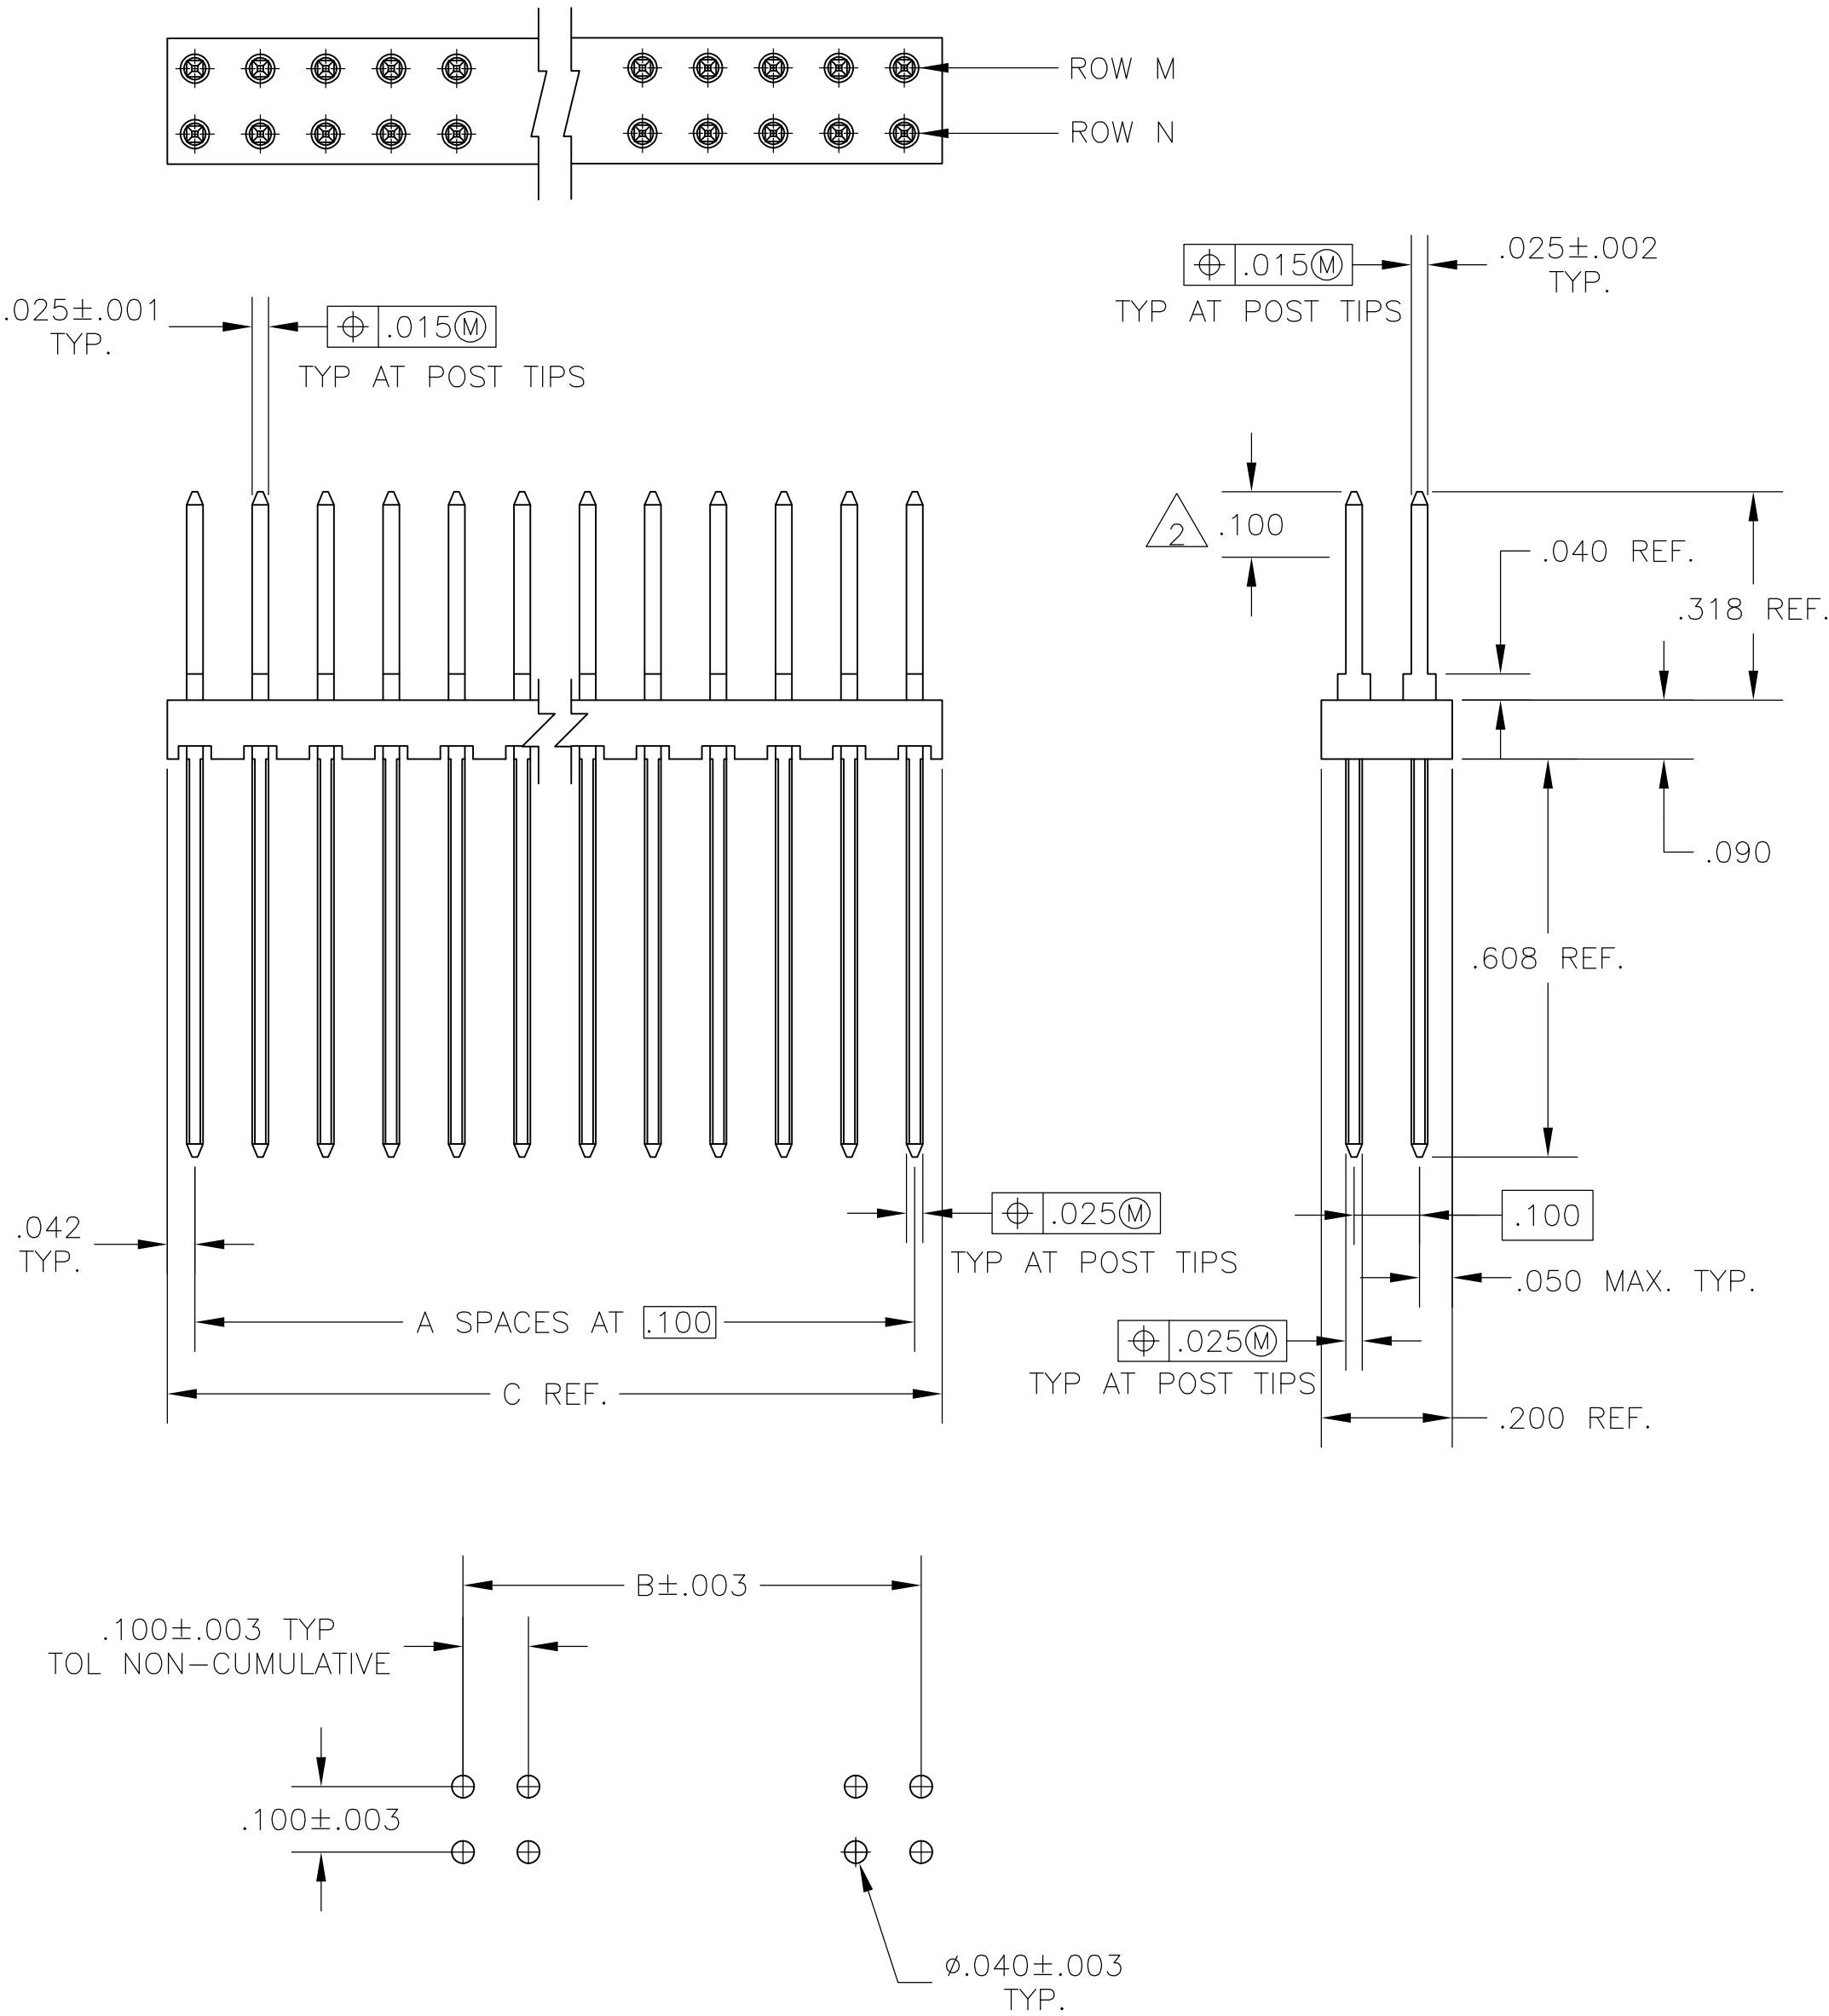

RECOMMENDED HOLE LAYOUT



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.