

## Sample Kit Contents

KEMET Part Number	Capacitance Value (μF)	Dimensions in mm			Lead Spacing (p)	dV/dt (V/μs)	Quantity
		B	H	L			
R463F310000M1M	0.10	6.0	12.0	13.0	10.0	500	50
R463I2470000M1M	0.047	5.0	11.0	18.0	15.0	400	50
R463I310000M1M	0.10	5.0	11.0	18.0	15.0	400	50
R463I322000L2M	0.22	9.0	12.5	18.0	15.0	400	50
R463I3330000M1M	0.33	13.0	12.0	18.0	15.0	400	50
R463I347000N0M	0.47	10.0	16.0	18.0	15.0	400	50
R463N322000M1M	0.22	6.0	15.0	26.5	22.5	200	50
R463N347000N0M	0.47	7.0	16.0	26.5	22.5	200	50
R463N368000M2M	0.68	10.0	18.5	26.5	22.5	200	50
R463N410000N2M	1.0	10.0	18.5	26.5	22.5	200	50
R463R410000M1M	1.0	11.0	20.0	32.0	27.5	150	50
R463R422000M2M	2.2	13.0	25.0	32.0	27.5	150	50
R463R447000M2M	4.7	18.0	33.0	32.0	27.5	150	50
R463W468000M2M	6.8	20.0	40.0	41.5	37.5	100	50
R413F11000000M	0.0010	4.0	9.0	13.0	10.0	800	50
R413F147000M1M	0.0047	5.0	11.0	13.0	10.0	800	50
R413I21000000M	0.010	5.0	11.0	18.0	15.0	600	50
R413I247000M1M	0.047	8.5	14.5	18.0	15.0	600	50
R413N268000M1M	0.068	6.0	15.0	26.5	22.5	500	50
R413N310000M1M	0.10	8.5	17.0	26.5	22.5	500	50
R413R32200000M	0.22	13.0	22.0	32.0	27.5	400	50
R413R34700000M	0.47	18.0	33.0	32.0	27.5	400	50
R413W36800000M	0.68	16.0	28.5	41.5	37.5	300	50




[www.kemet.com/r46310v](http://www.kemet.com/r46310v)



[www.kemet.com/r41](http://www.kemet.com/r41)


## R46 Dimensions – Millimeters

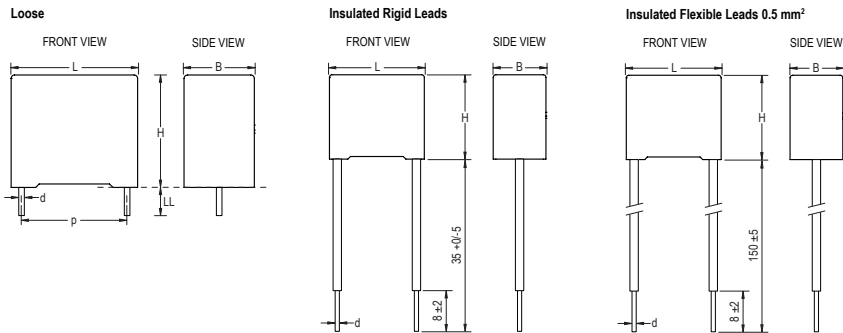

p		B		H		L		d	
Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance
10.0	+/-0.4	4.0	+0.2	9.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	6.0	+0.2	17.5	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	7.5	+0.2	13.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	7.5	+0.2	18.5	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
15.0	+/-0.4	8.5	+0.2	14.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	9.0	+0.2	12.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	10.0	+0.2	16.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
15.0	+/-0.4	11.0	+0.2	19.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
15.0	+/-0.4	13.0	+0.2	12.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	6.0	+0.2	15.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	7.0	+0.2	16.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	10.0	+0.2	18.5	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	11.0	+0.2	20.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	9.0	+0.2	17.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	11.0	+0.2	20.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	13.0	+0.2	25.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	14.0	+0.2	28.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	18.0	+0.2	33.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	22.0	+0.2	37.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
37.5	+/-0.4	11.0	+0.3	22.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	13.0	+0.3	24.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	16.0	+0.3	28.5	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	19.0	+0.3	32.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	20.0	+0.3	40.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	24.0	+0.3	44.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	30.0	+0.3	45.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05

**Note: See Ordering Options Table for lead length (LL/H<sub>0</sub>) options.**

## R41 Dimensions – Millimeters

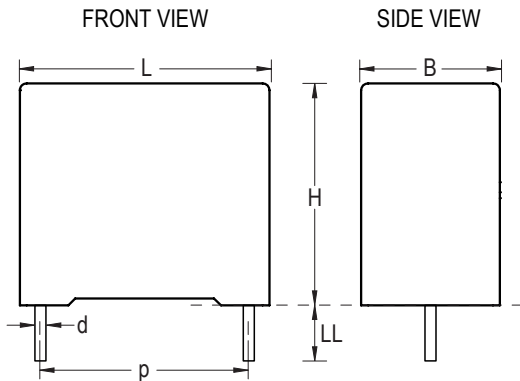

p		B		H		L		d	
Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance
10.0	+/-0.4	4.0	+0.2	9.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	7.5	+0.2	13.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	8.5	+0.2	14.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	11.0	+0.2	19.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	6.0	+0.2	15.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	7.0	+0.2	16.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	8.5	+0.2	17.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	10.0	+0.2	18.5	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	14.0	+0.2	28.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	18.0	+0.2	33.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
37.5	+/-0.4	13.0	+0.3	24.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	16.0	+0.3	28.5	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	20.0	+0.3	40.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05

**Note: See Ordering Options Table for lead length (LL/H<sub>0</sub>) options.**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.