

TVS Diode Arrays

TVS Avalanche Diode in a Chip Scale Package

SP0501BACT

The product is a silicon P/N structure tailored for ESD protection and is offered in the standard EIA 0402 size. The single channel Chip Scale device is used to help protect sensitive digital or analog input circuits on data, signal, or control lines with voltage levels up to 5VDC. The bipolar device is ideal for protection where AC signals are present.


The state-of-the-art device is designed to suppress ESD and other transient over-voltage events to meet the International Electrotechnical Compatability (EMC transient immunity standarts IEC 61000-4-2 for Electrosatic Discharge Requirements). The monolithic silicon device is comprised of specially designed structures for transient voltage suppression (TVS). The size and shape of these structures has been tailored for transient protection. The low capacitance and clamp voltage are ideal for high speed signal line protection.

Ordering Information

Part Number	Diode Channels	Bumps	Package Size mils (mm)	Quantity Per Reel
SP0501BACT	1	2	40x20 (1x 0.5)	3500


Schematic

SP0501BAC



Features

- Single channel suppressor in an EIA 0402 device size
- ESD Capability
 - IEC 61000-4-2, Direct Discharge30kV (Level 4)
 - IEC 61000-4-2, Air Discharge30kV (Level 4)
 - MIL STD 883D (Method 3015.7)30kV
- Signal line protection for applications up to 5VDC
- Fast response time< 1ns
- Low input capacitance30pF Typical
- Low clamp voltage (8kV test)13V Typical
- Low input leakage1nA @ 3.3V Typical
- Operating temperature range.....-40°C to 85°C

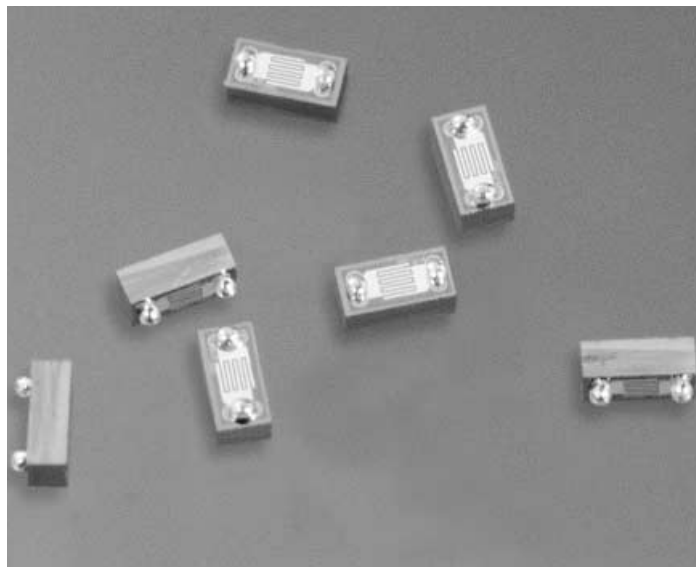

Applications

- Cell phone handsets
- Personal Digital Assistants (PDA)
- Portable handheld equipment (Laptop, Palmtop computers)
- Computer port, keyboard (USB1.1)
- Set-Top Box (Audio and Video ports)
- PCMCIA cards

TVS Diode Arrays


TVS Avalanche Diode in a Chip Scale Package

SP0501BACT


Electrical Specifications $T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYPICAL	MAX	UNITS
Reverse Standoff Voltage	$I = 10\mu\text{A}$	± 5.9	-	-	V
Reverse Standoff Leakage Current	$V = 5.5\text{V}$		1	100	μA
Signal Clamp Voltage					
Positive	$I = 10\text{mA}$	6.0	7.5	9.2	V
Negative	$I = 10\text{mA}$	-9.2	- 7.5	- 6.0	V
Clamp Voltage during ESD					
MIL-STD 883D (Method 3015.7)	8kV		13		V
ESD Test Level					V
IEC-61000-4-2, Contact discharge		30			kV
MIL-STD-883D Method 3015 (HBM)		30			kV
Capacitance	5V @ 1Mhz		30		pF
Turn on/off Time			<1		ns
Temperature Range					
Operating		-40		85	$^\circ\text{C}$
Storage		-65		150	$^\circ\text{C}$

Typical Device Capacitance vs. Voltage

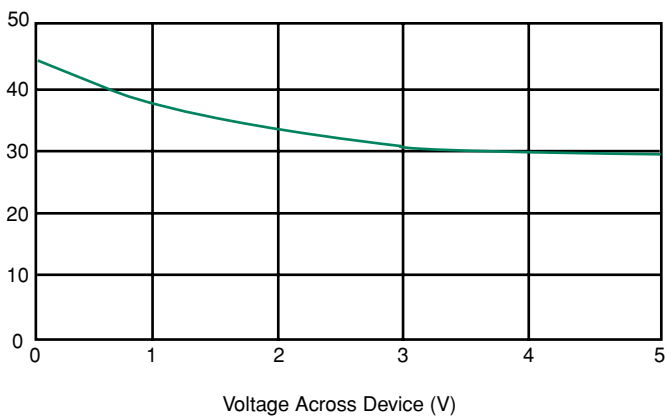

Outline Drawing

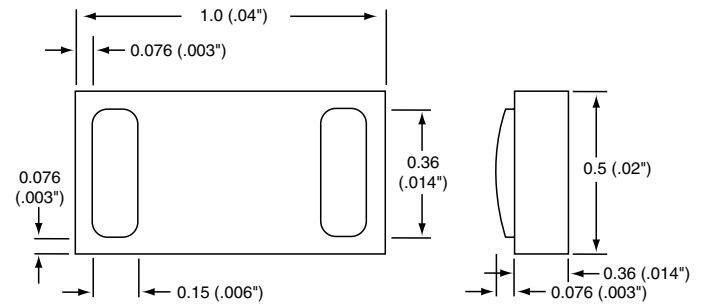


NOTE** Metal Bump: 63/37 (Sn/Pb) alloy

TVS Diode Arrays


TVS Avalanche Diode in a Chip Scale Package

SP0501BACT

Printed Circuit Board Recommendations	
Pad Size in PCB	14 x 6 mils (0.356 x 0.152mm)
Pad Shape	Rectangle
Pad Definition	Non Solder Mask Defined Pads (NSMD)
Solder Mask Opening	18 x 10 mils (0.457 x 0.254mm)
Solder Stencil Thickness	6 mils (0.152mm)
Solder Stencil Aperture Opening	14 x 6 mils (0.356 x 0.152mm)
Solder Flux Ratio	50/50
Solder Paste Type	No Clean
Board Trace Finish	Organic Solderable Preservative (OSP) (Enteck: Cu Plus 106A)

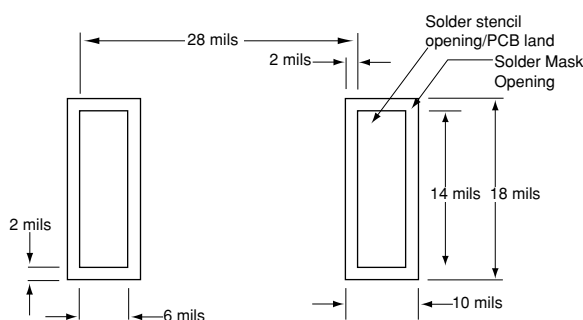

Typical Solder Reflow Thermal Profile (No-Clean Flux)

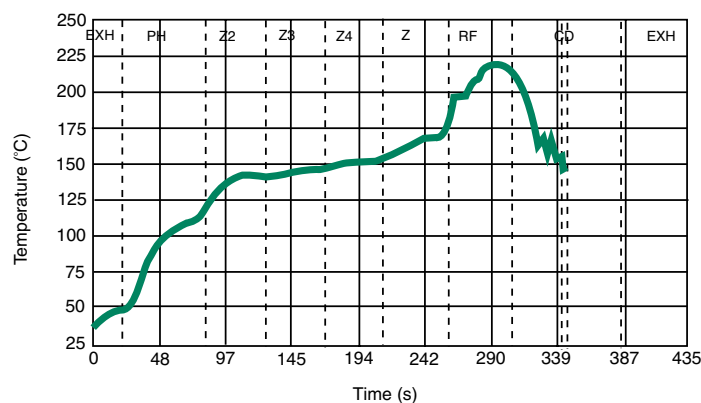



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.