


B2 BASICS WITH INTEGRAL LEVERS

SINGLE BREAK, SNAP-ACTION, COMMERCIAL & MILITARY GRADES, SUBMINIATURE, TWO WIDTHS, INTEGRAL LEVERS

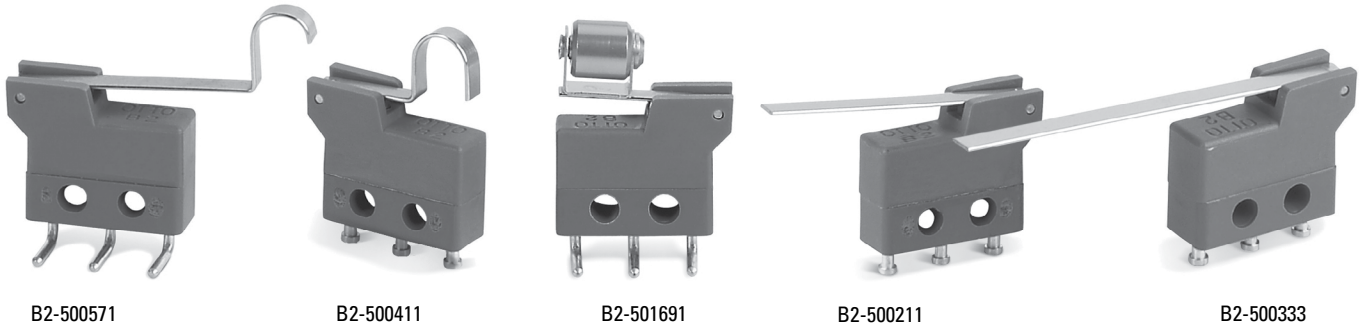

Shown are examples of available lever styles.


B2-5 Integral Lever Basic Switches

B2-5 series basic switches feature integral actuating levers. The lever is built-in so that the switch and actuator are one assembly.

Making the lever actuator an integral part of the basic switch case makes sense and saves money, too. Better precision, no auxiliary parts for you to assemble, and more variety add up to a cost saving proposition.

Lever Style	Catalog Number	STANDARD OPERATIONAL CHARACTERISTICS					
		Operating Force (max ounces)	Release Force (min ounces)	Pretravel (max inches)	Overtravel (min inches)	Move't Differ'l (max inches)	Operating Point (inches)
Short Lever	B2-500111	1.76	0.32	0.065	0.014	0.020	0.330 +/- 0.045
Medium Lever	B2-500211	1.10	0.18	0.115	0.025	0.035	0.330 +/- 0.045
Long Lever	B2-500311	0.71	0.11	0.185	0.046	0.060	0.330 +/- 0.045
Short Formed "U" Lever	B2-500411	2.10	0.39	0.050	0.010	0.015	0.553 +/- 0.035
Long Formed "U" Lever	B2-500511	1.10	0.18	0.105	0.022	0.035	0.572 +/- 0.070
Lever Style with Hole	B2-500611	1.10	0.18	0.115	0.025	0.035	0.330 +/- 0.045
Short "V" Lever	B2-501211	3.00	0.57	0.042	0.010	0.010	0.419 +/- 0.030
Roller Sleeve Sideways	B2-501611	2.29	0.43	0.065	0.008	0.020	0.560 +/- 0.045
Short "L" Lever	B2-501711	3.00	0.57	0.036	0.008	0.009	0.411 +/- 0.028
Short Flat "V" Lever	B2-501811	2.20	0.40	0.049	0.010	0.015	0.421 +/- 0.037
Roller Lever in Line	B2-501911	2.29	0.43	0.070	0.008	0.020	0.559 +/- 0.050
Long Roller Lever in Line	B2-502011	1.00	0.17	0.125	0.020	0.040	0.552 +/- 0.100

B2-5 PART NUMBER CODE

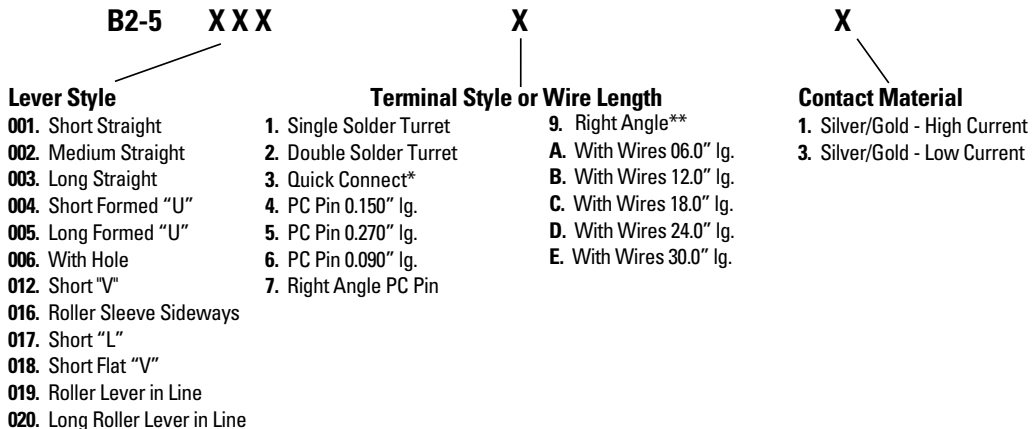

* Mates with AMP .058" receptacles

** Opposite of 7

B2 BASICS WITH INTEGRAL LEVERS

B2-5
BASIC SWITCHES

SINGLE BREAK, SNAP-ACTION, COMMERCIAL & MILITARY GRADES, SUBMINIATURE, TWO WIDTHS, INTEGRAL LEVERS



WIRE LENGTH FOR A, B, C, D & E


WIRE LENGTH CODE	DIM. "X"	DIM. "Y"
A	06.00±.38	06.09±.38
B	12.00±.50	12.09±.50
C	18.00±.50	18.09±.50
D	24.00±.50	24.09±.50
E	30.00±.75	30.09±.75




TERMINAL STYLE 1
SINGLE SOLDER TURRET



TERMINAL STYLE 2
DOUBLE SOLDER TURRET

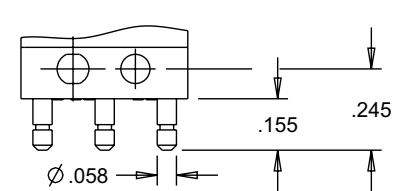


TERMINAL STYLE 3
QUICK CONNECT
MATES WITH AMP .058 INCH RECEPTACLES

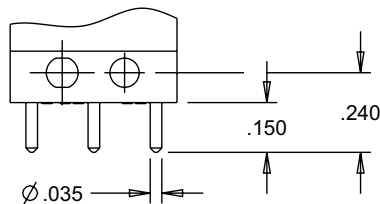


TERMINAL STYLE 4
PRINTED CIRCUIT PIN 0.150" LONG




TERMINAL STYLE 5
PRINTED CIRCUIT PIN 0.270" LONG

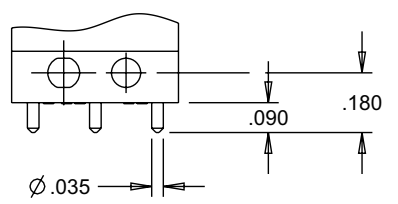

TERMINAL STYLE 6
PRINTED CIRCUIT PIN 0.090" LONG

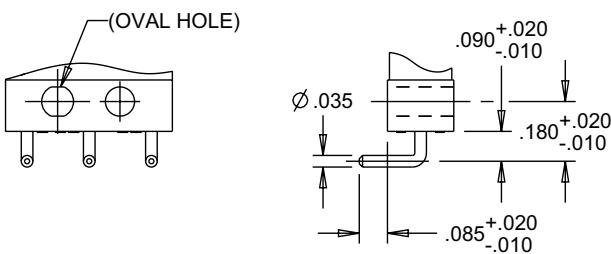

TERMINAL STYLE 7
RIGHT ANGLE PRINTED CIRCUIT PIN

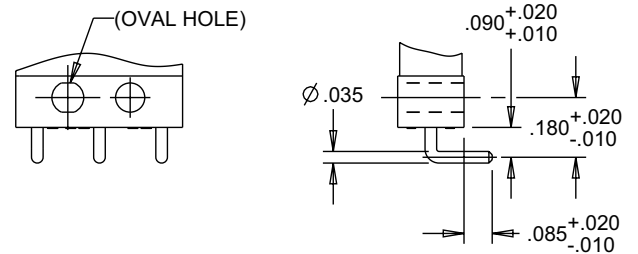

TERMINAL STYLE 9
RIGHT ANGLE, OPPOSITE OF 7

BASIC SWITCHES

SINGLE BREAK, SNAP-ACTION, COMMERCIAL & MILITARY GRADES, SUBMINIATURE, TWO WIDTHS, INTEGRAL LEVERS

B2-5 LEVER STYLES



SINGLE BREAK, SNAP-ACTION, COMMERCIAL & MILITARY GRADES, SUBMINIATURE, TWO WIDTHS, INTEGRAL LEVERS

B2-5 LEVER STYLES





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.