





Heyco® Nylon PCB Supports - Stackable Self-Retaining Spacers

- May be stacked for multi-level PCB applications.
- Self aligning.
- One end locks into PCB.
- Clear hole variations for #4, #6 or #8 screw.

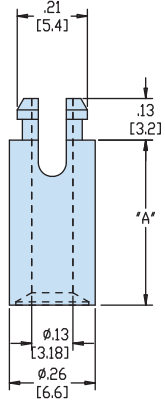


TWO PRONG SNAP LOCK / #4 SELF-TAPPING SCREW

HSSRS4

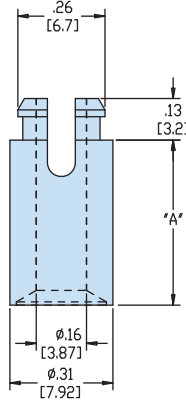

TWO PRONG SNAP LOCK / #6 SELF-TAPPING SCREW

HSSRS6

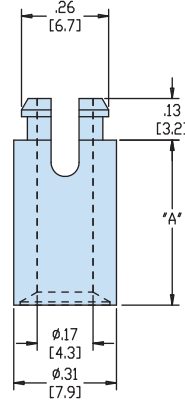

TWO PRONG SNAP LOCK / #8 SELF-TAPPING SCREW

HSSRS8



| | Maximum Thickness | | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | | Mounting Hole Diameter | |
|----------------|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|
| | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. |
| PCB | .062 | 1,6 | .187 | 4,7 | .062 | 1,6 | .232 | 5,9 | .062 | 1,6 | .232 | 5,9 |
| Chassis | self-tapping | | #4 | | self-tapping | | #6 | | self-tapping | | #8 M4 | |

| A | | PART NO. FR Natural | DESCRIPTION | PART NO. FR Natural | DESCRIPTION | PART NO. Natural* | DESCRIPTION |
|-------|------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| in. | mm. | | | | | | |
| .125 | 3,2 | 3681 | HSSRS4-02 | | | | |
| .187 | 4,8 | 3683 | HSSRS4-03 | | | | |
| .250 | 6,4 | 3684 | HSSRS4-04 | 3689 | HSSRS6-04 | 10857 | HSSRS8-04 |
| .312 | 7,9 | 10926 | HSSRS4-05 | | | 10858 | HSSRS8-05 NEW! |
| .375 | 9,5 | 3685 | HSSRS4-06 | 3690 | HSSRS6-06 | 10859 | HSSRS8-06 |
| .413 | 10,5 | 3686 | HSSRS4-413 | | | | NEW! |
| .437 | 11,1 | 10928 | HSSRS4-07 | | | 10860 | HSSRS8-07 NEW! |
| .500 | 12,7 | 3687 | HSSRS4-08 | 3691 | HSSRS6-08 | 10861 | HSSRS8-08 |
| .625 | 15,9 | 3688 | HSSRS4-10 | 3692 | HSSRS6-10 | 10862 | HSSRS8-10 |
| .750 | 19,1 | 10931 | HSSRS4-12 | | | 10863 | HSSRS8-12 NEW! |
| .875 | 22,2 | 10932 | HSSRS4-14 | | | 10864 | HSSRS8-14 NEW! |
| 1.000 | 25,4 | 10933 | HSSRS4-16 | | | 10865 | HSSRS8-16 NEW! |

Standard material is FR natural.

*HSSRS8 standard material is UL 94V-2 natural.

Quick Specs

Material: Nylon 6/6
 Flammability Rating: HSSRS4 & HSSRS6 - 94V-0; HSSRS8 - 94V-2
 Temperature Range: -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.